
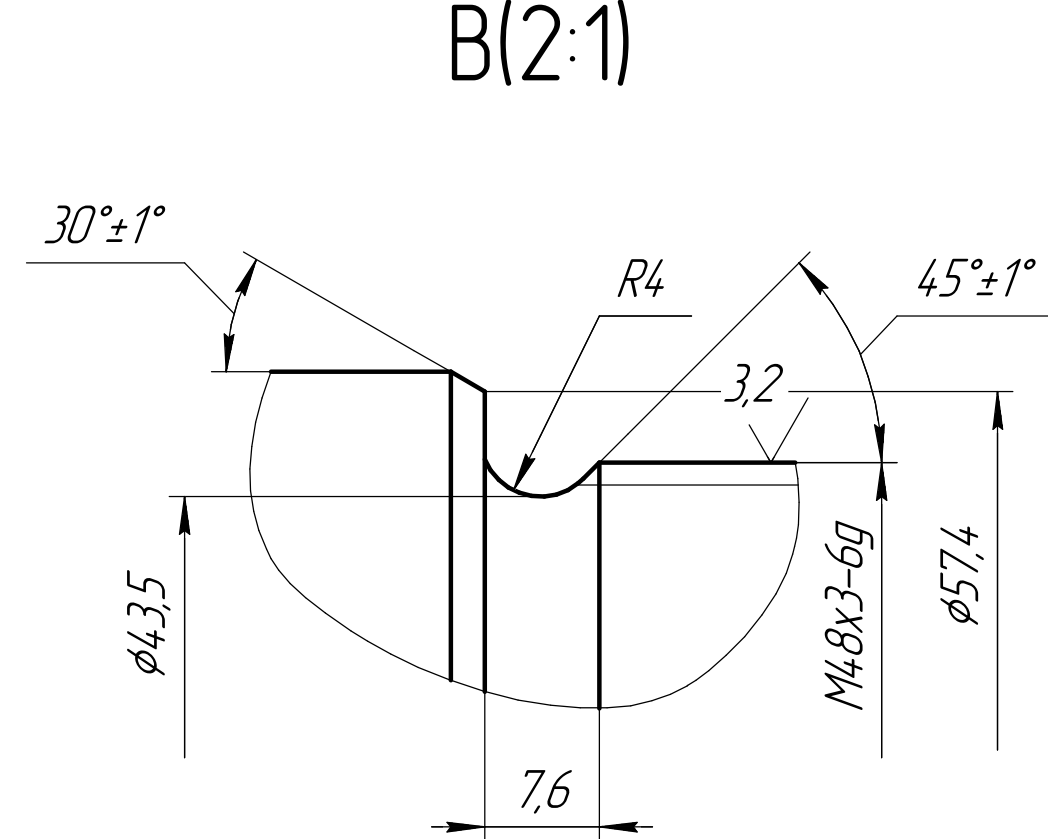
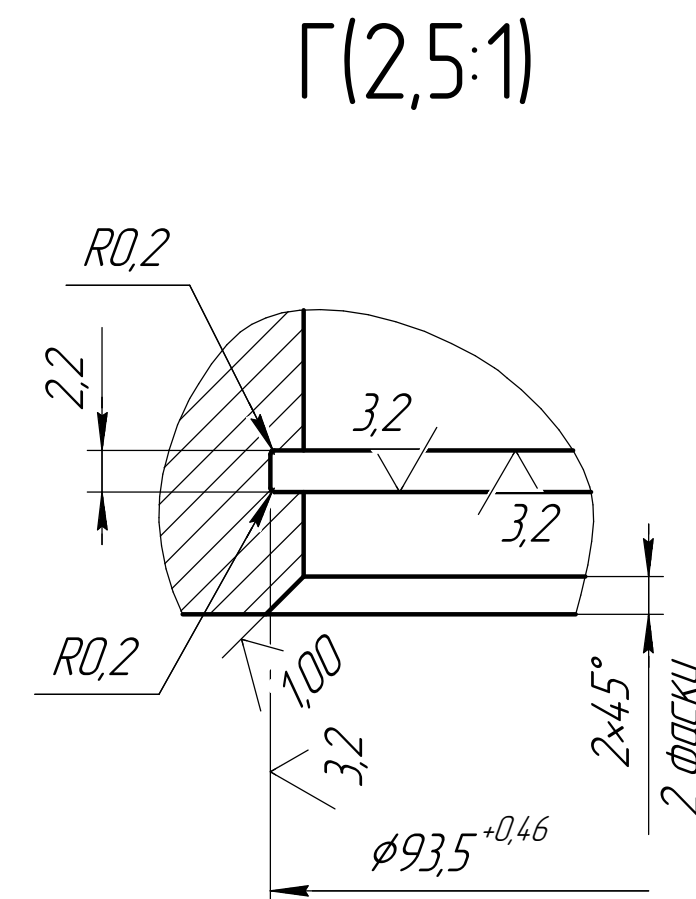
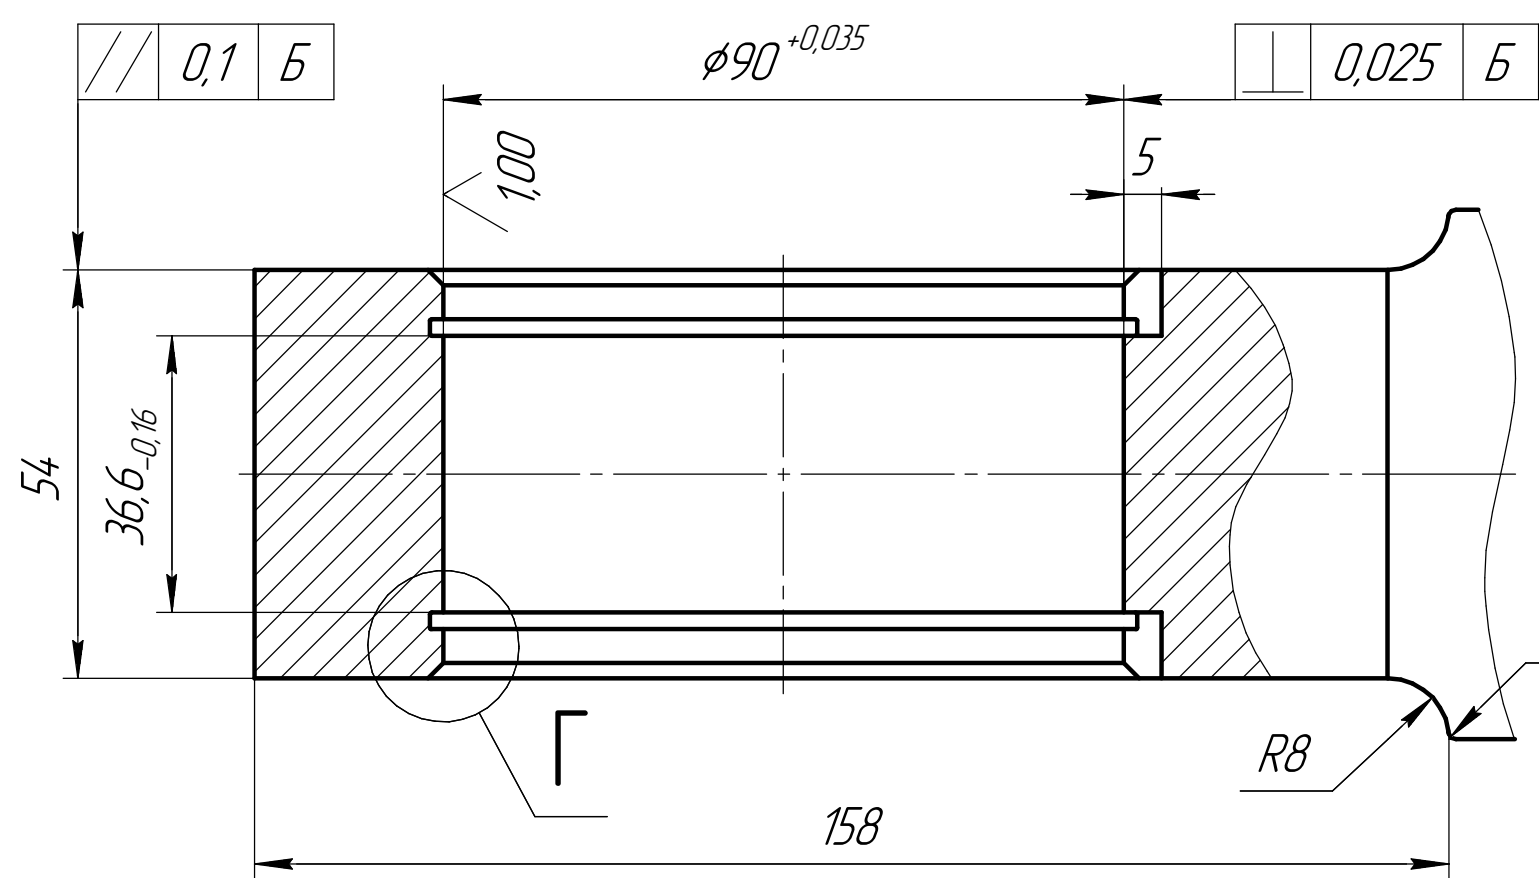


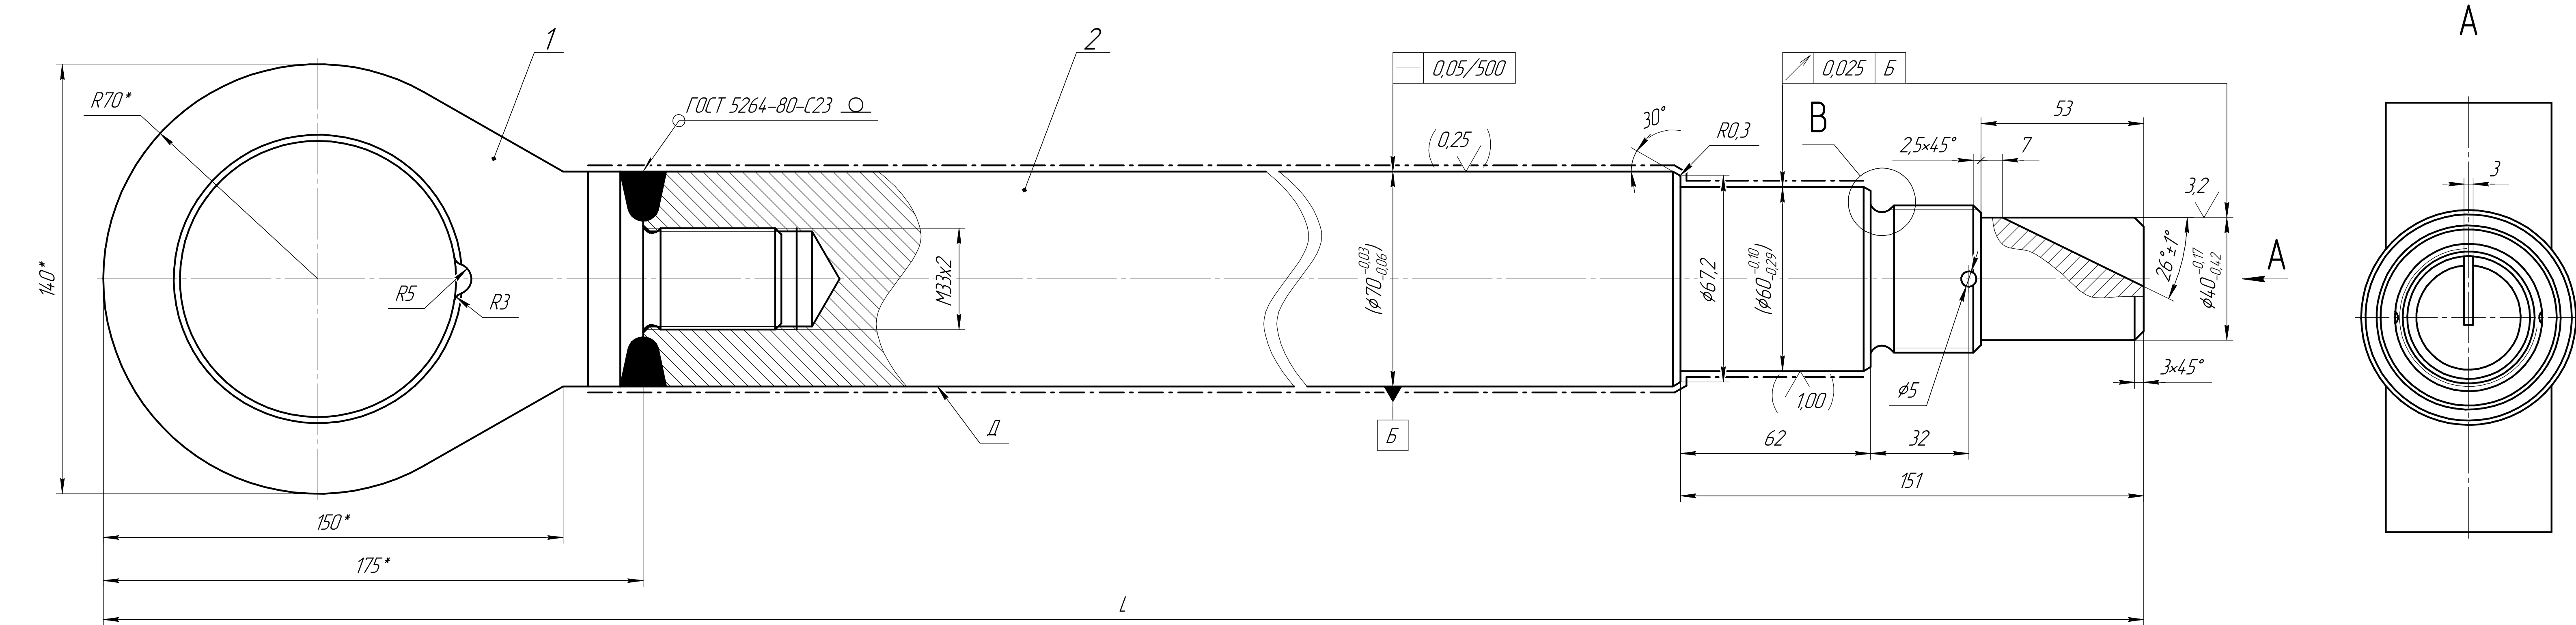

Позначення	L, мм	Маса, кг
H-17177.00	950 _{-0,9}	26,42
-01	1375 _{-1,25}	39,25

- 32...36 HRC₃
- Електрод УОНИ 13/55 ГОСТ 9467-80.
- H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
- *Разміри для довідок.
- Разміри та шорсткість в дужках () – після покриття.
- Покриття поверхні Д – Хтв35.
- Невказана шорсткість оброблювальних поверхонь – $12,5$.
- Даний кресленик розроблений на підставі кресленика. еП8.352.646 як зварювальний варіант виготовлення штока.

						H-17177.00 СБ		ПТ2-ЕШМ		
						Шток (eП8.352.646) Складальний кресленик		Лит.	Маса	Масштаб
Зм.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата					Діб. мод.	1:1
Розроб.	Держак			11.08.11						
Перед.	Саржан									
Т.контр.	Амброзьяк									
Кер.	Сергеев							Аркшв	Аркшв	1
Н.контр.								КВ РМЗ		
Затв.								ДП СхідЗК		
								Формат А3х3		