

2019

Додаткова угода № 7
до Договору № 32/КР/Б від 13 липня 2021 року

м. Миколаїв

25 грудня 2023 року

Державне підприємство «Агенція місцевих доріг Миколаївської області», в особі директора Янченка Івана Олександровича, який діє на підставі Статуту, (далі - Замовник) з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль-Південь», в особі в.о. генерального директора Вакарчука Віталія Анатолійовича, який діє на підставі Наказу № 2502-ОК від 22.12.2023р. (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали дану Додаткову угоду до Договору № 32/КР/Б від 13 липня 2021 року про наступне:

1. Сторони за взаємною згодою, у зв'язку з відсутністю фінансування, вирішили продовжити строк дії Договору на підставі п.п. 2.3., 3.3.1., 21.2. Договору та внести зміни виклавши п. 21.1. та п. 2.2. Договору у наступній редакції:

1.1. «п. 21.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до **31.12.2024р.**, а в частині виконання грошових зобов'язань - до повного їх виконання».

1.2. «п. 2.2. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання дозвільних документів (дозволу на виконання будівельних робіт) і забезпечує їх завершення до **31.12.2024р.**».

2. Додаток 3 - «Календарний графік виконання робіт» до Договору викласти в новій редакції, що додається.

3. Додаток 4 – «План фінансування» до Договору викласти в новій редакції, що додається.

4. Додаток 5 – «Технічна специфікація» до договору викласти в новій редакції, що додається.

5. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, обов'язковими будуть умови вищезазначеного Договору.

6. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками.

7. Дана Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони та є невід'ємною частиною Договору № 32/КР/Б від 13 липня 2021 року.

8. Додатки до Додаткової угоди № 7 до Договору № 32/КР/Б від 13 липня 2021 року:

- Додаток 3 – «Календарний графік виконання робіт» до Договору № 32/КР/Б від 13 липня 2021 року (в редакції Додаткової угоди № 7 від «25» грудня 2023 року);

- Додаток 4 – «План фінансування» до Договору № 32/КР/Б від 13 липня 2021 року (в редакції Додаткової угоди № 7 від «25» грудня 2023 року);

- Додаток 5 – «Технічна специфікація» до Договору № 32/КР/Б від 13 липня 2021 року (в редакції Додаткової угоди № 7 від «25» грудня 2023 року).

ЗАМОВНИК

Державне підприємство
«Агенція місцевих доріг Миколаївської області»

Директор



І.О. Янченко

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Автомагістраль-Південь»

в.о. Генерального директора

В.А. Вакарчук



згідно з критеріями
Дирекції ДП «Агенція
місцевих доріг Миколаївської
області» 25.12.2023

Додаток 3 до Додаткового акту № 7 від
"20" травня 2023 року до Договору № 32/КР/Ь
від "13" липня 2021 р.

"Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О151101 (Миколаїв – Херсон) – Любимирівка – Першотравневе – (Казанка (Р-47)) км 0+000 – км 11+000, Вігодського району, Миколаївської області"

[illegible]

Додаток 4 до Додаткової угоди № 7
від «26» травня 2023 року
до Договору № 32/КР/Б
від 13 липня 2021 року

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

до Договору № 32/КР/Б від 13 липня 2021 року

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О151101 (Миколаїв-Херсон) - Любомирівка - Першотравневе - (Казанка-Р-47)) км 11+000 - км 21+000, Вітовський район, Миколаївська область»	
Джерела фінансування	Обсяги фінансування, грн.
2021 рік	
Кошти державного бюджету	57 760 091,58
2022 рік	
Кошти державного бюджету	0,00
2023 рік	
Кошти державного бюджету	0,00
2024 рік	
Кошти державного бюджету	155 992 938,42
Разом:	213 753 030,00

ЗАМОВНИК

Державне підприємство
«Агенція місцевих доріг Миколаївської області»

Директор

І.О. Янченко

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Автомагістраль-Південь»

Генерального директора

В.А. Вакарчук

Згідно з рішенням
Дирекції ДР, Миколаївської
областської адміністрації
своїм рішенням
26.10.2023

Хочині

Додаток 5 до Додаткової угоди № 7
від « 25 » серпня 2023 року
до Договору № 32/КР/Б
від 13 липня 2021 року

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О151101 (Миколаїв-Херсон) - Любомирівка - Першотравневе - (Казанка-(Р-47)) км 11+000 - км 21+000, Вітовський район, Миколаївська область».

Умови виконання робіт: роботи виконуються на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині **з інтенсивністю менш 150 автомобілів за добу**

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Видалення чагарнику неколючого діаметром до 0,5 м вручну	кущ.	8590	
2	Вирізання кущів м'яколистих порід кущорізом	м2	11000	
3	Скошування трави навісною косаркою ЕД-101 на базі трактора потужністю до 158 кВт [215 к.с.]	км	40	
4	Збирання зрізаних гілок листяних порід	м2	20000	
5	Видалення бульдозером прикореневої системи після видалення порослі кущів.	м2	9000	
6	Згрібання коріння видаленого чагарника	м2	9000	
7	Навантаження хмизу і коріння від видаленого чагарнику на транспортні засоби вручну, незручні вантажі	т	53	
8	Перевезення сміття до 31 км	т	53	
9	Видалення дерев з діаметром прикорня до 16 см вручну	шт	74	
10	Корчування пнів дерев у ґрунтах природнього залягання з трелюванням, діаметром до 0,16м	пень	74	
11	Видалення м'яколистих порід дерев з діаметром прикорня до 24 см	шт	64	
12	Корчування пнів дерев у ґрунтах природнього залягання з трелюванням до 20м, діаметром до 0,24м	пень	64	
13	Розкріжування звалених дерев вручну	м3	35,7	
14	Навантажування або розвантажування колод та пнів загальною масою, що підіймається 1,0 т	т	3,5	
15	Перевезення сміття до 31 км	т	3,5	
16	Зворотнє засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	95	
	Берми під зупинкові майданчики			
17	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	270	
18	Перевезення ґрунту до 5 км	т	405	
19	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	190	

20	Попереднє планування площ бульдозером при робочому ході в одному напрямку	м2	630	
21	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	м3	270	
22	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см до 6 проходів	м3	270	
23	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	м3	270	
24	Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 1	м2	120	
Резерв ґрунту				
25	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	51991	
26	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	51991	
27	Перевезення ґрунту до 20 км	т	77986,5	
28	Демонтаж в узбіччі залізобетонних тумб (надовбів)	стовп.	68	
29	Розбирання бетонних опор труб	м3	2,6	
30	Розбирання бутової кладки оголовків та відкрилок труб	м3	2	
31	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	2,3	
32	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі	т	15,87	
33	Перевезення сміття до 31 км	т	15,87	
34	Розбирання дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних	знак	35	
35	Нарізання кюветів, резервів автогрейдером при робочому ході в одному напрямку довжиною ділянки до 200 м, ґрунт III групи	м3	5880	
36	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи (натягування ґрунту та для засипання промоїн)	м3	7900	
37	Перевезення ґрунту до 20 км	т	2625	
38	Засипання промоїн і просідань ґрунтом товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,2 м до 0,3 м	м3	1750	
39	Укріплення узбіч щпс 0-40 мм (С7) товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера потужністю 99 кВт [135 к.с.]	м2	30000	
40	На кожен 1 см зміни товщини шару додавати до норм 1- 26-1 та 1-26-2 до 15 см	м2	30000	
41	Планування узбіч автогрейдером середнього типу ГС- 14.02 з робочим ходом в зворотньому напрямку	км од.с	60	
42	Планування укосів насипів автогрейдером при робочому ході в одному напрямку з використанням екскаватора-навантажувача на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,3/1,2 м3	м2	30000	
43	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	м2	30000	
44	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою при глибині фрезерування 8 см	м2	48000	
45	Розпушування ґрунту бульдозером-розпушувачем, група ґрунту I-IV, довжина ділянки розпушення до 200 м	м3	27000	

46	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	м2	90000	
47	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	м3	27000	
48	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см до 6 проходів	м3	27000	
49	Влаштування одношарової основи зі щебеню фракція 40-70 мм, товщиною 15 см	м2	90000	
50	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за нормами 2-9-1 та 2-9-3 до 20 см	м2	90000	
51	Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші 0-40 мм (С7) автогрейдером, товщиною 12 см	м2	82000	
52	При зміні товщини на кожний 1 см до норми 2-52-3 додавати або виключати до 18 см	м2	82000	
53	Влаштування основи дорожнього одягу за технологією холодний ресайклінг з пилувато-суглинистого ґрунту обробленого цементом (вміст цементу 4 % від маси) ресайклером у складі із змішувальною установкою, при товщині шару 20 см	м2	82000	
54	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладацьником за ширини укладання 7 м	м2	69971	
55	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладацьником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 – 27- 30-4 до 20 см	м2	-69971	
56	Плівка полімірна 300 мкм	м2	75568,68	
57	Арматура гладкого профілю класу А240С, діаметр 20- 22 мм	т	33,604	
58	Арматура періодичного профілю класу А400С, діаметр 14 мм	т	8,944	
59	Вода	м3	7696,81	
60	Засіб по догляду за бетоном Emcoril B VM	кг	41982,6	
61	Герметизація швів	м	33785	
62	Попередньо сформований ущільнювач швів	м	33785	
63	Герметизуючий матеріал	т	20,271	
64	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-60	т	1,1568575	
65	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм	м	120	
66	Влаштування одношарової основи зі щебеню фракція 40-70 мм, товщиною 15 см	м2	325	
67	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за нормами 2-9-1 та 2-9-3 до 20 см	м2	325	
68	Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші 0-40 мм (С7) автогрейдером, товщиною 12 см	м2	275	
69	При зміні товщини на кожний 1 см до норми 2-52-3 додавати або виключати до 18 см	м2	275	

70	Влаштування основи дорожнього одягу за технологією холодний ресайклінг з пилювато-суглинистого ґрунту обробленого цементом (вміст цементу 4 % від маси) ресайклером у складі із змішувальною установкою, при товщині шару 20 см	м2	275	
71	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 7 м	м2	225	
72	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 – 27- 30-4 до 20 см	м2	-225	
73	Плівка полімірна 300 мкм	м2	243	
74	Арматура гладкого профілю класу А240С, діаметр 20- 22 мм	т	0,1301	
75	Арматура періодичного профілю класу А400С, діаметр 14 мм	т	0,063075	
76	Вода	м3	24,75	
77	Засіб по догляду за бетоном Emcoril B VM	кг	135	
78	Герметизація швів	м	90,25	
79	Попередньо сформований ущільнювач швів	м	90,25	
80	Герметизуючий матеріал	т	0,05415	
81	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-60	т	0,05175988	
82	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	136	
83	Поребрик 500х200х60	шт	272	
84	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із пщс 0-40 мм (С7)	м2	170	
85	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	170	
86	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 до 4 см	м2	170	
87	Суміші асфальтобетонні гарячі тип В, марка 1	т	16,32	
88	Влаштування одношарової основи зі щебеню фракція 40-70 мм, товщиною 15 см	м2	3353	
89	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за нормами 2-9-1 та 2-9-3 до 20 см	м2	3353	
90	Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші 0-40 мм (С7) автогрейдером, товщиною 12 см	м2	3253	
91	При зміні товщини на кожний 1 см до норми 2-52-3 додавати або виключати до 18 см	м2	3253	
92	Влаштування основи дорожнього одягу за технологією холодний ресайклінг з пилювато-суглинистого ґрунту обробленого цементом (вміст цементу 4 % від маси) ресайклером у складі із змішувальною установкою, при товщині шару 20 см	м2	3253	
93	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 7 м	м2	3153	
94	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 – 27- 30-4 до 20 см	м2	-3153	
95	Плівка полімірна 300 мкм	м2	3405,24	

96	Арматура гладкого профілю класу А240С, діаметр 20- 22 мм	т	1,222468	
97	Арматура періодичного профілю класу А400С, діаметр 14 мм	т	0,513491	
98	Вода	м3	346,83	
99	Засіб по догляду за бетоном Emcoril B VM	кг	1891,8	
100	Герметизація швів	м	1216,61	
101	Попередньо сформований ущільнювач швів	м	1216,61	
102	Герметизуючий матеріал	т	0,729966	
103	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-60	т	0,0237239	
104	Влаштування однібічного металевого бар'єрного огороження з використанням установки для забивання стояків з відстанню між стояками 2 м	м	1040	
105	Металеве бар'єрне огороження 11ДО-2 оцинковане	т	32,24	
106	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	ст	84	
107	Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	км	10,314	
108	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.1 (осьова)	км	2,642	
109	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальною машиною, тип лінії 1.1 (крайова)	км	19,381	
110	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.5	км	5,201	
111	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.6	км	1,891	
112	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.7	км	1,133	
113	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.8	км	0,066	
114	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною, тип лінії 1.14.3	м2	26	
115	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною, тип лінії 1.16.1	м2	26,88	
116	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною, тип лінії 1.16.2	м2	3,01	
117	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною, тип лінії 1.16.3	м2	3,75	
118	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною, тип лінії 1.18	м2	15,72	
119	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною, тип лінії 1.20	м2	2,81	
120	Влаштування шумових смуг пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною	м2	201,6	

121	Улаштування бетонної підготовки під стійки дорожніх знаків	м3	3,915	
122	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	142	
123	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одному стояку	щит	218	
124	Установлення дорожніх знаків на двох металевих стояках	шт	3	
125	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох стояках	щит	3	
126	Кріплення дорожніх знаків	шт	224	
127	Шляхові знаки 1.1	шт	2	
128	Шляхові знаки 1.2	шт	2	
129	Шляхові знаки 1.3.2	шт	4	
130	Шляхові знаки 1.4.1(2)	шт	114	
131	Шляхові знаки 1.22	шт	7	
132	Шляхові знаки 1.32	шт	2	
133	Шляхові знаки 1.39	шт	2	
134	Шляхові знаки 2.1	шт	5	
135	Шляхові знаки 2.3	шт	2	
136	Шляхові знаки 3.25	шт	8	
137	Шляхові знаки 3.29	шт	12	
138	Шляхові знаки 4.6	шт	1	
139	Шляхові знаки 5.35.1, 5.35.2	шт	4	
140	Шляхові знаки 5.41	шт	2	
141	Шляхові знаки 5.54	шт	3	
142	Шляхові знаки 5.60	шт	22	
143	Шляхові знаки 1.23.1	шт	6	
144	Шляхові знаки 1.23.2	шт	7	
145	Шляхові знаки 1.23.4	шт	2	
146	Шляхові знаки 3.26	шт	2	
147	Шляхові знаки 2.2	шт	15	
148	Шляхові знаки 7.1.1	шт	1	
149	Сояки сталеві зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	392,7	
150	Сояки сталеві зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,8 мм	м	36,2	
151	Сояки сталеві зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	53,4	
	Міст			
152	Улаштування з монолітного залізобетону пішохідних доріжок на прогоновій частині мосту	м3	7,2	
153	Арматура періодичного профілю класу А400С, діаметр 14 мм	т	0,726	
154	Ґрунтування бетонних і оштукатурених поверхонь стін ґрунтовкою вручну (відбійник та елементи мосту)	м2	80	
155	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю (відбійник та елементи мосту)	м2	80	
156	Очищення від бруду елементів моста вручну	м2	68	
157	Очищення підмостового русла від кущів, очерету та трави	м2	840	
158	Обштукатурювання елементів та опор моста	м2	260	

159	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	182	
160	Улаштування гідроізоляції проїжджої частини мостів бітумною мастикою	м2	182	
161	Виготовлення індивідуальних металевих конструкцій (перильна огорожа на підходах до мосту Н=1,2м 40 секцій)	т	1,6	
162	Металоконструкції	т	1,6	
163	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	44	
164	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,98	
165	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (перильної огорожі Н=1,2м)	т	1,6	
166	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	15,2	
167	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази)	м2	15,2	
	Труби водопропускні			
168	Очищення отворів водопропускних труб від бруду та наносів вручну	м	45	
169	Викидання ґрунту II групи	м3	38	
170	Обштукатурювання оголовків та відкрилок водопропускних труб	м2	25	
171	Улаштування щебеневої підготовки	м3	1,2	
172	Улаштування піщано-щебеневої підготовки	м3	1,2	
173	Спорудження оголовків одноочкових круглих труб отвором 0,75-1 м	м3	5,94	
174	Блоки оголовків залізобетонних та бетонних труб, блок Ст-10, бетон С16/20	м3	2,02	
175	Блоки оголовків залізобетонних та бетонних труб, Ст-4, бетон С16/20	м3	3,92	
176	Укладання бетону невеликими обсягами	м3	1,7	
177	Приготування бетонної суміші вручну	м3	1,7	
178	Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою двошарова	м2	18	
	Зупинкові павільйони			
179	Улаштування малих форм (зупинкові павільйони (2шт) та урни(2шт))	шт	4	
180	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,5	
181	Зупинковий павільйон	шт	2	
182	Урна	шт	2	

Матеріали, машини та механізми необхідно застосовувати які наведені у технічній специфікації або їх еквівалент.

Протяжність ділянки на якій будуть проводиться роботи – 10000 м.

Терміни виконання робіт – з моменту підписання договору до 31.12.2024 року.

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва – СС2

Гарантійний строк експлуатації становить 10 (десять) років від дня прийняття об'єкта замовником.

Гарантійні строки якості закінчених робіт окремих змонтованих конструкцій становить:

- покриття дорожнього одягу – 8 років (згідно ДБН В.2.3-4:2015),
- основа дорожнього одягу – 10 років (згідно ДБН В.2.3-4:2015),
- штучні споруди – 10 років (згідно ДБН В.2.3-4:2015),

- дорожні знаки – 7 років (згідно ДСТУ 4100:2014),
- дорожня розмітка фарбою – 6 місяців (згідно ДСТУ 2587:2010),
- бар'єрне огороження – 10 років (згідно ДСТУ Б В.2.3-12-2004).


ЗАМОВНИК

Державне підприємство
«Агенція місцевих доріг Миколаївської
області»



ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Автомагістраль-
Південь»

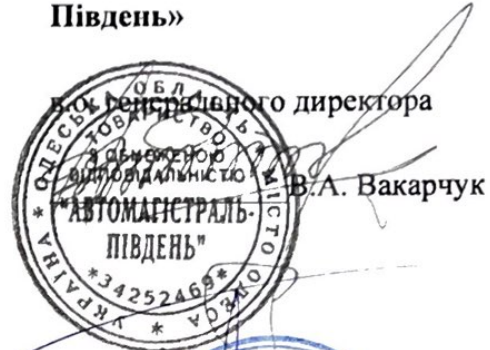

*Згідно з оригіналом
Директор ДП, Агенція
місцевих доріг Миколаїв-
ської області*

д.б. 12. 2023

