

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

до Договору про закупівлю робіт № 992 від «30» серпня 2023 року

с. Щасливе

«14» 11 2023 року

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради (далі – «Замовник»), в особі начальника управління Макаренка Валерія Миколайовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «РОНГБУК» (далі – «Підрядник»), в особі заступника директора Кріпака Олександра Валентиновича, який діє на підставі довіреності, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») керуючись нормами чинного законодавства України, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та підпункт 2, пункту 19 постанови Кабінетів Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» уклали цю Додаткову угоду №1 (надалі іменується – «Додаткова угода») до Договору про закупівлю робіт № 992 від «30» серпня 2023 року (надалі іменується – «Договір»), про нижченаведене:

1. З метою покращення якості предмета закупівлі Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до кошторисної документації без збільшення суми по зазначених роботах та без збільшення загальної суми Договору про закупівлю робіт № 992 від «30» серпня 2023 року.

2. Сторони погоди внести зміни до п. 3.1. Договору та викласти у наступній редакції:

«3.1. Ціна Договору (договірна ціна) робіт визначається на основі кошторису та інших документів, пов'язаних із складанням і необхідних для визначення кошторисної вартості робіт та договірної ціни, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток № 1), є твердою і складає 1 085 103,60 грн. (один мільйон вісімдесят п'ять тисяч сто три грн. 60 коп.), у тому числі ПДВ: 180 850,60 грн. (сто вісімдесят тисяч вісімсот п'ятдесят грн. 60 коп.).

Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від фактичного фінансування.»

3. Додатки до Договору, які є невід'ємними його частинами, викласти в новій редакції, зокрема:

Додаток 1. Договірна ціна, кошторис, інші документи, пов'язані із складанням і необхідні для визначення кошторисної вартості робіт.

Додаток 3. План фінансування робіт.

4. Дана Додаткова угода до Договору складена у двох автентичних примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін та є невід'ємною частиною Договору і вступає в дію з моменту підписання її Сторонами.

5. Всі інші пункти Договору залишаються незмінними, такими, що продовжують діяти.

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва,
житлово-комунального господарства та
регіонального розвитку Пристоличної
сільської ради

Місцезнаходження:

08325 с. Щасливе, Бориспільський район,
Київська область, вул. Фестивальна, 39
Код ЄДРПОУ: 43946694

Банк одержувача:

Державна казначейська служба України
м. Київ, МФО (код банку): 820172
UA 10 8210172 0344241020400135704
тел.(045)9535346



Начальник управління
/Валерій МАКАРЕНКО/

МП підпис

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«РОНГБУК»

Місцезнаходження: 04119, м. Київ, вулиця
Дегтярівська, будинок 25-А, літера "Л";
Фактична адреса: 04119, м. Київ, вулиця
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 25-А, ЛІТЕРА "Л"
Код ЄДРПОУ 40024273

UA 57 380526 0000002600800144219

в АТ «КБ «ГЛОБУС» в м. Києві

ІПН 400242726594;

e-mail tov.rongbuk@gmail.com

Тел. +380442479764

Ліцензія ДАБІ від 08.08.2017 року за рішенням
№31-Л від 26.07.2017 року, строк дії ліцензії –
безстрокова



Заступник директора
/Олександр КРІПАК/

МП підпис

План фінансування робіт

Найменування робіт:

Капітальний ремонт фасаду будівлі медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Садово-Дачна, буд. 1-а в с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області

Об'єкт	2023 рік
	серпень-грудень
Капітальний ремонт фасаду будівлі медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Садово-Дачна, буд. 1-а в с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області	1 085 103,60 грн. з ПДВ

Від Підрядника:
М.П.


заступник директора

Олександр КРІПАК

Від Замовника:
М.П.

начальник управління

Валерій МАКАРЕНКО

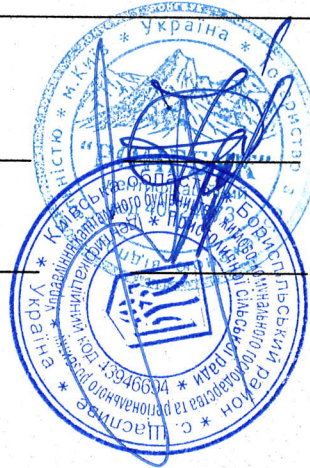

Замовник Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради
 (назва організації)
 Підрядник ТОВ «РОНГБУК»
 (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт фасаду будівлі медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Садово-Дачна, буд. 1-а, в с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 27 жовтня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі		741,54800	741,54800	-
	Заробітна плата				
	Розрахунок N1				
	Розрахунок N2		252,06600	252,06600	-
	Розрахунок N3	Вартість матеріальних ресурсів	489,00800	489,00800	-
	Розрахунок N4	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,47400	0,47400	-
2	Розрахунок N5	Загальновиборничі витрати	129,51100	129,51100	-
3	Розрахунок N6	Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N8	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N9	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		871,05900	871,05900	-
7	Розрахунок N10	Прибуток	22,00500	22,00500	-
8	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	11,18900	-	11,18900
9	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	904,25300 - 904,25300 180,85060 1085,10360	893,06400 - 893,06400 - -	11,18900 - 11,18900 180,85060 -
12					

Керівник підприємства
(організації) замовника



В.М. Макаренко

Керівник генеральної
підрядної організації

О.В. Кріпак



Додаток 1 до Додаткової угоди № 1
від 14.11 2023 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва, житлово-
комунального господарства та регіонального
розвитку Пристоличної сільської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"14"

2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт фасаду будівлі медичної амбулаторії загальної практики
сімейної медицини на вул. Садово-Дачна, буд. 1-а, в с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	222	
2	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (навколо дверей та цоколь)	м2	27,44	
3	(Демонтаж) (Демонтаж) ґрат сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2	ґрати	2	
4	(Демонтаж) (Демонтаж) ґрат сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2	ґрати	2	
5	Розбирання відливів з листової сталі	м	17,25	
6	(Демонтаж) (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (козирьок)	т	0,08	
7	Розбирання металевих ґрат огорожі при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м	8	
8	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм (зрізання карнизів цегляних під вікнами)	м2	3,525	
9	Улаштування перегородок із газобетонних блоків	м2	11,1	
10	Газобетон Стоунлайт 200*600*100мм	м3	2,22	
11	Клей для кладки газоблока	кг	55,5	
12	Анкер для фіксації газобетонних стін до несучих конструкцій	шт	9	
13	Сітка армуюча кладочна 50*50*3мм	м2	1,48	
14	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	277,3	
15	CERESIT СТ-190/25 Суміш МВ для кріплення і захисту плит з мінеральної вати, 25кг	кг	831,9	
16	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (утеплення стелі балконів)	м2	8,4	
17	Утеплення фасадів піностерольними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм (віконні та дверні відкоси сер. ширина 25 см)	м2	26,8	

1	2	3	4	5
18	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм (відкоси по будинку середня ширина 25 см)	м2	2,19	
19	Утеплення фасадів пінополістерольними плитами товщиною 80 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (Цоколь)	м2	21,6	
20	Екструдований пінополістерол 50мм 1200х600	м2	22,032	
21	Екструдований пінополістерол 30 мм 1200х600	м2	22,032	
22	Установлення профілю примикання	м	91,96	
23	Профіль віконний примикаючий ПВХ з сіткою 6 мм х 2,4 м	м	91,96	
24	Установлення перфорованих штукатурних кутиків з сіткою	м	188	
25	Кутик штукатурний з сіткою	м	191,76	
26	Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині (навколо дверей)	м2	3,96	
27	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,887	
28	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,86	
29	Віконний блок ЕКІРАЖ ULTRA 6 (Фурнітура Ахор К-3)	м2	12,747	
30	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	8,4	
31	Дошки підвіконні пластикові 200 мм	м	8,4	
32	(Демонтаж) (Демонтаж) Скління в будівельних умовах металопластикових рам склопакетами площею до 1 м2	м2	1	
33	Скління в будівельних умовах металопластикових рам склопакетами площею до 1 м2	м2	1	
34	Склопакет 4-10-4-10-4і	м2	1	
35	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	м	22,1	
36	Спецпланка відливу з оцинкованої сталі	м.п	23,205	
37	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 (існуючі вікна)	м	70,78	
38	Забивання щілин герметиком, площа перерізу щілини 20 см2	м	70,78	
Розділ №1. Відмостка				
39	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	44	
40	Поребрик, БР 100.20.8	шт	44	
41	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	2,64	
42	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	39,7	
43	Суміш цементно-піщана напівсуха (гарцовка)	м3	2,19584	
44	Тротуарна плитка ФЕМ «Старе місто» 60мм	м2	40,097	
45	Навантаження сміття вручну	т	1,6	
46	Перевезення сміття до 30 км	т	1,6	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт фасаду будівлі медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Садово-Дачна, буд. 1-а, в с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області
Договір № 992 від 30.08.2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт фасаду будівлі медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Садово-Дачна, буд. 1-а, в с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області

Капітальний ремонт фасаду будівлі медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Садово-Дачна, буд. 1-а, в с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

871,059 тис. грн.
2,87642 тис.люд.год.
297,059 тис. грн.
4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 жовтня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	2,22	14545,27 7345,41	-	-	32290	16307	-	-	87,0000	-	193,14
2	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (навколо дверей та цоколь)	100м2	0,2744	6969,64 6969,64	-	-	1912	1912	-	-	89,1600	-	24,47
3	КР15-122-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Грат сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2	грати	2	306,66 304,85	-	-	613	610	-	-	3,4776	-	6,96
4	КР15-122-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Грат сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2	грати	2	366,63 364,49	-	-	733	729	-	-	4,1580	-	8,32
5	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,1725	1310,08 1310,08	-	-	226	226	-	-	17,2560	-	2,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (козирьок)	1т	0,08	7862,97	-	629	629	-	74.5164	5,96
7	КР9-5-1	Розбирання металевих ґрат огорожі при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100м	0,08	7862,97 6703,93	-	536	536	-	82.6320	6,61
8	КР3-11-5	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм (зрізання карнизів цегляних під вікнами)	10 м2	0,3525	6703,93 4464,36	-	1574	1574	-	50.2800	17,72
9	КР5-7-6	Улаштування перегородок із газобетонних блоків	100 м2	0,111	4464,36 22972,93	-	2354	2354	-	222.0000	24,64
10	10 & С1422- 11051-1	Газобетон Стоунлайт 200*600*100мм	м3	2,22	21209,88 3582,47	-	7953	-	-	-	-
11	варіант 1 11 & С1-111- 49-1	Клей для кладки газоблока	кг	55,5	5,58	-	310	-	-	-	-
12	12 & С10- 90803-11	Анкер для фіксації газобетонних стін до несучих конструкцій	шт	9	12,24	-	110	-	-	-	-
13	варіант 1 13 & С111- 1784-1-М6	Сітка армуюча кладочна 50*50*3мм	м2	1,48	110,13	-	163	-	-	-	-
14	варіант 1 14 КБ15-78-1 К=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі CERESIT СТ-190/25 Суміш МВ для кріплення і захисту плит з мінеральної вати, 25кг	100 м2	2,773	158417,67 58414,32	-	439292	161983	-	576.6468	1599,04
15	С111-2011-6 варіант 1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (	кг	831,9	14,94	-	12429	-	-	-	-
16	КБ15-78-1 К=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (	100 м2	0,084	190101,21 70097,19	-	15969	5888	-	691.9762	58,13
17	КБ15-78-3 К=1,15	Утеплення фасадів піностерольними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм (віконні та дверні відкоси сер. ширина 25 см)	100 м2	0,268	136217,18 67224,14	-	36506	18016	-	663.6144	177,85
18	КБ15-78-3 К=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм (відкоси по будинку середня ширина 25 см)	100 м2	0,0219	136217,18 67224,14	-	2983	1472	-	663.6144	14,53
19	КБ15-78-1 К=1,15	Утеплення фасадів пінополістерольними плитами товщиною 80 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (Цоколь)	100 м2	0,216	111413,99 58414,32	-	24065	12617	-	576.6468	124,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20 & C114-97-16 варіант 2	Екструдований пінополістерол 50мм 1200х600	м2	22,032	242,24	-	-	5337	-	-	-	-
21 & C114-97-16 варіант 3	Екструдований пінополістерол 30 мм 1200х600	м2	22,032	145,28	-	-	3201	-	-	-	-
22 КБ15-47-5 К=1,15	Установлення профілю примикання	100м	0,9196	2672,50	-	-	2458	2458	-	27,9726	25,72
23 C111-1844-1 варіант 1	Профіль віконний примикаючий ПВХ з сіткою 6 мм х 2,4 м	м	91,96	2672,50	-	-	5049	-	-	-	-
24 КБ15-47-5 К=1,15	Установлення перфорованих шпукатурних кутиків з сіткою	100м	1,88	2672,50	-	-	5024	5024	-	27,9726	52,59
25 & C171-2165A варіант 1	Кутик шпукатурний з сіткою	м	191,76	14,35	-	-	2752	-	-	-	-
26 КР13-26-2	Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині (навіколо дверей)	100м2	0,0396	55811,08	-	-	2210	2210	-	606,9720	24,04
27 КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,09887	23323,71	-	-	2306	1500	-	156,4230	15,47
28 КБ10-20-2 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0286	30393,86	-	-	869	572	-	206,3100	5,9
29 & C123-16-2 варіант 1	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 6 (Фурнітура Ахог К-3)	м2	12,747	4274,67	-	-	54489	-	-	-	-
30 КБ10-25-3 К=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,084	6804,26	-	-	572	313	-	43,4976	3,65
31 & C1000-15-1	Дошки підвіконні пластикові 200 мм	м	8,4	3721,65	-	-	3993	-	-	-	-
32 КБ15-209-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Скління в будівельних умовах металопластикових рам склопакетами площею до 1 м2	100м2	0,01	23491,01	-	-	235	235	-	249,5592	2,5
33 КБ15-209-2 К=1,15	Скління в будівельних умовах металопластикових рам склопакетами площею до 1 м2	100м2	0,01	43106,01	-	-	431	294	-	311,9490	3,12
34 & C123-33I варіант 1	Склопакет 4-10-4-10-4i	м2	1	1633,36	-	-	1633	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	100м	0,221	4237,27	-	936	936	-	49,5240	10,94
36	& C1545-172И	Спецпланка відливу з оцинкованої сталі	м.п	23,205	4237,27	-	4691	-	-	-	-
37	KP20-37-1	Забивання цплін монтажною піною, площа перерізу цпліни 20 см2 (існуючі вікна)	100м	0,7078	202,15	-	2778	1206	-	19,9200	14,1
38	KP20-37-1	Забивання цплін герметиком, площа перерізу цпліни 20 см2	100м	0,7078	3925,26	-	1866	1206	-	19,9200	14,1
					1704,36	-			-		
39	KP18-30-1	Розділ 1. Відмостка		44	314,01	-	13816	5708	-	1,5840	69,7
40	& C1416-8685-3	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	44	129,73	-	8703	-	-	-	-
41	KP18-20-2	Поребрик, БР 100.20.8	шт	44	197,80	-	3645	64	-	31,2000	0,82
			100м3	0,0264	138062,64	-			-		
42	KP18-49-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м2	0,397	2438,90	-	5249	5249	-	143,7840	57,08
43	& C1421-9656-5И	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м3	2,19584	13220,94	-	5386	-	-	-	-
44	C1426-11789	Суміш цементно-піщана напівсуха (гарцовка)	м2	40,097	2452,77	-	22364	-	-	-	-
45	КР20-40-1	Тротуарна плитка ФЕМ «Старе місто» 60мм	1 т	1,6	557,74	-	238	238	-	1,9560	3,13
46	C311-30-M	Навантаження сміття вручну	т	1,6	148,50	-	474	-	-	-	-
		Перевезення сміття до 30 км		1,6	295,97	295,97	474	-	474	0,4110	0,66
					42,79	42,79					
Разом прямі витрати по розділу 1							59875	11259	474	130,73	0,66
Разом будівельні роботи, грн.							59875		68		
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							48142				
всього заробітна плата, грн.							11327				
Загальновиробничі витрати, грн.							6282				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2300				
Всього будівельні роботи, грн.							66157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 1					66157				
		Разом прямі витрати по кошторису					741548	252066	474		2567,77
		Разом будівельні роботи, грн.					741548		68		0,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					489008				
		всього заробітна плата, грн.					252134				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129511				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					307,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44925				
		Всього будівельні роботи, грн.					871059				


		Всього по кошторису					871059				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2876,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					297059				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

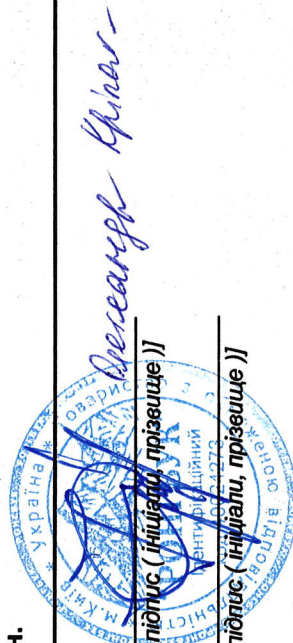

Капітальний ремонт фасаду будівлі медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Садово-Дачна, буд. 1-а, в с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14	
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	2567,77 4,3	98,17					
2			розряд							
3			люд.год	0,66	104,11					
4			люд.год	307,99	145,87					
4.1										
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2876,42						
	Середній розряд робіт		розряд	4,3						
5	С311-30-М	II. Будівельні машини і механізми Перевезення сміття до 30 км	т	1,6	295,97 473,55					
		Разом по розділу II	грн.		473,55					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
6	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,909888					
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	69,5730408					
8	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1,31993532					
9	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,4027328					
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	108,65020128					
		III. Будівельні матеріали, виробні і комплекти							
11	&C1-111-49-1	Клей для кладки газоблока	кг	55,5	5,58 309,69	5,00 277,50	0,47 26,09	0,11 6,10	30 км.
12	&C10-90803-11 варіант 1	Анкер для фіксації газобетонних стін до несучих конструкцій	шт	9	12,24 110,16	12,00 108,00	- -	0,24 2,16	
13	&C111-435-7 варіант 1	CERESIT CT-48 БАЗА Фарба силіконова, 10л (44)	кг	158,81774	370,05 58770,50	369,58 58695,86	0,47 74,64	- -	30 км.
14	C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00999	19589,39 195,70	19168,18 191,49	275,38 2,75	145,83 1,46	30 км.
15	+C111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0616	4081,04 251,39	3600,00 221,76	401,02 24,70	80,02 4,93	30 км.
16	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	31,61506	62,11 1963,61	62,11 1963,61	- -	- -	
17	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,083	167,73 13,92	163,96 13,61	0,48 0,04	3,29 0,27	30 км.
18	C111-1753	Гума профільована	т	0,00126	98016,59 123,50	95546,34 120,39	548,36 0,69	1921,89 2,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C111-1784-1-M6 варіант 1	Сітка армуюча кладочна 50*50*3мм	м2	1,48	<u>110,13</u> 162,99	<u>108,00</u> 159,84	<u>0,79</u> 1,17	<u>1,34</u> 1,98	30 км.
20	+C111-1844-1 варіант 1	Профіль віконний примикаючий ПВХ з стіною 6 мм х 2,4 м	м	91,96	<u>54,9</u> 5048,60	<u>53,75</u> 4942,85	<u>0,07</u> 6,44	<u>1,08</u> 99,31	30 км.
21	+C111-2011-6 варіант 1	CERESIT CT-190/25 Суміш МВ для кріплення і захисту плит з мінеральної вати, 25кг	кг	4893,338	<u>14,94</u> 73106,47	<u>14,13</u> 69142,87	<u>0,52</u> 2544,54	<u>0,29</u> 1419,06	30 км.
22	+C111-2012-2 варіант 1	CERESIT CT-35 зерно 2,5 мм БЛА Штукатурка декоративна, 25 кг	кг	855,6485	<u>24,3</u> 20792,26	<u>23,30</u> 19936,61	<u>0,52</u> 444,94	<u>0,48</u> 410,71	30 км.
23	+C111-2014-4 варіант 1	CERESIT CT-16 Фарба ґрунтуюча для підготовки основ під декоративні штукатурки та фарби, 10 літрів	кг	57,4549	<u>67,37</u> 3870,74	<u>65,34</u> 3754,10	<u>0,71</u> 40,79	<u>1,32</u> 75,85	30 км.
24	+C111-2014-6 варіант 1	CERESIT Грунт СТ-17 СУПЕР, 10 літрів	л	67,594	<u>39,89</u> 2696,32	<u>38,59</u> 2608,45	<u>0,52</u> 35,15	<u>0,78</u> 52,72	30 км.
25	&C111-1843I варіант 1	Оренда рихтувань (2,29 грн*222 м2)	день	30	<u>532,79</u> 15983,70	<u>508,38</u> 15251,40	<u>20,44</u> 613,20	<u>3,97</u> 119,10	30 км.
26	+C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому Izovat 135 (135, 1000х 600х 100)	м3	30,74966	<u>4167,96</u> 128163,35	<u>4125,00</u> 126842,35	<u>42,96</u> 1321,00	- -	30 км.
27	+C114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому Izovat 135 (135, 1000х 600х 50)	м3	0,07665	<u>4167,96</u> 319,47	<u>4125,00</u> 316,18	<u>42,96</u> 3,29	- -	30 км.
28	+C114-4-У варіант 3	Плити теплоізоляційні з пінопласту	м3	0,938	<u>4167,96</u> 3909,55	<u>4125,00</u> 3869,25	<u>42,96</u> 40,30	- -	30 км.
29	&C114-97-16 варіант 2	Екструдований пінополістерол 50мм 1200х600	м2	22,032	<u>242,24</u> 5337,03	<u>237,37</u> 5229,74	<u>0,12</u> 2,64	<u>4,75</u> 104,65	30 км.
30	&C114-97-16 варіант 3	Екструдований пінополістерол 30 мм 1200х600	м2	22,032	<u>145,28</u> 3200,81	<u>145,28</u> 3200,81	- -	- -	-
31	&C123-16-2 варіант 1	Віконний блок ЕКІРАZH ULTRA 6 (фурнітура Ахог К-3)	м2	12,747	<u>4274,67</u> 54489,22	<u>4153,93</u> 52950,15	<u>36,92</u> 470,62	<u>83,82</u> 1068,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C123-33И варіант 1	Склопакет 4-10-4-10-4i	М2	1	<u>1633,36</u> 1633,36	<u>1585,35</u> 1585,35	<u>11,08</u> 11,08	<u>36,93</u> 36,93	30 км.
33	&C171-2165А варіант 1	Кутик штукатурний з сіткою	М	191,76	<u>14,35</u> 2751,76	<u>14,00</u> 2684,64	<u>0,07</u> 13,42	<u>0,28</u> 53,70	30 км.
34	&C171-2216П варіант 1	Герметик для швів Lacysil зовні приміщень А білий 7	Л	6,54829	<u>133,18</u> 872,10	<u>130,57</u> 855,01	- -	<u>2,61</u> 17,09	30 км.
35	&C1416-8685- 3 варіант 1	Поребрик, БР 100.20.8	шт	44	<u>197,8</u> 8703,20	<u>176,63</u> 7771,72	<u>17,29</u> 760,76	<u>3,88</u> 170,72	70 км.
36	+&C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше	М3	0,792	<u>1190,98</u> 943,26	<u>540,00</u> 427,68	<u>650,98</u> 515,58	- -	30 км.
37	+&C1421-9645 варіант 1	Суміші ЦПС (0-40)	М3	3,2208	<u>1111,67</u> 3580,47	<u>438,89</u> 1413,58	<u>650,98</u> 2096,68	<u>21,8</u> 70,21	30 км.
38	&C1421-9656- 5И	Суміш цементно-піщана напівсуха (гарцовка)	М3	2,19584	<u>2452,77</u> 5385,89	<u>1915,00</u> 4205,03	<u>489,68</u> 1075,26	<u>48,09</u> 105,60	30 км.
39	&C1422- 11051-1 варіант 1	Газобетон Стоунлайт 200*600*100мм	М3	2,22	<u>3582,47</u> 7953,08	<u>3000,00</u> 6660,00	<u>512,23</u> 1137,15	<u>70,24</u> 155,93	30 км.
40	+&C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	М3	2,244	<u>3080,97</u> 6913,70	<u>2200,00</u> 4936,80	<u>820,56</u> 1841,34	<u>60,41</u> 135,56	30 км.
41	+&C1426-11789 варіант 1	Тротуарна плитка ФЕМ «Старе місто» 60мм	М2	40,097	<u>557,74</u> 22363,70	<u>447,00</u> 17923,36	<u>99,8</u> 4001,68	<u>10,94</u> 438,66	70 км.
42	&C1545-172И	Спецпланка відливу з оцинкованої сталі	м.п	23,205	<u>202,15</u> 4690,89	<u>198,00</u> 4594,59	<u>0,19</u> 4,41	<u>3,96</u> 91,89	30 км.
43	+&C1550-5 варіант 1	SILTEK DECOR GRANIT ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ "ГРАНИТ" 1,5-2,5 мм КРАСНАЯ 25 кг	кг	64,8	<u>75,77</u> 4909,90	<u>73,80</u> 4782,24	<u>0,48</u> 31,10	<u>1,49</u> 96,56	30 км.
44	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	12,22814	<u>222,09</u> 2715,75	<u>217,31</u> 2657,30	<u>0,43</u> 5,26	<u>4,35</u> 53,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+C1555-302 варіант 1	Склянка шпакатурна 160 мг/м2	м2	392,4342	21,34 8374,55	20,80 8162,63	0,12 47,09	0,42 164,83	30 км.
46	+C1555-303 варіант 1	Дюбель 10x260 з мет. цв. та термоголовою (250шт.) Premium	100шт	26,725277	899,22 24031,90	898,00 23999,30	1,22 32,60	- -	30 км.
47	&C10000-15-1 варіант 1	Дошки підвіконні пластиківі 200 мм	м	8,4	475,3 3992,52	465,43 3909,61	0,55 4,62	9,32 78,29	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
48	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	75,2761	4,9416 371,98	4,9416 371,98			
		Разом	грн.		371,98	371,98			
		Разом по розділу III	грн.		489006,99	466737,64	17231,02	5038,33	
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	1,680111					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "27 жовтня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Кріпак