

Додаткова угода № 1
до Договору № 21-К від 15.03.2024 року

м. Київ

« 15 » 03 2024 року

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Сидоренка Олексія Миколайовича, який діє на підставі Положення, назване в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Мега Стайл», в особі директора Козярівського Андрія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, назване в подальшому «Підрядник», з іншої сторони, іменовані далі – «Сторони», відповідно до п. 2.4, 2.5 Договору № 21-К від 15.03.2024 року (далі - Договір), з урахуванням Експертного звіту кошторисної документації, наданої ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МБК» № 46360 від 12.03.2024 року, уклали додаткову угоду про наступне:

1. Пункт 2.1 Договору викласти в наступній редакції: «Ціна Договору є твердою і складає 491 620,86 грн. (Чотириста дев'яносто одна тисяча шістсот двадцять гривень 86 копійок), в тому числі ПДВ – 81 936,81 грн.».
2. Викласти Додатки 1-5 до Договору в новій редакції, що додаються.
3. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання, є невід'ємною частиною Договору та діє до 31.12.2024.
4. Всі інші умови Договору не змінені цією додатковою угодою та залишаються чинними у попередній редакції.
5. Ця Додаткова угода укладена в двох примірниках рівної юридичної сили, по одному кожній зі Сторін.

6. Місцезнаходження та реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК:

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Місцезнаходження: 04071, м. Київ,
вул. Введенська, 35
Електронна адреса:
osvita_podilrda@kmda.gov.ua
Тел.: (044) 425-04-77
ЄДРПОУ 37393777
IBAN UA 3581014103443410014004499

Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172

Начальник  Сидоренко О. М.

Головний бухгалтер  Олійник О. М.

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Мега Стайл»
04082, м. Київ, вул. Коноплянська, 18
IBAN:UA323052990000026001036700611
в АТ КБ «Приватбанк»
Код ЄДРПОУ 41235604
ПІН 412356026545
тел.: (050) 469-46-09
e-mail: bkmegastyle@gmail.com

Директор  Козярівський А.В.

Ідентифікаційний код 41235604



Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертиза MBK»

02160, м. Київ, просп. Соборності, буд. 15/17, e-mail: 39292946@ukr.net



ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор

ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА MBK»

Юлія ЗЕНЧЕНКО

м. Київ

№ 46360

12.03.2024 р.

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації
за робочим проєктом

**«Капітальний ремонт покрівлі в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою:
просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району міста Києва»**

**Замовник – Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації.**

**Генеральний проєктувальник – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «Мега Стайл».**

*(ГІП – Лавренюк Микола Ілліч, кваліфікаційний сертифікат серія АР № 005764 від 26.12.2012 р.,
свідчення про підвищення кваліфікації № 01344 від 21.12.2022р.)*

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною
документацією, у поточних цінах станом на «08» березня 2024 р. складала
499,96381 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 404,23010 тис. грн.;
- інші витрати – 95,73371 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень
установлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені
дефектним актом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі
питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з
визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на «12»
березня 2024 р. складає 498,77797 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 403,25650 тис. грн.;
- інші витрати – 95,52147 тис. грн.

*Під час проведення експертизи технічну та технологічну частини проєктної документації на
будівництво не розглядали.*

Відповідальний експерт



Сергій РАЩУПКІН

(кваліфікаційний сертифікат АЕН № 004788)



ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

13.03.2024

№ 62

Про затвердження кошторисної
Частини проектної документації
за робочим проектом (Капітальний
ремонт покрівлі в закладі дошкільної
освіти № 679 за адресою: просп.
Георгія Гонгадзе, 32 Д,
Подільського району м. Києва)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", розпорядження від 13.02.2024 № 97 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" та враховуючи Експертний звіт від 12.03.2024 № 46360 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району м. Києва», -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кошторисну документацію на «Капітальний ремонт покрівлі в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району м. Києва» у поточних цінах станом на 12.03.2024 згідно експертного звіту від 12.03.2024 № 46360, на (суму — 498,77797 тис. грн. (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти Віталія Шевчишина.

Начальник управління

Олексій СИДОРЕНКО

Замовник Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
(*назва організації*)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Мега Стайл»
(*назва організації*)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт покрівлі в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району міста Києва, що здійснюється в 2024 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 11 березня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ І. Будівельні роботи					
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати	361,85086 66,28860 293,46716 2,09510 35,76637	361,85086 66,28860 293,46716 2,09510 35,76637	- - - - -
3	Розрахунок N6	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N8	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	3,56000	-	-
6	Розрахунок N9	Інші сукупні витрати	401,17723	397,61723	3,56000
7	Розрахунок N9	Разом Прибуток	5,63927	5,63927	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,86755	-	2,86755
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I	409,68405 - 409,68405 409,68405 81,93681 491,62086	403,25650 - 403,25650 403,25650 - 403,25650	6,42755 - 6,42755 6,42755 81,93681 88,36436
12		Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ) Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	491,62086		

Керівник підприємства
(організації) замовника

НАЧАЛЬНИК
ГРУПИ ЦГО
ШЕВЧИШИН В.Я.

Керівник генеральної
підприємства організації

«МЕТЕОСТАЛЬ»
ТОВ
Код ЄДРПОУ 412335604

Директор Козярівський А.В.

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт покрівлі в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району міста Києва

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

- Будівельні матеріали, виробі і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]

2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -



Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні матеріали"

Склав: Павренко М.І. кошторисник

Перевірів:


Козарівський А.В. директор



Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 498,77797 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

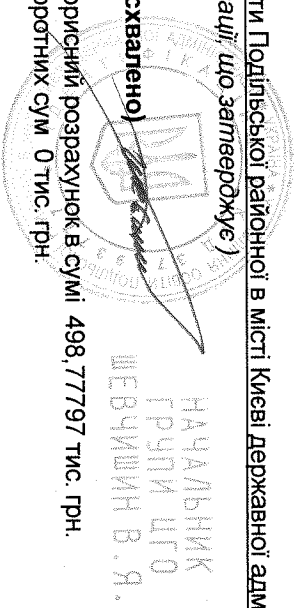

(посилання на документ про затвердження)
Згідно розрахунку № 62
"13" 03 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт покрівлі в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району міста Києва

Складений за поточними цінами станом на 11 березня 2024 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт покрівлі в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району міста Києва	397,61723	-	-	397,61723
		Разом по главі 2:	397,61723	-	-	397,61723
		Разом по главах 1-7:	397,61723	-	-	397,61723
		Разом по главах 1-8:	397,61723	-	-	397,61723
		Разом по главах 1-9:	397,61723	-	-	397,61723
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	5,96426	5,96426
	Разом по главі 10:		-	-	5,96426	5,96426
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
3	Настанова [4.34]	Вартість експертизи кошторисної документації	-	-	3,56000	3,56000
	Разом по главі 12:		-	-	3,56000	3,56000
	Разом по главах 1-12:		397,61723	-	9,52426	407,14149
	Кошторисний прибуток (П)		5,63927	-	-	5,63927
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ)		-	-	2,86755	2,86755
	Разом		403,25650	-	12,39181	415,64831
	Податок на додану вартість		-	-	83,12966	83,12966
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		403,25650	-	95,52147	498,77797

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

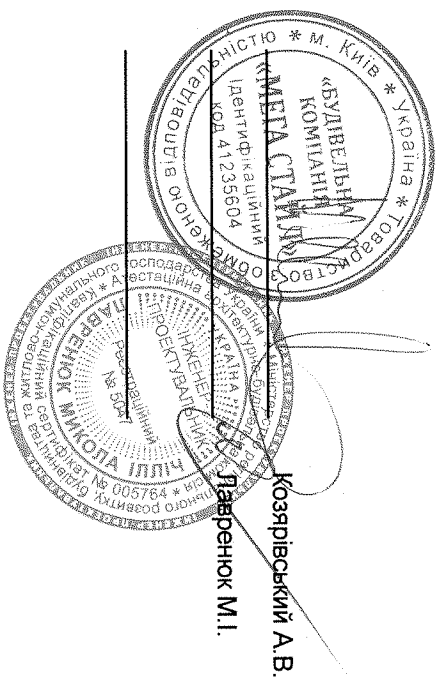

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт покрівлі в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району міста Києва

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНР;

- Будівельні матеріали, виробні і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства будівництва України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)



Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	498,77797	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	403,25650	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	12,39181	тис.грн.
податок на додану вартість -	83,12966	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри

Складав **Лавренко М.І.** кошторисник

Перевірив: **Козарівський А.В.** директор



Капітальний ремонт покрівлі в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району міста Києва

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт покрівлі в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району міста Києва
Капітальний ремонт покрівлі в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 397,61723 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,73716 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 79,98428 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

					Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
№ ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Всього	експлу-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлу-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт-ної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	2,25	2881,95	-	6484,39	6484,39	-	33,0120	74,28
					2881,95	-			-	-	-
2	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів	100м2	0,41	7404,79	1551,96	3035,96	2399,66	636,30	61,0560	25,03
					5852,83	515,31			211,28	4,8852	2
3	KP8-35-1	Улаштування цементної єврієновальної стяжки 30 мм	100м2	0,41	8163,92	-	3347,21	3347,21	-	82,9920	34,03
					8163,92	-			-	-	-
4	& C111-1891-1-1	Суміш суха Стяжка Siltek F20	кг	2460	4,93	-	12127,80	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газоопламеневих пальників, в два шару	100м2	5,6	<u>40628,19</u> 4209,75	-	227517,86	23574,60	-	<u>39,8160</u> -	<u>222,97</u> -
6	С111-1624 варіант 1	Грунтовка Праймер бітумно-полімерний	т	0,168	<u>89750,00</u> -	-	15078,00	-	-	-	-
7	КР8-19-3	Ремонт приликань до цегляних стін і паралетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газоопламеневих пальників, висота приликання 400 мм	100 м	2,2	<u>8778,81</u> 7328,36	-	19313,38	16122,39	-	<u>69,3120</u> -	<u>152,49</u> -
8	С111-1624 варіант 1	Грунтовка Праймер бітумно-полімерний	т	0,0264	<u>89750,00</u> -	-	2369,40	-	-	-	-
9	С111-1758-1 варіант 1	Рулонний матеріал Пластобіт Про ЕКП (верхній шар)	м2	149,6	<u>157,73</u> -	-	23596,41	-	-	-	-
10	С111-1758-2 варіант 1	Рулонний матеріал Пластобіт Про ЕПП (нижній шар)	м2	110	<u>146,51</u> -	-	16116,10	-	-	-	-
11	КР8-19-5	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті приликань до цегляних стін і паралетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газоопламеневих пальників додавати до 500 мм	100 м	2,2	<u>654,01</u> 444,07	-	1438,82	976,95	-	<u>4,2000</u> -	<u>9,24</u> -
12	С111-1624 варіант 1	Грунтовка Праймер бітумно-полімерний	т	0,0066	<u>89750,00</u> -	-	592,35	-	-	-	-
13	С111-1758-1 варіант 1	Рулонний матеріал Пластобіт Про ЕКП (верхній шар)	м2	24,2	<u>157,73</u> -	-	3817,07	-	-	-	-
14	С111-1758-2 варіант 1	Рулонний матеріал Пластобіт Про ЕПП (нижній шар)	м2	24,2	<u>146,51</u> -	-	3545,54	-	-	-	-
15	КР8-19-3	Ремонт приликань до цегляних стін і паралетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газоопламеневих пальників, висота приликання 400 мм	100 м	0,16	<u>8778,81</u> 7328,36	-	1404,61	1172,54	-	<u>69,3120</u> -	<u>11,09</u> -
16	С111-1624 варіант 1	Грунтовка Праймер бітумно-полімерний	т	0,00192	<u>89750,00</u> -	-	172,32	-	-	-	-
17	С111-1758-1 варіант 1	Рулонний матеріал Пластобіт Про ЕКП (верхній шар)	м2	10,88	<u>157,73</u> -	-	1716,10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 & С111-1758-2 варіант 1	Рулонний матеріал Пластобіт Про ЕПП (нижній шар)	м2	8	<u>146,51</u> -	-	1172,08	-	-	-	-	-
19 КР8-19-5	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламєневих пальників виключає до 300 мм	100 м	-0,16	<u>654,01</u> 444,07	-	-104,64	-71,05	-	-	<u>4,2000</u> -	<u>-0,67</u> -
20 С111-1624 варіант 1	Грунтовка Праймер бітумно-полімерний	т	-0,00048	<u>89750,00</u> -	-	-43,08	-	-	-	-	-
21 & С111-1758-1 варіант 1	Рулонний матеріал Пластобіт Про ЕКП (верхній шар)	м2	-1,76	<u>157,73</u> -	-	-277,60	-	-	-	-	-
22 & С111-1758-2 варіант 1	Рулонний матеріал Пластобіт Про ЕПП (нижній шар)	м2	-1,76	<u>146,51</u> -	-	-257,86	-	-	-	-	-
23 КР8-40-4	Улаштування з листової сталі пружинної планки 80 мм	100м	2,38	<u>4871,68</u> 4871,68	-	11594,60	11594,60	-	-	<u>49,5240</u> -	<u>117,87</u> -
24 & С111-16-1	Дюбель 6х60	шт	952	<u>0,47</u> -	-	447,44	-	-	-	-	-
25 & С111-1797-1 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0,0860608	<u>63914,05</u> -	-	5500,49	-	-	-	-	-
Інші роботи В наступній позиції враховано:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1											
26 КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,83	<u>142,30</u> 142,30	-	687,31	687,31	-	-	<u>1,6300</u> -	<u>7,87</u> -
Н14=1 Н15=1											
27 С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	4,83	<u>302,03</u> -	<u>302,03</u> 49,20	1458,80	-	-	<u>1458,80</u> 237,64	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,99
Н14=1											
Разом прямі витрати по кошторису							361850,86	66288,60	<u>2095,10</u> 448,92		<u>654,2</u> 3,99
Разом будівельні роботи, грн.							361850,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					293467,16 66737,52 35766,37 78,97 13246,76 397617,23				

		Всього по кошторису					397617,23				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					737,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					79984,28				

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Лавренко М.І.

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Козядівський А.В.

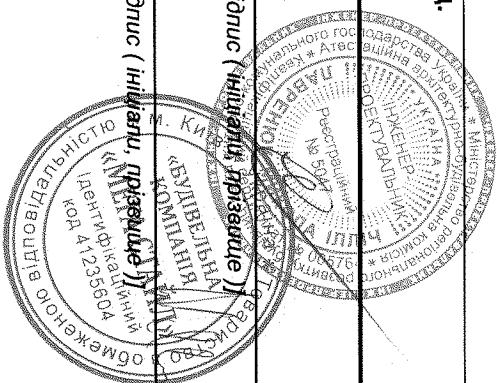

Капітальний ремонт покрівлі в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району міста Києва
Капітальний ремонт покрівлі в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району міста Києва

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

Капітальний ремонт покрівлі в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району міста Києва


№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14	
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд.год розряд люд.год розряд люд.год	654,2 3,4 2 3,8 1,99	101,33 105,48 119,71					
6			люд.год	78,97	167,74					
6.1			люд.год	78,97	167,74					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	737,16						
	Середній розряд робіт		розряд	3,4						
	II. Будівельні машини і механізми									

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,6974	<u>368,58</u> 625,63				
8	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,6974	<u>6,29</u> 10,68				
9	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	4,83	<u>302,03</u> 1458,80				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		2095,11				
		Дизельне паливо	кг	6,077					
		Стиснене повітря	м3	117,63					
		Масляльні матеріали	кг	0,272					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
10	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	73,34208					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
11	+С111-1624 варіант 1	Ґрунтовка Праймер бітумно-полімерний	т	0,20244	<u>89750</u> 18168,99	<u>89750,00</u> 18168,99	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
12	&С11-16-1	Дюбель 6х60	шт	952	<u>0,47</u> 447,44	<u>0,45</u> 428,40	<u>0,01</u> 9,52	<u>0,01</u> 9,52	
13	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	125,4672	<u>95,77</u> 12015,99	<u>91,00</u> 11417,52	<u>4,77</u> 598,47	<u>-</u> -	
14	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,6072	<u>2452,18</u> 1488,96	<u>1700,00</u> 1032,24	<u>752,18</u> 456,72	<u>-</u> -	
15	&С111-1758-1 варіант 1	Рулонний матеріал Пластобіт Про ЕКП (верхній шар)	м2	826,92	<u>157,73</u> 130430,09	<u>152,23</u> 125882,03	<u>2,41</u> 1992,88	<u>3,09</u> 2555,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	&C111-1758-2 варіант 1	Рулонний матеріал Пластобіт Про ЕПП (нижній шар)	м2	773,24	146,51 113287,39	141,23 109204,69	2,41 1863,51	2,87 2219,19	
17	&C111-1797-1 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0,0860608	63914,05 5500,49	63162,88 5435,85	275,38 23,70	475,79 40,94	
18	&C111-1891-1-1 варіант 1	Суміш суха Стяжка Sіtek F20	кг	2460	4,93 12127,80	4,54 11168,40	0,29 713,40	0,1 246,00	
Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин			грн.		293467,15	282738,12	5658,20	5070,83	
Стиснене повітря Масляні матеріали Дизельне паливо			м3 кг л	117,63 0,272 7,149					
Повідкові дані			т	4,83504					
Будівельне сміття			т	4,83504					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад кошторисник Павленюк М.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив директор Козьмівський А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

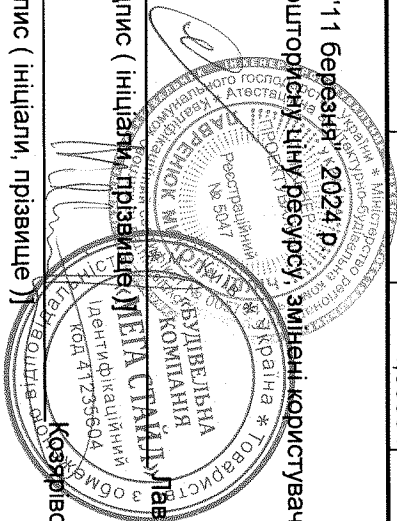

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Подільської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"13" 03 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт покрівлі в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району міста Києва.

Умови виконання робіт: Згідно КНУ, Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи, Вказівки до застосування, Додаток Б, Таблиця Б1, п.п. 2 Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель, що експлуатуються, К=1,2.

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	225	
2	Розбирання цементних покриттів	м2	41	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 30 мм	м2	41	
4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	560	
5	Ремонт примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м	220	
6	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати до 500 мм	м	220	
7	Ремонт примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м	16	
8	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників виключати до 300 мм	м	-16	
9	Улаштування з листової сталі прижимної планки 80 мм Інші роботи	м	238	
10	Навантаження сміття вручну	т	4,83	
11	Перевезення сміття до 30 км	т	4,83	

Склав кошторисник

Лавренюк М.І.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив директора

Козярівський А.В.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))