


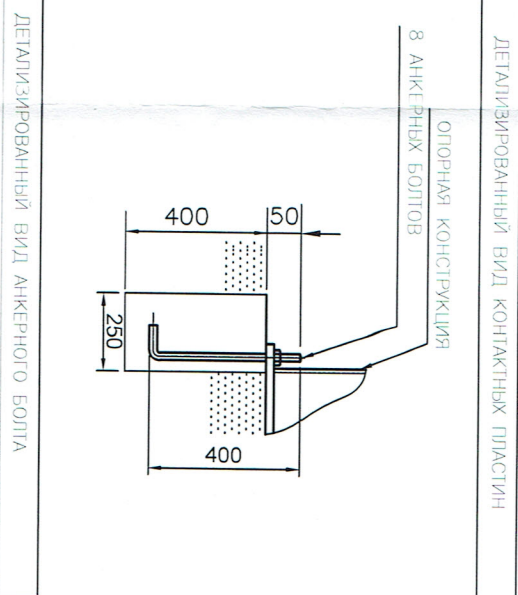

- 1) ОБЩИЙ ВЕС – 1450 кг. (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО)
- 2) ОБЩИЙ ВЕС ГЛАЗ (SF6 + SF4) – 6,6 кг.
- 3) МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ПРИ СРЕДНЕТЯЖЕНИИ – 2000 кг.
- 4) ВСЕ НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ ОКРАШЕНЫ КРАСКОЙ ЦВЕТА RAL 7032
- 5) ДЛИНА ПУЛИ УТЕЧКИ 3625 мм.
- 6) ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОДВЕРЖЕНЫ АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОДИНКОМЫХ ИЛИ ИЗОГНОВЕННЫХ ИЗ НЕЖАВЛЯЩЕЙ СТАЛИ
- 7) ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕГАЗОМ ПРЕДУСМОТРЕН ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
- 8) ДОПУСКАЮТ НАГРУЗКА РАСТЯЖЕНИЯ НА КЛЕМЫ

$F1 < F$; $F2 < F1 + 1,70$; $F1 + F3 + 0,59 < F$

F_g	F_{w_k}	F_{w_y}	F_{stat}	$F_{stat+dyn}$	F_H
ПОЛИМА РЕСОВЫЙ НАПРЯЖКА	БЕЛГОРДЫЙ НАПРЯЖКА ПЕР. СКОРОСТИ БЕЛГА 55М/С		ОКОНЧУЮЩИЙ НАПРЯЖКА НА КЛЕМЫ		ГОР. СОН ТАШКАРЫ НАПРЯЖКА
14.21kN	4.98kN	3.37kN	1.25kN	2.5kN	19.6kN

*** типовая чертёж**

КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТА ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ВИД "А"

[illegible]

HOMEР ЧЕРТЕЖКА

**ТАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
(ОДИН ОПОРНЫЙ ИЗОЛЯТОР)**

КМУПНСКАЯ, 75, КИЕВ, УКРАИНА
Т. +38 044 585 30 99
www.eks.com.ua

Konurobar

СИСТЕМА
электротехнической компании
Формат АЗ