

Горбач О.Ю.
Андреев В.В.
в роботу

Директору комунального підприємства
«Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Солом'янського району м. Києва»
Олексію ЗГУРСЬКОМУ

Механіка ВСП «Виробничник»
Опанасенко Вадима Володимировича

Службова записка

У зв'язку з виробничою необхідністю та виконання службових
обов'язків працівників ВСП «Виробничник» прошу Вашого сприяння у
закупівлі товару, а саме:


Рубальна машина RM180T/3	1 шт
--------------------------	------

Технічні характеристики та кількість товару
Рубальна машина RM180T/3 або еквівалент
Опис: щепоріз тракторний, кутовий, навісний зі своєю гідравлікою та
можливістю причіпити причіп
Технічні характеристики
Тип стаціонарна
Привід: механізмів - ВОМ
Подача: своя гідросистема з гідронасосом та розподільником
Діаметр ножового диска : 875 мм
Число обертів ножового диска : 1000 об/хв
Продуктивність: 2-4 тонн/год (до 16 м³)
Розміри дерева діаметр: діаметр до 200 мм
ширина: 235 мм
довжина: 200 і більше
Розміри фракції тріски на виході довжина: 15-40 мм
ширина: 10-20 мм
товщина: 5-10 мм
Положення завантажувального бункера: горизонтальне
Мах. висота викидання тріски: 3.0 метра
Кут повороту викидкової труби: 360°
Об'єм оливи в гідросистемі: 10 л
Тиск оливи в гідросистемі: 140 бар
Олива гідравлічна: HLP46
Габаритні розміри довжина: 2063 мм
висота: 2426 мм
ширина: 1250 мм
Вага: 825 кг
Технічні особливості рубальної машини:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"		
Вхідний №	43	
10	04	20 23 Д.

- 1 - фіксація рубально елемента зажимним самоцентруючим клямпаком 050
- 2 - рама виконана з профільної труби 120x80мм
- 3 - привід рубального елемента через клинопасову передачу від кутового редуктора
- 4 - гідравлічний привід приводиться в дію від клинопасового ремня від кутового редуктора

10.04.2023

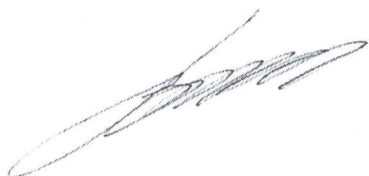

Вадим ОПАНАСЕНКО