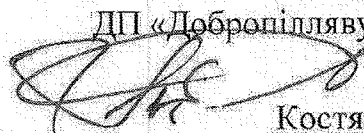


ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер
ВП «ШУ «Добропільське»
ДП «Добропільлявугілля-видобуток»


Костянтин ПЛЕТНЬОВ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на придбання ізолюючого саморятівника 1PVM KS S-60MP1-ISG
для шахти «Добропільська» ВП «Добропільлявугілля»

1. Найменування та область застосування.

1.1. Найменування виробу та його умовне позначення: ізолюючий саморятівник DEZEGA 1PVM KS S-60MP1-ISG

1.2. Область застосування: саморятівник шахтний ізолюючий 1PVM KS S-60MP1-ISG індивідуальний дихальний апарат для евакуації на хімічно зв'язаному кисні із замкнутим контуром дихання. У саморятівника антистатичний корпус для використання в шахтах будь-якої категорії небезпеки.

2. Технічні вимоги.

2.1. Технічні характеристики:


№	Характеристика	Значення
1	Час захисної дії (ЧЗД) у відповідності з ДСТУ EN 13794:2005: - при легеневої вентиляції 35 л/хв (вихід з аварійної ділянки), хвилин не менше - при легеневої вентиляції 10 л/хв (в стані спокою при очікуванні допомоги), хвилин, не менше	60 180
2	Опір диханню (вдих або видих), кПа, не більше	0,75
3	Температура газової суміші, що вдихається, °С, не більше	50
4	Середня об'ємна частка діоксиду вуглецю (CO ₂) в суміші, що вдихається, протягом номінального ЧЗД, %, не більше	1,5
5	Габаритні розміри (без плечового ременя): - Діаметр, мм - Висота, мм	150±1 262±2
6	Вага, кг	3,0±0,1
7	Призначений термін експлуатації саморятівника (від дати введення в експлуатацію до списання в рамках терміну служби), років	5

Гарантійний термін служби - не менше 12 місяців з дня введення в експлуатацію або 18 місяців з моменту отримання товару на склад замовника.

Технічна документація що поставляється:

- інструкція з експлуатації;
- сертифікат якості.

Начальник дільниці ВТБ№1

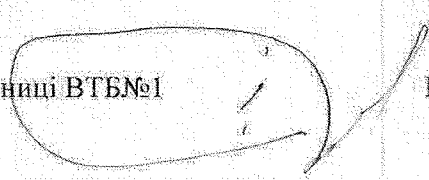
Ігор ЧАЛИЙ