

Додаткова угода № 2
до Договору № 16-К від 15 березня 2024 року

м. Київ

«03» 05 2024 року

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника **Сидоренка Олексія Миколайовича**, що діє на підставі Положення, назване в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія» УКРДОРБУД**, в особі директора **Рибіцького Валерія Михайловича**, який діє на підставі Статуту, назване в подальшому «Підрядник», з іншої сторони, іменовані далі – «Сторони», відповідно до п. 16.4 Договору № 16-К від 15.03.2024 року (далі Договір), уклали додаткову угоду про наступне:

1. Враховуючи необхідний фактичний обсяг виконаних робіт, Сторони домовились підписати Дефектний акт та Кошторисну документацію в новій редакції, що відповідає фактично виконаному об'єму робіт та викласти Додатки 1-5 у новій редакції.
2. Вартість робіт за Договором зменшилась на 0,59 грн. та становить – **392 792,48 грн. (триста дев'яносто дві тисячі сімсот дев'яносто дві гривні 48 копійок)**, в тому числі ПДВ – **65 465,41 грн.**
3. Всі інші умови зазначеного Договору не змінені цією додатковою угодою та залишаються чинними у попередній редакції.
4. Ця Додаткова угода укладена в двох примірниках рівної юридичної сили, по одному кожній зі Сторін.
5. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до 31.12.2024 року, але в будь-якому випадку, до повного виконання зобов'язань Сторонами згідно умов договору.

Юридичні адреси та реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК:

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Місцезнаходження: 04071, м. Київ,
вул. Введенська, 35
Електронна адреса:
osvita_podilrda@kmda.gov.ua
Тел.: (044) 425-04-77
ЄДРПОУ 37393777
IBAN UA 3582014103142410014007482

Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172

Начальник  Сидоренко О.М.

Головний бухгалтер

Олійник О.М.

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «УКРДОРБУД»

Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пр. Гагаріна
Юрія, буд. 23, офіс 217
Тел. (063) 881-56-85

IBAN: UA853001190000026004124489001

в АТ БАНК АЛЬЯНС

МФО 300119

Код ЄДРПОУ 44703218

Електронна адреса: bk-ukrdorbud@ukr.net

Директор  Рибіцький В.М.

код 44703218

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"03" 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Згідно код ДК 021:2015:45330000-9-Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 676 за адресою: вул. Ярославська, 30, Подільського району м. Києва»

Умови виконання робіт $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Водопостачання			
1	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	70,3	
2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	4	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	70,3	
4	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 25 мм	шт	3	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	6	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	1,5	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	0,5	
8	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	13	
	Розділ №2. Опалення			
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	54	
	УСТАНОВКА РАДІАТОРІВ			
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	14,5	
11	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих секційних	кВт	42,4	
12	Установлення кранів повітряних	комплект	29	
13	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	58	

Склад

О.В.Зеленська

Перевірив

В.М.Рибіцький

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

498_ДЦ_ЗКР

Згідно код ДК 021:2015:45330000-9-Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВЛ, ГВЛ, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 676 за адресою: вул. Ярославська, 30, Подільського району м. Києва»

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Будівельні матеріали, роботи і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінірегіонбуду України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -	398,54396	тис.грн.
вартість устаткування -	322,33769	тис.грн.
інші витрати -	9,78228	тис.грн.
податок на додану вартість -	66,42399	тис.грн.

Примітка:



1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

О.В. Зеленьська

Перевірів:

В.М. Рибіцький



Замовник Управління освіти Подільського районної в місті Києві державної адміністрації
(*назва організації*)

Підрядник ТОВ "БК "УКРДОРЕБУД"
(*назва організації*)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на БЗгідно код ДК 021:2015:45330000-9-Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж
ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 676 за адресою: вул. Ярославська, 30, Подільського району м. Києва», що
здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.


Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 27 лютого 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
		Прямі витрати, у тому числі	301,08040	301,08040	-
		Заробітна плата	35,71664	35,71664	-
		Вартість матеріальних ресурсів	265,36376	265,36376	-
2	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиrobничі витрати Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	18,44630	18,44630	-
4	Розрахунок N6	в т.ч. зворотні суми Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	3,56000	-	3,56000

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

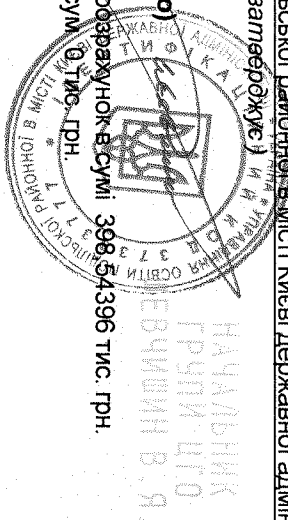

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 398,54396 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0,1 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

08. 05. 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №


Згідно код ДК 021:2015:45330000-9-Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 676 за адресою: вул. Ярославська, 30, Подільського району м. Києва»

Складений за поточними цінами станом на 27 лютого 2024 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Згідно код ДК 021:2015:45330000-9-Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 676 за адресою: вул. Ярославська, 30, Подільського району м. Києва»	319,52670	-	-	319,52670
Разом по главі 2:			319,52670	-	-	319,52670
Разом по главах 1-7:			319,52670	-	-	319,52670
Разом по главах 1-8:			319,52670	-	-	319,52670
Разом по главах 1-9:			319,52670	-	-	319,52670

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	4,79290	4,79290
	Разом по главі 10:		-	-	4,79290	4,79290
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
3	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,56000	3,56000
	Разом по главі 12:		-	-	3,56000	3,56000
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	319,52670	-	8,35290	327,87960
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	2,81099	-	-	2,81099
	Разом	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,42938	1,42938
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	322,33769	-	9,78228	332,11997
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	322,33769	-	66,42399	66,42399
				-	76,20627	398,54396

Керівник проектної організації
Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)
Керівник відділу

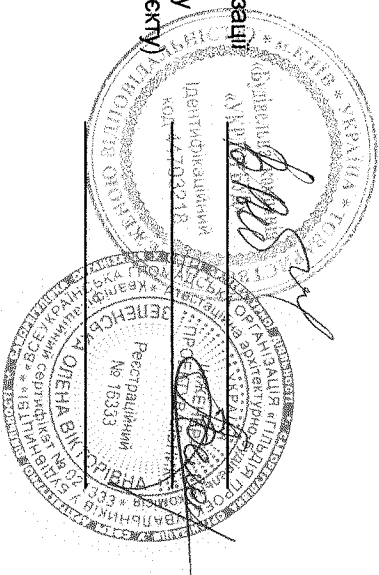

Згідно код ДК 021:2015.45330000-9-Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в складі дошкільної освіти № 676 за адресою: вул. Ярославська, 30, Подільського району м. Києва»

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14	
1	1	І. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд.год розряд	332,53 4,0	107,41					
3.1			люд.год	34,92	167,70					
	Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	367,45					
	Середній розряд робіт			розряд	4,0					
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат									
4	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,1651872						
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	14,72244						
6	КБМ270-158	Насос підравлічний ручний	маш. год	13,908						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	7,32756					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
8	8С111-136-4 варіант 4	Втулка анкерна 10х30/М8 ЕТО розпірна латунь	100шт	0,56	$\frac{722,3}{404,49}$	$\frac{707,67}{396,30}$	$\frac{0,47}{0,26}$	$\frac{14,16}{7,93}$ 30 км.	
9	+С113-1586 варіант 7	Фланцевий комплект (фланець+бурт) ASG 63	шт	1	$\frac{745,91}{745,91}$	$\frac{730,00}{730,00}$	$\frac{1,28}{1,28}$	$\frac{14,63}{14,63}$ 30 км.	
10	+С113-1689 варіант 3	Труби поліпропіленові РН 20, армовані скляволокном, діам. 20х3,4 мм	м	0,5	$\frac{80,84}{40,42}$	$\frac{79,17}{39,59}$	$\frac{0,08}{0,04}$	$\frac{1,59}{0,79}$ 30 км.	
11	+С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 25, армовані скляволокном, діам. 25х4,2 мм	м	16	$\frac{117,35}{1877,60}$	$\frac{114,90}{1838,40}$	$\frac{0,15}{2,40}$	$\frac{2,3}{36,80}$ 30 км.	
12	+С113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 25 армовані скляволокном діам. 32х5,4 мм	м	60	$\frac{180,59}{10835,40}$	$\frac{176,82}{10609,20}$	$\frac{0,23}{13,80}$	$\frac{3,54}{212,40}$ 30 км.	
13	+С113-1693 варіант 4	Труби поліпропіленові РН 25, армовані скляволокном д-63мм	м	70,3	$\frac{649,14}{45634,54}$	$\frac{635,80}{44696,74}$	$\frac{0,61}{42,88}$	$\frac{12,73}{894,92}$ 30 км.	
14	+С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	58	$\frac{11,7}{678,60}$	$\frac{11,39}{660,62}$	$\frac{0,08}{4,64}$	$\frac{0,23}{13,34}$ 30 км.	
15	+С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	32	$\frac{18,72}{599,04}$	$\frac{18,27}{584,64}$	$\frac{0,08}{2,56}$	$\frac{0,37}{11,84}$ 30 км.	
16	+С113-1710 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	12	$\frac{114,53}{1374,36}$	$\frac{112,20}{1346,40}$	$\frac{0,08}{0,96}$	$\frac{2,25}{27,00}$ 30 км.	
17	+С113-1737 варіант 1	Трійник ППР діам. 20 мм	шт	1	$\frac{12,5}{12,50}$	$\frac{12,17}{12,17}$	$\frac{0,08}{0,08}$	$\frac{0,25}{0,25}$ 30 км.	
18	+С113-1738 варіант 2	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	$\frac{17,7}{35,40}$	$\frac{17,27}{34,54}$	$\frac{0,08}{0,16}$	$\frac{0,35}{0,70}$ 30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19 +С113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	58	39,96 2317,68	39,10 2267,80	0,08 4,64	0,78 45,24	30 км.	
20 +С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	5	<u>33,46</u> 167,30	<u>32,72</u> 163,60	<u>0,08</u> 0,40	<u>0,66</u> 3,30	30 км.	
21 +С113-1756 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х25 мм	шт	2	<u>138,39</u> 276,78	<u>135,45</u> 270,90	<u>0,23</u> 0,46	<u>2,71</u> 5,42	30 км.	
22 +С113-1756 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х20 мм	шт	1	<u>117,53</u> 117,53	<u>115,00</u> 115,00	<u>0,23</u> 0,23	<u>2,3</u> 2,30	30 км.	
23 +С113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм	шт	5	<u>144,74</u> 723,70	<u>141,67</u> 708,35	<u>0,23</u> 1,15	<u>2,84</u> 14,20	30 км.	
24 +С113-1799 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 20х1/2" мм	шт	1	<u>76,12</u> 76,12	<u>74,55</u> 74,55	<u>0,08</u> 0,08	<u>1,49</u> 1,49	30 км.	
25 +С113-1802 варіант 2	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25х3/4" мм	шт	2	<u>85,15</u> 170,30	<u>83,40</u> 166,80	<u>0,08</u> 0,16	<u>1,67</u> 3,34	30 км.	
26 +С113-1804 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 32х1" мм	шт	22	<u>229,58</u> 5050,76	<u>225,00</u> 4950,00	<u>0,08</u> 1,76	<u>4,5</u> 99,00	30 км.	
27 +С113-1808 варіант 2	Муфта перехідна ППР 3Р діам. діам. 20х1/2" мм	шт	5	<u>71,48</u> 357,40	<u>70,00</u> 350,00	<u>0,08</u> 0,40	<u>1,4</u> 7,00	30 км.	
28 +С113-1808 варіант 3	Муфта перехідна ППР 3Р діам. діам. 20х1/2" мм	шт	2	<u>72,42</u> 144,84	<u>70,92</u> 141,84	<u>0,08</u> 0,16	<u>1,42</u> 2,84	30 км.	
29 +С113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	2	<u>100,23</u> 200,46	<u>98,18</u> 196,36	<u>0,08</u> 0,16	<u>1,97</u> 3,94	30 км.	
30 +С113-1811 варіант 3	Муфта перехідна ППР 3Р діам. 25х3/4" мм	шт	60	<u>157,72</u> 9463,20	<u>154,55</u> 9273,00	<u>0,08</u> 4,80	<u>3,09</u> 185,40	30 км.	
31 +С113-1816 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	7	<u>748,52</u> 5239,64	<u>733,76</u> 5136,32	<u>0,08</u> 0,56	<u>14,68</u> 102,76	30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С113-1816 варіант 4	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	3	<u>1039,64</u> 3118,92	<u>1019,17</u> 3057,51	0,08 0,24	20,39 61,17	30 км.
33	+С113-1821 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р 32х1"	шт	5	<u>278,88</u> 1394,40	<u>273,33</u> 1366,65	0,08 0,40	5,47 27,35	30 км.
34	+С113-2070 варіант 6	Різьба сталева приварна 2", довж. 100мм.	шт	4	<u>74,13</u> 296,52	<u>72,60</u> 290,40	0,08 0,32	1,45 5,80	30 км.
35	+С130-485 варіант 1	Радіаторний комплект (фуртори, заглушки, кріплення, кран Маєвського)	100шт	0,29	<u>22858,34</u> 6628,92	<u>22399,00</u> 6495,71	11,14 3,23	448,2 129,98	30 км.
36	+С130-557-Р варіант 1	Радіатор біметалевий 500х96 (0,18кВт)	шт	90	<u>425,77</u> 38319,30	<u>415,45</u> 37390,50	1,97 177,30	8,35 751,50	30 км.
37	+С130-557-Р варіант 2	Радіатор біметалевий 350х96 (0,131кВт)	шт	200	<u>405,51</u> 81102,00	<u>395,59</u> 79118,00	1,97 394,00	7,95 1590,00	30 км.
38	+С130-1098-7 варіант 79	Хомут із гумовою прокладкою М8 60-66 мм	шт	56	<u>65,56</u> 3671,36	<u>64,20</u> 3595,20	0,07 3,92	1,29 72,24	30 км.
39	+С130-1098-7 варіант 94	Хомут із гумовою прокладкою М8 33-37 мм	шт	13	<u>38,07</u> 494,91	<u>37,25</u> 484,25	0,07 0,91	0,75 9,75	30 км.
40	+С1545-37- 115 варіант 18	Шпилька метрична (NL) ЦБ 8х1000 мм	шт.	30	<u>60,97</u> 1829,10	<u>59,42</u> 1782,60	0,35 10,50	1,2 36,00	30 км.
41	+С1545-159	Очіс льяний	т	0,0014965	<u>668084,62</u> 999,79	<u>654580,00</u> 979,58	404,92 0,61	13099,7 19,60	30 км.
42	+С1630-1432 варіант 2	Крани кульові, діаметр 15 мм	шт	8	<u>232,8</u> 1862,40	<u>228,00</u> 1824,00	0,24 1,92	4,56 36,48	30 км.
43	+С1630-1910 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 15 мм	шт	1	<u>297,11</u> 297,11	<u>291,25</u> 291,25	0,03 0,03	5,83 5,83	30 км.
44	+С1630-1911 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	60	<u>480,71</u> 28842,60	<u>471,25</u> 28275,00	0,03 1,80	9,43 565,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45 +С1630-1912 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 25 мм	шт	5	824,57 4122,85	808,33 4041,65	0,07 0,35	16,17 80,85	30 км.	
46 +С1630-1915 варіант 1	Крани кульові з американкою діам 50 мм	шт	3	1903,4 5710,20	1865,91 5597,73	0,17 0,51	37,32 111,96	30 км.	
47 С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	11,3127	- -	- -				
48 С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,6954	186,09 129,41	186,09 129,41				
Разом		грн.		129,41	129,41				
Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		265363,76	259482,56	680,06	5201,14		
Електроенергія		кВт-год	11,313						
Гідравлічна рідина		кг	0,695						

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "27 лютого" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошт ресурсу, ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад

Перевірив

О. В. Зеленська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Регістрацій № 16333
В. М. Рибіцький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Згідно код ДК 021:2015:45330000-9-Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 676 за адресою: вул. Ярославська, 30, Подільського району м. Києва» УОП24-6/76

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Згідно код ДК 021:2015:45330000-9-Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 676 за адресою: вул. Ярославська, 30, Подільського району м. Києва»
Згідно код ДК 021:2015:45330000-9-Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 676 за адресою: вул. Ярославська, 30, Подільського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 319,52670 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36745 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,57283 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 лютого" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлу-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлу-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт-ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопостачання											
1	KP15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,703	<u>4264,45</u> 4264,45	- -	2997,91	2997,91	- -	<u>39,4017</u> -	<u>27,7</u> -
2	KP15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	4	<u>1563,55</u> 1429,93	- -	6254,20	5719,72	- -	<u>13,2120</u> -	<u>52,85</u> -
3	C113-2070	Різьба сталева приварна 2", довж. 100мм.	шт	4	<u>74,13</u>	- -	296,52	-	- -	- -	- -
4	C113-1816	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	4	<u>748,52</u>	- -	2994,08	-	- -	- -	- -
5	C1630-1915	Крани кульові з американкою діам 50 мм	шт	3	<u>1903,40</u>	- -	5710,20	-	- -	- -	- -
6	C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	3	<u>1039,64</u>	- -	3118,92	-	- -	- -	- -
варіант 4											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,703	<u>9788,46</u> 9699,14	-	6881,29	6818,50	-	<u>89,6160</u>	63
8	С113-1693	Труби поліпропіленові РН 25, армовані скляним волокном д-63мм	м	70,3	<u>649,14</u>	-	45634,54	-	-	-	-
9	С113-1586	Фланцевий комплект (фланець+бурт) ASG 63	шт	1	<u>745,91</u>	-	745,91	-	-	-	-
10	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	12	<u>114,53</u>	-	1374,36	-	-	-	-
11	С113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм	шт	5	<u>144,74</u>	-	723,70	-	-	-	-
12	С113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х25 мм	шт	2	<u>138,39</u>	-	276,78	-	-	-	-
13	С113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х20 мм	шт	1	<u>117,53</u>	-	117,53	-	-	-	-
14	С113-1816	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	3	<u>748,52</u>	-	2245,56	-	-	-	-
15	С130-1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 60-66 мм	шт	56	<u>65,56</u>	-	3671,36	-	-	-	-
16	С1545-37-115	Шпилька метрична (NL) ЦБ 8х1000 мм	шт.	30	<u>60,97</u>	-	1829,10	-	-	-	-
17	С111-136-4	Втулка анкерна 10х30/М8 ЕТО розпірна латунь	100шт	0,56	<u>722,30</u>	-	404,49	-	-	-	-
18	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 25 мм	шт	3	<u>914,90</u> 848,09	-	2744,70	2544,27	-	<u>7,8360</u>	23,51
19	С1630-1912	Крани кульові з американкою діам. 25 мм	шт	3	<u>824,57</u>	-	2473,71	-	-	-	-
20	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,06	<u>8676,48</u> 8589,39	-	520,59	515,36	-	<u>78,1920</u>	4,69
21	С113-1691	Труби поліпропіленові РН 25 армовані скляним волокном діам. 32х5,4 мм	м	6	<u>180,59</u>	-	1083,54	-	-	-	-
22	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	5	<u>33,46</u>	-	167,30	-	-	-	-
23	С113-1804	Муфта перехідна ППР ВР діам. 32х1" мм	шт	6	<u>229,58</u>	-	1377,48	-	-	-	-
24	С113-1821	Муфта перехідна ППР ЗР 32х1"	шт	5	<u>278,88</u>	-	1394,40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,015	<u>7872,38</u> 7785,29	-	118,09	116,78	-	<u>70,8720</u>	1,06
26	С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 25, армовані скляною сіткою, діам. 25х4,2 мм	м	1,5	<u>117,35</u>	-	176,03	-	-	-	-
27	С113-1802 варіант 2	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25х3/4" мм	шт	2	<u>85,15</u>	-	170,30	-	-	-	-
28	С113-1811 варіант 3	Муфта перехідна ППР 3Р діам. 25х3/4" мм	шт	2	<u>157,72</u>	-	315,44	-	-	-	-
29	С113-1738 варіант 2	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>17,70</u>	-	35,40	-	-	-	-
30	С113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	2	<u>100,23</u>	-	200,46	-	-	-	-
31	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,005	<u>7544,55</u> 7459,69	-	37,72	37,30	-	<u>67,9080</u>	0,34
32	С113-1689 варіант 3	Труби поліпропіленові РН 20, армовані скляною сіткою, діам. 20х3,4 мм	м	0,5	<u>80,84</u>	-	40,42	-	-	-	-
33	С113-1808 варіант 2	Муфта перехідна ППР 3Р діам. діам. 20х1/2" мм	шт	5	<u>71,48</u>	-	357,40	-	-	-	-
34	С113-1737 варіант 1	Трійник ППР діам. 20 мм	шт	1	<u>12,50</u>	-	12,50	-	-	-	-
35	С113-1799 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 20х1/2" мм	шт	1	<u>76,12</u>	-	76,12	-	-	-	-
36	С113-1808 варіант 3	Муфта перехідна ППР 3Р діам. діам. 20х1/2" мм	шт	2	<u>72,42</u>	-	144,84	-	-	-	-
37	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,13	<u>6529,07</u> 6428,86	-	848,78	835,75	-	<u>59,4000</u>	7,72
38	С1630-1432 варіант 2	Крани кульові, діаметр 15 мм	шт	8	<u>232,80</u>	-	1862,40	-	-	-	-
39	С1630-1910 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 15 мм	шт	1	<u>297,11</u>	-	297,11	-	-	-	-
40	С1630-1911 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	2	<u>480,71</u>	-	961,42	-	-	-	-
41	С1630-1912 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 25 мм	шт	2	<u>824,57</u>	-	1649,14	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							102341,74	19585,59	-	-	180,87
Разом будівельні роботи, грн.							102341,74				
Вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							82756,15				
Всього заробітна плата, грн.							19585,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10070,20 19 3185,26 112411,94				
		Всього по розділу 1					112411,94				
		Розділ 2. Опалення									
42	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,54	<u>8676,48</u> 8589,39	-	4685,30	4638,27	-	<u>78,1920</u> -	<u>42,22</u> -
43	C113-1691	Труби поліпропіленові РН 25 армовані	м	54	<u>180,59</u> -	-	9751,86	-	-	-	-
44	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	32	<u>18,72</u> -	-	599,04	-	-	-	-
45	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	58	<u>39,96</u> -	-	2317,68	-	-	-	-
46	C113-1804	Муфта перехідна ППР ВР діам. 32х1" мм	шт	16	<u>229,58</u> -	-	3673,28	-	-	-	-
47	& C130- 1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 33-37 мм	шт	13	<u>38,07</u> -	-	494,91	-	-	-	-
48	KP15-19-2	УСТАНОВКА РАДІАТОРІВ Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,145	<u>7872,38</u> 7785,29	-	1141,50	1128,87	-	<u>70,8720</u> -	<u>10,28</u> -
49	C113-1690	Труби поліпропіленові РН 25, армовані	м	14,5	<u>117,35</u> -	-	1701,58	-	-	-	-
50	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	58	<u>11,70</u> -	-	678,60	-	-	-	-
51	C113-1811	Муфта перехідна ППР 3Р діам. 25х3/4" мм	шт	58	<u>157,72</u> -	-	9147,76	-	-	-	-
52	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих секційних	100кВт	0,424	<u>13482,20</u> 13482,20	-	5716,45	5716,45	-	<u>133,7520</u> -	<u>56,71</u> -
53	& C130-557- P	Радіатор біметалевий 500х96 (0,18кВт)	шт	90	<u>425,77</u> -	-	38319,30	-	-	-	-
54	варіант 1 & C130-557- P	Радіатор біметалевий 350х96 (0,131кВт)	шт	200	<u>405,51</u> -	-	81102,00	-	-	-	-
55	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	29	<u>38,36</u> 31,68	-	1112,44	918,72	-	<u>0,2760</u> -	<u>8</u> -
56	C130-485	Радіаторний комплект (футорки, заглушки,	100шт	0,29	<u>22858,34</u> -	-	6628,92	-	-	-	-

57	КР15-22-1	Кріплення, кран Маєвського	100 шт	0,58	6529,07	-	3786,86	3728,74	-	59,4000	34,45
58	С1630-1911	Установлення муфтових кранів водорозбірних			6428,86	-	-	-	-	-	-
Варіант 1		Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	58	480,71	-	27881,18	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальноновиробничі витрати, грн.											
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 2											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальноновиробничі витрати, грн.											
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по кошторису											
Кошторисна трудоємність, люд.год.											
Кошторисна заробітна плата, грн.											
Всього по кошторису											
Кошторисна трудоємність, люд.год.											
Кошторисна заробітна плата, грн.											

Склад

Переприпис

