

м. Харків

«07» 05 2024

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради (надалі – **Замовник**), в особі виконуючого обов'язки директора Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Клейшмідта Юрія Валерійовича, що діє на підставі розпорядження Харківського міського голови від 15.02.2024 № 39 та Положення про Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради, з однієї сторони, та **Комунальне підприємство «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»**, (надалі – **Виконавець**), в особі виконуючого обов'язки директора Комунального підприємства «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» Кириченко Наталії Григоріївни, що діє на підставі розпорядження Харківського міського голови № 229/2к від 17.02.23, з другої сторони, при подальшому спільному згадуванні іменуються разом - Сторони, а кожний окремо -Сторона, на підставі пунктів 2.5, 12.1 Договору № ПР-232/24 від 29.03.2024 на послуги з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: **проспект Героїв Харкова, 238, місто Харків** (код ДК 021:2015-45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), (надалі – Договір), уклали цю Додаткову угоду № 1 (надалі — Додаткова угода) до Договору про таке:

1. У зв'язку зі зменшенням обсягів закупівлі послуг з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: **проспект Героїв Харкова, 238, місто Харків** (код ДК 021:2015-45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) внести наступні зміни до Договору:
 - 1.1. Суму Договору зменшити на 26 186 грн. 40 коп. Загальна сума Договору становить: 157 815 грн. 60 коп.
 - 1.2. Пункт 2.1. розділу 2 «Вартість Послуг та порядок розрахунків» Договору викласти у новій редакції:
«2.1. Загальна вартість Послуг по цьому Договору визначена динамічною договірною ціною, згідно Додатку № 1, що є невід'ємною частиною даного Договору, та складає: **157 815 грн. 60 коп. (Сто п'ятдесят сім тисяч вісімсот п'ятнадцять гривень 60 копійок).** Ціна договору без ПДВ – **131 513 грн. 00 коп., ПДВ 20% - 26 302 грн. 60 коп.**»
 2. Договірну ціну викласти у новій редакції, що додається.
 3. Усі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
 4. Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання і діє протягом терміну дії Договору.
 5. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.
- Додатки: Договірна ціна с додатками.

6. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

61003, Україна, Харківська область,
місто Харків, Конституції майдан,
будинок 7
код ЄДРПОУ 43927048
IBAN UA458201720344200012000113955
в Державній казначейській службі України,
м.Київ МФО 820172
тел: +38 (057) 760-73-22
e-mail: vid_dog_audit@dzkh.kharkiv.ua

Виконуючий обов'язки директора
Департаменту житлово-комунального
господарства Харківської міської ради

Юрій КЛЕЙШМІДТ

ВИКОНАВЕЦЬ

Комунальне підприємство «Харківське
ремонтно-будівельне підприємство»

61001, Україна, Харківська область, місто
Харків, вулиця Металіста, будинок 10

код ЄДРПОУ: 37763844
IBAN: UA813515330000026009052320156
Класифікація суб'єктів господарювання:
Суб'єкт середнього підприємництва
тел. +38(057) 393-16-54
e-mail: kpr_hrsp_proz@ukr.net

Виконуючий обов'язки директора
Комунального підприємства «Харківське
ремонтно-будівельне підприємство»

Наталія КИРИЧЕНКО

Замовник: Департамент житлово-комунального господарства ХМР
(назва організації)

Підрядник: КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА № 2

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв Харкова, 238, місто Харків

на будівництво

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: "динамічна"

Визначена згідно з Настановою, Наказ від 1.11.2021 №281


Складена в поточних цінах станом на "25" 04 2024р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			Всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок №1-1	Прямі витрати	115,020	115,020	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	22,961	22,961	
		Вартість матеріальних ресурсів	90,382	90,382	
		Вартість експлуатації будівельних машин	1,677	1,677	
2	Розрахунок №1-2	Загальновиробничі витрати	12,895	12,895	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	127,915	127,915	
4	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	2,385	2,385	
5	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)	1,213		1,213
		Разом договірна ціна	131,513	130,300	1,213
6		Податок на додану вартість	26,30260		26,30260
		Всього договірна ціна	157,81560	130,30000	27,51560

Замовник
Виконуючий обов'язки директора Департаменту
житлово-комунального господарства ХМР
Клейшмідт Ю.В.
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Підрядник
Виконуючий обов'язки директора КП "Харківське
ремонтно-будівельне підприємство"
Кириченко Н.Г.
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв Харкова, 238, місто Харків

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв Харкова, 238, місто Харків

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації) № дефектний акт
Кошторисна вартість 127,915 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31178 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 27,932 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25" 04 2024р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниць, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люди-год. не зайнятих обслугову- ванням машин		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин в тому числі заробітної плати	всього	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1,2 Коэф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт													
Розділ № 1 Ремонт м'якої покрівлі													
1	KP8-4-1	Розбирання парпетів з листової сталі	100м	0,12	1 255,37	-	151	151	-	17,2560	2,07		
2	KP8-2-1	Розбирання покріттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100 м2 покрівлі	0,6	1 255,37 2 437,42	- 35,80	1 462	1 441	-	-	-		
3	KP7-2-8	Розбирання цементних покріттів підлог	100 м2 покріття	0,6	2 401,62 4 877,76	32,90 -	2 927	2 927	20	0,3917	0,24		
4	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,6	4 877,76 7 022,98	- 219,30	4 214	4 082	-	-	-		
					6 803,68	201,52			132	82,9920	49,80		
									121	2,3990	1,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,6	43 069,25 3 508,19	57,06 52,44	25 842	2 105	34 31	39,8160 0,6242	23,89 0,37
6	КР8-17-1	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (нижн шар)	100 м2 площі ремонту	0,39	26 754,76 4 723,05	32,45 29,82	10 434	1 842	13 12	53,6040 0,3550	20,91 0,14
7	КР8-32-5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (верхн шар)	100м2	0,39	18 573,80 1 110,19	26,85 24,68	7 244	433	10 10	12,6000 0,2938	4,91 0,11
8	КР8-17-1	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (верхн шар)	100 м2 площі ремонту	1,21	30 631,16 4 723,05	- -	37 064	5 715	- -	- -	- -
9	КР8-19-4	Ремонт примикань до бетонних стін і паралетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм (без фартуха)	100 м примикань	0,12	26 471,20 5 849,09	66,01 60,66	3 177	702	8 7	66,3840 0,7222	7,97 0,09
10	КР8-19-2	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і паралетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	100 м примикань	0,156	29 564,86 8 924,84	83,92 77,11	4 612	1 392	13 12	101,2920 0,9180	15,80 0,14
11	КР7-31-1	Улаштування рейки	100 м плітусів	-0,156	1 332,57	-	-208	-208	-	16,6800	-2,60
12	С111-1797	Фартушок з оцинкованої сталі шир 0,1м (заготовка)	м.п	16,38	1 332,57 53,33	-	874		-	-	-
13	С111-1788	Дюбель цвяховий потайний D 6x40 поліпропілен	шт	62,0	0,80		50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № I									
							115 020	22 961	1 677		274,70
									304		3,66
		Разом прямих витрат по кошторису									
		Разом прямі витрати				грн.	115 020	22 961	1 677		274,70
		в тому числі:							304		3,66
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	90 382				
		вартість ЕММ				грн.	1 677				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		304			
		заробітна плата робітників				грн.		22 961			
		всього заробітна плата				грн.		23 265			
		Загальновиробничі витрати				грн.	12 895				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					33,42
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		4 667			
		Всього по кошторису				грн.	127 915				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					311,78
		Кошторисна заробітна плата				грн.		27 932			

Склад

інженер з ПКР



Букота М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

начальник ПКВ



Коваль Г.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв
Харкова, 238, місто Харків
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-01-01

на Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв Харкова, 238, місто Харків

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна. грн.	трансп. складова. грн.	загот. складські витрати. грн.
					всього. грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	274,70	83,59	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	3,66	83,0601	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,30	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	33,42	139,6469	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	311,78	89,5888	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,40	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-год	2,535	93,24	-	-	-
					236	-	-	-
2	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-г	1,0313328	90,44	-	-	-
					93	-	-	-
3	С314-37-1	Перевезення будівельного сміття до 37 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,02	335,18	-	-	-
					1 347	-	-	-
		Разом:	грн.	-	1 677	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш-год	17,64132				
2	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	2,484				
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	С111-860	Бикроеласт ЕКПА 4,0 сланец сірий Руберойд верхній наплавлений шар [9.4]	м2	262,432	145,58	133,33	9,40	2,85
					38 205	34 990	2 467	748
2	С111-859	Бітумакс ХПП 2,5/Руберойд	м2	122,862	111,59	100,00	9,40	2,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		нижній наплавлений шар [9,4]			13 710	12 286	1 155	269
3	5	Будівельне сміття	т	4,0187	-	-	-	-
4	C1546-66	Газ скраплений [12]	м3	30,26664	109,58	95,43	12,00	2,15
5	C111-1788	Дюбель цвяховий потайний D 6x40 поліпропілен	шт	62,0	0,80	0,78	-	0,02
6	C111-1797	Кришка вентканалів з оцинкованої сталі шир. 0,75м(заготівля)	мп	8,4	400,00	400,00	-	-
7	C111-1797	Кришка парпетів з оцинкованої сталі 1,0 м (заготівля)	м.п	12,6	533,33	533,33	-	-
8	C1421-9552	Пісок	м3	2,30972	1 122,00	1 100,00	-	22,00
9	C111-1324	Портландцемент ПЦ П/Б-К(Ш-В-П)-400Р-Н	т	0,58976	2 592	2 541	-	51
10	C111-1624	Праймер бітумний Aquamast [222,95 грн/т * 1,11 т]	т	0,183452	4 454,03	4 366,70	-	87,33
11	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний. марка М100	м3	1,836	2 627	2 575	-	52
12	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний. марка М150	м3	0,0756	102 252,42	100 000,00	247,47	2 004,95
13	C111-1853-2	Саморіз по металу з буром Онікс 4.2x32мм	шт	40,0	18 758	18 345	45	368
14	C111-1797	Фартушок з оцинкованої сталі шир 0,1м (заготовка)	м.п	16,38	-	-	-	-
15	C111-1853-2	Швидкий монтаж 6x40	шт	160,0	-	-	-	-
		Разом:	грн.	-	128	125	-	3
					90 382	84 795	4 030	1 557
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	311,78	27 932	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	1 677	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (IV)	грн.	-	90 382	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами. автотранспортом і механізованим інструментом								
		Електроенергія	квт.г.	4,1706	-	-	-	-
		Масляні матеріали	кг	0,0713	184,55	-	13,1598	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25" 04 2024.

Ціни на матеріали є усередненими показниками по регіону:

Склав інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Букота М.О.

Перевірів начальник ПКВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коваль Г.І.

Затверджено

Виконуючий обов'язки директора КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"

Кириченко Н.Г.

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв Харкова, 238, місто Харків

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на "25" 04 2024р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат. люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язков е держ. соц. страхуванн я [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-01-01	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв Харкова, 238, місто Харків										
	Розділ № 1	Ремонт м'якої покрівлі										
1	КР8-4-1	0,12	17,2560	0,12	2,0707	139,77	289,42	1 255,37	339,85	7,48	129,07	758,34
			2,07		0,25		35	151	41		15	91
2	КР8-2-1	0,6	33,4037	0,12	4,0084	139,77	560,26	2 434,52	658,85	7,48	249,86	1 468,97
			20,05		2,41		336	1 461	395		150	881
3	КР7-2-8	0,6	61,0560	0,12	7,3267	139,77	1 024,06	4 877,76	1 298,40	7,48	456,70	2 779,16
			36,63		4,40		614	2 927	779		274	1 667
4	КР8-35-1	0,6	85,3910	0,12	10,2469	139,77	1 432,21	7 005,20	1 856,23	7,48	638,72	3 927,16
			51,24		6,15		859	4 203	1 114		383	2 356
5	КР8-32-3	0,6	40,4402	0,12	4,8528	139,77	678,28	3 560,63	932,56	7,48	302,49	1 913,33
			24,26		2,91		407	2 136	560		181	1 148
6	КР8-17-1	0,39	53,9590	0,12	6,4751	139,77	905,02	4 752,87	1 244,74	7,48	403,61	2 553,37
			21,05		2,53		353	1 854	486		157	996
7	КР8-32-5	0,39	12,8938	0,12	1,5473	139,77	216,26	1 134,87	297,25	7,48	96,45	609,96
			5,02		0,60		84	443	116		38	238
8	КР8-17-1	1,21	53,6040	0,12	6,4325	139,77	899,07	4 723,05	1 236,87	7,48	400,96	2 536,90
			64,86		7,78		1 088	5 715	1 497		485	3 070
9	КР8-19-4	0,12	67,1062	0,12	8,0527	139,77	1 125,53	5 909,75	1 547,76	7,48	501,95	3 175,24
			8,06		0,97		135	709	186		60	381
10	КР8-19-2	0,156	102,2100	0,12	12,2652	139,77	1 714,31	9 001,95	2 357,58	7,48	764,53	4 836,42
			15,94		1,91		267	1 404	368		119	754
11	КР7-31-1	-0,156	16,6800	0,12	2,0016	139,77	279,76	1 332,57	354,71	7,48	124,77	759,24
			-2,60		-0,31		-44	-208	-55		-19	-118
14	КР8-19-6	0,276	-4,5120	0,12	-0,5414	139,77	-75,68	-397,55	-104,11	7,48	-33,75	-213,54
			-1,25		-0,15		-21	-110	-29		-9	-59
17	КР8-40-5	0,08	91,5773	0,12	10,9893	139,77	1 535,97	7 508,05	1 989,68	7,48	685,00	4 210,65
			7,32		0,88		123	601	159		55	337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	КР8-40-5	0,12	91,5773	0,12	10,9893	139,77	1 535,97	7 508,05	1 989,68	7,48	685,00	4 210,65
			10,99		1,32		184	901	239		82	505
21	КР20-17-18	0,01836	427,3650	0,12	51,2838	139,77	7 167,94	31 495,49	8 505,95	7,48	3 196,69	18 870,58
			7,85		0,94		132	578	155		59	346
22	КР20-17-19	0,00076	427,3650	0,12	51,2838	139,77	7 167,94	31 495,49	8 505,95	7,48	3 196,69	18 870,58
			0,32		0,04		5	23	7		2	14
24	КР20-40-1	4,02	1,6300	0,12	0,1956	139,77	27,34	118,58	32,10	7,48	12,19	71,63
			6,55		0,79		110	477	129		49	288
26	С314-37-1	4,02	-	0,12	-	139,77	-	-	-	7,48	-	-
			-		-		-	-	-		-	-
		Разом	278,36		33,42		4 667	23 265	6 147		2 081	12 895
	Разом по кошторису		278,36		33,42		4 667	23 265	6 147		2 081	12 895
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (4 667,00 + 23 265,00) * 0,000000											-
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (4 667,00 + 23 265,00) * 0,000000 * 0,220000											-
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											12 895

Склав

інженер з ПКР

Букота М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

начальник ПКВ

Коваль Г.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв Харкова, 238, місто Харків

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Департамент житлово-комунального господарства ХМР

ПІДРЯДНИК: КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	311,78
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі будівельні роботи	люд.год.	311,78
		-
	люд.год.	311,78

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4.6.7.10.11.16.19.21)				
02-01-01	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв Харкова, 238, місто Харків	311,78	7,65	2 385
	Разом за видом будівництва	311,78		2 385
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	311,78		2 385
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		2 385

Склав інженер з ПКР

Букота М.О.

Перевірив начальник ПКВ

Коваль Г.І.

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв Харкова. 238. місто Харків

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Департамент житлово-комунального господарства ХМР

ПІДРЯДНИК: КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 311,78
загальновиробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 311,78

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-01-01	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв Харкова. 238. місто Харків	311,78	3,89	1 213
	Разом за видом будівництва	311,78		1 213
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат	311,78		1 213
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		1 213

Склав інженер з ПКР


Букота М.О.

Перевірив начальник ПКВ

Коваль Г.І.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства

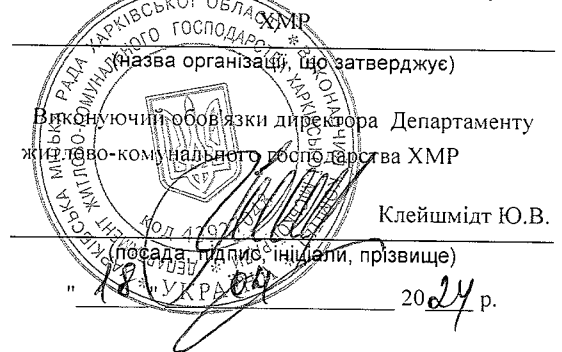

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв Харкова, 238, на місто Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: $k=1.2$ коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Героїв Харкова, 238, місто Харків			
	Ремонт м'якої покрівлі			
1	Розбирання парпетів з листової сталі	м	12	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	60	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	60	
4	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	60	
5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	60	
6	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (нижн шар)	м2 площі ремонту	39	
7	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (верхн шар)	м2	39	
8	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (верхн шар)	м2 площі ремонту	121	
9	Ремонт примикань до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм (без фартуха)	м примикань	12	
10	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м примикань	15,6	
11	Улаштування рейки	м плітусів	-15,6	
12	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 200мм)	м примикань	27,6	

1	2	3	4	5
13	Улаштування з листової сталі покриття оголовків	м	8	
14	Улаштування з листової сталі покриття парпетів	м	12	
15	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3 розчину	1,836	
16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	0,076	
17	Навантаження сміття вручну	т сміття	4,02	
18	Перевезення будівельного сміття до 37 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,02	

Склав

Інженер КП "Житлокомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Купріянов О.П.

Директор КП «Житлокомсервіс»

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальований Г.О.