

Додаткова угода № 1
до Договору № 69-К від 19.04 2024 року

«22» 04 2024 року

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Сидоренка Олексія Миколайовича, який діє на підставі Положення, назване в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Мега Стайл», в особі директора Козярівського Андрія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, назване в подальшому «Підрядник», з іншої сторони, іменовані далі – «Сторони», відповідно до п. 2.4, 2.5 Договору № 69-К від 19.04.2024 року (далі - Договір), з урахуванням Експертного звіту кошторисної документації, наданої ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» № 76692 від 18.04.2024 року, уклали додаткову угоду про наступне:

1. Пункт 2.1 Договору викласти в наступній редакції: «Ціна Договору є твердою і складає 491 640,19 грн. (Чотириста дев'яносто одна тисяча шістсот сорок гривень 19 копійок), в тому числі ПДВ – 81 940,03 грн.».
2. Викласти Додатки 1-5 до Договору в новій редакції, що додаються.
3. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання, є невід'ємною частиною Договору та діє до 31.12.2024.
4. Всі інші умови Договору не змінені цією додатковою угодою та залишаються чинними у попередній редакції.
5. Ця Додаткова угода укладена в двох примірниках рівної юридичної сили, по одному кожній зі Сторін.

6. Місцезнаходження та реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК:

**Управління освіти Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації**
Місцезнаходження: 04071, м. Київ,
вул. Введенська, 35
Електронна адреса:
osvita_podilrda@kmda.gov.ua
Тел.: (044) 425-04-77
ЄДРПОУ 37393777
IBAN UA 3582012034412740027488

Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172

ПІДРЯДНИК:

**Товариство з обмеженою
відповідальністю «Будівельна компанія
«Мега Стайл»**
04082, м. Київ, вул. Коноплянська, 18
IBAN:UA323052990000026001036700611
в АТ КБ «Приватбанк»
Код ЄДРПОУ 41235604
ПІН 412356026545
тел.: (050) 469-46-09
e-mail: bkmegastyle@gmail.com

Начальник  **Сидоренко О. М.**

Головний бухгалтер Олійник О. М.

Директор
«БЮДЖЕТНА
КОМПАНІЯ
МЕГА СТОЙ» Козярівський А.В.

Ідентифікаційний
код 41235604



Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертиза MBK»

02160, м. Київ, просп. Соборності, буд. 15/17, e-mail: 39292946@ukr.net



ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор

ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА MBK»

Юлія ЗЕНЧЕНКО

м. Київ

№ 46692

18.04.2024 р.

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ

(позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
за робочим проектом

**«Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд
цивільного захисту в початковій школі «Дивоцвіт» за адресою:
просп. Свободи, 3 А, Подільського району м. Києва»**

**Замовник – Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації.**

**Генеральний проектувальник – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «Мега Стайл».**

*(ГПП – Лавренюк Микола Ілліч, кваліфікаційний сертифікат серія АР № 005764 від 26.12.2012 р.,
свідчення про підвищення кваліфікації № 01344 від 21.12.2022р.)*

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною
документацією, у поточних цінах станом на «12» квітня 2024 р. складала
499,60771 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 401,60544 тис. грн.;
- інші витрати – 98,00227 тис. грн.


За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень
установлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені
дефектним актом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі
питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з
визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на «18»
квітня 2024 р. складає 498,66734 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 400,83338 тис. грн.;
- інші витрати – 97,83396 тис. грн.

*Під час проведення експертизи технічну та технологічну частини проектної документації на
будівництво не розглядали.*

Відповідальний експерт



Сергій РАЩУПКІН

(кваліфікаційний сертифікат АЕ№ 004788)



КОПІЯ ВІРНА 19.04.2024
Ягодіна Н.В.
19.04.2024 р.

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

19.04.2024

№ 98

Про затвердження кошторисної частини проектної документації за робочим проектом (Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в початковій школі «Дивоцвіт» за адресою: просп. Свободи, 3 А, Подільського району м. Києва)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", розпорядження від 13.02.2024 № 97 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" та враховуючи Експертний звіт від 18.04.2024 № 46692 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в початковій школі «Дивоцвіт» за адресою: просп. Свободи, 3 А, Подільського району м. Києва», -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кошторисну документацію на «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в початковій школі «Дивоцвіт» за адресою: просп. Свободи, 3 А, Подільського району м. Києва» у поточних цінах станом на 18.04.2024 згідно експертного звіту від 18.04.2024 № 46692, на суму – 498,66734 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти Віталія Шевчишина.

Начальник управління

Олексій СИДОРЕНКО

Замовник Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
(*назва організації*)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Мега Стайл»
(*назва організації*)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в початковій школі «Дивоцвіт» за адресою: просп. Свободи, 3 А, Подільського району м. Києва, що здійснюється в 2024 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 10 квітня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розділ І. Будівельні роботи				
	Прямі витрати, у тому числі	324,92615	324,92615	-	-
	Заробітна плата	119,09708	119,09708	-	-
	Вартість матеріальних ресурсів	187,38789	187,38789	-	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	18,44118	18,44118	-	-
3	Загальновиробничі витрати	65,47102	65,47102	-	-
4	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
5	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
6	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
7	Інші супутні витрати	3,56000	3,56000	-	-
	Разом	393,95717	390,39717	3,56000	3,56000
	Прибуток	10,43621	10,43621	-	-


1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,30678	-	5,30678
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I	409,70016 - 409,70016 409,70016 81,94003 491,64019	400,83338 - - 400,83338 - 400,83338	8,86678 - - 8,86678 81,94003 90,80681
12		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Всього договірна ціна (р.I + р.II)	491,64019		

Керівник підприємства
(організації) замовника



НАЧАЛЬНИК
ГРУПИ ЦТО
ШЕВЧИШИН В.Я.

Керівник генеральної
підприємства організації



Директор Козяріський А.В.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в початковій школі «Дивовіт» за адресою: просп. Свободи, 3
А, Подільського району м. Києва

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, виробі і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінірегіонбуду України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку. Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат. Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість

491,64019 тис.грн.

400,83338 тис.грн.

- тис.грн.

- тис.грн.

8,86678 тис.грн.

81,94003 тис.грн.

Примітка:



1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склад:

Павренко М.І. кошторисник

Перевірів:


Козарівський А.В. директор



Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 498,66734 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

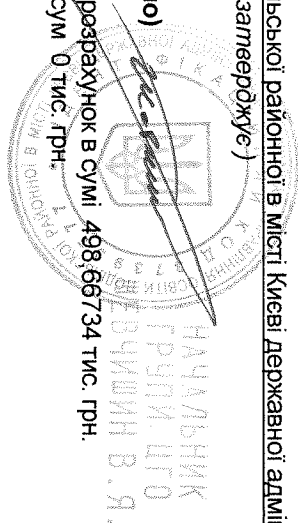

(посилання на документ про затвердження)

"18" 04 2024 р.

Згідно наказу № 98 від 19.04.2024р

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в початковій школі «Дивоцвіт» за адресою: просп. Свободи, 3 А,
Подільського району м. Києва

Складений за поточними цінами станом на 10 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в початковій школі «Дивоцвіт» за адресою: просп. Свободи, 3 А, Подільського району м. Києва	390,39717	-	-	390,39717
Разом по главі 2:			390,39717	-	-	390,39717
Разом по главах 1-7:			390,39717	-	-	390,39717
Разом по главах 1-8:			390,39717	-	-	390,39717
Разом по главах 1-9:			390,39717	-	-	390,39717

1	2	3	4	5	6	7
1						
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	5,85596	5,85596
	Разом по главі 10:		-	-	5,85596	5,85596
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи кошторисної документації	-	-	3,56000	3,56000
	Настанова [4.38]	Разом по главі 12:	-	-	3,56000	3,56000
	Настанова [4.39]	Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П)	390,39717	-	9,41596	399,81313
	Настанова [4.43]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ) Разом	-	-	5,30678	5,30678
		Податок на додану вартість	400,83338	-	14,72274	415,55612
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	400,83338	-	83,11122	83,11122
					97,83396	498,66734

Керівник проектної організації


Козарівський А.В.

Головний інженер проекту

Лавренко М.І.

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

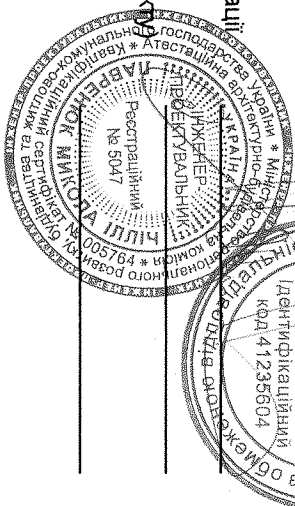

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в початковій школі «Дивовці» за адресою: просп. Свободи, 3 А, Подільського району м. Києва

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вирази і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люди.год
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 3,89 грн./люди.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люди.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:


у тому числі:

будівельні роботи -	498,66734	тис.грн.
вартість устаткування -	400,83338	тис.грн.
інші витрати -	14,72274	тис.грн.
податок на додану вартість -	83,11122	тис.грн.


Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри кошторису".

Складав: Лавренко М.І. кошторисник



Перевіряв: Козирівський А.В. директор



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C111-434 варіант 1	Фарба для бетонної підлоги	т	0,01024	<u>255229,21</u>	-	2613,55	-	-	-	-
14	КБ7-57-15 Н2, Н5=1,15	Стеля Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	100м шва	0,1	<u>6453,73</u> 6453,73	-	645,37	645,37	-	<u>59,6298</u>	<u>5,96</u>
15	8 & C1113- 296-1-М варіант 2	Н2=1,15 Н5=1,15 Штукатурка Кнауф Rotband 25 кг	кг	17	<u>12,34</u>	-	209,78	-	-	-	-
16	КР12-66-1	Протравлення поверхонь стель нейтралізуючим розчином (антигрибок)	100м2	0,32	<u>2772,34</u> 847,51	-	887,15	271,20	-	<u>9,7080</u>	<u>3,11</u>
17	КБ15-56-5 Н2, Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [гіпсу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,32	<u>9682,96</u> 9409,52	-	3098,55	3011,05	-	<u>86,9400</u>	<u>27,82</u>
18	C111-1894 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Шпаклівка Stabill PU-01 старт	т	0,048	<u>12441,21</u>	-	597,18	-	-	-	-
19	КБ15-74-1 к=1,15	Нанесення декоративного штукатурного розчину фактурного	100м2	0,32	<u>26442,05</u> 26442,05	-	8461,46	8461,46	-	<u>212,1474</u>	<u>67,89</u>
20	C111-1624-1 варіант 1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Фарба грунтувальна Ceresit СТ 16	кг	9,6	<u>129,82</u>	-	1246,27	-	-	-	-
21	C111-1891-1 варіант 1	Декоративная штукатурка Ceresit	кг	124,8	<u>71,97</u>	-	8981,86	-	-	-	-
22	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	0,32	<u>847,51</u> 847,51 <u>40,35</u>	-	271,20	271,20	-	<u>9,7080</u>	<u>3,11</u>
23	C111-1624-1	Грунтовка вододispersійна СТ-17	кг	6,4	<u>40,35</u>	-	258,24	-	-	-	-
24	КР12-49-2	Просте фарбування поліінітацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,32	<u>3579,68</u> 3579,68	-	1145,50	1145,50	-	<u>35,0640</u>	<u>11,22</u>
25	8 & C111- 1133Ж8-В1 варіант 1	Фарба водоемульсійна CERESIT СТ-44, 10л	л	13,76	<u>216,42</u>	-	2977,94	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	KP12-66-1	Стіни Грунтування бетонконтактом	100м2	0,432	<u>3089,71</u> 847,51	-	1334,75	366,12	-	9,7080	4,19
27	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,432	<u>20043,01</u> 15487,91	-	8658,58	6690,78	-	<u>161,5680</u>	69,8
28	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхнь стін всередині будівлі штукатурним розчином по каменю та бетону, товщина шару 20 мм	100м2	0,432	<u>11087,67</u> 11087,67	-	4789,87	4789,87	-	<u>106,0920</u>	45,83
29	& C1113-296-1-M варіант 2	Штукатурка Кнауф Rotband 25 кг	кг	734,4	<u>12,34</u>	-	9062,50	-	-	-	-
30	KP12-66-1	Протраєвлення поверхнь стін нейтралізуючим розчином (антигрибок)	100м2	0,432	<u>2772,34</u> 847,51	-	1197,65	366,12	-	<u>9,7080</u>	4,19
31	K515-56-3 H2,H5=1,15	Безпідчане накупиття поверхнь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,432	<u>6484,45</u> 5902,60	-	2801,28	2549,92	-	<u>54,5376</u>	23,56
32	C111-1894 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Шпаклівка Stabill PW-01 старт	т	0,0432	<u>12441,21</u>	-	537,46	-	-	-	-
33	K515-74-1 к=1,15	Нанесення декоративного штукатурного розчину фактурного	100м2	0,432	<u>26442,05</u> 26442,05	-	11422,97	11422,97	-	<u>212,1474</u>	91,65
34	C111-1624-1 варіант 1	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Фарба грунтувальна Seresit CT 16	кг	12,96	<u>129,82</u>	-	1682,47	-	-	-	-
35	C111-1891-1 варіант 1	Декоративная штукатурка Seresit	кг	168,48	<u>71,97</u>	-	12125,51	-	-	-	-
36	KP12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	0,432	<u>847,51</u> 847,51 <u>40,35</u>	-	366,12	366,12	-	<u>9,7080</u>	4,19
37	C111-1624-1	Грунтовка вододispersійна СТ-17	кг	8,64	<u>40,35</u>	-	348,62	-	-	-	-
38	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,432	<u>3208,48</u> 3208,48	-	1386,06	1386,06	-	<u>31,4280</u>	13,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C111-113Ж8-В1 варіант 1	Фарба водоемульсійна CERESIT СТ-44, 10л	л	18,576	<u>216,42</u>	-	4020,22	-	-	-	-
40	KP17-4-3	Електромонтажні роботи Демонтаж світильників	100шт	0,04	<u>952,46</u> <u>952,46</u>	-	38,10	38,10	-	<u>9,9360</u>	<u>0,4</u>
41	KP17-7-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,2	<u>4845,39</u> <u>4845,39</u>	-	969,08	969,08	-	<u>45,8280</u>	<u>9,17</u>
42	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах під проводи	100м	0,78	<u>2756,87</u> <u>2756,87</u>	-	2150,36	2150,36	-	<u>26,6880</u>	<u>20,82</u>
43	KP17-5-3	Прокладання проводів 3*2,5 мм прихованій проводці	100м	0,42	<u>3623,12</u> <u>3623,12</u>	-	1521,71	1521,71	-	<u>36,3840</u>	<u>15,28</u>
44	KP17-5-3	Прокладання проводів 3*1,5 мм прихованій проводці	100м	0,36	<u>3623,12</u> <u>3623,12</u>	-	1304,32	1304,32	-	<u>36,3840</u>	<u>13,1</u>
45	& C152-10-1111 варіант 9	Кабель силовий моноліт Одескабель ВВГ 3х1,5 мідь	м	36,72	<u>37,76</u>	-	1386,55	-	-	-	-
46	& C152-10-1111 варіант 8	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГ нгд 3х2,5 медь	м	42,84	<u>50,20</u>	-	2150,57	-	-	-	-
47	KP20-33-4	Забивання борозен після прокладання проводів	100м	0,78	<u>5788,46</u> <u>2686,46</u>	-	4515,00	2095,44	-	<u>28,8000</u>	<u>22,46</u>
48	KP17-11-2	Монтаж світильників LED 600*600	100шт	0,04	<u>109428,71</u> <u>26288,71</u>	-	4377,15	1051,55	-	<u>248,6400</u>	<u>9,95</u>
49	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	<u>6023,08</u> <u>6023,08</u>	-	60,23	60,23	-	<u>62,8320</u>	<u>0,63</u>
50	C1547-6 варіант 2	Вимикач накладний	шт	1	<u>138,75</u>	-	138,75	-	-	-	-
51	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,04	<u>6023,08</u> <u>6023,08</u>	-	240,92	240,92	-	<u>62,8320</u>	<u>2,51</u>
52	C1547-6 варіант 3	Розетки одинарні	шт	4	<u>88,19</u>	-	352,76	-	-	-	-
53	KP15-15-2 к дем.=0,4	Сантехнічні роботи (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих	100м	0,21	<u>3236,51</u> <u>3236,51</u>	-	679,67	679,67	-	<u>29,9040</u>	<u>6,28</u>
54	KP15-15-5 к дем.=0,4	водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих	100м	0,32	<u>3069,23</u> <u>3069,23</u>	-	982,15	982,15	-	<u>28,3584</u>	<u>9,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	KP15-2-3	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,04	<u>3243,90</u> 3243,90	-	129,76	129,76	-	<u>33.8400</u> -	<u>1.35</u> -
56	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,21	<u>7872,38</u> 7785,29	-	1653,20	1634,91	-	<u>70.8720</u> -	<u>14,88</u> -
57	C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	21	<u>69,65</u> -	-	1462,65	-	-	-	-
58	C1630-1432 варіант 3	Крани кульові муфтові в/взв, діаметр 25 мм	шт	4	<u>413,34</u> -	-	1653,36	-	-	-	-
59	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,32	<u>9788,46</u> 9699,14	-	3132,31	3103,72	-	<u>89.6160</u> -	<u>28,68</u> -
60	C113-1686 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63 мм Вентиляція	м	32	<u>310,55</u> -	-	9937,60	-	-	-	-
61	KP3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони до 200 мм	100 отв.	0,02	<u>55960,55</u> 28980,49	<u>26980,06</u> 8900,39	1119,21	579,61	<u>539,60</u> 178,01	<u>283.8720</u> 84,1800	<u>5,68</u> 1,68
62	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>3064,64</u> 927,31	-	6129,28	1854,62	-	<u>8.5680</u> -	<u>17,14</u> -
63	KP17-7-1	Монтаж металорукава для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,06	<u>8549,20</u> 8075,66	<u>43,61</u> 6,53	512,95	484,54	<u>2,62</u> 0,39	<u>76.3800</u> 0,0605	<u>4,58</u> -
64	C1545-318 варіант 1	Металорукав E.NEXT Light 20 мм	1000м	0,00612	<u>40856,12</u> -	-	250,04	-	-	-	-
65	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,06	<u>1778,89</u> 1778,89	-	106,73	106,73	-	<u>18.3240</u> -	<u>1,1</u> -
66	& C152-10- 1111 варіант 8	Кабель силовий моноліт 3ЗЦМ ВВГнгд 3х2, 5 медь	м	6,12	<u>50,20</u> -	-	307,22	-	-	-	-
67	КБ20-4-7 к=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [цифрні товщиною 0,7 мм, діаметром до 560 мм	100м2	0,24	<u>109512,73</u> 28154,67	<u>40,99</u> 6,14	26283,06	6757,12	<u>9,84</u> 1,47	<u>286.2120</u> 0,0569	<u>68,69</u> 0,01
68	KP14-6-4-6	Установлення решіток вентиляційних	єврб	9	<u>238,12</u> 238,12	-	2143,08	2143,08	-	<u>2.4840</u> -	<u>22,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну Н15=1 Н16=1	1 т	2,376	142,30 142,30	-	338,10	338,10	-	1,6300	3,87
79	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,376	302,03 -	302,03 49,20	717,62	-	717,62 116,90	- 0,4110	- 0,98
		Разом прямі витрати по кошторису					324926,15	119097,08	18441,18 3922,70		1188,04 34,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					324926,15 187387,89 123019,78 65471,02 141,95 23811,39 390397,17				
		Всього по кошторису					390397,17				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1364,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					146831,17				

Склад

кошторисник

[посада, підпис (підписи), прізвище]


Павленюк М.І.

Перевірів

директор

[посада, підпис (підписи), прізвище]

Козярівський А.В.

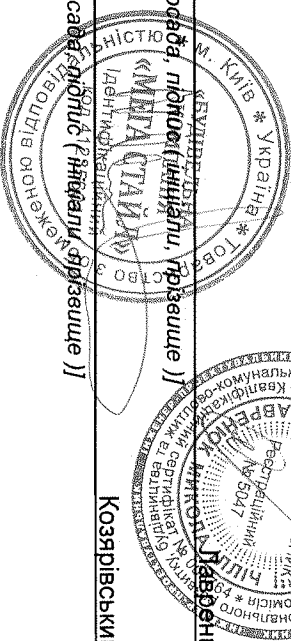

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в початковій школі «Дивовіт» за адресою: просп. Свободи, 3 А, Подільського району м. Києва

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в початковій школі «Дивовіт» за адресою: просп. Свободи, 3 А, Подільського району м. Києва

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в початковій школі «Дивовіт» за адресою: просп. Свободи, 3 А, Подільського району м. Києва

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14	
1	1	І. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	1093,44 3,3	100,03					
2	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год розряд	94,6 3,6	102,74					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками								
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	11,66	104,70					
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7						
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням	люд.год	22,56	119,71					
7		автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття								
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
8.1		загальновиrobничих витрат	люд.год	141,95	167,75					
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	1364,21						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
Середній розряд робіт			розряд	3,3					
II. Будівельні машини і механізми									
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,073312	14,42 29,90				
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,1232	368,58 2625,47				
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,344448	424,42 146,19				
12	КБМ233-325	Установки для свердління отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	2,43792	129,87 316,61				
13	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	5,6592	6,29 35,60				
14	СЗ11-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	52,5	277,52				
15	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,376	14569,80 302,03 717,62				
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:			грн.		18441,19				
Дизельне паливо			кг	27,006					
Електроенергія			кВт-год	14,938					
Стиснене повітря			м3	392,183					
Мастильні матеріали			кг	1,319					
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
16	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	7,44					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,203616					
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,505024					
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	9,1692864					
20	КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	0,5186592					
21	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	14,1312					
22	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	5,65824					
23	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,464					
24	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	9,16296					
25	КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	7,1136					
26	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	5,0376					
27	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,36984					
28	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,74392					
<u>III. Будівельні матеріали, виробні комплекти</u>									
29	КС11-16-1	Дюбель 6x60	шт	259,2	1,1 285,12	1,07 277,34	0,01 2,59	0,02 5,19	
30	+С111-434 варіант 1	Фарба для бетонної підлоги	т	0,01024	255229,21 2613,55	249700,00 2556,93	524,72 5,37	5004,49 51,25	
31	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна ВР-100	м2	35,2	57,43 2021,54	56,00 1971,20	0,3 10,56	1,13 39,78	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С111-874 варіант 2	Сітка зварна оцинкована 25х25х0,8 мм h=1 м	м2	47,52	<u>35,41</u> 1682,68	<u>34,42</u> 1635,64	<u>0,3</u> 14,26	<u>0,69</u> 32,78	
33	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,384	<u>227,87</u> 87,50	<u>223,35</u> 85,77	<u>0,05</u> 0,02	<u>4,47</u> 1,71	
34	+С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	21,44	<u>40,35</u> 865,10	<u>38,80</u> 831,87	<u>0,76</u> 16,29	<u>0,79</u> 16,94	
35	+С111-1624-1 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ 16	кг	22,56	<u>129,82</u> 2928,74	<u>126,51</u> 2854,07	<u>0,76</u> 17,15	<u>2,55</u> 57,52	
36	+С111-1624-2 варіант 5	Ґрунтовка глибокого проникнення Церезит СТ17	л	6,22944	<u>40,35</u> 251,36	<u>38,80</u> 241,70	<u>0,76</u> 4,73	<u>0,79</u> 4,93	
37	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,3792	<u>566,61</u> 214,86	<u>554,73</u> 210,35	<u>0,77</u> 0,29	<u>11,11</u> 4,22	
38	&С111-1720-1- Щ	Плівка поліетиленова 150 мікрон	м2	36,8	<u>19,25</u> 708,40	<u>18,67</u> 687,06	<u>0,2</u> 7,36	<u>0,38</u> 13,98	
39	С111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	0,0707	<u>36694,25</u> 2594,28	<u>35973,78</u> 2543,35	<u>0,97</u> 0,07	<u>719,5</u> 50,86	
40	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00379	<u>68996,64</u> 261,50	<u>67339,52</u> 255,22	<u>304,24</u> 1,15	<u>1352,88</u> 5,13	
41	+С111-1891-1 варіант 1	Декоративная штукатурка Ceresit	кг	293,28	<u>71,97</u> 21107,36	<u>71,97</u> 21107,36	-	-	
42	+С111-1894 варіант 1	Шпаклівка Stabill PW-01 старт	т	0,0912	<u>12441,21</u> 1134,64	<u>11630,00</u> 1060,66	<u>567,26</u> 51,73	<u>243,95</u> 22,25	
43	+С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	6,768	<u>213,87</u> 1447,47	<u>209,16</u> 1415,59	<u>0,52</u> 3,52	<u>4,19</u> 28,36	
44	+С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	171,6	<u>14,1</u> 2419,56	<u>13,30</u> 2282,28	<u>0,52</u> 89,23	<u>0,28</u> 48,05	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	&C111-113Ж8-В1 варіант 1	Фарба водоемульсійна CERESIT СТ-44, 10л	л	32,336	<u>216,42</u> 6998,16	<u>216,42</u> 6998,16	- -	- -	
46	&C113-1111-223 варіант 2	Решітки вентиляційні	шт	9	<u>555,83</u> 5002,47	<u>555,55</u> 4999,95	<u>0,28</u> 2,52	- -	
47	+C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	21	<u>69,65</u> 1462,65	<u>68,20</u> 1432,20	<u>0,08</u> 1,68	<u>1,37</u> 28,77	
48	+C113-1686 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 63 мм	м	32	<u>310,55</u> 9937,60	<u>303,70</u> 9718,40	<u>0,76</u> 24,32	<u>6,09</u> 194,88	
49	&C130-62-1-2 варіант 1	Вентильатор із зворотним клапаном	шт	2	<u>2133,9</u> 4267,80	<u>2083,33</u> 4166,66	<u>8,73</u> 17,46	<u>41,84</u> 83,68	
50	+C130-1135 варіант 1	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, діаметр до 560 мм	м2	24	<u>737,07</u> 17689,68	<u>720,00</u> 17280,00	<u>2,62</u> 62,88	<u>14,45</u> 346,80	
51	+C142-10-2	Вода	м3	1,797	- -	- -	- -	- -	
52	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,00672	<u>5761,32</u> 38,72	<u>5620,81</u> 37,77	<u>27,54</u> 0,19	<u>112,97</u> 0,76	
53	&C152-10-1111 варіант 8	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгд 3х2, 5 медь	м	89,76	<u>50,2</u> 4505,95	<u>49,16</u> 4412,60	<u>0,06</u> 5,39	<u>0,98</u> 87,96	
54	&C152-10-1111 варіант 9	Кабель силовий моноліт Одескабель ВВГ 3х1,5 мідь	м	36,72	<u>37,76</u> 1386,55	<u>37,00</u> 1358,64	<u>0,02</u> 0,73	<u>0,74</u> 27,18	
55	C1112-27	Карборунд	кг	0,64	<u>60,83</u> 38,93	<u>59,12</u> 37,84	<u>0,52</u> 0,33	<u>1,19</u> 0,76	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	&C1113-296-1-M варіант 2	Штукатурка Кнауф Rotband 25 кг	кг	751,4	<u>12,34</u> 9272,28	<u>11,50</u> 8641,10	<u>0,6</u> 450,84	<u>0,24</u> 180,34	
57	&C1512-115 варіант 1	Світильник LED 600*600	шт	4	<u>831,4</u> 3325,60	<u>815,00</u> 3260,00	<u>0,1</u> 0,40	<u>16,3</u> 65,20	
58	C1544-89	Скострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,968	<u>710,95</u> 1399,15	<u>696,22</u> 1370,16	<u>0,79</u> 1,55	<u>13,94</u> 27,44	
59	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	3,68	<u>32,18</u> 118,42	<u>31,32</u> 115,26	<u>0,23</u> 0,85	<u>0,63</u> 2,31	
60	C1545-307	Електроди ЭА-400	т	0,0000936	<u>323270,39</u> 30,26	<u>316533,81</u> 29,63	<u>397,94</u> 0,04	<u>6338,64</u> 0,59	
61	+C1545-318 варіант 1	Металопорукв E.NEXT Light 20 мм	1000m	0,04692	<u>40856,12</u> 1916,97	<u>39860,00</u> 1870,23	<u>195,02</u> 9,15	<u>801,1</u> 37,59	
62	+C1547-6 варіант 2	Вимикач накладний	шт	1	<u>138,75</u> 138,75	<u>136,00</u> 136,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>2,72</u> 2,72	
63	+C1547-6 варіант 3	Розетки одинарні	шт	4	<u>88,19</u> 352,76	<u>86,30</u> 345,20	<u>0,16</u> 0,64	<u>1,73</u> 6,92	
64	+C1550-48 варіант 2	Суміш для стяжки Silek	кг	6400	<u>6,61</u> 42304,00	<u>6,00</u> 38400,00	<u>0,48</u> 3072,00	<u>0,13</u> 832,00	
65	+C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	12,96	<u>74,74</u> 968,63	<u>72,72</u> 942,45	<u>0,55</u> 7,13	<u>1,47</u> 19,05	
66	&C1630-158-B10 варіант 1	Рекуператор РДЦ-250 Стандарт	шт	2	<u>16934,42</u> 33868,84	<u>16600,00</u> 33200,00	<u>2,37</u> 4,74	<u>332,05</u> 664,10	
67	+C1630-1432 варіант 3	Крани кульові муфтові вн/зв, діаметр 25 мм	шт	4	<u>413,34</u> 1653,36	<u>405,00</u> 1620,00	<u>0,24</u> 0,96	<u>8,1</u> 32,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиروبничих витрат							
68	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	19,2355	-	-			
69	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,2157	<u>184,55</u> 39,81	<u>184,55</u> 39,81			
70	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2519	<u>186,09</u> 46,87	<u>186,09</u> 46,87			
	Разом		грн.		86,68	86,68			
	Разом по розділу III		грн.		187387,87	180475,32	3888,15	3024,40	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія		кВт-год	34,173					
	Стиснене повітря		м3	392,183					
	Масляні матеріали		кг	1,535					
	Гідравлічна рідина		кг	0,252					
	Дизельне паливо		л	31,772					
	Додаткові дані								
	Будівельне сміття		т	2,376					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 квітня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад
Перевірив

КОШТОРИСНИК
КОМПАНІЯ
«МЕТА СТИЛ»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД 41235804

Посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лавренко М.І.
Козярівський А.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Подільської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 19 "

04

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в початковій школі «Дивоцвіт» за адресою: просп. Свободи, 3 А, Подільського району м. Києва.

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підлога			
1	Розбирання монолітних бетонних конструкцій	м3	0,9	
2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	35	
3	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	35	
4	Перевезення ґрунту до 30 км	т	52,5	
5	Улаштування пароізоляції з плівки	м2	32	
6	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	32	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	32	
8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ 100 мм	м2	32	
9	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	32	
10	Ґрунтування поверхні	м2	32	
11	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь фарбою для бетонної підлоги	м2	32	
	Стеля			
12	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	10	
13	Протравлення поверхонь стель нейтралізуючим розчином (антигрибок)	м2	32	
14	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	32	
15	Нанесення декоративного штукатурного розчину фактурного	м2	32	
16	Ґрунтування поверхні	м2	32	
17	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	32	
	Стіни			

1	2	3	4	5
18	Грунтування бетонконтактом	м2	43,2	
19	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	43,2	
20	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі штукатурним розчином по каменю та бетону, товщина шару 20 мм	м2	43,2	
21	Протравлення поверхонь стін нейтралізуючим розчином (антигрибок)	м2	43,2	
22	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	43,2	
23	Нанесення декоративного штукатурного розчину фактурного	м2	43,2	
24	Грунтування поверхні	м2	43,2	
25	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	43,2	
	Електромонтажні роботи			
26	Демонтаж світильників	шт	4	
27	(Демонтаж) Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	20	
28	Пробивання борозен в цегляних стінах під проводи	м	78	
29	Прокладання проводів 3*2,5 мм при схованій проводці	м	42	
30	Прокладання проводів 3*1,5 мм при схованій проводці	м	36	
31	Забивання борозен після прокладання проводів	м	78	
32	Монтаж світильників LED 600*600	шт	4	
33	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	1	
34	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	4	
	Сантехнічні роботи			
35	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	21	
36	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	32	
37	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	4	
38	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	21	
39	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	32	
	Вентиляція			
40	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони до 200 мм	отв.	2	
41	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
42	Монтаж металорукава для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	6	
43	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	6	
44	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 560 мм	м2	24	
45	Установлення решіток вентиляційних	виріб	9	
46	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром до 300 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
47	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини (до 350 мм) свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром до 300 мм	шт	2	
48	Монтаж металорукава для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	40	
49	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	40	
50	Установлення рекуператора РДЦ-250 Стандарт Інші роботи	шт	2	
51	Навантаження сміття вручну	т	2,376	
52	Перевезення сміття до 30 км		2,376	

Склад

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лавренюк М.І.

Перевірів

директора

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Козярівський А.В.

