

ДОДАТКОВА УГОДА № 1/357

про внесення змін до договору № 245 від 19.10.2023 року

сmt. Козин

«25» 12 2023 року

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради, в особі начальника відділу Радченко Інни Олексіївни, що діє на підставі Положення, в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та **Фізична особа-підприємець Мігашко Олександр Сергійович**, в особі Мігашко Олександра Сергійовича, що діє на підставі Виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.08.2023 р. № 2010350000000378561, в подальшому «Підрядник», з іншої сторони, іменовані далі – Сторони, відповідно до пунктів 3.2., 13.1., 13.3. Договору № 245 від 19.10.2023 р. (далі – Договір), дійшли згоди внести зміни до Договору та уклали цю додаткову угоду (далі – Угода) про таке:

1. У зв'язку з необхідністю внесення змін в частині обсягів та переліку робіт, зазначених у дефектному акті до Договору, керуючись пунктом 3 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктом 3 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, пунктами 3.2., 13.1., 13.3. Договору, на підставі Протоколу зміни проектних рішень № 1 від 25.12.2023 р., Сторони дійшли згоди щодо продовження виконання Підрядником робіт за Договором відповідно до нового розробленого та погодженого дефектного акту (за умови, що такі додаткові роботи не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі), а також внести зміни до пункту 3.1. Договору, виклавши його у наступній редакції:

«3.1. Ціна цього Договору складає:

1 366 720,22 грн. (один мільйон триста шістдесят шість тисяч сімсот двадцять гривень 22 копійки), без ПДВ.».

2. Додатки №№ 1, 3-6 до Договору викласти в новій редакції, що додається.

3. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення їх печатками і діє до 31.12.2023 р., але в будь-якому разі до повного виконання зобов'язань Сторонами, згідно умов Договору.

4. Ця Угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін, і є невід'ємною частиною Договору.

Замовник:

**Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Козинської селищної ради
Обухівського району Київської області**

Юридична адреса: 08711, Київська область,
смт. Козин, вул. Партизанська, 2

р/р UA5882017203442700010001487#9

в ДКСУ, м. Київ

МФО 820172

ЄДРПОУ 43949171

Підрядник:

ФОП Мігашко Олександр Сергійович

Юридична адреса: Україна, 02222, місто
Київ, вул. Закревського, буд. 27/2, кв. 601

ІПН 3604404599

тел.: (073) 154-18-93

АБ «Південний», ЄДРПОУ 20953647,

IBAN UA553282090000026000000025680

Начальник відділу



І.О.Радченко

ФОП



Мігашко О.С.

ПРОТОКОЛ

погодження договірної ціни на роботи

«ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укриття Старобезрадицького закладу дошкільної освіти (дитячого садку) «Волошка» Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадичі, вул. Набережна, 2А/1)»

Ми, що нижче підписалися,

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради, в особі начальника відділу Радченко Інни Олексіївни, що діє на підставі Положення (далі – ЗАМОВНИК), з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Мігашко Олександр Сергійович (далі – ПІДРЯДНИК), в особі Мігашко Олександра Сергійовича, що діє на підставі Виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.08.2023 р. № 2010350000000378561, з іншої сторони, посвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про розмір договірної ціни на роботи «ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укриття Старобезрадицького закладу дошкільної освіти (дитячого садку) «Волошка» Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадичі, вул. Набережна, 2А/1)», що становить: 1 366 720,22 грн. (один мільйон триста шістдесят шість тисяч сімсот двадцять гривень 22 копійки), без ПДВ.

Даний протокол є основою для взаємних розрахунків і платежів між ЗАМОВНИКОМ і ПІДРЯДНИКОМ.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Козинської селищної ради Обухівського
району Київської області

адреса: 08711, Київська область, смт. Козин,
вул. Партизанська, 2

р/р UA588201720344270002000148779

в Державній казначейській службі України
м. Київ

МФО 820172

ЄДРПОУ 43949171

Начальник відділу

І.О.Радченко

ПІДРЯДНИК:

ФОП Мігашко Олександр Сергійович

ПІН 3604404599

Україна, 02222, місто Київ,

вул. Закревського, буд. 27/2, кв. 601

тел.: (073) 154-18-93

АБ «Південний», ЄДРПОУ 20953647,

IBAN UA553282090000026000000025680

ФОП

Мігашко О.С.

Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укріптя Старобезрадицького закладу дошкільної освіти(дитячого садку) «Волошка» Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадичі, вул. Набережна, 2А/1
11/03/23-УПС-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укріптя Старобезрадицького закладу дошкільної освіти (дитячого садку) «Волошка» Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадичі, вул. Набережна, 2А/1
Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укріптя Старобезрадицького закладу дошкільної освіти (дитячого садку) «Волошка» Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадичі, вул. Набережна, 2А/1

Основа:
креслення (специфікації) № 11/07/23-УПС-1

Кошторисна вартість 1265,40658 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,76236 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 303,92683 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 грудня" 2023 р.

№ ч.ч. (шифр норми)	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вимощення навколо закладу дошкільної освіти											
1	КР13-15-5	Демонтаж існуючого оздоблення цоколя та бічних стінок ганків з плитки керамогранітної	100м2	0,9571	<u>7238,430</u> 6704,83	<u>533,600</u> 0	6927,90	6417,19	<u>510,710</u> 0	<u>74,30000</u> 0	<u>71,110</u> 0
2	КР18-1-7	Розбирання цементобетонних покриттів (розбирання бетонної відмостки товщ. 100 мм)	100м3	0,09778	<u>11196,010</u> 11196,01	<u>0</u> 0	1094,75	1094,75	<u>0</u> 0	<u>127,75000</u> 0	<u>12,490</u> 0
3	КБ46-68-1	Нарізання швів в асфальті	1 м різ.	7,7	<u>142,460</u> 142,46	<u>0</u> 0	1096,94	1096,94	<u>0</u> 0	<u>1,39000</u> 0	<u>10,700</u> 0
4	С111-1908 варіант 2	Диск алмазний	шт	1	<u>12484,090</u> 0	<u>0</u> 0	12484,09	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
5	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (товщ. 70мм)	100м3	0,0062	<u>22390,920</u> 16793,58	<u>5597,340</u> 225,70	138,82	104,12	<u>34,700</u> 1,40	<u>191,62000</u> 1,8056	<u>1,190</u> 0,01
6	КР1-25-2	Кріплення дошками стінок траншей	100 м2	4,1491	<u>16656,420</u>	<u>0</u>	69109,15	19438,37	<u>0</u>	<u>48,68000</u>	<u>201,980</u>

7	КР1-8-2	Глибиною до 3 м в стійких ґрунтах Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, ґрунта ґрунту 2	100 м3	3,7862	4684,96	5446,400	0	21378,93	757,77	20621,160	0	2,24000	0	8,480
8	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, ґрунта ґрунту 2	100 м3	1,009	8423,160	8188,000	0	8498,97	229,89	8261,690	0	2,55000	0	2,570
9	СЗ11-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	166,485	278,500	278,500	49,39	46366,07	0	46366,070	8222,69	0,4110	0	0
10	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, ґрунта ґрунту 2	100 м3	3,7862	1453,600	1453,600	0	5503,62	0	5503,620	0	0	0	0
11	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, ґрунта ґрунту 1-2	100 м3	3,7862	3040,450	0	0	11511,75	7681,22	0	0	21,08000	0	79,810
12	КР20-38-1	Очищення блоків ФБС щітками	м2	329,2	41,860	0	0	13780,31	8078,57	0	0	0,28000	0	92,180
13	ПР13-8037	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою відроструминого апарата; залізобетонні конструкції плоскі (очищення ФБС блоків)	100 м2	3,292	7876,630	2709,290	0	25929,87	17010,88	8918,990	0	45,50000	0	149,790
14	КР2-1-3	Розбирання сходів ганку	1 м3	0,702	1125,540	288,250	13,10	790,13	587,78	202,350	9,20	8,70000	0,1048	6,110
15	КР20-29-1	Розкриття швів в ФБС блоках	10м	69,674	308,000	0	0	21459,59	21459,59	0	0	3,35000	0	233,410
16	КБ7-19-3	Зароблення горизонтальних швів 30х30 мм в ФБС блоках	100м шва	5,4674	2717,930	0	0	14860,01	14860,01	0	0	26,51900	0	144,990
17	С111-1896 варіант 2	Цемент-гідропломба КРУС ПЛУГ	кг	836,51	103,070	0	0	86219,09	0	0	0	0	0	0
18	КБ7-19-4	Зароблення вертикальних швів 30х30 мм в ФБС блоках	100м шва	0,375	3324,440	0	0	1246,67	1246,67	0	0	31,68250	0	11,880
19	С111-1896 варіант 2	Цемент-гідропломба КРУС ПЛУГ	кг	57,38	103,070	0	0	5914,16	0	0	0	0	0	0
20	КБ7-19-4	Зароблення вертикальних швів 30х30 мм в ФБС блоках	100м шва	1,125	3324,440	0	0	3740,00	3740,00	0	0	31,68250	0	35,640
21	С111-1896 варіант 2	Цемент-гідропломба КРУС ПЛУГ	кг	172,12	103,070	0	0	17740,41	0	0	0	0	0	0
22	КР18-1-7	Розбирання цементобетонних покриттів (розбирання бетонної відмостки товщ. 100 мм)	100м3	0,09778	11196,010	0	0	1094,75	1094,75	0	0	127,75000	0	12,490
23	КБ7-19-4	Зароблення вертикальних швів 30х30 мм в	100м шва	0,375	3324,440	0	0	1246,67	1246,67	0	0	31,68250	0	11,880

	всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.	256098,67 133027,77 284,06 47828,16 1265406,58					

	всього по кошторису	1265406,58					
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2762,36					
	Кошторисна заробітна плата, грн.	303926,83					


Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С. Мірашко

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Замовник Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради
(назва організації)

Підрядник Фізична особа-підприємець Мігашко Олександр Сергійович
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укриття Старобезрадицького закладу дошкільної освіти (дитячого садку) «Волошка» Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадичі, вул. Набережна, 2А/1, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з Визначена згідно з Настановою, Наказ від 1.11.2021 №281

Складена в поточних цінах станом на 21 грудня 2023. р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ I. Будівельні роботи Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиrobничі витрати	1132,37881 245,83086 782,68453 103,86342 133,02777	1132,37881 245,83086 782,68453 103,86342 133,02777	0 0 0 0 0
4	Розрахунок N6	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	0	0	0
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	0	0	0
6	Розрахунок N8	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	0	0	0
7	Розрахунок N9	Інші сукупні витрати	1265,40658	1265,40658	0
	Разом		21,13205	21,13205	0
	Розрахунок N9	Прибуток			0

8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	10,74558	0	10,74558
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	0,30000	0,30000	0
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0,80000	0,80000	0
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	1298,38421	1287,63863	10,74558
		Всього по Розділу I	68,33601	0	68,33601
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	1366,72022	1287,63863	79,08159
		Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)	1366,72022		



Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1423,54243 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

"25" 12 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укриття Старобезрадицького закладу дошкільної освіти(дитячого садку)
«Волошка» Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадиці, вул. Набережна, 2А/1

Складений за поточними цінами станом на 21 грудня 2023 р.


№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укриття Старобезрадицького закладу дошкільної освіти (дитячого садку) «Волошка» Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадиці, вул. Набережна, 2А/1	1265,40658	0	0	1265,40658
Разом по главі 2:			1265,40658	0	0	1265,40658
Разом по главах 1-7:			1265,40658	0	0	1265,40658
Разом по главах 1-8:			1265,40658	0	0	1265,40658
Разом по главах 1-9:			1265,40658	0	0	1265,40658

2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги			
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)			
3	Настанова [4.34]	Разом по главі 10:			
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд			
		Вартість судової експертизи			
		Разом по главі 12:			
		Разом по главах 1-12:			
		Кошторисний прибуток (П)			
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)			
		Разом			
	Розрахунок N П-137	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)			
		у тому числі:			
		- Єдиний податок за ставкою 5%			
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку			

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

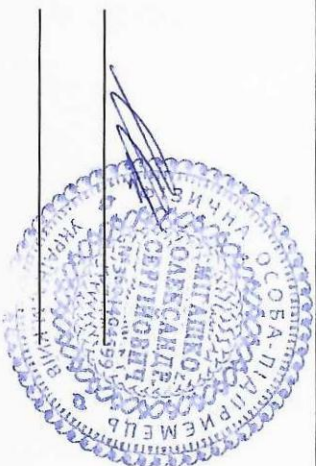

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Козинської селищної ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 12 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укриття Старобезрадічівського закладу дошкільної освіти (дитячого садку) «Волошка» Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадічі, вул.Набережна, 2А/1

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вимощення навколо закладу дошкільної освіти			
1	Демонтаж існуючого оздоблення цоколя та бічних стінок ганків з плитки керамогранітної	м2	95,71	
2	Розбирання цементобетонних покриттів (розбирання бетонної відмостки товщ. 100 мм)	м3	9,778	
3	Нарізання швів в асфальті	м різ.	7,7	
4	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (товщ. 70мм)	м3	0,62	
5	Кріплення дошками стінок траншей глибиною до 3 м в стійких ґрунтах	м2	414,91	
6	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	378,62	
7	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	100,9	
8	Перевезення ґрунту до 30 км	т	166,485	
9	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	378,62	
10	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	378,62	
11	Очищення блоків ФБС щітками	м2	329,2	
12	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата; залізобетонні конструкції плоскі (очищення ФБС блоків)	м2	329,2	
13	Розбирання сходів ганку	м3	0,702	
14	Розкриття швів в ФБС блоках	м	696,74	
15	Зароблення горизонтальних швів 30х30 мм в ФБС блоках	м шва	546,74	
16	Зароблення вертикальних швів 30х30 мм в ФБС блоках	м шва	37,5	
17	Демонтаж існуючого оздоблення цоколя та бічних стінок ганків з плитки керамогранітної	м2	0	
18	Розбирання цементобетонних покриттів (розбирання бетонної відмостки товщ. 100 мм)	м3	0	
19	Нарізання швів в асфальті	м різ.	0	

20	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (товщ. 70мм)	м3	0
21	Кріплення дошками стінок траншей глибиною до 3 м в стійких ґрунтах	м2	0
22	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	0
23	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	0
24	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0
25	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	0
26	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	0
27	Очищення блоків ФБС щітками	м2	0
28	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата ; залізобетонні конструкції плоскі (очищення ФБС блоків)	м2	0
29	Розбирання сходів ганку	м3	0
30	Розкриття швів в ФБС блоках	м	0
31	Зароблення горизонтальних швів 30х30 мм в ФБС блоках	м шва	0
32	Зароблення вертикальних швів 30х30 мм в ФБС блоках	м шва	112,5
33	Розбирання цементобетонних покриттів (розбирання бетонної відмостки товщ. 100 мм)	м3	9,778
34	Зароблення вертикальних швів 30х30 мм в ФБС блоках	м шва	37,5
35	Улаштування вертикальної гідроізоляції / 2 разів / і ґрунтування	м2	329,2
36	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (утеплення фундаменту)	м3	9,44
37	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,472
38	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,6608
39	Улаштування гідроізоляційної мембрани на пінополістирол дюбелем для теплоізоляції з металевим стиржем та термоголовкою	м2	356,06
40	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	196,81
41	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	196,81
42	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	97,79
43	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску товщ 15см (товщ 10см врахована нормою КР18-50-2)	м3	14,6685
44	Улаштування підстильного шару щебеневого (виключати до товщини 50 мм)	м3	-0,9779
45	Ущільнення щебня пневматичними трамбівками	м3	4,8895
46	Армування підстильних шарів і набетонок	т	0,60294
47	Укладання плівки гідроізоляційної поліетиленової	м2	0
48	Нанесення штукатурного цементного розчину на плиту з пінополістиролу (під укладання плитки)	м2	121,34
49	Облицювання стін фасадів будівель керамогранітною плиткою на цементному розчині	м2	95,71
50	Улаштування протипожежних сходів з бетону	м3	1,428
51	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	-0,193
52	Виготовлення металевих огорожень сходів ганку	т	0,0804
53	Улаштування металевої огорожі з профільної труби	т	0,0804
54	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4
55	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4
Відновлення асфальтобетонного покриття			
56	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	0

57	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	м2	0	
58	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати з норми 18-23-1 до 10см	м2	0	
59	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	0	
60	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 до товщ. 5 см	м2	0	
61	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	м2	0	
62	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	0	
63	Навантаження сміття вручну	т	5,658296	
64	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	т	22,63318	
65	Перевезення сміття до 30-км	т	28,29148	

Склав

О.С. Мірашко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Порівняльна таблиця до Протоколу зміни проєктних рішень № 1 від 25.12.2023 р.

Дефектний акт (Додаток 5 до договору №245 від 19.10.2023р.)

21Проектний комплект АРК-5 (3.9.3)

-1-

73.ДЛ.Де. 02.01.01

ДЕФЕКТНИЙ АКТ



на Капітальний ремонт виконання та підсилення фундаменту укріптя Старабарацького заводу дошліпної осалі (дальшого саду) «Волошка» Київської обласної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Стара Барабара, вул. Набережна, 24А1

Умови виконання робіт

Обсяги робіт		Найменування робіт і витрат		Одиниця	Кількість	Примітка
№	Ч.ч.	2	3	4	5	
1		Розділ №1. Виконання навісного закладу дошліпної осалі				
1		Демонтаж існуючого оздоблення цоколя та бичак стінок галереї з підлоги паркетної	м2	86,71		
2		Розбурення цементобетонних порштів (розбурення бетону) відкритої товщи 100 мм)	м3	8,778		
3		Нанесення швів в асфальт	м кв.	7,7		
4		Розбурення асфальтобетонних порштів	м кв.	0,62		
5		Нанесення дошки стінок траншей глибиною до 3 м в отвори	м2	414,91		
6		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	378,62		
7		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
8		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
9		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
10		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
11		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
12		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
13		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
14		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
15		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
16		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
17		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
18		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
19		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		

Дефектний акт, привведений у відповідність фактичним обсягам робіт

31Проектний комплект АРК-5 (3.9.4)

-1-

73.ДЛ.Де. 02.01.01

ДЕФЕКТНИЙ АКТ



на Капітальний ремонт виконання та підсилення фундаменту укріптя Старабарацького заводу дошліпної осалі (дальшого саду) «Волошка» Київської обласної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Стара Барабара, вул. Набережна, 24А1

Умови виконання робіт

Обсяги робіт		Найменування робіт і витрат		Одиниця	Кількість	Примітка
№	Ч.ч.	2	3	4	5	
1		Розділ №1. Виконання навісного закладу дошліпної осалі				
1		Демонтаж існуючого оздоблення цоколя та бичак стінок галереї з підлоги паркетної	м2	86,71		
2		Розбурення цементобетонних порштів (розбурення бетону) відкритої товщи 100 мм)	м3	8,778		
3		Нанесення швів в асфальт	м кв.	7,7		
4		Розбурення асфальтобетонних порштів	м кв.	0,62		
5		Нанесення дошки стінок траншей глибиною до 3 м в отвори	м2	414,91		
6		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	378,62		
7		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
8		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
9		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
10		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
11		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
12		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
13		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
14		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
15		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
16		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
17		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
18		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		
19		Розробка траншей в траншеях та котлованах	м3	100,9		

1	2	3	781 ДЛ № 02.01.01	4	5
63	Улаштування металевих споруд з профільної труби	T	0,0804		
54	Грунтування металевих поверхнь за один раз	M2	4		
55	Фабрикація металевих покривних поверхнь	M2	4		
56	Виконання асфальтобетонного покриття	M3	0		
57	Улаштування підрпільних та вирівнювальних шарів	M2	0		
58	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із шарику фразії 40-70 мм з мікромодульністю на стиск понад 88,1 МПа (1000 кгс/см²)	M2	0		
59	На повній 1 см шару товщини шару виконати з норми 18-23-1 до 10см	M2	0		
60	Улаштування покриттів товщиною 4 см із парках	M2	0		
61	асфальтобетонних сумішей	M2	0		
62	На повній 0,5 см шару товщини шару додавати до норми 18-43-1 до товщ. 5 см	M2	0		
63	Підготовка ґрунту для улаштування паркового та ландшафтного газону вручну або висадки рослинної захли	M2	0		
64	Посадка газону парків, ландшафтних та загальних	M2	0		
65	Навантаження сайту вручну	T	5,65396		
66	Навантаження сайту екскаватором на автомобіль-самоскид, шістьма коша екскаватора 0,25 м³.	T	22,03318		
67	Перевезення сайту до 30 м	T	28,29148		

Представник Замовника:

Представник Підприємця:

Представник технічного нагляду:

Представник авторського нагляду:

ФОП Мірашко О.С.)

Власник

ФОП Климівич Т.М.)



Будова - Капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції фундаменту укріплення Старобезрадицького закладу дошкільної освіти (дитячого садку) «Болошка» Козинської селищної ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Старі Безрадичі, вул. Набережна, 2А/1

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заgotи но-ск оькі і рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2392,71	102,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,53	117,12			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	80,06	120,17			
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
6.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	284,06	168,37			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	2762,36				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,5				
II. Будівельні машини і механізми								
7	+КБМ231-107-П1	Апарат гідроструминний	маш. год	68,07856	131,01			
8	+КБМ206-337 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковшу 0,25 м3	маш. год	43,45758	920,00			

9	+КБМ233-803-П1 варіант 1	Молотки відбійні електричні легкі	маш. год	4,23822	5,85			
10	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	166,485	278,50			
11	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	28,29148	303,01			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
12	+КБМ204-550	Інвертор зварювальний зі зварювальним струмом до 200 А	маш. год	5,80133952				
13	+КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,5304306				
14	+КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,3678528				
15	+КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0402				
16	+КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	5,81088736				
17	+КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	180,2961316				
18	+КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	4,5312				
19	+КБМ270-130	Трамбівки ручні	маш. год	1,1969496				
20	+КБМ270-130-2ВД	Трамбовка моторна (віброплита)	маш. год	118,9438899				
21	варіант 1 +КБМ270-126 варіант 1	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	0,11132				
III. Будівельні матеріали, виробні і комплекти								
22	+С1113-21 варіант 2	Ґрунтовка Ґф-021 червоно-коричнева	т	0,00036	97699,89	95000,00	784,21	1915,68
23	+С111-1600 варіант 2	Бензин розчинник	т	0,021398	186582,42	182220,64	703,30	3658,48
24	+С1424-11610 варіант 2	Бетон марки В25 РЗ F200 W6	м3	12,40904	6124,05	4575,03	1428,94	120,08
25	+С111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0011256	154790,93	151361,30	394,51	3035,12
26	+С142-10-2 варіант 2	Вода	м3	8,86522872	0	0	0	0
27	+С124-11 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,60294	63101,58	61514,56	349,73	1237,29
28	+С111-1908 варіант 2	Диск алмазний	шт	1	12484,09	12235,78	3,52	244,79
29	+С112-82 варіант 2	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	3,94393	9171,03	8685,82	305,39	179,82
30	+С112-52 варіант 2	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,264033	20250,69	19548,23	305,39	397,07

31	+С111—816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0018088	109408,64	106913,64	349,73	2145,27
32	+С111—1608 варіант 2	Дрантя	кг	13,64655	36,33	34,60	1,02	0,71
33	+&С11 1-153- ЦГ-1	Дюбель для теплоізоляції з металевим стрижнем та термоголовкою 10х120 мм	шт	4000	2,53	2,46	0,02	0,05
34	варіант 2 +С114—97	Екструзійний пінополістирол Есобоард/Ренобард 1200х550х50 мм	м3	9,2512	3308,60	3227,96	15,77	64,87
35	варіант 2 +С111—1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0025333	95408,25	93074,90	462,60	1870,75
36	варіант 2 +С111—246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00152	118099,89	115000,00	784,21	2315,68
37	варіант 2 +С112—20	Лісоматеріали круглі березові та м'яких листяних порід для будівництва, довжина 4-6,5 м, діаметр 12-24 см	м3	1,784113	7196,64	6700,08	355,45	141,11
38	+&С11 1-612-1- В	Мастика ВІТУСІМ битумно-каучукова	кг	658,4	141,61	138,21	0,62	2,78
39	варіант 2 +&С11 1-2011-3-2	Піна-клеї Seresit СТ84 Express Plus	л	14,12	623,43	610,59	0,62	12,22
40	варіант 2 +&С14—21-10634- 1	Пісок природний, рядовий	м3	27,08783	1538,57	901,35	607,05	30,17
41	+С111—1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	3,292	373,42	366,03	0,07	7,32
42	+&С11 1-1132-Г	Пластина сталева 150х150х6мм	шт	8	383,22	380,00	0,37	2,85
43	варіант 2 +С111—277	Плитка керамогранітна 300х300	м2	98	1099,33	1065,23	12,54	21,56
44	+С111—1330 варіант 2	Портландцемент пуцолановий загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,038284	4584,30	3966,67	527,74	89,89
45	+&С11 1-612-1-В	Праймер бітумний Izofast	кг	658,4	145,98	142,50	0,62	2,86
46	варіант 3 +С142—11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	1,9142	4227,91	2835,15	1309,86	82,90
47	варіант 2 +С142—11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2,293326	4420,14	3023,61	1309,86	86,67
48	+&С11—1-1 варіант 2	Труба круглого перетину д.50мм	т	0,023744	69873,38	69000,00	353,23	520,15
49	+&С11—1-1 варіант 3	Труба профільна 20х20х2	т	0,026394	70981,63	70100,00	353,23	528,40

50	+&C113-1-1 варіант 4	Труба профільна 40x40x2	т	0,026076	72190,63	71300,00	353,23	537,40
51	+C111-1292 варіант 2	Уайт-спірит	т	0,000112	65547,70	63422,22	840,23	1285,25
52	+&C111-153- ЦГ-1 варіант 3	Фіксатор Піраміда 50x60мм	шт	500	3,65	3,56	0,02	0,07
53	+C111-1853-7 варіант 2	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0161815	42159,67	40938,50	394,51	826,66
54	+C111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,00012995	50454,99	49011,20	454,48	989,31
55	+C111-1896 варіант 2	Цемент-гідропломба КРУС РЛУГ	кг	1238,135	103,07	100,30	0,75	2,02
56	+C111-852 варіант 2	Штукатурна геомембрана Ізоліт СТА 2x20м	м2	370,3024	88,56	85,22	1,60	1,74
57	+C1421-9476 варіант 2	Щебінь фракції 20-40 мм	м3	6,11591	1830,46	1071,26	723,31	35,89
58	+C123-515-У варіант 2	Шити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,16194	642,61	620,00	10,01	12,60
59	C1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кг	95,1551	61,48	61,48		
60	C1999-9001		кВт-год	97,4944	0	0		
61	C1999-9005		кг	6,0679	0	0		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р

Склад ФО-П [посада, підпис (ініціали, прізвище)] О.С. Мігашко
Перевірів ФО-П [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

