

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до договору від 12.09.2023 № 53-2023
«Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м. Черкаси (коригування, додаткові роботи)»

м. Черкаси

«21» 09 2023 р.

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради, в особі директора Отрешка Сергія Володимировича, що діє на підставі Положення, у подальшому - **Замовник**, з однієї сторони

Приватне підприємство «Дорстрой», в особі директора Віблого Ігоря Володимировича, що діє на підставі Статуту, є платником податку на загальних підставах, у подальшому - **Підрядник**, з другої сторони, які разом, у подальшому - Сторони, а кожен окремо - Сторона, керуючись розділом 12 Договору, уклали цю додаткову угоду до договору від 12.09.2023 №53-2023 про наступне:

1. Викласти п.1.1. Договору в наступній редакції:
«1.1. Підрядник зобов'язується виконати **капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м. Черкаси (коригування, додаткові роботи)** (далі – Об'єкт) (код ДК 021:2015 (CPV) 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №№1-3 Договору, які є невід'ємними його частинами, а також згідно проєктно-кошторисної документації на виконання цих робіт.»
2. Додатки № 1, 2-1, 2-2, 3, 4 викласти в редакції, що додається до даної додаткової угоди.
3. Інші умови Договору залишаються без змін і сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
4. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та вважається укладеною з дати її підписання до виконання Сторонами своїх зобов'язань у повному обсязі.
5. Ця Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

ЗАМОВНИК

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології
Черкаської міської ради

18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси,
вул. Байди Вишневецького, 36
код ЄДРПОУ: 45017103
р/р UA378201720344271005400002987
в ДКСУ м. Київ
e-mail: ddtie_ck@ukr.net
тел. (0472) 36-11-40



С.В. Отрешко

ПІДРЯДНИК

Приватне підприємство «Дорстрой»

20001, Черкаська обл., Христинівський р-н,
м. Христинівка, вул. Н. Терещенка, 1 А
Код ЄДРПОУ: 33819662
ПІН 338196623240
Витяг №1623244500044 з реєстру платників
ПДВ
IBAN UA 633052990000026000041606347 у
АТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси
e-mail: dorserv@ukr.net
тел. (04745) 6-46-03



І.В. Віблій

Замовник Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради
(назва організації)
Підрядник Приватне підприємство "Дорстрой"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м. Черкаси (коригування, додаткові роботи), що здійснюється в 2023-2024 роках

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з «Настановою з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281

Складена в поточних цінах

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі		8594,58997	8594,58997	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		294,55004	294,55004	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		7998,91773	7998,91773	-
	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		301,12220	301,12220	-
2	Розрахунок N4 Загальновиборничі витрати		181,47757	181,47757	-
3	Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
	в т.ч. зворотні суми		-	-	-
4	Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
6	Розрахунок N8 Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		8776,06754	8776,06754	-
7	Розрахунок N9 Прибутки		41,33257	41,33257	-
8	Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		21,01748	-	21,01748
9	Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків		0,00	0,00	0,00
10	Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		382,49500	382,49500	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми:	9220,91259	9199,89511	21,01748
12			-	-	-
			9220,91259 1844,18252 11065,09511	9199,89511 - -	21,01748 1844,18252

ЗАМОВНИК

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради

Директор

м.п.

Директор

м.п.

І.В. Віблій

ПІДРЯДНИК

Приватне підприємство «Дорстрой»

Директор

м.п.

І.В. Віблій

ДОДАТОК №2.1.
до додаткової угоди № 1 від 21.09.2023
до Договору підряду №53-2023 від 12.09.2023

Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м. Черкаси (коригування, додаткові роботи)
1/2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Дорожній одязі (додаткові роботи)
вул. Будіндустрії

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2707,44476 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,50466 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 310,85325 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі заробітної робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Тип 3											
1	KP18-12-7 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	1,748	1736,73 268,98	1467,75 426,97	3035,80	470,18	2565,62 746,34	4,4400 5,2872	7,76 9,24
2	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	57,68	117,13	117,13 13,37	6756,06	-	6756,06	-	-
3	KP18-20-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м3	0,1748	60575,18 1945,94	7692,64 1204,83	10588,54	340,15	771,18 1344,67 210,60	0,1610 31,2000 10,4495	9,29 5,45 1,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР18-20-2 тех. ч. п. 1.2.3 табл. 3 п. 1 к=1,2	Улаштування підстильних та врівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші, жорсткості (щеленово - піщана суміш С-7) [на одній половині проежджної частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м3	0,1748	116771,18 1945,94	6602,70 1016,88	20411,60	340,15	1154,15 177,75	31,2000 8,9912	5,45 1,57
5	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів [ФЕМ]	100м2	1,748	8958,58	167,39	15659,60	15367,00	292,60	119,8200	209,45
6	С1421- 9637А	Гранвідсів	м3	9,67	8791,19 705,51	54,03	6822,28	-	94,44	0,6603	1,15
7	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, (бруківка) товщина 60 мм	м2	176,5	421,85	-	74456,53	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							137730,41	16517,48	12113,10	-	228,11
Разом будівельні роботи, грн.							137730,41		2000,31		23,08
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
всього заробітна плата, грн.							109099,83				
Загальновиборобничі витрати, грн.							18517,79				
трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.							10525,11				
заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.							30,13				
Всього будівельні роботи, грн.							3508,45				
Всього по розділу 1							148255,52				
8	КР18-58-1 тех. ч. п. 1.2.3 табл. 3 п. 1 к=1,2	Розділ 2. Тип 4 Розливання в'язучих матеріалів (емульсія бітумна дорожня ЕКШ-50) 0,6л/м2 [на одній половині проїжджної частини при систематичному русі транспорту на другій]	1т	0,8676	26065,23	461,83 102,88	22614,19	-	400,68 89,26	- 1,3292	- 1,15
9	КР18-44-1 тех. ч. п. 1.2.3 табл. 3 п. 1 к=1,2	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей АСГ.Кр.Щ.А- 1.на бітумі БМПА90/130-50 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. [на одній половині проїжджної частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000 м2	1,446	27280,08 2027,70	25059,81 2970,07	39447,00	2932,05	36236,49 4294,72	27,0000 27,9596	39,04 40,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КР18-44-2 к=4 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1	На кожні 5 мм зміннення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000 м2	-1,446	4653,47 583,98	4069,49 351,55	-6728,92	-844,44	-5884,48 -508,34	7,7760 3,3826	-11,24 -4,89
11 & С1421-9837-11	Суміші асфальтобетонні АСГ Др.Щ.А-1 на бітумі БМПА 90/130-50	т	167,3	5019,96	-	-	839839,31	-	-	-	-
12	КР18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1	Розливання в'язучих матеріалів (емильсія бітумна дорожня ЕКШ-50) 0,6л/м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1т	0,8676	26065,23	461,83 102,88	22614,19	-	400,68 89,26	- 1,3292	- 1,15
13	КР18-44-3 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей АСГ Др.Щ.А-1 на бітумі БМПА 90/130-50 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000 м2	1,446	25961,35 1930,37	23862,96 2828,43	37540,11	2791,32	34505,84 4089,91	25,7040 26,6266	37,17 38,5
14 & С1421-9837-11	Суміші асфальтобетонні АСГ Др.Щ.А-1 на бітумі БМПА 90/130-50	т	174,68	5019,96	-	-	876886,61	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1832212,49	4878,93	65659,21 8054,81		64,97 76,34
Разом будівельні роботи, грн.							1832212,49				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1761674,35				
всього заробітна плата, грн.							12933,74				
Загальновиробничі витрати, грн.							6507,92				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1973,67				
Всього будівельні роботи, грн.							1838720,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
		Всього по розділу 2					1838720,41				
		Розділ 3. Бортові камені									
15	КР18-29-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м	1,3	29921,97 9967,96	649,20 180,95	38898,56	12958,35	843,96 235,24	151,2360 1,8744	196,61 2,44
16	& С1416-8684-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	130	341,60	-	44408,00	-	-	-	-
17	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	34	256,39 86,25	-	8717,26	2932,50	-	1,3200	44,88
18	& С1416-86905-1	Поребрик БР 100.20.8	м	34	197,36	-	6710,24	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					98734,06	15890,85	843,96		241,49
		Разом будівельні роботи, грн.					98734,06		235,24		2,44
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81999,25				
		всього заробітна плата, грн.					16126,09				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9787,51				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3406,96				
		Всього будівельні роботи, грн.					108521,57				

		Всього по розділу 3					108521,57				
		Розділ 4. Озеленення									
19	КР18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та зичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	40,35	4460,31 4460,31	-	179973,51	179973,51	-	72,2200	2914,08
20	С1429-110	Земля рослинна	м3	603	223,20	-	134589,60	-	-	-	-
21	КР18-97-6	Посів газонів партерних, мавеританських та зичайних вручну	100м2	40,35	624,83 624,83	-	25211,89	25211,89	-	9,4800	382,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	1,08	23735,16	-	25633,97	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					365408,97	205185,40	-	-	3296,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					365408,97				

		Всього по розділу 4					477953,41				
23	KP16-77-1	Розділ 5. Інші роботи Перекладання горловин цегляних колодязів	шт	14	1484,21	46,18	20778,94	11921,84	646,52	11,8800	166,32
24	C113-754	трирядовою кладкою Люк чавунний для колодязів важкий	шт	14	851,56 5938,15	15,98 -	83134,10	-	223,72	0,2128	2,98
25	KP16-53-1	Установлення люка	шт	7	228,11	40,41	1596,77	1141,07	282,87	2,4200	16,94
26	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	7	163,01 3074,40	13,98 -	21520,80	-	97,86	0,1862	1,3
		Разом прямі витрати по розділу 5					127030,61	13062,91	929,39	-	183,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					127030,61		321,58		4,28

		Всього по розділу 5					133993,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису					2561116,	255535,57	79545,66		4014,43
		Разом будівельні роботи, грн.					54		10611,94		106,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2226035,				
		всього заробітна плата, грн.					31				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					266147,51				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					146328,22				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					384,09				
		Всього будівельні роботи, грн.					44705,74				
		-----					2707444,				
		Всього по кошторису					76				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4504,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					310853,25				

ЗАМОВНИК

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради

Директор

М.П.


**ПІДРЯДНИК**

Приватне підприємство «Дорстрой»

Директор

М.П.

І.В. Віблій

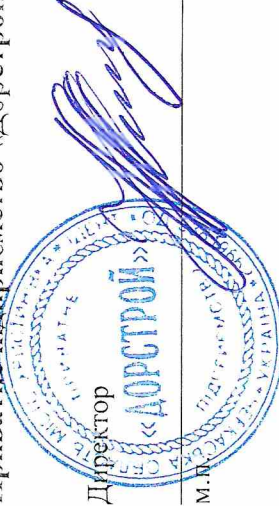

ДОДАТОК №2.2.

до додаткової угоди № 1 від 21.09.2023

до Договору підряду №53-2023 від 12.09.2023

Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м. Черкаси (коригування, додаткові роботи)
1/2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Дорожній одяг (залишкові роботи)

вул. Будіндустрії

Основа:
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість 6068,62278 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,89829 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 76,94581 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розливання в'язучих матеріалів (емульсія бітумна дорожня ЕКШ-50) 0,6л/м ² [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1т	0,012	26065,23	461,83	312,78	-	5,54	-	-
					-	102,88	-	-	1,23	1,3292	0,02
2	КР18-44-3 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей АСГ.Др.Щ.А-1 на бітумі БМПА 90/130-50 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000 м ²	0,0208	25961,35	23862,96	540,00	40,15	496,35	25,7040	0,53
					1930,37	2828,43	-	-	58,83	26,6266	0,55
3 & 9837-11 С1421- варіант 1		Суміші асфальтобетонні АСГ.Др.Щ.А-1 на бітумі БМПА 90/130-50	т	2,51	5019,96	-	12600,10	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					13452,88	40,15	501,89		0,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					13452,88		60,06		0,57
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					12910,84 100,21 50,66 0,13 15,42				
		Всього будівельні роботи, грн.					13503,54				
		----- Всього по розділу 1					13503,54				
4	KP18-22-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розділ 2. Тип 2(посилення) Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см (ЩПС 7, марка 20) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	1,604	3620,19 588,84	3031,35 454,57	5806,78	944,50	4862,28 729,13	9,0120 4,5439	14,46 7,29
5	KP18-22-4 к=3 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	1,604	-	-	-	-	-	-	-
6	& C1421- 9659 варіант 1	Готова оброблена цементом ЩПС С-7 (0-40 мм) марка М-20	м3	30,44	1901,26	-	57874,35	-	-	-	-
7	KP18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розливання в'язучих матеріалів (емульсія бітумна дорожня ЕКШ-50) 0,6л/м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1т	0,096	26065,23	461,83 102,88	2502,26	-	44,34 9,88	- 1,3292	- 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР18-44-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей АСГ.Кр.Щ.А-1 на бітумі БМПА 90/130-50 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000 м2	0,1604	27280,08 2027,70	25059,81 2970,07	4375,72	325,24	4019,59 476,40	27,0000 27,9596	4,33 4,48
9	КР18-44-2 к=6 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000 м2	0,1604	6980,21 875,97	6104,24 527,33	1119,63	140,51	979,12 84,58	11,6640 5,0738	1,87 0,81
10	С1421-9837-11 к=1,2	Суміші асфальтобетонні АСГ.Кр.Щ.А-1 на бітумі БМПА 90/130-50	т	37,55	5021,96	-	188574,60	-	-	-	-
11	КР18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1	Розливання в'язучих матеріалів (емульсія бітуму на дорожня ЕКШ-50) 0,6л/м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1т	5,208	26065,23	461,83 102,88	135747,72	-	2405,21 535,80	1,3292	6,92
12	КР18-44-3 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей АСГ.Др.Щ.А-1 на бітумі БНД 90/130-50 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000 м2	8,6804	25961,35 1930,37	23862,96 2828,43	225354,90	16756,38	207140,04 24551,90	25,7040 26,6266	223,12 231,13
13	С1421-9837-11 к=1,2	Суміші асфальтобетонні АСГ.Др.Щ.А-1 на бітумі БМПА 90/130-50	т	1048,59	5019,96	-	5263879,86	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							5885235,82	18166,63	219450,58		243,78
Разом будівельні роботи, грн.							5885235,82		26387,69		250,76
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5647618,61				
всього заробітна плата, грн.							44554,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					22609,98 59,35 6907,17 5907845,80				
		Всього по розділу 2					5907845,80				
		Розділ 3. Тип 3									
14	KP18-20-1 тех. ч. п. 1.2.3 табл. 3 п. 1 к=1,2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м3	0,1017	60575,18 1945,94	7692,64 1204,83	6160,50	197,90	782,34 122,53	31,2000 10,4495	3,17 1,06
15	KP18-20-2 тех. ч. п. 1.2.3 табл. 3 п. 1 к=1,2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші, жорсткості (щеленово - піщана суміш С-7) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м3	0,1017	116771,18 1945,94	6602,70 1016,88	11875,63	197,90	671,49 103,42	31,2000 8,9912	3,17 0,91
16	KP18-49-1 к=1,2	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,017	8958,58	167,39	9110,88	8940,64	170,24	119,8200	121,86
17	& C1421- 9637A	Гранівідсів	м3	5,62	8791,19 705,51	54,03	3964,97	-	54,95	0,6603	0,67
18	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, (бруківка) товщина 60 мм	м2	102,7	421,85	-	43324,00	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					74435,98	9336,44	1624,07	-	128,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					74435,98		280,90		2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					79911,90				
19 КР18-30-1		Розділ 4. Бортові камені									
20 & С1416-86905-1		Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	М	133	256,39	-	34099,87	11471,25	-	1.3200	175,56
		Поребрик БР 100.20.8	М	133	86,25	-	26248,88	-	-	-	-
					197,36	-					
		Разом прямі витрати по розділу 4					60348,75	11471,25	-	-	175,56
		Разом будівельні роботи, грн.					60348,75		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48877,50				
		всього заробітна плата, грн.					11471,25				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7012,78				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2452,52				
		Всього будівельні роботи, грн.					67361,53				
		Всього по розділу 4					67361,53				
		Розділ 5. Інші роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	-	-	-
		Всього по розділу 5					-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					6033473,43	39014,47	221576,54		548,07
		Разом будівельні роботи, грн.					6033473,43		26728,65		253,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5772882,42				
		всього заробітна плата, грн.					65743,12				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35149,35				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11202,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6068622, 78				
		-----					6068622, 78				
		Всього по кошторису					898,29 76945,81				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.									

ЗАМОВНИК

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради

Директор



м.п.

ПІДРЯДНИК

Приватне підприємство «Дорстрой»

Директор



м.п.

І.В. Віблій

ДОДАТОК №3

до додаткової угоди № 4 від 24.09.2023

до Договору підряду №53-2023 від 12.09.2023

Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м. Черкаси (коригування, додаткові роботи)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортуна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4562,5	64,56				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	350,82	104,23				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,2					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	9,29	83,04				
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	480,34	116,39				
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд.год	5402,95					
	Середній розряд робіт		розряд	2,7					
7	КБМ201-12 варіант 1	II. Будівельні машини і механізми Автомобіль бортовий FORD TRANSIT, ЗАГАЛЬНИЙ ВАНТАЖНИЙ БОРТОВИЙ (ДУБЛЬ КАБІНА)	маш. год	3,22	288,62 929,36				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ202-1140 варіант 1	ЗИЛ 431412 Спеціальний вантажний Автокран до 10Т-С	маш. год	1,716	<u>491,82</u> 843,96				
9	+КБМ203-850 варіант 1	Міні-навантажувач BOBCAT S740	маш. год	1,46545	<u>296,79</u> 434,93				
10	+КБМ206-337 варіант 1	Екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITEMASTER	маш. год	6,71232	<u>339,64</u> 2279,77				
11	+КБМ212-101 варіант 1	Автогудронатор RENAULT PREMIUM 380 СПЕЦІАЛЬНИЙ ВАНТАЖНИЙ – СПЕЦІАЛЬНИЙ ЦИСТЕРНА- АВТОГУДРОНАТОР	маш. год	4,4845632	<u>726,15</u> 3256,47				
12	+КБМ212-202 варіант 1	Автогрейдер CATERPILLAR 140K	маш. год	2,65986	<u>988,84</u> 2630,18				
13	+КБМ212-906- 1ВД варіант 1	Коток дорожний HAMM HD 110	маш. год	48,1943904	<u>937,82</u> 45197,66				
14	+КБМ212-906- 8ВД варіант 1	Коток дорожний HAMM HD 90	маш. год	62,8660512	<u>681,4</u> 42836,93				
15	+КБМ212-910- 3ВД варіант 1	Коток дорожний HAMM GRW 280-16	маш. год	44,9237208	<u>926,82</u> 41636,20				
16	+КБМ212-1551 варіант 1	Віброплита MS90-4 Honda 8GX 160	маш. год	0,3871	<u>72,08</u> 27,90				
17	+КБМ212-2206 варіант 1	Асфальтоукладач VOLVO P7820C	маш. год	49,1372064	<u>3140,04</u> 154292,79				
18	СЗ11-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	57,68	<u>117,13</u> 6756,06				
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:			грн.		301122,21				
Бензин			кг	60,955					
Дизельне паливо			кг	2492,962					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплєкти</u>							
19	+C111-181	Цяпки будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,0013	70128,43 91,17	68532,10 89,09	221,26 0,29	1375,07 1,79	15 км.
20	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,2338	4736,27 1107,34	4416,67 1032,62	226,73 53,01	92,87 21,71	15 км.
21	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня, ЕКШ-50	т	7,262736	24857,67 180534,69	24079,17 174880,65	291,09 2114,11	487,41 3539,93	15 км.
22	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,311698	6462,12 2014,23	6200,00 1932,53	135,41 42,21	126,71 39,49	15 км.
23	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт	м3	0,221	6462,12 1428,13	6200,00 1370,20	135,41 29,93	126,71 28,00	15 км.
24	+C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	7	3074,4 21520,80	3000,00 21000,00	14,12 98,84	60,28 421,96	15 км.
25	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	14	5938,15 83134,10	5800,00 81200,00	21,72 304,08	116,43 1630,02	15 км.
26	+C142-10-2	Вода	м3	403,5	-	-	-	-	
27	&C1416-8684-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	130	341,6 44408,00	320,00 41600,00	14,9 1937,00	6,7 871,00	15 км.
28	&C1416-86905-1	Поребрик БР 100.20.8	м	167	197,36 32959,12	192,00 32064,00	1,49 248,83	3,87 646,29	15 км.
29	&C1421-9659	Щебенново-піщана суміш С-7	м3	33,733	887,07 29923,53	380,00 12818,54	489,68 16518,38	17,39 586,61	30 км.
30	&C1421-9659 варіант 1	Готова оброблена цементом ЦПС С-7 (0-40 мм) марка М-20	м3	30,44	1901,26 57874,35	1540,00 46877,60	323,98 9861,95	37,28 1134,80	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	С1421-9837-11 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АСГ.Др.Щ.А-1 на бітумі БМПА 90/130-50	т	1393,08	5019,96 6993205,88	4833,00 6732755,64	186,96 260450,24	- -	15 км.
32	С1421-9837-11 варіант 2	Суміші асфальтобетонні АСГ.Кр.Щ.А-1 на бітумі БМПА 90/130-50	т	37,55	5021,96 188574,60	4835,00 181554,25	186,96 7020,35	- -	15 км.
33	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	33,421	463,06 15475,93	130,00 4344,73	323,98 10827,74	9,08 303,46	15 км.
34	С1421-9637А	Гранвідсів	м3	15,29	705,51 10787,25	202,00 3088,58	489,68 7487,21	13,83 211,46	30 км.
35	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,714	9491,57 6776,98	8650,00 6176,10	655,46 468,00	186,11 132,88	15 км.
36	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	16,187	3042,54 49249,59	2600,00 42086,20	442,54 7163,39	- -	15 км.
37	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,49	2925,66 1433,57	2520,00 1234,80	405,66 198,77	- -	15 км.
38	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,134	3085,66 413,48	2680,00 359,12	405,66 54,36	- -	15 км.
39	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, (бруківка) товщина 60 мм	м2	279,2	421,85 117780,52	380,00 106096,00	33,58 9375,54	8,27 2308,98	15 км.
40	+С1429-110	Земля рослинна	м3	603	223,2 134589,60	- -	223,2 134589,60	- -	15 км.
41	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	1,08	23735,16 25633,97	23250,00 25110,00	19,76 21,34	465,4 502,63	15 км.
Разом по розділу III					7998916,83	7517670,65	468865,17	12381,01	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
Бензин				л					
				82,372					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	2932.897					

ЗАМОВНИК

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради

Директор




М.П.

ПІДРЯДНИК

Приватне підприємство «Дорстрой»

Директор



М.П.

І.В. Віблій

ДОДАТОК №4
до додаткової угоди № 1 від 21.09 2023
до Договору підряду №53-2023 від 12.09.2023

ГРАФІК ВИКОНАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ
по об'єкту:
**«Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м. Черкаси (коригування,
додаткові роботи)»**

Найменування робіт по договору та основні етапи його виконання	Термін виконання, початок, закінчення, місяць, рік	Вартість робіт, грн. з ПДВ
Улаштування дорожніх корит Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних	Вересень 2023	1 500 000,00
	Листопад 2023	4 150 000,00
	Грудень 2023	150 000,00
Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	лютий – 20 грудня 2024 року	5 265 095,11
Всього:		11 065 095,11

ЗАМОВНИК
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології
Черкаської міської ради



С.В. Отрешко

ПІДРЯДНИК
Приватне підприємство «Дорстрой»



І.В. Віблій