

Додаткова угода № 1
до Договору № 76-к від 26.04. 2024 року

м. Київ

«29» 04 2024 року

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника **Сидоренка Олексія Миколайовича**, який діє на підставі Положення, назване в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТБС - ХХІ», в особі директора **Кляуса Станіслава Валерійовича**, який діє на підставі Статуту, назване в подальшому «Підрядник», з іншої сторони, іменовані далі – «Сторони», відповідно до п. 2.4, 2.5 Договору № 76-к від 26.04. 2024 року (далі - Договір), з урахуванням Експертного звіту кошторисної документації, наданої ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП» № 0047-6799-24/УЕГ/В від 25 квітня 2024 року, уклали додаткову угоду про наступне:

1. Пункт 2.1 Договору викласти в наступній редакції: «Ціна Договору є твердою і складає 196527,64 грн. (сто дев'яносто шість тисяч п'ятсот двадцять сім гривень 64 копійки), в тому числі ПДВ – 32754,61 грн.».
2. Викласти Додатки 1-5 до Договору в новій редакції, що додаються.
3. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання, є невід'ємною частиною Договору та діє до 31.12.2024.
4. Всі інші умови Договору не змінені цією додатковою угодою та залишаються чинними у попередній редакції.
5. Ця Додаткова угода укладена в двох примірниках рівної юридичної сили, по одному кожній зі Сторін.

6. Місцезнаходження та реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК:

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Місцезнаходження: 04071, м. Київ,

вул. Введенська, 35

Електронна адреса:

osvita_podilrda@kmda.gov.ua


Тел.: (044) 425-04-77

ЄДРПОУ 37393777

IBAN UA 6882014203442810164004429

Держказначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Начальник  **Сидоренко О. М.**

Головний бухгалтер  **Олійник О. М.**

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «ТБС-ХХІ»

08129, Київська обл., Бучанський р-н, с.

Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська,

буд. 26

код ЄДРПОУ 37615610


п/р UA87300346 0000026008024295901


в АТ "СЕНС БАНК" у м. Київ

ПІН 376156126595

тел. 044 4536563

ел. адреса: dp-transbud@outlook.com

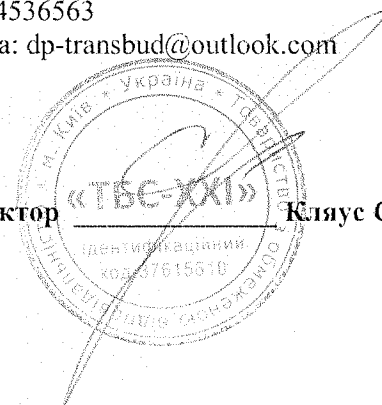Директор  **Кляус С.В.**

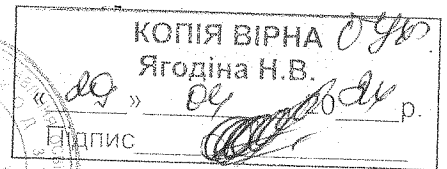

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

29.04, 2024

№ 108

Про затвердження кошторисної частини проектної документації за робочим проектом (Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в Ліцеї № 243 за адресою: вул. Новомостицька, 10, Подільського району м. Києва)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", розпорядження від 13.02.2024 № 97 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" та враховуючи Експертний звіт від 25.04.2024 № 0047-6799-24/УЕГ/В щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в Ліцеї № 243 за адресою: вул. Новомостицька, 10, Подільського району м. Києва», -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кошторисну документацію на «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в Ліцеї № 243 за адресою: вул. Новомостицька, 10, Подільського району м. Києва» у поточних цінах станом на 19.04.2024 згідно експертного звіту від 25.04.2024 № 0047-6799-24/УЕГ/В, на суму – 199,346 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти Віталія Шевчишина.

Начальник управління

Олексій СИДОРЕНКО



ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП"


ЄДРПОУ 42287124 Юридична адреса : 01042, м. Київ, вул. Іоанна
Павла II, будинок 21, офіс 401, Фактична адреса: 03150, м. Київ,
вулиця Антоновича 131, оф. №169

<http://ukrekspertizagroup.com/> info@uegroup.com.ua +38(044)-200-21-18



Документ створено
в Єдиній державній
електронній системі у сфері
будівництва.

ЗАТВЕРДЖУЮ

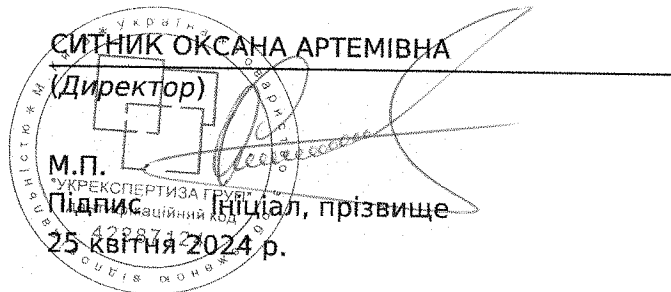

місто Київ

Реєстраційний номер EX01:3920-7506-8683-2077

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 0047-6799-24/УЕГ/В від 25 квітня 2024

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

за Робочим проектом

(стадія проектування)

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в
Ліцеї № 243 за адресою: вул. Новомостицька, 10, Подільського району м. Києва

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер кошторисної документації ЕМ01:3880-7416-3201-7986

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:2415-2188-3041-1727

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС1

Сукупний показник СС1

Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ (37393777), Юридична особа - Ініціатор , +38(044)-298-22-44, podil-
osvita@ukr.net, УКРАЇНА, м. Київ, вулиця Введенська , б. 35

(назва організації)

Місцезнаходження об'єкта:

м. Київ, вулиця Новомостицька, 10

Генеральний проектувальник проектної документації Товариство з обмеженою відповідальністю "ТБС-ХХІ"

(назва організації)

Генеральний проектувальник кошторисної документації Товариство з обмеженою відповідальністю "ТБС-ХХІ"

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 28 березня 2024 року складала 199.87931 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 161.63004 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 38.24927 тис. грн.

Примітка 1. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені Робочим проектом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 19 квітня 2024 року складає 199.346 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 158.946 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 40.4 тис. грн.

Примітка 2. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядались.

Директор

СИТНИК ОКСАНА АРТЕМІВНА




Головний експерт проекту

Ініціал, прізвище

Малишев Євген Олегович


Підпис



Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі: 199,346 тис. грн.
В тому числі зворотних сум: 0 тис. грн.

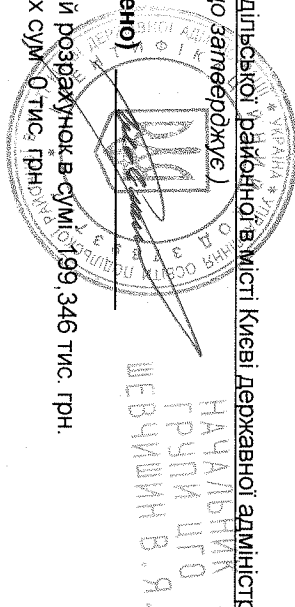

(посилання на документ про затвердження)

Згідно кошторису № 108
"29" 04 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Згідно код ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд
Цивільного захисту в Ліцеї № 243 за адресою: вул. Новомостицька, 10, Подільського району м. Києва)

Складений за поточними цінами станом на 19 квітня 2024 р.


№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення (Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд Цивільного захисту в Ліцеї № 243 за адресою: вул. Новомостицька, 10, Подільського району м. Києва)	156,450	-	-	156,450
Разом по главі 2:			156,450	-	-	156,450
Разом по главах 1-7:			156,450	-	-	156,450
Разом по главах 1-8:			156,450	-	-	156,450
Разом по главах 1-9:			156,450	-	-	156,450

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Разом по главі 10:	- -	- -	2,347 2,347	2,347
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи кошторисної документації	-	-	3,560	3,560
	Настанова [4.38]	Разом по главі 12:	-	-	3,560	3,560
	Настанова [4.39]	Разом по главах 1-12:	156,450	-	5,907	162,357
	Настанова [4.43]	Кошторисний прибуток (П)	2,496	-	-	2,496
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,269	1,269
		Разом	158,946	-	7,176	166,122
		Податок на додану вартість	-	-	33,224	33,224
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	158,946	-	40,400	199,346

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Замовник Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації)

Підрядник ТОВ "ТБС-ХХІ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Згідно код ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»** (Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в Ліцеї № 243 за адресою: вул. Новомостицька, 10, Подільського району м. Києва), що здійснюється в 2024 році


Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 19 квітня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
	Прямі витрати, у тому числі	140,26489	140,26489	-	-
	Заробітна плата	29,57021	29,57021	-	-
	Вартість матеріальних ресурсів	110,50788	110,50788	-	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,18680	0,18680	-	-
3	Загальновиробничі витрати	16,18345	16,18345	-	-
	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
4	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6	Інші сукупні витрати	3,56000	-	-	-
	Разом	160,00834	156,44834	3,56000	3,56000

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок №9	Прибуток	2,49566	2,49566	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,26903	-	1,26903
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	163,77303	158,94400	4,82903
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I	163,77303 32,75461 196,52764	158,94400 - 158,94400	4,82903 32,75461 37,58364
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)	196,52764		



Керівник підприємства
(організації) замовника

НАЧАЛЬНИК
ГРУПИ ЦТО
ШЕВЧУК В.Я.



Керівник генеральної
підрядної організації

С.В. КЛЮС

2025p.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	СТЕЛЯ			
1	Очищення вручну стель від водоемульсійної фарби	м2	17,6	
2	Протравлення поверхні стель протигрибковим засобом	м2	17,6	
3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	17,6	
4	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,6	
	СТІНИ ФАРБУВАННЯ			
5	Очищення вручну стін від водоемульсійної фарби	м2	48,2	
6	Протравлення поверхні стін протигрибковим засобом	м2	48,2	
7	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	48,2	
8	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	48,2	
9	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 (металевих дверей)	м2	4,86	
	СТІНИ - ПЛИТКА			
10	Насікання поверхні стін, перегородок під плитку	м2	1,8	
11	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	м2	1,8	
	ПІДЛОГА			
12	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,6	
13	Улаштування обмазувальної гідроізоляції	м2	17,6	
14	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,6	
15	Улаштування плінтусів з плиток керамічних(сапожок)	м	16,2	

1	2	3	4	5
	САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ			
16	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях та стінах	шт	2	
17	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	18	
18	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	6	
19	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком шлангом та гофрою	к-т	2	
20	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
21	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	2	
22	Улаштування перегородок у санвузлах з дверима	м2	12,8	
23	Установлення каналізаційної системи	шт	2	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
24	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	12	
25	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці,	шт	1	
26	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
27	Навантаження сміття вручну	т	0,585	
28	Перевезення сміття до 30 км	т	0,585	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

1014_КД_ЗКР

Згідно код ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в Ліцї № 243 за адресою: вул. Новомостицька, 10, Подільського району м. Києва)

Будівництво розташоване на території області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8 18000,00 грн.

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8 18000,00 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -	158,946	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	7,176	тис.грн.
податок на додану вартість -	33,224	тис.грн.


Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

50


2 Програмний комплекс АВК-5 (3.8.9.1)

Склад:



- 2 -

Перевірів:



1014_КД_ЗКР

Згідно код ДК 021.2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в Ліцееі № 243 за адресою: вул. Новомостицька, 10, Подільського району м. Києва)
Ліцееі № 243 за адресою: вул. Новомостицька, 10, Подільського району м. Києва)
укриття 243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на (Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в Ліцееі № 243 за адресою: вул. Новомостицька, 10,
Подільського району м. Києва)
(Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в Ліцееі № 243 за адресою: вул. Новомостицька, 10, Подільського району м. Києва)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

156,44834 тис. грн.
0,32623 тис.люд.год.
35,27563 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР12-65-4	СТЕЛЯ Очищення вручну стель від водоемульсійної фарби	100м2	0,176	8885,74 8885,74	-	1563,89	1563,89	-	101,7840	17,91
2	КР12-66-1	Протравлення поверхні стель протигрибковим засобом	100м2	0,176	847,51 847,51	-	149,16	149,16	-	9,7080	1,71
3	С111-234- 1МВ	Протигрибковий засіб Антигрибок К4 Elite Constitution	л	2,6	83,47	-	217,02	-	-	-	-
4	КБ15-56-5 К - 1,15 до Н2 та Н5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,176	9724,33 9409,52	-	1711,48	1656,08	-	86,9400	15,3
5	С111- 1624-1А варіант 4	Грунтовка СТ-17	л	2,5	39,59	-	98,98	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & C111-219-В варіант 4 7 & C111-219-В варіант 3 8 КР12-49-2	Шпаклівка РЛАТО стартова	кг	17,6	<u>8,97</u>	-	157,87	-	-	-	-	-
9 КР12-65-4	Шпаклівка РЛАТО Finish	кг	8,8	<u>10,19</u>	-	89,67	-	-	-	-	-
10 КР12-66-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,176	<u>9507,88</u> <u>3579,68</u>	-	1673,39	630,02	-	-	<u>35,0640</u>	6,17
11 & C111-234-1MB варіант 3 12 КБ15-56-3 К - 1,15 до Н2 та Н5	Очищення вручну стін від водоемульсійної фарби Протравлення поверхні стін протигрибковим засобом Протигрибковий засіб Антигрибок К4 Elite Constuktion	100м2	0,482	<u>4442,87</u> <u>4442,87</u> <u>847,51</u> <u>847,51</u> <u>83,47</u>	-	2141,46	2141,46	-	-	<u>50,8920</u>	24,53
13 & C111-1624-1A варіант 4 14 & C111-219-В варіант 4 15 & C111-219-В варіант 3 16 КР12-49-1	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази Грунтовка СТ-17	100 м2	0,482	<u>6112,33</u> <u>5902,60</u>	-	2946,14	2845,05	-	-	<u>54,5376</u>	26,29
17 КР12-31-3	Шпаклівка РЛАТО стартова	л	6,95	<u>39,59</u>	-	275,15	-	-	-	-	-
18 КР11-53-1	Шпаклівка РЛАТО Finish	кг	48,2	<u>8,97</u>	-	432,35	-	-	-	-	-
	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	кг	24,1	<u>10,19</u>	-	245,58	-	-	-	-	-
	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 (металевих дверей) СТІНИ - ПЛИТКА	100м2	0,482	<u>9128,92</u> <u>3208,48</u>	-	4400,14	1546,49	-	-	<u>31,4280</u>	15,15
	Насікання поверхні стін, перегородок під плитку	100м2	0,0486	<u>7866,32</u> <u>4078,77</u>	-	382,30	198,23	-	-	<u>40,4640</u>	1,97
		100м2	0,018	<u>3652,93</u> <u>3652,93</u>	-	65,75	65,75	-	-	<u>39,5040</u>	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР13-23-3	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установаження плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону Плитка керамічна для стін	100м2	0,018	50624,37 50624,37	-	911,24	911,24	-	467,7480	8,42
20	С111-259 варіант 1	Клей для плитки CM-11 / 5,2 кг на м2/	м2	1,8	538,72	-	969,70	-	-	-	-
21	& С111- 1643-1		кг	9,36	7,86	-	73,57	-	-	-	-
22	& С111- 1643-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE33	кг	0,8	114,80	-	91,84	-	-	-	-
23	КР7-2-5	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,176	1885,68 1885,68	-	331,88	331,88	-	21,6000	3,8
24	КР7-18-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,176	13255,90 4336,56	-	2333,04	763,23	-	40,0680	7,05
25	КБ11-29-2 К - 1,15 /H2; H4/	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,176	24762,84 23789,72	-	4358,26	4186,99	-	227,6310	40,06
26	С111-287 варіант 10	Плитки для підлог Атем Грес 0001 Ріменто 30*30	м2	17,95	676,46	-	12142,46	-	-	-	-
27	& С111- 1643-1	Клей для плитки CM-11 / 5,2 кг на м2/	кг	91,52	7,86	-	719,35	-	-	-	-
28	& С111- 1643-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE33	кг	8	114,80	-	918,40	-	-	-	-
29	КР7-31-4 варіант 6	Улаштування плінтусів з плиток керамічних(сапожок)	100м	0,162	10284,42 4408,80	-	1666,08	714,23	-	41,1960	6,67
30	КР20-26-2	САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ Пробивання отворів в залізобетонних перекирках та стінах	100шт	0,02	28309,76 28309,76	-	566,20	566,20	-	300,6240	6,01
31	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,18	7459,69 7459,69	-	1342,74	1342,74	-	67,9080	12,22
32	& С1530-64- 1М	Труба S3.2 20х2,8 мм або аналог	м	18	89,75	-	1615,50	-	-	-	-
33	С130-466 варіант 6 варіант 7	Коліно Ekorplastik , діам 20мм	шт	4	37,14	-	148,56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С130-466 варіант 9	Перехідник Екорластик, діам 20*1/2"	шт	4	38,91	-	155,64	-	-	-	-
35	С130-466 варіант 8	коліно Екорластик діам 20мм	шт	8	3,95	-	31,60	-	-	-	-
36 & 37	С130-918- 2 варіант 12	Трійник, діаметр 20 мм	шт	3	8,50	-	25,50	-	-	-	-
37	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	100м	0,06	8640,33 8589,39	-	518,42	515,36	-	78,1920	4,69
38	С113-1691	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	м	6	91,47	-	548,82	-	-	-	-
39	С113-1707	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	3	17,51	-	52,53	-	-	-	-
40	С113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт	2	22,56	-	45,12	-	-	-	-
41	С113-1778 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	2	17,92	-	35,84	-	-	-	-
42	С113-1829 варіант 1	Муфта Р із внутрішньою різьбою діам. 32 мм	шт	2	40,31	-	80,62	-	-	-	-
43	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1	150,55	-	150,55	-	-	-	-
44	С113-1890 варіант 1	Прокладка 3/4"	шт	4	14,06	-	56,24	-	-	-	-
45	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком шлангом та гофрою Унітази напівфарфорові та фарфорові	10к-т	0,2	6107,32 5377,11	-	1221,46	1075,42	-	50,2440	10,05
46	С130-902 варіант 4	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води Змішувачі для умивальників зі шлангом	шт	2	4105,97	-	8211,94	-	-	-	-
47	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	5053,91 4776,84	-	505,39	477,68	-	44,1360	4,41
48	С130-628 варіант 3	Змішувачі для умивальників зі шлангом	комплект	1	1723,47	-	1723,47	-	-	-	-
49	С130-871 варіант 4	Умивальники з кронштейнами, сифоном, редукцією та кріпленням	комплект	1	3098,28	-	3098,28	-	-	-	-
50	С113-2154 варіант 2	Кран шаровий	шт	5	235,27	-	1176,35	-	-	-	-
51	КР15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	2	115,12 115,12	-	230,24	230,24	-	1,0320	2,06
52	КР5-9-1	Улаштування перегородок у санвузлах з дверима	100 м2	0,128	19067,65 19067,65	-	2440,66	2440,66	-	193,8360	24,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35275,63				

Склад

Господа, підпис (Ініціали, прізвище))

Перевірів

Господа, підпис (Ініціали, прізвище))



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,585	319,32 186,80				
Разом по розділу II					186,80				
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>									
8	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,456					
9	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,22464					
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,5913932					
11	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,6416					
12	КБМ270-158 варіант 1	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,5616					
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,012464					
14	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,332736					
15	КБМ270-126	Фарбозрозплювачі ручні	маш. год	4,783728					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
16	+С130-466 варіант 8	коліно Екорластик діам 20мм	шт	8	3,95 31,60	3,72 29,76	0,15 1,20	0,08 0,64	
17	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,52	41,34 145,52	39,73 139,85	0,8 2,82	0,81 2,85	
18	С111-387-1	Біліло густотерте цинкове	т	0,0012053	106727,13 128,64	104078,02 125,45	556,42 0,67	2092,69 2,52	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19 +290902-55 варіант 2	Вимикач одноклавішний Віко Satmen 25.08.0020 білий	шт	1	<u>80.04</u> 80.04	<u>78.30</u> 78.30	<u>0.17</u> 0.17	<u>1.57</u> 1.57		
20 C142-10-2	Вода	м3	0.12578	<u>42.1</u> 5.30	<u>42.10</u> 5.30	-	-		
21 C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0.00016	<u>2852.13</u> 0.46	<u>2289.92</u> 0.37	<u>506.29</u> 0.08	<u>55.92</u> 0.01		
22 &C111-1624-1A варіант 4	Грунтовка СТ-17	л	9.45	<u>39.59</u> 374.13	<u>38.16</u> 360.61	<u>0.65</u> 6.14	<u>0.78</u> 7.38		
23 C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	23.03	<u>166.94</u> 3844.63	<u>163.04</u> 3754.81	<u>0.63</u> 14.51	<u>3.27</u> 75.31		
24 C111-1631	Замазка захисна	кг	1	<u>115.99</u> 115.99	<u>113.09</u> 113.09	<u>0.63</u> 0.63	<u>2.27</u> 2.27		
25 +C130-628 варіант 3	Змішувачі для умивальників зі шлангом	комплект	1	<u>1723.47</u> 1723.47	<u>1689.20</u> 1689.20	<u>0.48</u> 0.48	<u>33.79</u> 33.79		
26 &C152-51-M варіант 1	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГП-1, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0.0124	<u>28357.23</u> 351.63	<u>27800.00</u> 344.72	<u>1.21</u> 0.02	<u>556.02</u> 6.89		
27 &C111-1643-1 варіант 1	Клей для плитки CM-11 / 5,2 кг на м2/	кг	100.88	<u>7.86</u> 792.92	<u>7.18</u> 724.32	<u>0.53</u> 53.47	<u>0.15</u> 15.13		
28 C1113-74	Клей фенолополівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0.00016	<u>106126.27</u> 16.98	<u>103368.63</u> 16.54	<u>676.73</u> 0.11	<u>2080.91</u> 0.33		
29 C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	<u>17.51</u> 52.53	<u>17.09</u> 51.27	<u>0.08</u> 0.24	<u>0.34</u> 1.02		
30 +C130-466 варіант 7	Коліно Ekorplastik, діам 20mm	шт	4	<u>37.14</u> 148.56	<u>36.26</u> 145.04	<u>0.15</u> 0.60	<u>0.73</u> 2.92		
31 &C111-1643-1 варіант 6	Кольоровий шов Ceresit CE33	кг	8.8	<u>114.8</u> 1010.24	<u>112.02</u> 985.78	<u>0.53</u> 4.66	<u>2.25</u> 19.80		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С113-2154 варіант 2	Кран шаровий	шт	5	<u>235,27</u> 1176,35	<u>230,59</u> 1152,95	<u>0,07</u> 0,35	<u>4,61</u> 23,05	
33	С111-1638	Крути армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,18304	<u>140,69</u> 25,75	<u>137,79</u> 25,22	<u>0,14</u> 0,03	<u>2,76</u> 0,50	
34	С111-1692	Мастика "Ізог"	т	0,05104	<u>30756,33</u> 1569,80	<u>29586,81</u> 1510,11	<u>566,45</u> 28,91	<u>603,07</u> 30,78	
35	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1	<u>150,55</u> 150,55	<u>147,52</u> 147,52	<u>0,08</u> 0,08	<u>2,95</u> 2,95	
36	+С113-1829 варіант 1	Муфта р із внутрішньою різьбою діам. 32 мм	шт	2	<u>40,31</u> 80,62	<u>39,44</u> 78,88	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,79</u> 1,58	
37	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0004763	<u>116400,18</u> 55,44	<u>113541,35</u> 54,08	<u>576,47</u> 0,27	<u>2282,36</u> 1,09	
38	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,04	<u>225,46</u> 9,02	<u>220,46</u> 8,82	<u>0,58</u> 0,02	<u>4,42</u> 0,18	
39	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,79948	<u>258,48</u> 206,65	<u>253,35</u> 202,55	<u>0,06</u> 0,05	<u>5,07</u> 4,05	
40	+С1428-11854 варіант 7	Перегородки в санвузлах з дверима	м2	12,8	<u>3078,06</u> 39399,17	<u>2968,60</u> 37998,08	<u>49,11</u> 628,61	<u>60,35</u> 772,48	
41	+С113-1778 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	2	<u>17,92</u> 35,84	<u>17,33</u> 34,66	<u>0,24</u> 0,48	<u>0,35</u> 0,70	
42	+С130-466 варіант 9	Перехідник Екорістік, діам 20*1/2"	шт	4	<u>38,91</u> 155,64	<u>38,00</u> 152,00	<u>0,15</u> 0,60	<u>0,76</u> 3,04	
43	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,16	<u>198,5</u> 31,76	<u>194,19</u> 31,07	<u>0,42</u> 0,07	<u>3,89</u> 0,62	
44	+С111-259 варіант 1	Плитка керамічна для стін	м2	1,8	<u>538,72</u> 969,70	<u>520,53</u> 936,95	<u>7,63</u> 13,73	<u>10,56</u> 19,02	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С111-287 варіант 10	Плитки для підлог Атем Грес 0001 Ріменто 30*30	м2	17,95	<u>676,46</u> 12142,46	<u>648,33</u> 11637,52	<u>14,87</u> 266,92	<u>13,26</u> 238,02	
46	С111-1724	Плитки плінтусні	м	16,362	<u>53,08</u> 868,49	<u>51,04</u> 835,12	<u>1</u> 16,36	<u>1,04</u> 17,01	
47	+С113-1890 варіант 1	Прокладка 3/4"	шт	4	<u>14,06</u> 56,24	<u>13,70</u> 54,80	<u>0,08</u> 0,32	<u>0,28</u> 1,12	
48	&С111-234-1МВ варіант 3	Противрибковый засіб Антирибок К4 Elite Constuktion	л	9,83	<u>83,47</u> 820,51	<u>81,25</u> 798,69	<u>0,58</u> 5,70	<u>1,64</u> 16,12	
49	+290902-224 варіант 2	Розетка заглиблена VIKO для прихованої проводки	шт	2	<u>95,22</u> 190,44	<u>93,33</u> 186,66	<u>0,02</u> 0,04	<u>1,87</u> 3,74	
50	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,04536	<u>1837,64</u> 83,36	<u>1006,84</u> 45,67	<u>794,77</u> 36,05	<u>36,03</u> 1,64	
51	С113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт	2	<u>22,56</u> 45,12	<u>22,04</u> 44,08	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,44</u> 0,88	
52	&С130-918-2 варіант 12	Трійник, діаметр 20 мм	шт	3	<u>8,5</u> 25,50	<u>8,50</u> 25,50	-	-	
53	&С1530-64-1М варіант 6	Труба S3.2 20х2.8 мм або аналог	м	18	<u>89,75</u> 1615,50	<u>87,03</u> 1566,54	<u>0,96</u> 17,28	<u>1,76</u> 31,68	
54	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0000996	<u>151735,56</u> 15,11	<u>148356,69</u> 14,78	<u>403,66</u> 0,04	<u>2975,21</u> 0,29	
55	С113-1691	Труби поліпропіленові РN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	6	<u>91,47</u> 548,82	<u>89,44</u> 536,64	<u>0,24</u> 1,44	<u>1,79</u> 10,74	
56	+С130-871 варіант 4	Умивальники з кронштейнами, сифоном, редукцією та кріпленням	комплект	1	<u>3098,28</u> 3098,28	<u>3089,00</u> 3089,00	<u>5,98</u> 5,98	<u>3,3</u> 3,30	
57	+С130-902 варіант 4	Унітази напівфарфорові та фарфорові	шт	2	<u>4105,97</u> 8211,94	<u>4016,29</u> 8032,58	<u>9,17</u> 18,34	<u>80,51</u> 161,02	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+1503-8204 варіант 6	Установка каналізаційна побутова WSLift 560/3F	шт	2	$\frac{14585,86}{29171,72}$	$\frac{14488,33}{28976,66}$	$\frac{5,65}{11,30}$	$\frac{91,88}{183,76}$	
59	&C111-219-B варіант 4	Шпаклівка РЛАТО стартова	кг	65,8	$\frac{8,97}{590,23}$	$\frac{8,64}{568,51}$	$\frac{0,15}{9,87}$	$\frac{0,18}{11,85}$	
60	&C111-219-B варіант 3	Шпаклівка РЛАТО Finish	кг	32,9	$\frac{10,19}{335,25}$	$\frac{9,84}{323,74}$	$\frac{0,15}{4,94}$	$\frac{0,2}{6,57}$	
61	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	3,5107	-	-			
62	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1102	-	-			
Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин			грн.		110507,90	107633,79	1153,90	1720,21	
Електроенергія			кВт-год	3,511					
Гідравлічна рідина			кг	0,11					
Довідкові дані									
Будівельне сміття			т	0,08664					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

