

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 123

м. Харків

«23» 10 2023 року

Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради, в особі заступника начальника управління освіти Попової Вікторії Іванівни,

що діє на підставі Положення, в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та фізична особа підприємця Собко Віктор Володимирович (код 2823008092), іменованій надалі – «Підрядник», в особі Собко Віктора Володимировича з іншої сторони, надалі «Підрядник», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” уклали цей договір про наступне (далі-Договір):

1. Предмет договору

1.1. В порядку, та на умовах, визначених у цьому Договорі, Підрядник зобов’язується за завданням Замовника виконати, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити “Заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі "Харківський ліцей № 23 Харківської міської ради" за адресою: вул. Тюрінська, 40 м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), в обсягах та за ціною (вартістю), що наводяться в Договорі та додатках до нього.

1.2. Підрядник гарантує наявність у нього необхідних ліцензій та інших дозволів, потрібних для надання послуг за Договором.

2. Порядок і строки виконання та надання послуг

2.1. Підрядник при наданні послуг повинен неухильно дотримуватися умов цього Договору, згідно ДБНіП стандартів і технічних умов чинного законодавства.

2.2. Якість наданих послуг має відповідати встановленим нормативним характеристикам та вимогам Замовника.

2.3. Роботи зазначені в п. 1.1. даного Договору виконуються з матеріалів Підрядника, який відповідає за їх якість.

2.4. Строки надання послуг до 30 жовтня 2023 року.

2.5. Підрядник направляє Замовнику акти фактично виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, або актів іншої форми. Замовник зобов’язаний підписати акти та направити їх Підряднику в 5-ти денний термін, або в письмовій формі обґрунтувати відмову з переліком недоробок і терміном їх усунення.

2.6. При виявленні недоробок з вини Підрядника, Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки за власний рахунок у місячний термін з дня виявлення.

3. Ціна та умови оплати

3.1. Вартість наданих послуг становить 47 189 грн. 74 коп. (Сорок сім тисяч сто вісімдесят дев’ять гривень 74 копійки), без ПДВ, відповідно до Договірної ціни (Додаток №1) з урахуванням всіх погоджених Сторонами робіт (послуг).

3.2. Форма оплати: безготівковий розрахунок, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

3.3. Оплата згідно даного Договору здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів після підписання Сторонами даного Договору актів фактично виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, або актів іншої форми.

4. Відповідальність сторін

4.1. За недотримання строків визначених цим Договором винна Сторона сплачує пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, за кожний день прострочення.

4.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання умов цього Договору.

4.3. У випадку необґрунтованої відмови Підрядника від виконання послуг, згідно даного Договору, Підрядник зобов'язаний повернути Замовнику суму попередньої оплати (п.2.4. даного Договору) та сплатити штраф у розмірі 0,1% від загальної вартості послуг.

5. Форс - мажорні обставини

5.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконаних або неналежного виконання будь-якого з цього Договору, якщо це невиконання або неналежне є наслідком причин, що знаходиться поза контролем кожної зі сторін, таких як: пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго (далі «форс - мажорні обставини»).

5.2. При настанні форс - мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожного із Сторін зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

5.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна негайно сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс - мажорних обставин. Наявність та строк дії форс - мажорних обставин підтверджується Торгово-Промисловою палатою України.

6. Вирішення спорів

6.1. Спори, які можуть виникнути в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів та двостороннім підписанням відповідних рішень.

6.2. У всьому, що не передбачено даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

6.3. Розв'язання суперечностей, по яких Сторони не дійшли згоди, вирішуються в господарському суді.

7. Гарантії

7.1. Гарантійний термін експлуатації проведених Підрядником послуг становить 2 (два) роки з дня підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг. Термін гарантії збільшується на період, протягом якого роботи з усунення недоліків заважали нормальній експлуатації Об'єкта. Гарантійний термін експлуатації матеріалів, залучених Підрядчиком визначається згідно сертифікатів та технічно-нормативної документації.

7.2. У випадку появи недоліків у наданих послугах протягом гарантійного терміну, зумовлені виконанням послуг з порушенням діючих норм і правил, умов Договору, Підрядник проводить ремонт за власні кошти.

7.3. Підрядчик зобов'язаний приступити до проведення ремонтних послуг протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання повідомлення від Замовника про виявлення недоліків та виконати ремонтні роботи протягом терміну, погодженого з Замовником та необхідного для виконання таких послуг.

7.4. При необґрунтованій відмові Підрядника від проведення ремонтних послуг протягом гарантійного терміну Замовник вправі провести такі роботи самостійно з покладенням понесених витрат на Підрядника.

8. Інші умови договору

8.1. Договір набирає чинності з дати його укладення (підписання) сторонами та діє до 30 листопада 2023 року, а в частині проведення розрахунків - до повного їх виконання.

8.2. Будь-яка зі Сторін має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом письмового сповіщення іншої Сторони за один (1) місяць до дати розірвання Договору.

8.3. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без письмового погодження з іншою Стороною.

8.4. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

9. Додатки

9.1. Додаток №1 - Договірна ціна, є невід'ємною частиною даного Договору підряду.

10. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:

ЗАМОВНИК

Управління освіти адміністрації
Салтівського району
Харківської міської ради

Код ЄДРПОУ 02146334
61146, м. Харків, вул. Валентинівська, 27-г.
тел.(факс) (057) 725-15-60
р/р 368201720344290015000025610
в ДКСУ м. Київ
МФО 820172

ПІН 021463320343

Платник ПДВ на загальних підставах



Вікторія Гончарова

м.п.

Генпідрядник

ФОП СОБКО ВІКТОР
ВОЛОДИМИРОВИЧ
код ЄДРПОУ 2823008092

65114, м. Одеса, пр-т. Небесної Сотні
(Маршала Жукова), буд 67, кв. 25.
р/р UA573071230000026007010444902
в ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Дніпро



Віктор СОБКО

м.п.

Заступник начальника
управління освіти

Вас.
Головний бухгалтер

Начальник
господарчої групи

Учасник аукціону особа

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

182_ДЦ_ДЦ

Заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі "Харківський ліцей № 23 Харківської міської ради" за адресою: вул. Тюрінська, 40 м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Будівництво розташоване на території Харківської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиборічні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва.

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 год.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумковий звітні параметри"

Склад:



Загальновиробничі витрати на будову

Заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі "Харківський ліцей № 23 Харківської міської ради" за адресою: вул. Тюрінська, 40 м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміс- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміс- кість в за- гальнови- робничих витратах,	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах,	Заробітна плата в прямих витратах,	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	III блок. Кошти на покриття реши- стай загально- виробничих витрат,	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце- здатності,	Всього загально- виробничих витрат,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі "Харківський ліцей № 23 Харківської міської ради" за адресою: вул. Тюрінська, 40 м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)	192,17	21,19	2945,04	16984,98	4384,61	1590,28	0,00	8919,93
	Разом:	192,17	21,19	2945,04	16984,98	4384,61	1590,28	0,00	8919,93

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

(назва організації)

Підрядник Фізична Особа Підприємець Собоко Віктор Володимирович

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА



на будівництво **Заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі "Харківський ліцей № 23 Харківської міської ради" за адресою: вул. Тюрінська,40 м. Харків (код за ДК 021: 2015-4545000-6 Інші завершальні будівельні роботи) , що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	33,48008	33,48008	-
		Заробітна плата	16,93712	16,93712	-
		Вартість матеріальних ресурсів	15,68829	15,68829	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,85467	0,85467	-
2	Розрахунок N1	Загальновиборничі витрати	8,89503	8,89503	-
3	Розрахунок N2	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N3	в т.ч. зворотні суми	-	-	-
5	Розрахунок N4	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період).	-	-	-
6	Розрахунок N5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
7	Розрахунок N6	Інші сукупні витрати	-	-	-
8	Розрахунок N7	Разом	42,37511	42,37511	-
	Розрахунок N8	Прибуток	1,62754	1,62754	-
	Розрахунок N9	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,82760	-	0,82760
	Розрахунок N10				

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірної ціна Всього договірної ціна	44,83025 2,35949 47,18974 47,18974	44,00265 - 44,00265	0,82760 2,35949 3,18709

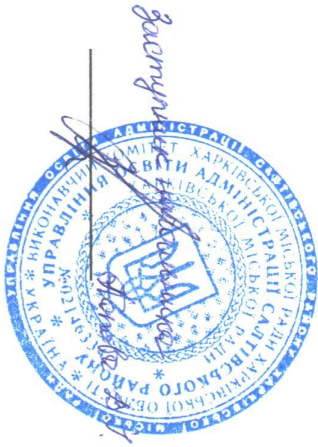

Заступник начальника
Управління освіти
В.А.М.

Головний бухгалтер

Начальник
господарчої групи

В.А.М.

Учасниця

В.А.М.

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)
Заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі "Харківський ліцей № 23 Харківської міської ради" за адресою: вул. Тюрінська,40 м.
Харків (код за ДК 021: 2015-4545000-6 Інші завершальні будівельні роботи)
2149

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Сантехнічні роботи

Заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі "Харківський ліцей № 23 Харківської міської ради" за адресою: вул. Тюрінська,40 м. Харків (код за ДК 021: 2015-4545000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

42,37511 тис. грн.
0,21275 тис.люд.год.
19,87499 тис. грн.
3,8 розряд

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлу- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	12 всього
1	1 КР15-84-1 к дем.=0,4	Демонтажні роботи (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,02	4717,43 4557,89	159,54 -	94,35	91,16	3,19 -	50,0592 -	1
2	2 КР15-25-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Улаштування водомірних вузлів, що представляються на місці монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	460,55 454,92	5,63 -	460,55	454,92	5,63 -	5,3760 -	5,38
3	3 КР15-83-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,26	2921,04 2921,04	- -	759,47	759,47	- -	32,9280 -	8,56
4	4 КБ16-14-1 Н2,5=1,15	Розділ 1. Монтажні роботи Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним заарюванням	100м	0,01	39362,57 33794,56	5568,01 -	393,63	337,95	55,68 -	371,1648 -	3,71
5	С113-1689	Труби поліпропіленові РН 20 для холодної	м	1	46,47	-	46,47	-	-	-	-

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

- 2 -

182_ДЦ_ПС1_02-01-01

6	С113-1705	Води діам. 20х3,4 мм Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	11,81	-	23,62	-	-	-	-
7	С113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	3	96,06	-	288,18	-	-	-	-
8	С113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х3/4" мм	шт	3	51,82	-	155,46	-	-	-	-
9	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20 мм	шт	2	63,12	-	126,24	-	-	-	-
10	С1630-236	Кран кульовий 1/2" 3В	шт	3	198,05	-	594,15	-	-	-	-
11	КБ16-14-5	Прокадання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02	30350,64	5580,78	607,01	495,40	111,61	276,1104	5,52
12	С113-1685	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 50х4 мм	м	2	248,05	-	496,10	-	-	-	-
13	С113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	56,73	-	113,46	-	-	-	-
14	С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	39,86	-	79,72	-	-	-	-
15	С113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х20 мм	шт	1	119,68	-	119,68	-	-	-	-
16	С113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	2	677,21	-	1354,42	-	-	-	-
17	С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	2	553,82	-	1107,64	-	-	-	-
18	С113-1865	Коротка різьба Ду50 -мм сталь	шт	1	51,06	-	51,06	-	-	-	-
19	КБ16-14-4	Прокадання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,26	31310,89	2461,88	8140,83	7500,74	640,09	316,8480	82,38
20	С113-1692	Труби поліпропіленові РН 20 для холодної води діам. 40 мм	м	26	150,96	-	3924,96	-	-	-	-
21	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	38,23	-	382,30	-	-	-	-
22	С113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	3	34,70	-	104,10	-	-	-	-
23	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	318,21	-	636,42	-	-	-	-
24	С113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	283,40	-	566,80	-	-	-	-

заробіттна плата в загальноновиробничих витратах, грн.
Всього будівельні роботи, грн.

182_ДЦ_ЛС1_02-01-01

Всього по розділу 1				
Разом прями витрати по кошторису	40377,50			
Разом будівельні роботи, грн.	33480,08	16937,12	854,67 0,85	191,61 0,01
в тому числі:				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	15688,29			
всього заробіттна плата, грн.	16937,97			
Загальноновиробничі витрати, грн.	8895,03			
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.	21,13			
заробіттна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	2937,02			
Всього будівельні роботи, грн.	42375,11			

Всього по кошторису	42375,11			
Кошторисна трудомісткість, люд.год.	212,75			
Кошторисна заробіттна плата, грн.	19874,99			

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	У тому числі:				Обґрунтування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	191,61 3,8	88,39				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год розряд	0,01 3,0	79,00				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год розряд	3,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиrobничих витрат	люд.год	21,13	139,00				
Разом кошторисна трудомісткість									
			люд.год	212,75					
Середній розряд робіт									
			розряд	3,8					
II. Будівельні машини і механізми									
6	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,702976	15,24 41,19				Оренда
7	+КБМ204-2900 варіант 1	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	3,15192	6,61 20,83				Оренда
8	+КБМ225-5913 варіант 1	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм,	маш. год	3,722964	211,27 786,55				Оренда

потужність 3,7 кВт

-2-

182_ДЦ_ИВР

9 КБМ233-201	Машина свердильна електрична	маш. год	1,07892	<u>5,66</u> 6,11			
Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Електроенергія Матеріальні матеріали							
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
10 КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,72136				
11 КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	5,243616				
III. Будівельні матеріали, виробні комплекти							
12 & C110-30-1 варіант 1	Дюбельні розпірні поліетиленові, 5х50мм	шт	108	<u>0,89</u> 96,12	<u>0,82</u> 88,56	<u>0,05</u> 5,40	<u>0,02</u> 2,16
13 +C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000028	<u>93258,25</u> 2,61	<u>90800,00</u> 2,54	<u>629,66</u> 0,02	<u>1828,59</u> 0,05
14 +C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00036	<u>138343,28</u> 49,80	<u>135200,00</u> 48,67	<u>430,67</u> 0,16	<u>2712,61</u> 0,97
15 +C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01	<u>270,5</u> 2,71	<u>264,55</u> 2,65	<u>0,65</u> 0,01	<u>5,3</u> 0,05
16 +C113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 50х4 мм	м	2	<u>248,05</u> 496,10	<u>242,66</u> 485,32	<u>0,53</u> 1,06	<u>4,86</u> 9,72
17 +C113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові РН 20 для холодної води діам. 20х3,4 мм	м	1	<u>46,47</u> 46,47	<u>45,48</u> 45,48	<u>0,08</u> 0,08	<u>0,91</u> 0,91
18 +C113-1692 варіант 2	Труби поліпропіленові РН 20 для холодної води діам. 40 мм	м	26	<u>150,96</u> 3924,96	<u>147,62</u> 3838,12	<u>0,38</u> 9,88	<u>2,96</u> 76,96
19 +C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>11,81</u> 23,62	<u>11,50</u> 23,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,23</u> 0,46
20 +C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	<u>38,23</u> 382,30	<u>37,40</u> 374,00	<u>0,08</u> 0,80	<u>0,75</u> 7,50
21 +C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>39,86</u>	<u>39,00</u>	<u>0,08</u>	<u>0,78</u>

22	С113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	3	79,72 <u>34,7</u> 104,10	78,00 <u>33,94</u> 101,82	0,16 <u>0,08</u> 0,24	1,56 <u>0,68</u> 2,04
23	С113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	56,73 <u>113,46</u>	55,54 <u>111,08</u>	0,08 <u>0,16</u>	1,11 <u>2,22</u>
24	+С113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х20 мм	шт	2	152,21 <u>304,42</u>	149,00 <u>298,00</u>	0,23 <u>0,46</u>	2,98 <u>5,96</u>
25	+С113-1782 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х20 мм	шт	1	119,68 <u>119,68</u>	117,10 <u>117,10</u>	0,23 <u>0,23</u>	2,35 <u>2,35</u>
26	+С113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	3	96,06 <u>288,18</u>	94,10 <u>282,30</u>	0,08 <u>0,24</u>	1,88 <u>5,64</u>
27	+С113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х3/4" мм	шт	3	51,82 <u>155,46</u>	50,72 <u>152,16</u>	0,08 <u>0,24</u>	1,02 <u>3,06</u>
28	+С113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	283,4 <u>566,80</u>	277,76 <u>555,52</u>	0,08 <u>0,16</u>	5,56 <u>11,12</u>
29	+С113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	2	677,21 <u>1354,42</u>	663,85 <u>1327,70</u>	0,08 <u>0,16</u>	13,28 <u>26,56</u>
30	+С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20 мм	шт	2	63,12 <u>126,24</u>	61,80 <u>123,60</u>	0,08 <u>0,16</u>	1,24 <u>2,48</u>
31	+С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	318,21 <u>636,42</u>	311,89 <u>623,78</u>	0,08 <u>0,16</u>	6,24 <u>12,48</u>
32	+С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	2	553,82 <u>1107,64</u>	542,88 <u>1085,76</u>	0,08 <u>0,16</u>	10,86 <u>21,72</u>
33	+С113-1865 варіант 1	Коротка різьба Ду50 мм сталь	шт	1	51,06 <u>51,06</u>	49,98 <u>49,98</u>	0,08 <u>0,08</u>	1 <u>1,00</u>
34	+С113-1871 варіант 1	Перехід 50х40 ПС- сталь	шт	1	444,8 <u>444,80</u>	436,00 <u>436,00</u>	0,08 <u>0,08</u>	8,72 <u>8,72</u>
35	+С113-2301 варіант 1	Клапан зворотній діам. 50 мм	шт	1	987,27 <u>987,27</u>	967,81 <u>967,81</u>	0,1 <u>0,10</u>	19,36 <u>19,36</u>
36	+С130-471 варіант 1	Крани триходові під монометр	шт	1	530,59 <u>530,59</u>	520,00 <u>520,00</u>	0,19 <u>0,19</u>	10,4 <u>10,40</u>
37	+С142-10-2	Вода	м3	0,9588	-	-	-	-

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління міської ради містрай
(назва організації, що затверджує)
Самбірський районний
заступник начальника
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
" " 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Сантехнічні роботи (водопостачання): Заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у комунальному закладі "Харківський ліцей № 23 Харківської міської ради" за адресою: вул. Тюрінська, 40 м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт виробництво ремонтних робіт ведеться в будівлі, що експлуатується, обмежених для складування матеріальних ресурсів умовах. До норм витрат праці робітників і монтажників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, застосувати коефіцієнт -1,2.

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи			
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	2	
2	(Демонтаж) Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	26	
	Розділ №1. Монтажні роботи			
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	2	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	26	
7	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	
8	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
9	Установлення клапан зворотного діам. 50 мм	фільтр	1	
10	Установлення муфтових кранів	шт	1	
11	(Демонтаж) Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	14,45	
12	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	14,45	
13	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1	
14	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до 500мм)	шт	1	

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Інженер г.с.т.о. З.Куріш
нач. госп. групи Стар. Маринська М.Є