

Великобратівський ліцей Білківської сільської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Григорук В.В.

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 73,140 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 1 тис. грн.

(посилання на документ-про затвердження)



" "

Поточний ремонт приміщення столової Великобратівського ліцею Білківської сільської ради

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Приміщення столової Великобратівського ліцею Білківської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

66,913 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,15297 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

11,366 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт будівництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього на одини- цю	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати		в тому числі за- робітної плати		в тому числі за- робітної плати		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотн	100 м2	0,034	3311,32	-	113	113	-	53,6160	1,82
2	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	3311,32	-	282	281	-	221,2440	4,42
3	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,0288	14077,52	-	123	123	-	68,2560	1,97
4	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	14060,06	-	122	122	-	191,4960	1,91
5	KP15-3-2	Демонтаж мийок	100к-м	0,02	4257,13	-	163	163	-	122,7600	2,46
6	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	0,35	8166,00	62,98	22	-	22	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			8,22		825	802	3	0,0990	0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					825		22		12,58
		в тому числі:							3		0,03
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					805				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					497				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд. год.					1,48				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					171				
		Всього будівельні роботи, грн.					1322				
		Всього по розділу 1					1322				
7	КБ10-28-1	Розділ 2. Загальнобудівельні роботи Заповнення дверних прорізів готовими окремими блоками площею до 2 м2 з мінімальною пластикою у кам'яних стінах	100м2	0,034	44666,44		15187	294	-	117,7320	4
					8638,00				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м ²	0,0288	530567,64 10527,95	-	15280	303	-	136,0200	3,92
9	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,066	52884,90 2581,87	-	3490	170	-	37,8240	2,5
10	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м ²	0,0555	44582,44 28726,57	-	2474	1594	-	360,6600	20,02
11	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутників	100м	0,27	6115,68 2132,35	-	1651	576	-	27,9726	7,55
12	КР12-1-1	Валняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м ²	1,5	2097,21 1662,81	-	3146	2494	-	24,3600	36,54
		Разом прямі витрати по розділу 2					41228	5431	-		74,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41228				

		Всього по розділу 2					44337				
13	КР15-36-2	Розділ 3. Водопровід і каналізація Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,2	83670,64 3840,91	-	16734	768	-	51,1440	10,23
14	КР15-8-1	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі	100м	0,05	4456,69 4051,69	-	223	203	-	63,7560	3,19
15	КР15-8-2	Прочищення дворової каналізаційної мережі	100м	0,19	12286,25 12286,25	-	2334	2334	-	193,3320	36,73
		Разом прямі витрати по розділу 3					19291	3305	-		50,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					19291				
		-----					15986	3305			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1964 5,26 613 21255				

		Всього по розділу 3					21255				
		Разом прями витрати по кошторису					61344	9538	22		137,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					61344 51784 9541 5569 15,68 1825 66913		3		0,03

		Всього по кошторису					66913				
		Кошторисна трудоємність, люд. год.					152,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11366				

Настанова [4.28] - Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом

1400

Разом по главах 1-12:

68313

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)

1170

Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)

69483

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)
у тому числі:

3657

ПКУ - Єдиний податок

3657


Всього по зведеному кошторисному розрахунку

73140

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

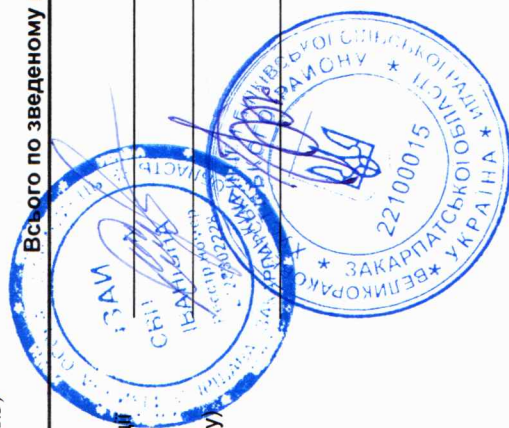

ЗАТВЕРДЖЕНО

Великобуківський ліцей Білківської сільської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщення столової Великобуківського ліцею Білківської сільської ради

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	3,4	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
3	Знімання закслених віконних рам	м2	2,88	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
5	Демонтаж мийок	к-т	2	
6	Перевезення сміття до 5 км	т	0,35	
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,4	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,88	
9	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	6,6	
10	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	5,55	
11	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	27	
12	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	150	
13	Установлення мийок на два відділення	к-т	2	
14	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі	м	5	
15	Прочищення дворової каналізаційної мережі	м	19	



Склад

ІЗАНІВНА

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

(посада, підпис (ініціали, прізвище))