

**ДОГОВІР**  
**про закупівлю робіт**  
№ 1108

с. Щасливе

«10» неовнина 2023 року

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради (далі – «Замовник»), в особі начальника управління Макаренка Валерія Миколайовича, який діє на підставі Положення з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІРЕЛ ІНДАСТРІС» (далі – «Підрядник»), в особі директора Шостак Лілії Володимирівни, яка діє на Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») керуючись нормами чинного законодавства України, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та підпункт 2, пункту 19 постанови Кабінетів Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» уклали цей Договір про закупівлю робіт (надалі іменується – «Договір») про нижченаведене:

**Стаття 1. Означення.**

1.1. Терміни, що вживаються в цьому договорі, означають наступне:

**Сторони** - «Замовник» і «Підрядник».

**Замовник** – Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради

**Підрядник** – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІРЕЛ ІНДАСТРІС»

**Договір** – документ, підписаний сторонами, що містить погоджені обов'язки та умови обох сторін, включаючи додатки і доповнення до нього.

**Об'єкт** – предмет договору, що містить назву об'єкта (або видів виконуваних робіт), його місце розташування.

Визначення інших термінів, що зустрічаються в договорі, відповідають визначенням, що передбачені Положенням про підрядні договори у будівництві України (в подальшому - «Положення»).

**Стаття 2. Предмет договору.**

2.1. Підрядник в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням інфляції, виконує на свій ризик власними силами і засобами всі передбачені замовленням роботи – **Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) згідно дефектним актом і в обумовлений цим договором строк, а Замовник зобов'язується забезпечити своєчасне фінансування, прийняти закінчений об'єкт і повністю оплатити вартість виконаних робіт.**

**Стаття 3. Ціна предмета договору.**

3.1. Договірна ціна згідно договору складає: **984 893,08 грн. (дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто три грн. 08 коп.) з ПДВ.** Відомості визначення договірної ціни наводиться у додатку до цього договору. Ціна договору є твердою.

Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від фактичного фінансування.

3.2. Договірна ціна робіт може переглядатися сторонами у випадку:

-зміни об'ємів і складу робіт;

-зміни за рішенням Замовника строків виконання робіт;

-урахування інфляційних факторів;

-прийняття нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість робіт.

3.3. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод.

#### **Стаття 4. Строки виконання робіт.**

4.1. Строки початку та закінчення робіт: Підрядник розпочинає виконання робіт після укладання договору, і повинен завершити виконання робіт до 31 грудня 2023 року.

4.2. Замовник згоден з достроковим закінченням робіт і оплатою Підряднику договірної ціни у повному обсязі, в разі дотримання Підрядником високої якості виконаних робіт.

4.3. При несвоєчасному, за вини Підрядника, початку виконання робіт, їх відставанні від графіка Замовник попереджає Підрядника: якщо в двотижневий термін не буде забезпечено суттєвих зрушень Замовник може розірвати договір і вимагати відшкодування фактичних збитків.

4.4. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може ставити перед Замовником питання про їх перегляд.

4.5. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є:

- обставини непереборної сили;
- обставини, за які відповідає Замовник (поява додаткових робіт, затримка у виконанні зобов'язань).

4.6. При виникненні обставин непереборної сили, інших непередбачених обставин, що перешкоджають виконанню робіт, Підрядник повинен прийняти всі необхідні заходи по їх усуненню, і як тільки вони будуть усунені, приступити до виконання своїх зобов'язань повідомивши про це Замовника.

4.7. Строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Підрядника, із врахуванням часу на відновлення робіт.

#### **Стаття 5. Розрахунки і платежі.**

5.1. Замовник забезпечує фінансування робіт у відповідності з графіком виконання робіт, що визначається окремим додатком до цього договору та надходженням коштів Замовнику для фінансування Підрядника.

5.2. Проміжні платежі, здійснюються в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням рівня інфляції робіт на момент їх виконання протягом п'яти банківських днів, після передачі Підрядником Замовнику чергового акта здачі - приймання виконаних робіт, підписаного сторонами. При порушенні графіків виконання робіт з вини Підрядника ціна робіт, що оплачуються, індексується з врахуванням рівня інфляції на момент, коли ці роботи повинні були виконуватись.

5.3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 15 календарних днів з моменту завершення робіт і підписання останнього акта виконаних робіт.

Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими Замовником до їх усунення.

5.4. Інфляційне подорожчання робіт обґрунтовується Підрядником відповідними документами, що подаються Замовнику одночасно з актом виконаних робіт. Замовник має право затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, а також у частині сум на компенсацію сум інфляційного подорожчання відсутності відповідного обґрунтування.

#### **Стаття 6. Матеріально-технічне забезпечення.**

6.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та постачання на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість, комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкта в гарантійну експлуатацію.

6.2. При консервації будівництва об'єкта, розірванні договору Замовник оплачує

Підряднику залишки невикористаних матеріалів, які Підрядник не може використати для виконання робіт на інших об'єктах.

#### **Стаття 7. Виконання робіт.**

7.1. Підрядник виконує роботи у відповідності з будівельними нормами і правилами (у тому числі пожежними та санітарно-технічними).

7.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і правилам, та матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт.

7.3. Підрядник завчасно і у письмовій формі інформує Замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт за незалежних від нього обставин. Замовник зобов'язаний виконати необхідні заходи для усунення цих обставин.

7.4. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на об'єкт і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

7.5. Підрядник відповідає за дотримання вимог з охорони праці під час проведення робіт.

#### **Стаття 8. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування.**

8.1. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, що постачаються ним, держстандартам, технічним умовам, а також наявність сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість та виконує роботи у відповідності з вимогами ДБН.

8.2. Замовник має право здійснювати загальний контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості робіт, що виконуються Підрядником, в будь-який момент перевірити хід і якість робіт, а також якість матеріалів, що використовуються Підрядником, відповідність державним стандартам і технічним умовам.

8.3. Виявлені в процесі перевірок і випробовування неякісні роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали - заміні на підставі дефектних актів. У випадку невиконання цих вимог Підрядником, у встановлені актами строки, Замовник може залучити, для виправлення неякісно виконаних робіт, іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

8.4. Підрядник створює всі умови, необхідні для проведення технічного та авторського нагляду. На вимогу відповідних уповноважених осіб Підрядник зобов'язаний надавати їм всю інформацію та документи, необхідні для здійснення технічного та/або авторського нагляду.

#### **Стаття 9. Робоча сила.**

9.1. Підрядник залучає для виконання робіт працівників у достатній кількості і потрібної кваліфікації.

9.2. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на об'єкті, недопущення порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової та технологічної дисципліни, забезпечує виконання своїм персоналом на території, де ведуться роботи, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

#### **Стаття 10. Гарантійні строки експлуатації об'єкта.**

10.1. Підрядник гарантує можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкта протягом одного року з моменту підписання останнього акта, або акта на недоробки, що виявлені на цей період. На недоробки складається дефектний акт за підписом обох сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Підрядник відмовляється від складання акта, він оформляється із залученням спеціалістів архбудконтролю.

Підрядник не відповідає за недоробки, що зумовлені неправильною експлуатацією об'єкта.

10.2. Недоробки, обумовлені діяльністю Підрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом строки.

#### **Стаття 11. Матеріальна відповідальність і звільнення від неї.**

11.1. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки

їх пошкодження, або знищення до здачі об'єкта в експлуатацію.

11.2. Підрядник не несе відповідальності за наслідки, що зумовлені обставинами непереборної сили. При їх появі Підрядник, за вимогою Замовника, повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків і відновлення виконання робіт, але за рахунок Замовника.

11.3. За збитки, завдані третьою особою, відповідає сторона, з вини якої вони мають місце. Якщо виявиться, що на законних підставах, за такі збитки відповідають обидві сторони, вони несуть солідарну відповідальність.

11.4. Замовник має право застосовувати до Підрядника штрафні санкції за невиконання, або неналежає виконання умов договору згідно чинного законодавства України та умов цього Договору. У разі прострочення виконання робіт Підрядник сплачує замовнику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до фактичного здавання об'єкта в експлуатацію. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.5. При затримці з вини Замовника оплати за виконані роботи він сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до моменту оплати. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.6. Виплати пені, компенсація збитків не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором.

11.7. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення зобов'язань, якщо вони обумовлені діями іншої сторони, або обставинами непереборної сили. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше семиденного строку після їх появи. Несвоечасність інформації позбавляє права посилаючись на ці причини надалі. Поява обставин непереборної сили оформляється двостороннім актом.

11.8. Всі майнові претензії сторони зобов'язуються вирішувати за взаємною згодою. Для розгляду суперечностей сторони можуть залучати консультативні організації. Передачі в Арбітражний суд підлягають тільки претензії по виконанню договірних зобов'язань, передбачених цим договором і по яких сторони домовились нести матеріальну відповідальність.

Граничний термін пред'явлення сторонам претензій - один місяць після виконання зобов'язань, по яких пред'являється претензія.

## **Стаття 12. Призупинення робіт і розірвання договору.**

12.1. Замовник може призупинити дію цього договору за таких обставин:

- відсутність коштів для фінансування будівництва об'єкта;
- виявлення недоцільності інвестування коштів у ремонт об'єкта, у тому числі з обставин непереборної сили тощо;
- банкрутство Підрядника;
- відставання у виконанні графіка більше ніж на два тижні з вини Підрядника;
- неодноразове (два і більше разів) заактоване сторонами порушення Підрядником будівельних норм і правил.

12.2. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт, або розірвання договору, повідомляє про це письмово іншу сторону не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення і, якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати договір.

12.3. Сторона, з вини якої призупиняються роботи, або розривається договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і шкоду, зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки, для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору, пред'являються зацікавленою стороною протягом місяця, з моменту прийняття рішення. Протягом 15 днів, після пред'явлення необхідних документів і розрахунків, проводиться їх оплата, або надаються обґрунтовані мотиви відмови.

12.4. При суттєвих порушеннях Підрядником своїх зобов'язань, що створює передумови для несвоечасного закінчення поточного ремонту об'єкта документально необґрунтоване

(відставання від графіків будівництва більш ніж на 2 тижні, неодноразові грубі порушення будівельних норм і правил, відхилення від проектних рішень), Замовник має право заборонити Підряднику подальше виконання робіт, у встановлені строки прийняти від нього будівельний майданчик, включаючи матеріальні цінності, необхідні для виконання робіт і доручити закінчення робіт іншому виконавцю. При цьому Замовник компенсує Підряднику вартість виконаних, але не сплачених робіт, переданих матеріальних цінностей, з урахуванням збитків, заподіяних Замовникові із-за розірвання договору, можливого порушення строків закінчення робіт. Виникнення розбіжностей між сторонами в питанні кінцевих розрахунків при розриві відносин не може бути підставою для зволікання у передачі будівельного майданчика і матеріальних цінностей. Для вирішення можливих розбіжностей сторони залучають представників аудиторської організації, або звертаються до суду.

12.5. При розірванні договору, за вимогою Підрядника, він передає у встановлені строки Замовнику будівельний майданчик а також матеріальні ресурси на ньому, які він не може використовувати для виконання робіт на інших об'єктах, і подає рахунок за виконані роботи, матеріальні цінності.

12.6. Даний договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2023 року.

12.7. Даний договір може бути пролонгований за згодою Сторін.

12.8. Зміни умов даного договору можливі при взаємній згоді Сторін, з обов'язковим укладанням додаткової угоди.

### **Стаття 13. Інші умови.**

13.1. Даний договір складено в 2-х примірниках - по одному примірнику для кожної із сторін, кожний примірник має однакову юридичну силу.

13.2. При виконанні даного договору Сторони керуються правилами про договори підяду на капітальне будівництво, діючим законодавством, нормативними актами по питаннях капітального будівництва.

13.3. Всі виправлення в тексті даного договору мають юридичну силу лише при взаємному їх погодженні Сторонами в кожному індивідуальному випадку.

13.4. Перелік додатків до Договору, які є його невід'ємною частиною.

13.5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених в Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) -

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку.

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування.

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

#### Стаття 14. Додатки до договору

Додаток № 1 – План фінансування робіт

Додаток № 2 – Графік виконання робіт

Додаток № 3 – Договірна ціна, кошторис, інші документи, пов'язані із складанням і необхідні для визначення кошторисної вартості робіт та договірної ціни.

#### Стаття 15. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

##### ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва,  
житлово-комунального господарства та  
регіонального розвитку Пристоличної  
сільської ради

Місцезнаходження: 08325 с. Щасливе,  
Бориспільський район, Київська область, вул.  
Фестивальна, 39

Код ЄДРПОУ: 43946694

Банк одержувача: Державна казначейська  
служба України м. Київ

МФО (код банку): 820172

UA 91820142 0314291012400135704  
тел.(045)9535346

Начальник управління

/Валерій МАКАРЕНКО/  
МП підпис



##### ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ТІРЕЛ ІНДАСТРІС»

Місцезнаходження: 42830, Сумська область,  
Охтирський район, смт. Кириківка, пров.  
Вокзальний, будинок 29

Код ЄДРПОУ: 39343796

ПІН 393437926595

Банк одержувача: ПАТ КБ "Приватбанк", м.  
Київ

МФО (код банку): 305299

UA 91 305299 00000 26008036710466

тел. +38(066) 110-45-44

Директор

/Лілія ШОСТАК/  
МП підпис



План фінансування робіт

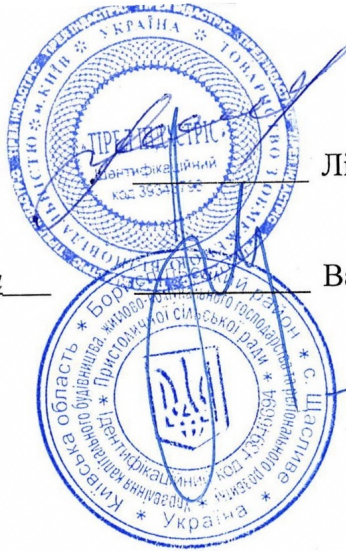
Найменування робіт:

Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області

| Об'єкт                                                                                                                                                              | 2023 рік                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                     | з дати підписання - грудень |
| Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області | 984 893,08 грн.<br>з ПДВ    |

Від Підрядника: директор  
М.П.

Від Замовника: начальник управління  
М.П.



Лілія ШОСТАК

Валерій МАКАРЕНКО

Графік виконання робіт

Найменування робіт:

Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області


| № з/п | Найменування робіт                                                                                                                                                  | 2023 рік                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області | з дати підписання - грудень |

Від Підрядника: директор  
М.П.



Лілія ШОСТАК

Від Замовника: начальник управління  
М.П.



Валерій МАКАРЕНКО

Замовник Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради  
(назва організації)

Підрядник ТОВ "ТІРЕЛ ІНДАСТРІС"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»

Складена в поточних цінах станом на

| №<br>ч.ч | Обґрунтування  | Найменування витрат                                                                                                  | Вартість , тис. грн. |                      |                 |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|          |                |                                                                                                                      | всього               | у тому числі:        |                 |
|          |                |                                                                                                                      |                      | будівельних<br>робіт | інших<br>витрат |
| 1        | 2              | 3                                                                                                                    | 4                    | 5                    | 6               |
| 1        |                | Прямі витрати,<br>у тому числі                                                                                       | 763,36950            | 763,36950            | -               |
|          | Розрахунок N1  | Заробітна плата                                                                                                      | 77,78712             | 77,78712             | -               |
|          | Розрахунок N2  | Вартість матеріальних ресурсів                                                                                       | 652,55190            | 652,55190            | -               |
|          | Розрахунок N3  | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів                                                                 | 33,03048             | 33,03048             | -               |
| 2        | Розрахунок N4  | Загальновиробничі витрати                                                                                            | 45,77449             | 45,77449             | -               |
| 3        | Розрахунок N5  | Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд                               | -                    | -                    | -               |
| 4        | Розрахунок N6  | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | -                    | -                    | -               |
| 5        | Розрахунок N7  | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період                                                                 | -                    | -                    | -               |
| 6        | Розрахунок N8  | Інші супутні витрати                                                                                                 | -                    | -                    | -               |
|          |                | <b>Разом</b>                                                                                                         | 809,14399            | 809,14399            | -               |
| 7        | Розрахунок N9  | Прибуток                                                                                                             | 7,68993              | 7,68993              | -               |
| 8        | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації                                                    | 3,91031              | -                    | 3,91031         |
| 9        | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризиків                                                                                            | -                    | -                    | -               |
| 10       | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                             | -                    | -                    | -               |
|          |                | <b>Разом (ч.ч 1-10)</b>                                                                                              | 820,74423            | 816,83392            | 3,91031         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                               | 4         | 5         | 6         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) | -         | -         | -         |
| 12 |                | <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>                                                                                            | 820,74423 | 816,83392 | 3,91031   |
|    |                | Податок на додану вартість                                                                                                      | 164,14885 | -         | 164,14885 |
|    |                | <b>Всього договірна ціна</b>                                                                                                    | 984,89308 |           |           |

Керівник підприємства  
(організації) замовника

В.М. Макаренко



Керівник генеральної  
підрядної організації

Л.В. Шостак



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва, житлово-  
комунального господарства та регіонального  
розвитку Пристоличної сільської ради

(назва організації, що затверджує)

В.М. Макаренко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної  
сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                               | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Улаштування дорожніх корит коритного профілю, глибина корита до 250 мм                                                          | м2                | 657       |          |
| 2         | Улаштування основи тротуарів із ЩПС С-7 за товщини шару 12 см                                                                   | м2                | 657       |          |
| 3         | Улаштування основи тротуарів із ЩПС С-7, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 18 см) к=6 | м2                | 657       |          |
| 4         | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м     | м2                | 657       |          |
| 5         | Плитка ФЕМ, товщиною 40 мм - мікс                                                                                               | м2                | 687,879   |          |
| 6         | Суміш РЦГ М100 Ж-1 ФЕМ                                                                                                          | м3                | 41,8      |          |
| 7         | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм                                                                                         | шт                | 10        |          |

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

## Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області

Київської

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- |                                                                              |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]   | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

1,00522 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,888 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

94,63016 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

15538,72 грн.

Всього договірна ціна:

984,89308 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

816,83392 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

3,91031 тис.грн.


податок на додану вартість -

164,14885 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області

Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01**

**Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області**

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу                    | Найменування                                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість   | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:                         |                                                     |              | Обґрунтування<br>ціни |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|           |                                 |                                                                  |                   |             | відпускна<br>ціна, грн.                | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |              |                       |
|           |                                 |                                                                  |                   |             | всього, грн.                           | всього, грн.                          | всього, грн.                                        | всього, грн. |                       |
| 1         | 2                               | 3                                                                | 4                 | 5           | 6/7                                    | 8/9                                   | 10/11                                               | 12/13        | 14                    |
| 1         | 1                               | <b><u>I. Витрати труда</u></b>                                   |                   |             |                                        |                                       |                                                     |              |                       |
| 2         |                                 | Витрати труда робітників-будівельників                           | люд.год           | 888,25      | 87,57                                  |                                       |                                                     |              |                       |
| 3         |                                 | Середній розряд робіт, що виконуються                            | розряд            | 3,5         |                                        |                                       |                                                     |              |                       |
| 3.1       |                                 | робітниками-будівельниками                                       |                   |             |                                        |                                       |                                                     |              |                       |
|           |                                 | Витрати робітників, заробітна плата яких                         |                   |             |                                        |                                       |                                                     |              |                       |
|           |                                 | враховується в складі:                                           |                   |             |                                        |                                       |                                                     |              |                       |
|           |                                 | загальновиробничих витрат                                        | люд.год           | 116,97      | 143,99                                 |                                       |                                                     |              |                       |
|           | Разом кошторисна трудомісткість |                                                                  | люд.год           | 1005,22     |                                        |                                       |                                                     |              |                       |
|           | Середній розряд робіт           |                                                                  | розряд            | 3,5         |                                        |                                       |                                                     |              |                       |
|           |                                 | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>                  |                   |             |                                        |                                       |                                                     |              |                       |
| 4         | +КБМ203-850<br>варіант 2        | Навантажувачі одноковшеві,<br>вантажопідйомність 1 т             | маш. год          | 29,75641038 | <u>860</u><br>25590,51                 |                                       |                                                     |              | Оренда                |
| 5         | +КБМ212-901<br>варіант 1        | Котки дорожні самохідні вібраційні<br>гладковальцеві, маса 2,2 т | маш. год          | 4,55301     | <u>840</u><br>3824,53                  |                                       |                                                     |              | Оренда                |
| 6         | +КБМ204-102<br>варіант 1        | Електростанції пересувні, потужність 4 кВт                       | маш. год          | 25,8243705  | <u>140</u><br>3615,41                  |                                       |                                                     |              | Оренда                |

| 1  | 2                           | 3                                                                               | 4           | 5        | 6/7                         | 8/9                        | 10/11                    | 12/13                   | 14 |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----|
|    |                             | <b>Разом по розділу II</b>                                                      | <b>грн.</b> |          | <b>33030,45</b>             |                            |                          |                         |    |
|    |                             | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b> |             |          |                             |                            |                          |                         |    |
| 7  | КБМ270-130-1ВД<br>варіант 1 | Трамбовка моторна (віброплита)                                                  | маш. год    | 1,84617  |                             |                            |                          |                         |    |
| 8  | КБМ270-90                   | Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)                 | маш. год    | 82,16442 |                             |                            |                          |                         |    |
|    |                             | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                     |             |          |                             |                            |                          |                         |    |
| 9  | +С1426-11789<br>варіант 1   | Плитка ФЕМ, товщиною 40 мм - мікс                                               | м2          | 687,879  | <u>528,53</u><br>363564,69  | <u>454,17</u><br>312414,01 | <u>64</u><br>44024,26    | <u>10,36</u><br>7126,42 |    |
| 10 | +С1421-9645<br>варіант 1    | Щебенево-піщана суміш С-7 (фр. 0-40 мм)                                         | м3          | 149,0076 | <u>1183,2</u><br>176305,79  | <u>800,00</u><br>119206,08 | <u>360</u><br>53642,74   | <u>23,2</u><br>3456,97  |    |
| 11 | +С1421-9656-4<br>варіант 1  | Суміш РЦГ М100 Ж-1 ФЕМ                                                          | м3          | 41,8     | <u>2555,81</u><br>106832,86 | <u>2065,00</u><br>86317,00 | <u>440,7</u><br>18421,26 | <u>50,11</u><br>2094,60 |    |
| 12 | +С111-1776-П1               | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм                                         | шт          | 10       | <u>546,72</u><br>5467,20    | <u>536,00</u><br>5360,00   | <u>-</u><br>-            | <u>10,72</u><br>107,20  |    |
|    |                             | <b>Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат</b>       |             |          |                             |                            |                          |                         |    |
| 13 | С1999-9003                  | Бензин                                                                          | кг          | 5,5385   | <u>61,48</u><br>340,51      | <u>61,48</u><br>340,51     |                          |                         |    |
| 14 | С1999-9001                  | Електроенергія                                                                  | кВт-год     | 24,6493  | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-              |                          |                         |    |
| 15 | С1999-9005                  | Мастильні матеріали                                                             | кг          | 0,2215   | <u>184,55</u><br>40,89      | <u>184,55</u><br>40,89     |                          |                         |    |


| 1 | 2 | 3                    | 4    | 5 | 6/7       | 8/9       | 10/11     | 12/13    | 14 |
|---|---|----------------------|------|---|-----------|-----------|-----------|----------|----|
|   |   | Разом                | грн. |   | 381,40    | 381,40    |           |          |    |
|   |   | Разом по розділу III | грн. |   | 652551,94 | 523678,49 | 116088,26 | 12785,19 |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області

1

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області

Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

809,14399 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,00522 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

94,63016 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд


Складений за поточними цінами станом на

| №<br>Ч.ч.                | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |               |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                          |                               |                                                                                                                                 |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |               |
|                          |                               |                                                                                                                                 |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |               |
|                          |                               |                                                                                                                                 |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього        |
| 1                        | 2                             | 3                                                                                                                               | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12            |
| <b>Розділ 1. Тротуар</b> |                               |                                                                                                                                 |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |               |
| 1                        | КР18-12-7                     | Улаштування дорожніх корит коритного профілю, глибина корита до 250 мм                                                          | 100м2             | 6,57      | <u>1887,18</u>            | <u>1609,86</u>                           | 12398,77                | 1821,99             | <u>10576,78</u>                          | <u>3,7000</u>                           | <u>24,31</u>  |
|                          |                               |                                                                                                                                 |                   |           | 277,32                    | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -             |
| 2                        | КБ27-17-3                     | Улаштування основи тротуарів із ЩПС С-7 за товщини шару 12 см                                                                   | 100м2             | 6,57      | <u>22185,99</u>           | <u>1934,32</u>                           | 145761,95               | 15516,30            | <u>12708,48</u>                          | <u>28,9600</u>                          | <u>190,27</u> |
|                          |                               |                                                                                                                                 |                   |           | 2361,69                   | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -             |
| 3                        | КБ27-17-4<br>к=6              | Улаштування основи тротуарів із ЩПС С-7, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 18 см) к=6 | 100м2             | 6,57      | <u>9718,99</u>            | <u>774,00</u>                            | 63853,76                | -                   | <u>5085,18</u>                           | -                                       | -             |
|                          |                               |                                                                                                                                 |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -             |
| 4                        | КБ27-65-6                     | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м     | 1000 м2           | 0,657     | <u>99680,77</u>           | <u>7092,91</u>                           | 65490,27                | 60448,83            | <u>4660,04</u>                           | <u>1025,3800</u>                        | <u>673,67</u> |
|                          |                               |                                                                                                                                 |                   |           | 92007,35                  | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -             |


| 1 | 2                         | 3                                                    | 4  | 5       | 6              | 7 | 8                | 9        | 10              | 11 | 12            |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------|----|---------|----------------|---|------------------|----------|-----------------|----|---------------|
| 5 | C1426-11789<br>варіант 1  | Плитка ФЕМ, товщиною 40 мм - мікс                    | м2 | 687,879 | <u>528,53</u>  | - | 363564,69        | -        | -               | -  | -             |
| 6 | C1421-9656-4<br>варіант 1 | Суміш РЦГ М100 Ж-1 ФЕМ                               | м3 | 41,8    | <u>2555,81</u> | - | 106832,86        | -        | -               | -  | -             |
| 7 | C111-1776-П1              | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм              | шт | 10      | <u>546,72</u>  | - | 5467,20          | -        | -               | -  | -             |
|   |                           | Разом прямі витрати по розділу 1                     |    |         |                |   | 763369,50        | 77787,12 | <u>33030,48</u> |    | <u>888,25</u> |
|   |                           | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |         |                |   | 763369,50        |          |                 |    |               |
|   |                           | в тому числі:                                        |    |         |                |   |                  |          |                 |    |               |
|   |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |         |                |   | 652551,90        |          |                 |    |               |
|   |                           | всього заробітна плата, грн.                         |    |         |                |   | 77787,12         |          |                 |    |               |
|   |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |         |                |   | 45774,49         |          |                 |    |               |
|   |                           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |         |                |   | 116,97           |          |                 |    |               |
|   |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |         |                |   | 16843,04         |          |                 |    |               |
|   |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |         |                |   | <b>809143,99</b> |          |                 |    |               |
|   |                           | -----                                                |    |         |                |   |                  |          |                 |    |               |
|   |                           | <b>Всього по розділу 1</b>                           |    |         |                |   | <b>809143,99</b> |          |                 |    |               |
|   |                           | Разом прямі витрати по кошторису                     |    |         |                |   | 763369,50        | 77787,12 | <u>33030,48</u> |    | <u>888,25</u> |
|   |                           | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |         |                |   | 763369,50        |          |                 |    |               |
|   |                           | в тому числі:                                        |    |         |                |   |                  |          |                 |    |               |
|   |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |         |                |   | 652551,90        |          |                 |    |               |
|   |                           | всього заробітна плата, грн.                         |    |         |                |   | 77787,12         |          |                 |    |               |
|   |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |         |                |   | 45774,49         |          |                 |    |               |
|   |                           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |         |                |   | 116,97           |          |                 |    |               |
|   |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |         |                |   | 16843,04         |          |                 |    |               |
|   |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |         |                |   | <b>809143,99</b> |          |                 |    |               |
|   |                           | -----                                                |    |         |                |   |                  |          |                 |    |               |
|   |                           | <b>Всього по кошторису</b>                           |    |         |                |   | <b>809143,99</b> |          |                 |    |               |
|   |                           | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |    |         |                |   | 1005,22          |          |                 |    |               |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8        | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|----------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 94630,16 |   |    |    |    |

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01**  
**на Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с.**  
**Дударків Бориспільського району Київської області**

| Номер<br>пози-<br>ції л.к. | Шифр і<br>номер<br>позиції<br>нормативу | Кількість | Норматив-<br>но-розра-<br>хункова<br>кошторис-<br>на трудо-<br>місткість<br>робіт, що<br>передба-<br>чені в пря-<br>мих вит-<br>ратах (ро-<br>бітників-бу-<br>дівельників<br>та робітни-<br>ків, що об-<br>слуговують<br>машини) | Усереднені<br>коефіцієнти<br>переходу<br>від норма-<br>тивно-розрахункової<br>кошторис-<br>ної трудо-<br>місткості<br>робіт, що<br>передба-<br>чені в<br>прямих<br>витратах,<br>до трудо-<br>витрат пра-<br>цівників,<br>заробітна<br>плата яких<br>врахову-<br>ється в<br>загально-<br>виробни-<br>чих витратах | Трудоміст-<br>кість в за-<br>гальновиробничих<br>витратах | Усередне-<br>на вартість<br>людино-<br>години пра-<br>цівників,<br>заробітна<br>плата яких<br>врахову-<br>ється в<br>загально-<br>виробни-<br>чих витра-<br>тах | <u>I блок.</u><br>Заробітна<br>плата в<br>загально-<br>виробничих<br>витратах | Заробітна<br>плата в<br>прямих<br>витратах | <u>II блок.</u><br>Єдиний<br>внесок на<br>загально-<br>обов'язко-<br>ве держав-<br>не соціаль-<br>не страху-<br>вання, | Усереднені<br>показники<br>для визна-<br>чення кош-<br>тів на пок-<br>риття реш-<br>ти статей<br>загально-<br>виробничих<br>витрат | <u>III блок.</u><br>Кошти на<br>покриття<br>решти<br>статей<br>загально-<br>виробничих<br>витрат | Загально-<br>виробничі<br>витрати<br>без ураху-<br>вання від-<br>рахувань<br>на єдиний<br>внесок від<br>коштів на<br>оплату по<br>непраце-<br>здатності, |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                         |           | люд.год                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | люд.год<br>гр.4хгр.5                                      | грн.                                                                                                                                                            | грн.<br>гр.6хгр.7                                                             | грн.                                       | грн.<br>(гр.8+гр.9)*<br>0,22                                                                                           | грн./<br>люд.год                                                                                                                   | грн.<br>гр.4хгр.11                                                                               | грн.<br>гр.8+гр.10+<br>гр.12                                                                                                                             |
| 1                          | 2                                       | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                         | 7                                                                                                                                                               | 8                                                                             | 9                                          | 10                                                                                                                     | 11                                                                                                                                 | 12                                                                                               | 13                                                                                                                                                       |
| 1                          | КР18-12-7                               | 6,57      | <u>3,7000</u><br>24,31                                                                                                                                                                                                           | 0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>0,4440</u><br>2,92                                     | 144,01                                                                                                                                                          | <u>63,94</u><br>420,09                                                        | <u>277,32</u><br>1821,99                   | <u>75,08</u><br>493,27                                                                                                 | 7,48                                                                                                                               | <u>27,68</u><br>181,86                                                                           | <u>166,70</u><br>1095,22                                                                                                                                 |
| 2                          | КБ27-17-3                               | 6,57      | <u>28,9600</u><br>190,27                                                                                                                                                                                                         | 0,132                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>3,8227</u><br>25,12                                    | 144,01                                                                                                                                                          | <u>550,51</u><br>3616,85                                                      | <u>2361,69</u><br>15516,30                 | <u>640,68</u><br>4209,27                                                                                               | 9,18                                                                                                                               | <u>265,85</u><br>1746,63                                                                         | <u>1457,04</u><br>9572,75                                                                                                                                |

| 1      | 2         | 3     | 4                          | 5     | 6                        | 7      | 8                           | 9                           | 10                          | 11   | 12                        | 13                          |
|--------|-----------|-------|----------------------------|-------|--------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|
| 4      | КБ27-65-6 | 0,657 | <u>1025,3800</u><br>673,67 | 0,132 | <u>135,3502</u><br>88,93 | 144,01 | <u>19491,78</u><br>12806,10 | <u>92007,35</u><br>60448,83 | <u>24529,81</u><br>16116,09 | 9,18 | <u>9412,99</u><br>6184,33 | <u>53434,58</u><br>35106,52 |
| Разом: |           |       | 888,25                     |       | 116,97                   |        | 16843,04                    | 77787,12                    | 20818,63                    |      | 8112,82                   | 45774,49                    |

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (16843,04 + 77787,12 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (16843,04 + 77787,12 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (16843,04 + 77787,12 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати:  $45774,49 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 45774,49$  грн.

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області

## ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області

Кошторисна вартість об'єкта 809,14399 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,00522 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 94,63016 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                            | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |           | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                             |                                                                                                                                                                        | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього    |                                                        |                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                      | 4                             | 5                                              | 6         | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1        | 02-01-01                                                    | на Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області | 809,14399                     | -                                              | 809,14399 | 1,00522                                                | 94,63016                                           | -                                  |
|          |                                                             | Всього:                                                                                                                                                                | 809,14399                     | -                                              | 809,14399 | 1,00522                                                | 94,63016                                           | -                                  |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради  
( назва організації, що затверджує )

## Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 984,89308 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

*наказ № 11*  
( посилання на документ про затвердження )

*"10" лютого 2023 р.*

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів і<br>кошторисних<br>розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат                                                                                                  | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                         |                 |                      |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
|          |                                                      |                                                                                                                                                                                                               | будівельних<br>робіт          | устаткування,<br>меблів та<br>інвентарю | інших<br>витрат | загальна<br>вартість |
| 1        | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                             | 5                                       | 6               | 7                    |
| 1        | 02-01                                                | Глава 2. Об'єкти основного призначення<br>Капітальний ремонт тротуару на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області | 809,14399                     | -                                       | -               | 809,14399            |
|          |                                                      | Разом по главі 2:                                                                                                                                                                                             | 809,14399                     | -                                       | -               | 809,14399            |
|          |                                                      | Разом по главах 1-7:                                                                                                                                                                                          | 809,14399                     | -                                       | -               | 809,14399            |
|          |                                                      | Разом по главах 1-8:                                                                                                                                                                                          | 809,14399                     | -                                       | -               | 809,14399            |
|          |                                                      | Разом по главах 1-9:                                                                                                                                                                                          | 809,14399                     | -                                       | -               | 809,14399            |
|          |                                                      | Разом по главах 1-12:                                                                                                                                                                                         | 809,14399                     | -                                       | -               | 809,14399            |
|          | Настанова [4.38]                                     | Кошторисний прибуток (П)                                                                                                                                                                                      | 7,68993                       | -                                       | -               | 7,68993              |
|          | Настанова [4.39]                                     | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)                                                                                                                                        | -                             | -                                       | 3,91031         | 3,91031              |
|          |                                                      | Разом                                                                                                                                                                                                         | 816,83392                     | -                                       | 3,91031         | 820,74423            |

|  |  |                  |                            |  |   |  |   |  |           |  |           |  |
|--|--|------------------|----------------------------|--|---|--|---|--|-----------|--|-----------|--|
|  |  | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість |  | - |  | - |  | 164,14885 |  | 164,14885 |  |
|--|--|------------------|----------------------------|--|---|--|---|--|-----------|--|-----------|--|

| 1 | 2 | 3                                           | 4         | 5 | 6         | 7         |
|---|---|---------------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|
|   |   | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 816,83392 | - | 168,05916 | 984,89308 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу