

Сторони договору

КНП «Коломийський районний центр ПМСД КРР» в особі директора Джалапина Богдана Михайловича з однієї сторони та Фізична особа-підприсмець Дячук Володимир Васильович, що іменується в подальшому "Виконавець", з другої сторони, уклали договір про нижче викладене:

1. Предмет договору.

1.1 Виконавець зобов'язується виконати «Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Велика Кам'янка Коломийського району Івано-Франківської області», [за кодом СРВ за ДК 021:2015-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт)] згідно кошторисів з розрахунком договірної ціни, а Замовник приймає і в обумовлений в договорі термін зобов'язується оплатити виконану роботу.

ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

2. Сума договору.

2.1 Вартість робіт визначається договірною ціною. Договірна ціна є твердою.

2.2 Сума договору договірна і складає: **308998 грн. 00 коп., (Триста вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім грн. 00 коп.)** без ПДВ.

2.3 Сума договору може бути змінена, при умові додатково доданих документів на фактичні витрати.

3. Оплата.

3.1 Оплата за цим договором проводиться Замовником.

3.2 Оплата за виконані роботи, проводиться після підписання сторонами Акту виконаних робіт на протязі 5-ти календарних днів.

3.3 Оплата проводиться на розрахунковий рахунок Виконавця.

4. Термін виконання договору.

4.1 Даний договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного його виконання.

4.2 В додатковій Угоді Сторони можуть визначати початок робіт та їх закінчення.

5.Обов'язки Замовника.

5.1 Надати необхідну документацію та технічні умови за три дні до початку виконання робіт.

5.2 Забезпечити доступ персоналу Виконавця на ділянці, де будуть проводитись роботи.

5.3 Оплатити виконавцю роботу в розмірах і в строки встановлені цим Договором.

5.4 Прийняти роботу, виконану Виконавцем у випадку виявлення недоліків заявити про це без зволікання.

6. Обов'язки виконавця.

6.1 Виконати роботи якісно і в термін, визначені даним Договором.

6.2 У випадку виявлення недоліків усунути їх без зволікання.

7. Порядок вирішення спорів.

7.1 Всі спори, які можуть виникати між Сторонами при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

7.2 У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, Сторони, без досудового врегулювання господарського спору, звертаються до господарського суду для врегулювання спору у встановленому законодавством порядку.

8. Порядок укладення, зміни і доповнення до договору.

- 8.1 Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.
- 8.2 Дострокове розірвання Договору може мати місце тільки за згодою Сторін, або на підставах передбачених чинним законодавством України.
- 8.3 За безпідставне розірвання Договору за рішенням Замовника, незакінчені роботи передаються Замовнику, який оплачує Виконавцю вартість роботи, що виконана, а також штраф в розмірі 10 % від вартості виконаних робіт.
- 8.4 Сторона, що вирішила розірвати Договір, направляє письмове повідомлення іншій стороні.
- 8.5 Замовник в дводенний термін від дня отримання від Виконавця Договору, розглядає його і повертає Виконавцю. При наявності заперечень чи розбіжностей, замовник складає протокол розбіжностей і представляє його Виконавцю.
- 8.6 Виконавець в дводенний термін, з дня отримання від Замовника Договору разом з протоколом розбіжностей, врегульовує з Замовником розбіжності та заперечення.

9. Порядок приймання виконаних робіт.

- 9.1 Приймання і здача робіт обумовлених р.1 Договору оформляється Актом приймання виконаних робіт (форма 2).
- 9.2 За безпідставну відмову від підписання акту приймання виконаних робіт, Замовник виплачує Виконавцю штраф в розмірі 10 % від вартості виконаних робіт.
- 9.3 Відповідальність за виконані роботи, після підписання акту приймання виконаних робіт, а також в разі випадкового знищення об'єкту робіт, несе Замовник.

10. Інші умови договору.

- 10.1 Всі протиріччя під час виконання даного Договору, Сторони вирішуватимуть в порядку передбаченому законодавством України.
- 10.2 Договір укладено і підписано Сторонами в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін.

11. Склад договору і реквізити сторін

- 11.1 Термін дії договору: з часу підписання договору до 31.12.2024 року.
- 11.2 Адреси і розрахункові рахунки сторін:

«Замовника» :

КНП, КРПМСД КРР
м. Коломия
вул. Театральна, 54
р/р UA543052990000026001015510662
605015501254
в АТ КБ, Приватбанк
Рег. ЄДРР 0439020574

«Виконавця» :

78244 с. Велика Кам'янка
вул. Січових Стрільців, 38 кв. 1
IBAN: UA543052990000026001015510662
АТ КБ «Приватбанк»
ПІН 3235207435

- 11.3 Даний договір складений в двох примірниках (на 2-х аркушах) по одному для кожної сторони.

«Замовник»
КНП «Коломийський районний
центр ПМСД КРР»

м.п.

Джалапин Б.М.

юрист Ю. З. З.

«Виконавець»
ФОП Дячук Володимир Васильович

м.п.

Дячук В. В.

Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Велика Кам'янка Коломийського району Івано-Франківської області

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

КР507-24/КД - КД

Том 8

Керівник проєктної організації
інженер проєктувальник

Дячук В.Д.
Абрамюк В.С.



2024 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної сімейної медицини с. Велика Кам'янка Коломийського району Івано-Франківської області

Будівництво розташоване на території Івано-Франківської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками.

Загальновибірничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

1,50	%
7,65	грн./люд.год
3,89	грн./люд.год
0,8627	тис.люд.год
0,772	тис.люд.год
73,836	тис.грн.
14200,00	грн.

337,655	тис.грн.
266,997	тис.грн.
-	тис.грн.
14,382	тис.грн.
56,276	тис.грн.

Інвесторська кошторисна документація розроблена ППДС "ПараПлан" із застосуванням програмного комплексу АВК-5, версія 3.8.5.1, нових Кошторисних норм України: та "Настанова з визначення вартості будівництва" і "Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишуквальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво".

Лист-замовлення Комунального некомерційного підприємства "Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради" № 96/01-07/01-1 від 21 лютого 2024 року.

м. КОЛОМІЯ-2024 рік

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

інженер-проектувальник В.С.Абрамюк

Перевірив:

начальник відділу В.Г.Старовойт

Комунальне некомерційне підприємство "КРЦ ПМСД КРР"
(назва організації, що затверджує)



Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 337,655 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"23" лютого 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Велика Кам'янка Коломийського району Івано-Франківської області

Складений за поточними цінами станом на 21 лютого 2024 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Велика Кам'янка	260,397	-	-	260,397
		Разом по главі 2:	260,397	-	-	260,397
		Разом по главах 1-7:	260,397	-	-	260,397
		Разом по главах 1-8:	260,397	-	-	260,397
		Разом по главах 1-9:	260,397	-	-	260,397
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

		3		507_КД_ЗКР		
1	2			4	5	6
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)		-	-	3,906
3	Разом по главі 10:			-	-	3,906
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт		-	-	7,120
	Разом по главі 12:			-	-	7,120
	Разом по главах 1-12:			260,397	11,026	271,423
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)		6,600	-	6,600
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	3,356	3,356
	Разом			266,997	-	281,379
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість		-	-	56,276
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку			266,997	70,658	337,655

Керівник проектної організації

Інженер проектувальник

Керівник відділу

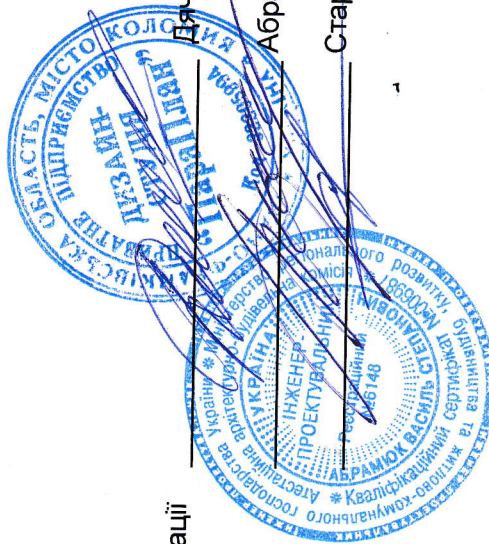

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одinicю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	731,09	80,11			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	40,68	79,88			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,1	85,25			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
7.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	90,83	132,32			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	862,7				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,058	40,15			
9	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,494	98,35			

Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат

10	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0232				
11	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,914548				
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,773908				
13	+КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	1,47486				
14	КБМ270-119 варіант 2	Шуруповерти	маш. год	2,3452				
15	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	8,51076				
16	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	8,47523				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	9,351404				
18	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	8,0985				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
19	+С1-762-47 варіант 1	Решітка вентиляційна 180x250	шт	0,04	208,57	204,00	0,48	4,09
20	+С111-136-5	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	20	14,93	14,60	0,04	0,29
21	+С111-140-1 варіант 2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	23,8455	13,06	12,80	-	0,26
22	+С111-155-1- 1	Дюбелі [комплект], 6x40 мм	шт	83,754	3,50	3,50	-	-
23	варіант 4 +С111-155-1- 1	Дюбелі [комплект], металеві 6x40 мм	шт	3,08	4,60	4,60	-	-
24	варіант 7 +С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,029629	7831,00	7200,00	477,45	153,55
25	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	7,575	537,70	520,00	7,16	10,54
26	+С111-283 варіант 2	Плитки керамічні (чобіток)	м2	1,092	585,47	560,00	13,99	11,48
27	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00004	145375,21	142000,00	524,72	2850,49
28	+С111-409 варіант 1	Фарба олійна для зовнішніх робіт	т	0,00054	145375,21	142000,00	524,72	2850,49
29	+С111-567 варіант 1	Плити "Армстронг" 600x600 мм	м2	29,61	364,62	356,00	1,47	7,15
30	+С111-567 варіант 3	Ламінат	м2	28,764	474,78	464,00	1,47	9,31
31	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	0,4326	88,24	85,98	0,53	1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+C111-829-1 варіант 3	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	М	26,79	58,18	57,00	0,04	1,14
33	+C111-829-1 варіант 4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	М	53,58	69,40	68,00	0,04	1,36
34	+C111-829-1 варіант 5	Кутик металевий пристінний довжиною 3,0 м	М	30,456	51,04	50,00	0,04	1,00
35	+C111-829-1 варіант 6	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	М	26,79	69,40	68,00	0,04	1,36
36	+C111-829-1 варіант 7	Профіль холоднотягнутий напрямний UD 28/27	М	3,96	36,76	36,00	0,04	0,72
37	+C111-829-1 варіант 8	Профіль холоднотягнутий стійковий CD 60/27	М	11,22	56,14	55,00	0,04	1,10
38	+&C111-1477- 11	Саморізи 3,5x9,5 мм	ШТ	68,64	0,60	0,60	-	-
39	варіант 1 +&C111-1478- 1	Шурупи самонарізні CM 3,5x25	ШТ	132,4	0,60	0,60	-	-
40	варіант 2 +C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	Т	0,0000232	153366,07	150000,00	358,89	3007,18
41	варіант 1 +C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	Т	0,001102	153366,07	150000,00	358,89	3007,18
42	варіант 2 C111-1604	Папір шліфувальний	М2	1,29844	227,87	223,35	0,05	4,47
43	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	Л	43,95894	41,58	40,00	0,76	0,82
44	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	КГ	69,087	80,17	78,00	0,60	1,57
45	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	ШТ	0,10566	244,93	240,00	0,13	4,80
46	варіант 1 +C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	ШТ	0,10007	122,53	120,00	0,13	2,40
47	варіант 2 C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	ШТ	0,0058	247,90	242,78	0,26	4,86
48	+C111-1650-1	Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основах	КГ	8,48894	145,35	142,00	0,50	2,85
49	варіант 5 +C111-1650-1	Клейові суміші на основі цементу для облицювання	КГ	58,292	18,87	18,00	0,50	0,37
50	варіант 7 +C111-1650-1	Клейові суміші на основі цементу для облицювання	КГ	39	18,87	18,00	0,50	0,37
51	варіант 9 +C111-1720	Прокладка шумогідроізоляційна	М2	28,764	13,26	12,80	0,20	0,26
52	варіант 1 +C111-1721- 11А	Стрічка армувальна	М	4,356	5,10	5,00	-	0,10
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	+C111-1722 варіант 1	Пліткуси для підлог з пластикату	м	28,583	29,29	28,00	0,72	0,57
54	+C111-1722 варіант 2	Багет	м	8,484	37,45	36,00	0,72	0,73
55	+C111-1726 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	10,3632	534,47	510,00	13,99	10,48
56	+C111-1787 варіант 1	Підвіс прямий (комплект)	шт	8	16,08	15,00	0,76	0,32
57	+C111-1859 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	127,5052	0,40	0,40	-	-
58	+C111-1860 варіант 1	Підвіси в комплекті /дріт-гак/+/дріт-вуха/	шт	22,56	40,00	40,00	-	-
59	+C111-1860 варіант 2	Тяга підвісу /пружина підвісу/	шт	22,56	20,40	20,00	-	0,40
60	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,005244	18887,01	17949,42	567,26	370,33
61	+C111-1896 варіант 3	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	586,8	12,82	12,00	0,57	0,25
62	+C111-1896 варіант 4	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	1,5708	35,26	34,00	0,57	0,69
63	+C111-1896 варіант 5	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	7,2	18,94	18,00	0,57	0,37
64	+C111-2008-10 варіант 1	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	4,58814	16,03	15,20	0,52	0,31
65	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фінішна Штук	кг	115,56	18,54	17,66	0,52	0,36
66	+C113-6 варіант 1	Труби сталеві профільні 40x40x3 мм	м	6	175,16	172,70	1,16	1,30
67	+C113-6 варіант 2	Стрічка металева 50x5 мм	м	2,8	77,74	76,00	1,16	0,58
68	+C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	14,8	145,58	144,00	0,50	1,08
69	+C113-1509 варіант 2	Коліно стальне, діаметр 32 мм	шт	4	38,17	35,00	2,42	0,75
70	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	8	12,97	12,64	0,08	0,25
71	C113-1897	Труби металопластикові, РЕХ-AL-РЕХ Ду 16x2 мм	м	9	78,78	77,09	0,15	1,54
72	C113-1929	З'єднання "WM" до запресовування 3-3, Ду 16x16 мм	шт	6	154,58	151,47	0,08	3,03
73	C113-1940	Кутник "WM" до запресовування 3-3, Ду 16x16 мм	шт	8	197,96	194,00	0,08	3,88
74	C113-1957	Муфта установочна "WM" до запресовування 3-В, Ду 16x1/2" мм	шт	12	227,69	223,15	0,08	4,46
75	C113-2089	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 16x2 мм	шт	14	6,94	6,72	0,08	0,14

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	7,5	42,95	42,00	0,11	0,84
77	+C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	34,70	34,00	0,02	0,68
78	+C113-2306	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	1	142,88	140,00	0,08	2,80
79	варіант 1 +&C126-385-1	Двері металопластикові	м2	6,37	8838,32	8765,00	7,53	65,79
80	варіант 1 +C130-632	Змішувачі до умивальників	шт	3	1062,55	1040,00	1,72	20,83
81	варіант 2 +C130-639	Шланг водяний, довж. 0,5 м, діаметр 15 мм	шт	1	107,90	104,00	1,78	2,12
82	варіант 1 +C130-644	Умивальник з підставкою	комплект	3	2422,34	2368,00	6,84	47,50
83	варіант 1 +&C130-646-3	Сифон до умивальника	шт	3	175,43	164,00	7,99	3,44
84	варіант 1 +C130-901	Унітази фарфорові	шт	1	3925,95	3840,00	8,97	76,98
85	варіант 1 C142-10-2	Вода	м3	0,54269	42,10	42,10	-	-
86	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,598	5765,89	4585,69	1067,14	113,06
87	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,345	2098,46	1305,13	752,18	41,15
88	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,24992	2045,76	1253,47	752,18	40,11
89	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,4534884	2186,97	1391,91	752,18	42,88
90	+C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	4,62	161,79	155,00	3,62	3,17
91	варіант 1 +C1512-1	Коробка монтажна	шт	14	3,59	3,50	0,02	0,07
92	варіант 1 +C1512-1	Коробка розподільча	шт	5	12,46	12,20	0,02	0,24
93	варіант 2 +C1512-14	Розетка електрична двійна	шт	7	46,94	46,00	0,02	0,92
94	варіант 1 +C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,018	40,00	40,00	-	-
95	+&C1545-90-6	Вимикач утопленого типу	шт	5	62,00	62,00	-	-
96	варіант 1 +&C1545-543-5-1	Провід ШВВП 2x1,5	м	38	12,00	12,00	-	-
97	варіант 1 +&C1545-543-5-1	Провід ШВВП 2x2,5	м	32	15,00	15,00	-	-
	варіант 3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	+&C1547-7-2Р варіант 1	Світильник LED	шт	3	877,66	860,00	0,45	17,21
99	+&C1550-38-1 варіант 1	Піна монтажна	л	0,98169	255,44	250,00	0,43	5,01
100	+&C1630-659- 2	Кран унітазу d=15мм	шт	1	163,30	160,00	0,10	3,20
101	+&C1630-670- 2	Крани кульові діаметром 15 мм	шт	4	158,15	154,00	1,05	3,10
102	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13,024	4,79993	4,79993		
103	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0005	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 лютого 2024 р.

Склад інженер-проектувальник В.С.Абрамюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив начальник відділу В.Г.Старовойт
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО**Комунальне некомерційне підприємство "КРЦ****ПМСД КРР"**

(назва організації, що затверджує)

Директор**Б.М.Джалапин**

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 23 "

2024__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Велика Кам'янка Коломийського району Івано-Франківської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
1	Знімання дверних полотен	м2	1,47	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
3	Демонтаж розеток	шт	3	
4	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
5	Заміна вентиляційних решіток	шт	2	
6	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
7	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	1	
8	Розбирання трубопроводів з труб каналізаційних діаметром до 50 мм	м	2	
9	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	13,5	
10	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	43,4	
11	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2,4	
	РЕМОНТНІ РОБОТИ			
12	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	2,4	
13	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень, стін	м2	43,4	
14	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень, стель	м2	11	
15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	37,4	
16	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	67,32	
17	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, до товщини 3 мм	м2	37,4	
18	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	134,64	
19	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою	м2	37,4	
20	Шпаклівка фінішна Штук	кг	44,88	
21	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,35	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	37,4	

1	2	3	4	5
23	Ремонт штукатурки прямолинейних углов в середине будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	2	
24	Шпаклювання углов мінеральною шпаклівкою	м2	2,5	
25	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	3,6	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами углов по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,5	
27	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	11	
28	Підвіси в комплекті /дріт-гак/+ /дріт-вуха/	шт	8,8	
29	Тяга підвісу /пружина підвісу/	шт	8,8	
30	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	10,45	
31	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	20,9	
32	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	10,45	
33	Кутик металевий пристінний довжиною 3,0 м	м	11,88	
34	Дюбелі [комплект], 6x40 мм	шт	32,67	
35	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	11	
36	Плити "Армстронг" 600x600 мм	м2	11,55	
37	Улаштування каркасу короба із г/к листів під каналізацію	м2	2,2	
38	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	34,32	
39	Дюбелі [комплект], металеві 6x40 мм	шт	1,54	
40	Підвіс прямий (комплект)	шт	4	
41	Шурупи самонарізні СМ 3,5x25	шт	20	
42	Профіль холодногнутий напрямний UD 28/27	м	1,98	
43	Профіль холодногнутий стійковий CD 60/27	м	5,61	
44	Улаштування обшивки короба під каналізацію із гіпсокартонних листів	м2	2,2	
45	Шурупи самонарізні СМ 3,5x25	шт	46,2	
46	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	0,7854	
47	Стрічка армувальна	м	2,178	
48	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	2,31	
49	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	3,6	
50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами поверхонь короба по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,2	
51	Обстрругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 електрорубанком	м2	11	
52	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	11	
53	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,7897	
54	Ламінат	м2	11,22	
55	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,22	
56	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	11,5	
57	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,47	
58	Двері металопластикові	м2	1,47	
59	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	6,6885	
60	Піна монтажна	л	0,272097	
61	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3	
62	Клейові суміші на основі цементу для облицювання	кг	15,6	
63	Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основах	кг	1,362	
64	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	21,66	

1	2	3	4	5
65	Плитки керамічні для підлог	м2	3,06	
	САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ			
66	Установлення умивальників	к-т	1	
67	Умивальник з підставкою	комплект	1	
68	Сифон до умивальника	шт	1	
69	Установлення змішувачів	шт	1	
70	Змішувачі до умивальників	шт	1	
71	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 50 мм	м	2,5	
72	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	2,5	
73	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	
74	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	3	
75	Труби металопластикові, РЕХ-AL-РЕХ Ду 16х2 мм	м	3	
76	З'єднання "WM" до запресовування 3-3, Ду 16х16 мм	шт	1	
77	Кутник "WM" до запресовування 3-3, Ду 16х16 мм	шт	2	
78	Муфта установочна "WM" до запресовування 3-В, Ду 16х1/2" мм	шт	4	
79	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 16х2 мм	шт	4	
80	Крани кульові діаметром 15 мм	шт	1	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
81	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	22	
82	Забивання борозен в цегляних стінах	м	22	
83	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	22	
84	Провід ШВВП 2х2,5	м	14	
85	Провід ШВВП 2х1,5	м	8	
86	Коробка розподільча	шт	2	
87	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
88	Вимикач утопленого типу	шт	2	
89	Коробка монтажна	шт	2	
90	Монтаж світильників стельових	шт	1	
91	Світильник LED	шт	1	
92	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	3	
93	Розетка електрична двійна	шт	3	
94	Коробка монтажна	шт	3	
95	Монтаж бактеріцидної лампи (без вартості)	шт	1	
	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
96	Знімання дверних полотен	м2	2,1	
97	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
98	Демонтаж розеток	шт	3	
99	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
100	Заміна вентиляційних решіток	шт	1	
101	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
102	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	1	
103	Розбирання трубопроводів з труб каналізаційних діаметром до 50 мм	м	2	
104	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,8	
105	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	41,8	
106	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2,4	
	РЕМОНТНІ РОБОТИ			
107	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	2,4	

1	2	3	4	5
108	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень, стін			
109	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень, стель	м2	44,2	
110	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	17,2	
111	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	м2	44,2	
		кг	79,56	
112	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, до товщини 3 мм	м2	44,2	
113	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	159,12	
114	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою			
115	Шпаклівка фінішна Штук	м2	41,2	
116	Грунтовка глибокого проникнення	кг	49,44	
117	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	л	10,3	
		м2	41,2	
118	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1,68	
119	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	3,3	
120	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	5,94	
121	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,3	
122	Улаштування каркасу підвісних стель			
123	Підвіси в комплекті /дріт-гак/+ /дріт-вухо/	м2	17,2	
124	Тяга підвісу /пружина підвісу/	шт	13,76	
125	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	шт	13,76	
126	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	16,34	
127	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	32,68	
128	Куттик металевий пристінний довжиною 3,0 м	м	16,34	
129	Дюбелі [комплект], 6х40 мм	м	18,576	
130	Укладання плит стельових в каркас стелі	шт	51,084	
131	Плити "Армстронг" 600х600 мм	м2	17,2	
132	Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 електрорубанком	м2	18,06	
		м2	17,2	
133	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	17,2	
134	Грунтовка Thomsit RS 777			
135	Ламінат	кг	2,79844	
136	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,544	
137	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м2	17,544	
138	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м	16,8	
		м2	2,1	
139	Двері металопластикові			
140	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	м2	2,1	
141	Піна монтажна	шт	7,602	
142	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	л	0,32088	
		м2	3	
143	Клейові суміші на основі цементу для облицювання			
144	Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основах	кг	15,6	
		кг	1,362	
145	Пластмасові хрестики для укладання плитки			
146	Плитки керамічні для підлог	шт	21,66	
	САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ	м2	3,06	
147	Установлення умивальників			
148	Умивальник з підставкою	к-т	1	
		комплект	1	

1	2	3	4	5
149	Сифон до умивальника	шт	1	
150	Установлення змішувачів	шт	1	
151	Змішувачі до умивальників	шт	1	
152	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 50 мм	м	2,5	
153	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	2,5	
154	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	
155	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	4	
156	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	3	
157	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 16x2 мм	м	3	
158	З'єднання "WM" до запресовування 3-3, Ду 16x16 мм	шт	1	
159	Кутник "WM" до запресовування 3-3, Ду 16x16 мм	шт	2	
160	Муфта установочна "WM" до запресовування 3-В, Ду 16x1/2" мм	шт	4	
161	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 16x2 мм	шт	4	
162	Крани кульові діаметром 15 мм	шт	1	
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ				
163	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	16	
164	Забивання борозен в цегляних стінах	м	16	
165	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	34	
166	Провід ШВВП 2x2,5	м	12	
167	Провід ШВВП 2x1,5	м	22	
168	Коробка розподільча	шт	2	
169	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
170	Вимикач утопленого типу	шт	2	
171	Коробка монтажна	шт	2	
172	Монтаж світильників стельових	шт	1	
173	Світильник LED	шт	1	
174	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	3	
175	Розетка електрична двійна	шт	3	
176	Коробка монтажна	шт	3	
177	Монтаж бактеріцидної лампи (без вартості)	шт	1	
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ				
178	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,7	
179	Знімання дверних полотен	м2	2,8	
180	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
181	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
182	Заміна вентиляційних решіток	шт	1	
183	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
184	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
185	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	1	
186	Розбирання трубопроводів з труб каналізаційних діаметром до 50 мм	м	2	
187	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,8	
188	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	10,3	
189	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	12,3	
РЕМОНТНІ РОБОТИ				
190	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	13,8	
191	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень, стін	м2	10,3	
192	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень, стель	м2	4,16	

1	2	3	4	5
230	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	30,0352	
231	Плитки керамічні для підлог	м2	4,2432	
232	Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,05	
233	Клейові суміші на основі цементу для облицювання	кг	5,46	
234	Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основах	кг	0,4788	
235	Плитки керамічні (чобіток)	м2	1,092	
236	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,5	
237	Клеючі суміші на основі цементу для облицювання	кг	39	
238	Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основах	кг	3,3975	
239	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	54,15	
240	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	7,575	
241	Улаштування багетів полівінілхлоридних	м	8,4	
САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ				
242	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
243	Унітази фарфорові	шт	1	
244	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	1	
245	Шланг водяний, довж. 0,5 м, діаметр 15 мм	шт	1	
246	Кран унітазу д=15мм	шт	1	
247	Установлення умивальників	к-т	1	
248	Умивальник з підставкою	комплект	1	
249	Сифон до умивальника	шт	1	
250	Установлення змішувачів	шт	1	
251	Змішувачі до умивальників	шт	1	
252	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 50 мм	м	2,5	
253	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	2,5	
254	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	
255	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	4	
256	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	3	
257	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 16х2 мм	м	3	
258	З'єднання "WM" до запресовування 3-3, Ду 16х16 мм	шт	4	
259	Кутник "WM" до запресовування 3-3, Ду 16х16 мм	шт	4	
260	Муфта установочна "WM" до запресовування 3-В, Ду 16х1/2" мм	шт	4	
261	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 16х2 мм	шт	6	
262	Крани кульові діаметром 15 мм	шт	2	
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ				
263	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	8	
264	Забивання борозен в цегляних стінах	м	8	
265	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	14	
266	Провід ШВВП 2х2,5	м	6	
267	Провід ШВВП 2х1,5	м	8	
268	Коробка розподільча	шт	1	
269	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
270	Вимикач утопленого типу	шт	1	

1	2	3	4	5
271	Коробка монтажна	шт	1	
272	Монтаж світильників стельових	шт	1	
273	Світильник LED	шт	1	
274	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
275	Розетка електрична двійна	шт	1	
276	Коробка монтажна	шт	3	
277	Монтаж бактеріцидної лампи (без вартості)	шт	1	
278	Виготовлення металоконструкцій огороження пандуса	т	0,058	
279	Труби сталеві профільні 40x40x3 мм	м	6	
280	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	14,8	
281	Стрічка металева 50x5 мм	м	2,8	
282	Коліно стальне, діаметр 32 мм	шт	4	
283	Монтаж конструкцій огороження пандуса	т	0,058	
284	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	20	
285	Фарбування металевих конструкцій-грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	2	

інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.С.Абрамюк

начальник відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.Г.Старовойт

завідувач амбулаторії

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т.І.Вовк

1	2	3	4	5
271	Коробка монтажна	шт	1	
272	Монтаж світильників стельових	шт	1	
273	Світильник LED	шт	1	
274	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
275	Розетка електрична двійна	шт	1	
276	Коробка монтажна	шт	3	
277	Монтаж бактеріцидної лампи (без вартості)	шт	1	
278	Виготовлення металоконструкцій огороження пандуса	т	0,058	
279	Труби сталеві профільні 40x40x3 мм	м	6	
280	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	14,8	
281	Стрічка металева 50x5 мм	м	2,8	
282	Коліно стальне, діаметр 32 мм	шт	4	
283	Монтаж конструкцій огороження пандуса	т	0,058	
284	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	20	
285	Фарбування металевих конструкцій-грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	2	

інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.С.Абрамюк

начальник відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.Г.Старовойт

завідувач амбулаторії

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т.І.Вовк