


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Поточний ремонт по частковій заміні вікон та дверей в приміщенні Господарського суду Чернігівської області, пошкоджених та знищених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України за адресою: проспект Миру, 20, м. Чернігів, Україна, 14000 ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт

Учасник повинен надати тендерну пропозицію по встановленій Замовником формі (Додаток 5) відповідно до нижче запропонованого Дефектного акту.

Загальні вимоги до металопластикових віконних і дверних блоків:

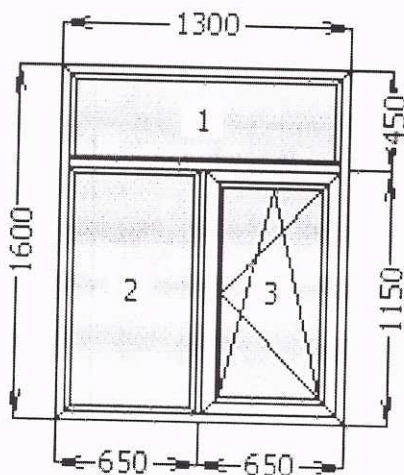

Кількість – 24 шт.

Склопакет – двокамерний, енергозберігаючий. Склопакети повинні відповідати сучасним вимогам по теплозбереженню.

Профіль – 5-камерний 70 мм, повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір);

Віконна фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги.


Колір оздоблення поверхонь профілів – білий;

Відлив металевий – зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки, колір- білий, 1600 мм.

Підвіконня біле, 1500 мм.

Гарантія на товар: має відповідати гарантії виробника, але не менше 5 років з моменту введення блоків віконних в експлуатацію, про що надається гарантійний лист.

Постачальник протягом дії гарантійного терміну експлуатації товару приймає на себе зобов'язання безкоштовно усувати всі недоліки, які виникли з його вини, про що надається гарантійний лист.

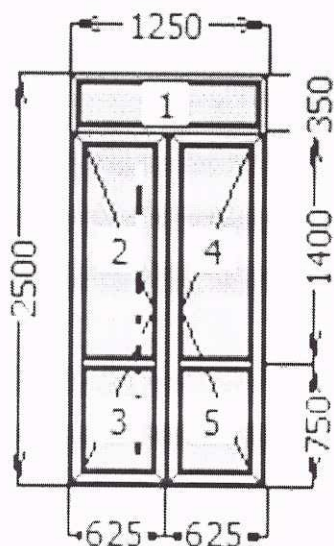

Кількість – 6 шт.

Склопакет – двокамерний, енергозберігаючий. Склопакети повинні відповідати сучасним вимогам по теплозбереженню.

Профіль – 5-камерний 70 мм, повинен забезпечувати високу міцність та статичну конструкцій, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір);

Дверна фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання дверей.

Колір оздоблення поверхонь профілів – білий;

Поріг пластиковий білий, з алюмінієвою накладкою 21 мм.

Гарантія на товар: має відповідати гарантії виробника, але не менше 5 років з моменту введення блоків дверних в експлуатацію, про що надається гарантійний лист.

Постачальник протягом дії гарантійного терміну експлуатації товару приймає на себе зобов'язання безкоштовно усувати всі недоліки, які виникли з його вини, про що надається гарантійний лист.

Наявність документів, що підтверджують якість до віконних та дверних конструкцій:

- Протокол сертифікаційних випробувань профілів з полівінілхлориду для вікон та дверей;
- Сертифікат відповідності на профілі з полівінілхлориду для вікон та дверей;
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профіль з полівінілхлориду;
- Сертифікат відповідності на пристрої поворотні, відкидні, поворотно-відкидні, ручки віконні, дверні та фурнітуру для віконних та дверних блоків.

Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами:

- уточнюючі заміри кожного прорізу;
- доставка товару до місця поставки товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;
- демонтаж, монтаж товару.

Для підтвердження надання супутніх послуг надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист.

Умови монтажу

Обов'язковою вимогою є проведення уточнюючих замірів кожного прорізу та виготовлення конструкцій по фактично уточненим розмірам.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Господарський суд Чернігівської області
 (назва організації, що затверджує)
 Заступник голови суду С.В.Белов
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 "28" листопада 2022 року

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На поточний ремонт по частковій заміні вікон та дверей в приміщенні Господарського суду Чернігівської області, пошкоджених та знищених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України за адресою: проспект Миру, 20, м. Чернігів, Україна, 14000

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	24	
2	Знімання закслених віконних рам	м2	49,92	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
4	Знімання дверних полотен	м2	18,75	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	49,92	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	36	
7	Установлення віконних зливів	м	38,4	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	18,75	
9	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	65,83	
10	Шпаклювання укосів шпаклівкою	м2	65,83	
11	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	м2	65,83	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	65,83	
13	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону штукатурною сумішшю	м2	19,91	
14	Шпаклювання укосів шпаклівкою	м2	19,91	
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	м2	19,91	
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,91	
17	Навантаження сміття вручну	т	4,63	
18	Перевезення сміття до 10 км	т	4,63	

Склав начальник господарчого відділу І.В. Довженко
 посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів начальник господарчого відділу І.В. Довженко
 посада, підпис, ініціали, прізвище