

ДОГОВІР № 155

про закупівлю додаткових аналогічних робіт по об'єкту «Реконструкція Плесецької гімназії
Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул.
Центральна 34 с.Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)» за кодами: ДБН
В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

снт. Калинівка, Фастівського р-ну

«27» 12 2023 року

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – ЗАМОВНИК), в особі Начальника управління Рекетчук Оксани Володимирівни, що діє на підставі Положення про управління, затвердженого рішенням Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року № 119-05-VIII, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «БЦРЕМСЕРВІС», (далі – ПІДРЯДНИК) в особі директора Вовка Михайла Івановича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись нормами підпункту 8 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. за № 1178 та Законом України «Про публічні закупівлі», Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. (№435-IV), Господарським кодексом України від 16.01.2003 (№ 436-IV), уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК забезпечує відповідно до проектної документації, умов Договору та договірної ціни додаткових аналогічних робіт по об'єкту: «Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с.Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)» за кодами: ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

1.2. У разі внесення змін до проектної документації сторони уточнюють предмет договору.

1.3. Обсяги робіт, виконання яких є предметом цього Договору, можуть бути зменшені ЗАМОВНИКОМ в односторонньому порядку, залежно від реального фінансування видатків ЗАМОВНИКА, що оформляється додатковою угодою.

2. Строки виконання робіт

2.1. ПІДРЯДНИК розпочинає виконання робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання Договору або з моменту отримання від ЗАМОВНИКА авансу, якщо такий був передбачений Договором та зобов'язується завершити виконання даних робіт до **31 грудня 2024 року**, згідно погодженого графіку виконання робіт, який є невід'ємною частиною договору.

2.2. Строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору. Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до **31 грудня 2024 року**, а в частині виконання грошових зобов'язань – до їх повного виконання. Сторони дійшли згоди на підставі частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення з **01.11.2023 року**.

2.3. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття ЗАМОВНИКОМ. Виконання робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою ЗАМОВНИКА.

2.4. ЗАМОВНИК може прийняти рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір.

2.5. Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір та у графік виконання робіт у разі:

2.5.1. виникнення обставин непереборної сили;

2.5.2. невиконання або неналежного виконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання фронту робіт);

2.5.3. внесення змін до проектної документації;

2.5.4. дій третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від ПІДРЯДНИКА обставинами;

2.5.5. виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

2.6. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

2.7. ПІДРЯДНИК зобов'язується завершити всі роботи та прибрати місця виконання робіт, а також звільнити Будівельний Майданчик на об'єкті від будь-якого інструменту, бруду, залишків матеріалів чи іншого майна, що було доставлено ним на Майданчик, не пізніше двох тижнів з дати завершення робіт.

2.8. До початку виконання робіт ПІДРЯДНИК повинен отримати ордер.

3. Договірна ціна

3.1. Договірна ціна є динамічною, складається та коригується у відповідності до чинних Державних стандартів України, Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» з усіма змінами та доповненнями та згідно інших діючих нормативно-кошторисних документів.

3.2. Сума Договору на виконання робіт складає 7 054 899 грн. 00 коп. (сім мільйонів п'ятдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять гривень нуль копійок, без ПДВ).

Обсяг фінансування робіт на 2023 рік заплановано у сумі 5 730 576 грн. 00 коп. (п'ять мільйонів сімсот тридцять тисяч п'ятсот сімдесят шість гривень нуль копійок).

Обсяг фінансування робіт на 2024 рік заплановано у сумі 1 324 323 грн. 00 коп. (один мільйон триста двадцять чотири тисячі триста двадцять три нуль копійок)».

3.3. Коригування Договорної ціни:

3.3.1. Договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін.

3.3.2. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення у будівництві, Договір приводиться у відповідність до чинних нормативних актів шляхом укладення додаткової угоди.

3.3.3. У разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність значного підвищення Договорної ціни (більше ніж це визначено Договором), ПІДРЯДНИК зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити ЗАМОВНИКА про це. Якщо ПІДРЯДНИК не повідоми у встановленому порядку ЗАМОВНИКА про необхідність підвищення договірної ціни, він зобов'язаний виконати роботи без відшкодування додаткових витрат.

3.3.4. Якщо під час виконання робіт за цим Договором виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектно-кошторисною документацією, ПІДРЯДНИК зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити ЗАМОВНИКА про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати ЗАМОВНИКУ пропозиції з відповідними розрахунками. ЗАМОВНИК протягом 5 (п'яти) робочих днів, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього ПІДРЯДНИКА.

3.3.5. ПІДРЯДНИК зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неoderжання у визначений Договором строк відповіді на своє повідомлення. Завдані ПІДРЯДНИКУ збитки, пов'язані із зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються ЗАМОВНИКОМ. ЗАМОВНИК звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у виконанні додаткових робіт не було потреби.

4. Порядок розрахунків

4.1. Фінансування робіт:

4.1.1. Фінансування за даним Договором здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та/або державного бюджету (при їх надходженні), які передбачені на поточний рік згідно з планом фінансування;

4.1.2. Взяття бюджетних зобов'язань ЗАМОВНИК здійснюється відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та чинного законодавства України.

4.1.3. Замовник відповідно до абзацу 2 п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. № 1764 та згідно п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070, може перераховувати Підряднику аванс в розмірі 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на небюджетні рахунки, відкриті на ім'я Підрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу та надати Замовнику Акти приймання виконаних будівельних робіт за вказаний період. Після закінчення тримісячного терміну та у разі невикористання усієї суми авансу, перерахованого Замовником, аванс у повному обсязі повертається на розрахунковий рахунок Замовника. Якщо аванс отримується Підрядником в останньому місяці поточного року, він має бути закритий не пізніше 27 числа зазначеного місяця відповідного року. За наявності відповідного фінансування попередня оплата надається Підряднику упродовж 10 робочих днів з дня надходження коштів на реєстраційний рахунок Замовника.

4.2. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 після перевірки та підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду. ЗАМОВНИК проводить оплату за виконанні роботи протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт

та витрати за формою № КБ-3 за умови надходження фактичного бюджетного фінансування витратів на рахунок ЗАМОВНИКА. Оформлення календарних дат реєстрації форм (№ КБ-2в, КБ 3) буде здійснюватися відповідно до діючого порядку реєстрації, визначеного Державною казначейською службою України. У зв'язку відсутності на розрахунковому рахунку ЗАМОВНИКА бюджетного фінансування витратів, призначених на оплату робіт, ЗАМОВНИК проводить оплату виконаних робіт протягом 10 (десяти) банківських днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування на рахунок ЗАМОВНИКА.

4.3. ПІДРЯДНИК визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті та готує акти за формою № КБ-2в та довідки за формою № КБ-3 і передає для підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду. Відповідальна особа за здійснення технічного нагляду протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) підписує вищевказані акти, що підтверджує виконання робіт. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норма, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, відповідальна особа за здійснення технічного нагляду зобов'язаний негайно повідомити про це, ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК має право за участю з ПІДРЯДНИКОМ скоригувати суму, що підлягає сплаті. Після підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в ПІДРЯДНИК надає його разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3. ЗАМОВНИК протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 повертає ПІДРЯДНИКУ підписані або із зауваженнями екземпляри вищевказаних актів та довідок.

4.4. Роботи, виконані ПІДРЯДНИКОМ з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, ЗАМОВНИКОМ не оплачуються.

4.5. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів в складі прямих витрат ПІДРЯДНИК визначає, виходячи із нормативного часу роботи машин, який необхідний для виконання запропонованого обсягу робіт і вартості експлуатації машин за одиницю часу їх використання (машино-годин) в поточних цінах.

4.6. Оплата робіт здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ПІДРЯДНИКА.

4.7. Спори, які виникають за цим Договором щодо фінансування робіт, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

4.8. ПІДРЯДНИК не може вимагати оплати за:

4.8.1. невиконані роботи;

4.8.2. виконані роботи, які не визначені в договорі;

4.8.3. роботи виконані іншими підрядними організаціями без погодження з ЗАМОВНИКОМ;

4.8.4. неякісно виконані роботи.

5. Проектна документація

5.1. ЗАМОВНИК забезпечує своєчасне отримання дозволу на виконання робіт.

5.2. ПІДРЯДНИК виконує роботи відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, будівельних норм, правил та графіку виконання робіт.

5.3. ПІДРЯДНИК може звертатися до ЗАМОВНИКА з пропозиціями щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації. До звернення повинно бути надано економічне обґрунтування технічних пропозицій.

5.4. Зміна проектних рішень ПІДРЯДНИКОМ дозволяється лише при умові письмового дозволу ЗАМОВНИКА. Виконані з ініціативи ПІДРЯДНИКА додаткові роботи можуть бути визнані і оплачені ЗАМОВНИКОМ, якщо вони необхідні для будівництва об'єкту і ЗАМОВНИК офіційно визнав їх.

5.5. Рішення ЗАМОВНИКА про зміни і доповнення робіт приймаються ПІДРЯДНИКОМ до виконання при умові внесення їх у проектну документацію, а також при перегляді договірної ціни і строків виконання робіт. Такий перегляд оформлюється додатковою угодою. У випадку, якщо зміни, що вносилися ЗАМОВНИКОМ, не зумовлюють перегляд строків чи ціни, вони приймаються ПІДРЯДНИКОМ для виконання на підставі письмової вказівки ЗАМОВНИКА на кресленнях або в журналі виконання робіт. ПІДРЯДНИК зобов'язаний врахувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 15 календарних днів до виконання відповідної роботи.

6. Будівельний майданчик

6.1. ЗАМОВНИК передає ПІДРЯДНИКУ на період виконання робіт та до їх завершення будівельний майданчик з усіма необхідними для використання ним дозволами, документами та погодженнями.

6.2. За охорону будівельного майданчика, його освітлення, огорожу, дотримання санітарних норм і протипожежних вимог, техніки безпеки, складування будівельних матеріалів і розташування техніки несе відповідальність ПІДРЯДНИК. ЗАМОВНИК узгоджує умови вивозу будівельного сміття з майданчику.

6.3. ПІДРЯДНИК несе юридичну й майнову відповідальність за організацію руху на ділянці проведення робіт та формування шарів покриття до введення в експлуатацію і передачі об'єкта ЗАМОВНИКУ.

7. Матеріально-технічне забезпечення

7.1. Замовлення, постачання, розвантаження, складування, зберігання, охорона та подача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами ПІДРЯДНИКА. Він контролює якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкту в експлуатацію.

7.2. ЗАМОВНИК має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт в процесі виконання робіт на об'єкті.

7.3. Під час виконання робіт ПІДРЯДНИК зобов'язаний використовувати будівельні матеріали, що мають сертифікат відповідності, виданий галузевим органом із сертифікації будівельних матеріалів або «УкрСЕПРО».

8. Залучення субпідрядних організацій

8.1. ПІДРЯДНИК самостійно, на власний ризик та під свою відповідальність, залучає для виконання окремих робіт субпідрядні організації і забезпечує координацію їх діяльності на будівельному майданчику. При залученні субпідрядників, ПІДРЯДНИК контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством.

8.2. ПІДРЯДНИК при визначенні субпідрядника повинен враховувати його можливість роботи з дотриманням загальної договірної ціни до Договору між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ з урахуванням чинних нормативних документів з ціноутворення.

8.3. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між ЗАМОВНИКОМ і субпідрядником.

8.4. Приймання виконаних робіт або наданих послуг субпідрядниками, здійснюється при участі представника ЗАМОВНИКА.

9. Виконання робіт та контроль за якістю робіт і матеріальних ресурсів

9.1. Сторони забезпечують відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ними, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їхні характеристики і якість.

9.2. ЗАМОВНИК здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому договором.

9.3. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації ЗАМОВНИК забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником). Авторський нагляд під час будівництва об'єкту здійснюється, встановленому законодавством.

9.4. Технічний нагляд забезпечується ЗАМОВНИКОМ шляхом залучення на договірній основі особи, що має виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат. Технічний нагляд під час будівництва об'єкту здійснюється, встановленому законодавством.

9.5. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт (будівництвом об'єкта) підрядник зобов'язаний на вимогу ЗАМОВНИКА чи осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

9.6. Для забезпечення виконання технічного, авторського нагляду, загального управління проектом, тощо ПІДРЯДНИК зобов'язується забезпечити необмежений доступ ЗАМОВНИКА та його уповноважених осіб до місця виконання робіт протягом всього строку виконання робіт. Здійснення відповідальними особами технічного та авторського нагляду не звільняє ПІДРЯДНИКА від виконання своїх договірних зобов'язань.

9.7. ЗАМОВНИК разом з відповідальною особою за здійснення технічного нагляду здійснює контроль і нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт проекту, кошторису, будівельним нормам і правилам. При виявленні відхилень відповідальна особа за здійснення технічного нагляду видає ПІДРЯДНИКУ припис про їх усунення, а при серйозних порушеннях разом з ЗАМОВНИКОМ приймає рішення про призупинення робіт.

9.8. Сторона, яка відповідно до договору забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

9.9. ПІДРЯДНИК забезпечує ЗАМОВНИКУ можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

9.10. Сторони домовились не проводити страхування об'єкта будівництва.

9.11. Не допускається прийняття робіт без попереднього огляду. ПІДРЯДНИК не може вимагати оплати, якщо не проведені всі перевірки. Перед закриттям прихованих Робіт ПІДРЯДНИК забезпечує їх огляд та перевірку

особами, які здійснюють від імені ЗАМОВНИКА технічний нагляд за виконанням робіт та іншими уповноваженими представниками ЗАМОВНИКА. З цією метою ПІДРЯДНИК письмово повідомляє ЗАМОВНИКА про майбутнє закриття прихованих Робіт за 3 (три) робочі дні до передбачуваної дати закриття. У разі неповідомлення чи неналежащего повідомлення, розкриття прихованих робіт, з метою їх перевірки, здійснюється засобами та за рахунок ПІДРЯДНИКА без будь-якої компенсації ЗАМОВНИКОМ витрат на проведення такого розкриття та повторного закриття, а також без продовження загального строку виконання Робіт.

9.12. ПІДРЯДНИК зобов'язується виконувати письмові вимоги ЗАМОВНИКА та уповноважених осіб, що стосуються забезпечення належного виконання умов цього договору та чинного законодавства в процесі виконання робіт, в тому числі, за необхідності конкретизації, уточнення, внесення змін щодо умов виконання робіт тощо. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за дотримання схеми та умов організації руху транспорту та інших рухомих засобів в межах будівельного майданчика, а також дорожнього руху та/або вимог правоохоронних органів, щодо руху транспорту дорогами загального користування. Перед тим, як залишити будівельний майданчик, транспортні засоби, причепа, механізми тощо підлягають обов'язковій перевірці та, за необхідності, очищенню у порядку, встановленому затвердженими ЗАМОВНИКОМ правилами охорони будівельного майданчика.

10. Ведення виконавчої документації

10.1. ПІДРЯДНИК забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючим порядком (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти прихованих робіт, форму № КБ-2в та № КБ-3 тощо) та визначає осіб, відповідальних за її ведення.

10.2. ПІДРЯДНИК веде журнал робіт, у якому відображується весь хід виконаних робіт, а також усі факти та обставини про відхилення від проектної документації, що має значення у взаємовідносинах ЗАМОВНИКОМ, відповідальною особою за авторський та технічний нагляд і ПІДРЯДНИКОМ. Відповідальна особа ЗАМОВНИКА, представника авторського та технічного нагляду перевіряють журнал робіт та своїм підписом підтверджують занесені в нього записи.

11. Гарантійні строки, порядок усунення недоліків.

11.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

11.2. Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить десять років від дня його прийняття Замовником. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об'єкта розпочинається з дати прийняття об'єкта і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе це ПІДРЯДНИК.

11.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах недоліків (дефектів), ЗАМОВНИК протягом п'яти робочих днів після їх виявлення повідомляє про це ПІДРЯДНИКА і запрошує його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо ПІДРЯДНИК не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, ЗАМОВНИК має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це ПІДРЯДНИКА. Акт, складений без участі ПІДРЯДНИКА, надсилається йому для виконання протягом трьох робочих днів після складання.

11.4. ПІДРЯДНИК зобов'язується за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо ПІДРЯДНИК не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, ЗАМОВНИК має право в односторонньому порядку прийняти рішення про залучення третіх осіб для усунення недоліків визначених актом із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок ПІДРЯДНИКА.

11.5. Якщо між ЗАМОВНИКОМ і ПІДРЯДНИКОМ виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на ПІДРЯДНИКА, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов цього договору ПІДРЯДНИКОМ або причинного зв'язку між діями ПІДРЯДНИКА та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах. ЗАМОВНИК.

11.6. ПІДРЯДНИК не відповідає за дефекти виявлені у межах гарантійного терміну, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок:

11.6.1. природного зносу об'єкта або його частини;

11.6.2. неправильної його експлуатації;

11.6.3. неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим ЗАМОВНИКОМ або залученими іншими особами;

особами, які здійснюють від імені ЗАМОВНИКА технічний нагляд за виконанням робіт та іншими уповноваженими представниками ЗАМОВНИКА. З цією метою ПІДРЯДНИК письмово повідомляє ЗАМОВНИКА про майбутнє закриття прихованих Робіт за 3 (три) робочі дні до передбачуваної дати закриття. У разі неповідомлення чи неналежного повідомлення, розкриття прихованих робіт, з метою їх перевірки, здійснюється засобами та за рахунок ПІДРЯДНИКА без будь-якої компенсації ЗАМОВНИКОМ витрат на проведення такого розкриття та повторного закриття, а також без продовження загального строку виконання Робіт.

9.12. ПІДРЯДНИК зобов'язується виконувати письмові вимоги ЗАМОВНИКА та уповноважених осіб, що стосуються забезпечення належного виконання умов цього договору та чинного законодавства в процесі виконання робіт, в тому числі, за необхідності конкретизації, уточнення, внесення змін щодо умов виконання робіт тощо. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за дотримання схеми та умов організації руху транспорту та інших рухомих засобів в межах будівельного майданчика, а також дорожнього руху та/або вимог правоохоронних органів, щодо руху транспорту дорогами загального користування. Перед тим, як залишити будівельний майданчик, транспортні засоби, причепа, механізми тощо підлягають обов'язковій перевірці та, за необхідності, очищенню у порядку, встановленому затвердженими ЗАМОВНИКОМ правилами охорони будівельного майданчика.

10. Ведення виконавчої документації

10.1. ПІДРЯДНИК забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючим порядком (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти прихованих робіт, форму № КБ-2в та № КБ-3 тощо) та визначає осіб, відповідальних за її ведення.

10.2. ПІДРЯДНИК веде журнал робіт, у якому відображується весь хід виконаних робіт, а також усі факти та обставини про відхилення від проектної документації, що має значення у взаємовідносинах ЗАМОВНИКОМ, відповідальною особою за авторський та технічний нагляд і ПІДРЯДНИКОМ. Відповідальна особа ЗАМОВНИКА, представника авторського та технічного нагляду перевіряють журнал робіт та своїм підписом підтверджують занесені в нього записи.

11. Гарантійні строки, порядок усунення недоліків.

11.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

11.2. Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить десять років від дня його прийняття Замовником. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об'єкта розпочинається з дати прийняття об'єкта і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе це ПІДРЯДНИК.

11.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах недоліків (дефектів), ЗАМОВНИК протягом п'яти робочих днів після їх виявлення повідомляє про це ПІДРЯДНИКА і запрошує його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо ПІДРЯДНИК не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, ЗАМОВНИК має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це ПІДРЯДНИКА. Акт, складений без участі ПІДРЯДНИКА, надсилається йому для виконання протягом трьох робочих днів після складання.

11.4. ПІДРЯДНИК зобов'язується за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо ПІДРЯДНИК не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, ЗАМОВНИК має право в односторонньому порядку прийняти рішення про залучення третіх осіб для усунення недоліків визначених актом із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок ПІДРЯДНИКА.

11.5. Якщо між ЗАМОВНИКОМ і ПІДРЯДНИКОМ виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на ПІДРЯДНИКА, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов цього договору ПІДРЯДНИКОМ або причинного зв'язку між діями ПІДРЯДНИКА та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах. ЗАМОВНИК.

11.6. ПІДРЯДНИК не відповідає за дефекти виявлені у межах гарантійного терміну, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок:

11.6.1. природного зносу об'єкта або його частини;

11.6.2. неправильної його експлуатації;

11.6.3. неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим ЗАМОВНИКОМ або залученими іншими особами;

11.6.4. неналежного ремонту об'єкта який здійснено самим ЗАМОВНИКОМ або залученими третіми особами. В інших випадках ПІДРЯДНИК зобов'язується усунути недоліки робіт за власний кошт у терміни погоджені із ЗАМОВНИКОМ.

12. Робоча сила

12.1. ПІДРЯДНИК повинен комплектувати повний склад працівників, необхідних для виконання робіт відповідно до Договору, та забезпечити, щоб це були особи, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом.

12.2. ПІДРЯДНИК повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

12.3. ЗАМОВНИК має право вимагати від ПІДРЯДНИКА (з обґрунтуванням такої вимоги) усунення від виконання робіт окремих працівників, включаючи працівників субпідрядників, з недостатньою кваліфікацією, або таких, що порушують правила техніки безпеки та охорони праці, правила пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища на будівельному майданчику, у випадку наявності у ЗАМОВНИКА підстав вважати, що участь таких осіб у виконанні робіт може призвести до порушення якості робіт, прострочення виконання робіт та відсунення у часі фактичної дати завершення робіт, застосування штрафних санкцій відповідними органами державного контролю та/або становить загрозу виникнення небезпечної ситуації.

13. Права та обов'язки сторін

13.1. ЗАМОВНИК має право:

13.1.1. Відмовитися від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому договорі, і не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ, ЗАМОВНИКОМ або третьою особою.

13.1.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань ПІДРЯДНИКОМ, повідомивши про це його у строк 20 календарних днів.

13.1.3. ЗАМОВНИК має право контролювати використання наданих ПІДРЯДНИКУ сум авансу.

13.1.4. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність ПІДРЯДНИКА (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

13.1.5. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у договорі їх повноважень. Делегування замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

13.1.6. Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у договорі.

13.1.7. Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо ПІДРЯДНИК своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим.

13.1.8. Відмовитися від договору в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), оплативши підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

13.1.9. ЗАМОВНИК також має інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

13.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

13.2.1. Надати ПІДРЯДНИКУ будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до договору.

13.2.2. Сприяти ПІДРЯДНИКУ в порядку, встановленому договором, у виконанні робіт.

13.2.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи.

13.2.4. негайно повідомити ПІДРЯДНИКА про виявлені недоліки в роботі.

13.2.5. Сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за договором, якщо він не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.

13.2.6. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

13.2.7. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

13.3. Підрядник має право:

13.3.1. Залучати за згодою ЗАМОВНИКА до виконання договору третіх осіб (субпідрядників).

11.6.4. неналежного ремонту об'єкта який здійснено самим ЗАМОВНИКОМ або залученими третіми особами. В інших випадках ПІДРЯДНИК зобов'язується усунути недоліки робіт за власний кошт у терміни погоджені із ЗАМОВНИКОМ.

12. Робоча сила

12.1. ПІДРЯДНИК повинен комплектувати повний склад працівників, необхідних для виконання робіт відповідно до Договору, та забезпечити, щоб це були особи, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом.

12.2. ПІДРЯДНИК повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

12.3. ЗАМОВНИК має право вимагати від ПІДРЯДНИКА (з обґрунтуванням такої вимоги) усунення від виконання робіт окремих працівників, включаючи працівників субпідрядників, з недостатньою кваліфікацією, або таких, що порушують правила техніки безпеки та охорони праці, правила пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища на будівельному майданчику, у випадку наявності у ЗАМОВНИКА підстав вважати, що участь таких осіб у виконанні робіт може призвести до порушення якості робіт, прострочення виконання робіт та відсунення у часі фактичної дати завершення робіт, застосування штрафних санкцій відповідними органами державного контролю та/або становить загрозу виникнення небезпечної ситуації.

13. Права та обов'язки сторін

13.1. ЗАМОВНИК має право:

13.1.1. Відмовитися від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому договорі, і не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ, ЗАМОВНИКОМ або третьою особою.

13.1.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань ПІДРЯДНИКОМ, повідомивши про це його у строк 20 календарних днів.

13.1.3. ЗАМОВНИК має право контролювати використання наданих ПІДРЯДНИКУ сум авансу.

13.1.4. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність ПІДРЯДНИКА (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

13.1.5. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у договорі їх повноважень. Делегування замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

13.1.6. Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у договорі.

13.1.7. Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо ПІДРЯДНИК своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим.

13.1.8. Відмовитися від договору в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), оплативши підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

13.1.9. ЗАМОВНИК також має інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

13.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

13.2.1. Надати ПІДРЯДНИКУ будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до договору.

13.2.2. Сприяти ПІДРЯДНИКУ в порядку, встановленому договором, у виконанні робіт.

13.2.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи.

13.2.4. негайно повідомити ПІДРЯДНИКА про виявлені недоліки в роботі.

13.2.5. Сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за договором, якщо він не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.

13.2.6. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

13.2.7. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

13.3. Підрядник має право:

13.3.1. Залучати за згодою ЗАМОВНИКА до виконання договору третіх осіб (субпідрядників).

13.3.2. Зупиняти роботи у разі невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення ПІДРЯДНИКОМ робіт.

13.3.3. Вимагати виплати авансу, якщо така виплата та розмір авансу передбачені договором.

13.3.4. Відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків у разі внесення до проектної та кошторисної документації змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких перевищує 10 відсотків договірної ціни.

13.3.5. Відмовитися від договору з відшкодуванням збитків у разі, коли використання матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює ЗАМОВНИК, або додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених законодавством вимог.

13.3.6. На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та договору.

13.3.7. Ініціювати внесення змін у договір.

13.3.8. ПІДРЯДНИК має також інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

13.4. Підрядник зобов'язаний:

13.4.1. Виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації.

13.4.2. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт.

13.4.3. Подати замовнику звіт про використання матеріальних ресурсів та повернути їх залишок у разі, коли забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами повністю або частково здійснюється замовником.

13.4.4. Відмовитися від прийняття матеріальних ресурсів, що надаються замовником, у разі виявлення їх невідповідності вимогам нормативних документів та проектній документації.

13.4.5. Своєчасно попередити ЗАМОВНИКА у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює замовник, нормативним документам і проектній документації та відмовитися від їх прийняття.

13.4.6. Вживати заходів до збереження майна, переданого ЗАМОВНИКОМ.

13.4.7. Своєчасно попередити ЗАМОВНИКА про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу.

13.4.8. Передати ЗАМОВНИКУ у порядку, передбаченому законодавством та договором, закінчені роботи (об'єкт будівництва).

13.4.9. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

13.4.10. Забезпечити ведення та передачу ЗАМОВНИКУ в установленому порядку документів про виконання договору.

13.4.11. ПІДРЯДНИК зобов'язаний розпочати роботи в терміни, визначені відповідно до п. 2.1. договору та Графіку виконання робіт.

13.4.12. ПІДРЯДНИК зобов'язується забезпечити завершення робіт в строк або термін, встановлений в п. 2.1. договору та відповідно до графіку виконання робіт.

13.4.13. Інформувати в установленому порядку ЗАМОВНИКА про хід виконання зобов'язань за договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

13.4.14. Надати ЗАМОВНИКУ акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про їх вартість за формою КБ-3, завірені технічним наглядом.

14. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором та порядок урегулювання спорів

14.1. Порушення зобов'язань за договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами або договором. 14.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом або договором.

14.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання даного Договору згідно з чинним законодавством України.

14.4. Всі суперечки між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ вирішуються шляхом переговорів стосовно всіх пунктів Договору.

14.5. Сторони несуть майнову відповідальність за виконання своїх договірних зобов'язань, а також зобов'язань уповноважених представників, послугами яких вони користуються для виконання цього Договору. Винна сторона зобов'язана компенсувати збитки Стороні, що постраждала відповідно до умов цього Договору.

14.6. У разі прострочення строків закінчення робіт, що передбачені п. 2.1. Договору, ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочених зобов'язань за кожен день прострочки.

14.7. У разі затримання оплати ЗАМОВНИКОМ виконаних ПІДРЯДНИКОМ робіт, ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

14.8. Якщо в процесі виконання робіт будуть заподіяні непередбачені збитки третій особі, відповідальність за їх спричинення винна Сторона повинна відшкодувати у встановленому законодавством порядку, при наявності висновків відповідних органів, суду.

14.9. Сплата неустойки не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язань за договором. Виконання винною Стороною порушених зобов'язань за Договором не звільняє від сплати неустойки за неналежне виконання зобов'язань за договором.

14.8. У випадку, якщо суперечки не вирішені, як вказано у п. 14.4 Договору, вони повинні вирішуватися тільки в судовому порядку згідно чинного законодавства.

14.9. ПІДРЯДНИК несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або знищення до передачі ЗАМОВНИКУ.

14.10. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

14.11. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити. У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

14.12. Відповідальність за неякісне виконання робіт та бездіяльність, які призвели до дорожньо-транспортних пригод в період ремонту об'єкту несе ПІДРЯДНИК. В зазначених випадках ПІДРЯДНИК бере на себе зобов'язання врегулювання спорів, розгляд справ у судових органах, відшкодування збитків. ЗАМОВНИК з ПІДРЯДНИКОМ веде облік, бере участь у розгляді ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які скоєні на зазначеному об'єкті. ПІДРЯДНИК аналізує причини ДТП, пов'язані з незадовільними дорожніми умовами, виявленням недоліків в організації дорожнього руху, які впливають на скоєння ДТП, та вживає заходів щодо їх усунення. У випадках ДТП з вини ПІДРЯДНИКА (що вказується в акті, складеному працівниками Національної поліції України) ПІДРЯДНИК запрошує на місце події представника ЗАМОВНИКА. ПІДРЯДНИК вживає всіх заходів та несе відповідальність за організацію безпеки руху автотранспорту і пішоходів на підставі вимог чинних правил, норм та стандартів.

14.13. Відповідно до статті 237. Господарського кодексу України ЗАМОВНИК може застосування оперативно-господарських санкцій, а саме:

14.13.1. Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення умов договору ПІДРЯДНИКОМ. Оперативно-господарські санкції застосовуються ЗАМОВНИКОМ, у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії порушнику зобов'язання.

14.13.2. Порядок застосування ЗАМОВНИКОМ конкретних оперативно-господарських санкцій визначається договором. У разі незгоди з застосуванням оперативно-господарської санкції ПІДРЯДНИК може звернутися до суду з заявою про скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням.

14.13.3. Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.

14.13.4. Порушення умов договору фіксуються в акті складеному представниками ЗАМОВНИКА та підписаному обома сторонами. У випадку відмови представника ПІДРЯДНИКА від підпису, про це зазначається в акті. Про застосування ЗАМОВНИКОМ певної оперативно-господарської санкції ПІДРЯДНИКА буде повідомлено протягом 3 (трьох) робочих днів з дня складення акту про порушення зобов'язання шляхом направлення рекомендованого листа (з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу фактичного місцезнаходження ПІДРЯДНИКА, зазначену в цьому договорі, або направлення у вигляді сканованої копії на електронну адресу ПІДРЯДНИКА, зазначену в цьому договорі.

14.14. Враховуючи вимоги статті 235 Господарського кодексу України, з метою припинення або попередження повторення ПІДРЯДНИКОМ порушень зобов'язань, що передбачені умовами даного договору, ЗАМОВНИК, в односторонньому порядку може бути застосовано до ПІДРЯДНИКА наступні оперативно-господарські санкції:

14.14.1. відмова від оплати (повної або часткової) за зобов'язаннями, яке виконане неналежним чином (виконання робіт не у відповідності до проектної документації) або дострокове виконання робіт без згоди ЗАМОВНИК;

14.14.2. виконання робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо;

14.14.3. відмова від прийняття подальшого виконання робіт, до моменту належного виправлення недоліків по виконаним раніше роботам;

14.14.4. відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із ПІДРЯДНИКОМ у разі порушення ним будь-якого із зобов'язань передбачених даним договором.

14.15. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини ПІДРЯДНИКА у випадку порушення ним своїх зобов'язань по даному договору.

14.16. Одностороння відмова від цього договору у повному обсязі або частково (розірвання договору) може застосовуватися ЗАМОВНИКОМ у разі невиконання або неналежного виконання ПІДРЯДНИКОМ будь-якого із зобов'язань, передбачених цим договором.

15. Приймання-передача закінчених робіт

15.1. Приймання-передача закінчених робіт (послуг) здійснюється ЗАМОВНИКОМ разом з представниками технічного, авторського нагляду та ПІДРЯДНИКА.

15.2. Передача виконаних робіт ПІДРЯДНИКОМ і приймання їх ЗАМОВНИКОМ оформлюється актом про виконані роботи.

15.3. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (послуг), які виникли з вини ПІДРЯДНИКА, повинні бути усунуті ПІДРЯДНИКОМ протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт.

15.4. Якщо ПІДРЯДНИК не бажає чи не може усунути ці недоліки, ЗАМОВНИК може попередити ПІДРЯДНИКА про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо ПІДРЯДНИК без затримки не вживатиме необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок ПІДРЯДНИКА.

16. Форс-мажор

16.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, передбачених Договором, якщо це є наслідком обставин непереборної сили, що виникла після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які жодна з Сторін не могла ні передбачити, ні попередити.

16.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов'язань за Договором в зв'язку з виникненням форс мажорних обставин зобов'язана у письмовій формі повідомити іншу протягом 3 робочих днів. Відсутність такого повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилається на них у майбутньому.

16.3. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як 30 днів, кожна з Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 14 календарних днів до розірвання. В цьому випадку ПІДРЯДНИК зобов'язаний повернути ЗАМОВНИКУ авансові кошти, виплачені за Договором, за вирахуванням коштів, фактично витрачених ПІДРЯДНИКОМ на виконання робіт за Договором, у десятиденний термін з моменту отримання Стороною повідомлення про розірвання.

16.4. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово - промисловою палатою України.

17. Внесення змін у Договір та його розірвання

17.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди до Договору, яка є її невід'ємною частиною і має силу, якщо вона підписана уповноваженими на те особами Сторін.

17.2. ЗАМОВНИК може розірвати Договір за таких обставин:

17.2.1. відсутність коштів для фінансування будівництва;

17.2.2. відставання з вини ПІДРЯДНИКА від строків виконання робіт більш ніж на 1 місяць, що підтверджується двосторонніми актами;

17.2.3. неодноразове порушення ПІДРЯДНИКОМ будівельних норм та правил, вимог проектної документації, що засвідчується тристоронніми актами, за участю незалежної лабораторії.

17.3. При затримці платежів більш ніж на три місяці ПІДРЯДНИК має право розірвати Договір.

17.4. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт або розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу Сторону не менш ніж за 15 календарних днів до вступу в дію такого рішення і якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення суттєво не змінились, Сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати Договір.

17.5. Сторона з вини якої призупиняються роботи або розривається Договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і збитки зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розриванні ДОГОВОРУ надаються зацікавленою стороною протягом місяця з моменту прийняття рішення.

17.6. Сторони вирішують усі розбіжності, які можуть виникнути у процесі реалізації цього Договору та які не будуть вирішені в робочому порядку у відповідності з діючим законодавством України.

17.7. Договірна ціна робіт може уточнюватись Сторонами за наступних умов:

17.7.1. зміна ЗАМОВНИКОМ в процесі роботи проектних рішень, що викликає зміну обсягів робіт та вартісних показників;

17.7.2. прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість робіт; 17.7.3. суттєва відмінність фактичних умов виробництва від проектних, передбачити які при узгодженні ціни ПІДРЯДНИК не міг;

17.7.4. виникнення обставин непереборної сили (надзвичайних подій та подій, які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання Договору).

17.8. Зміна договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформлюється укладанням додаткових угод. У разі порушення строків завершення виконання Робіт не з вини ПІДРЯДНИКА ЗАМОВНИК, на підставі обґрунтованих подань ПІДРЯДНИКА переглядає ці строки, про що укладається додаткова угода.

18. Інші умови договору

18.1. Сторони не передаватимуть третім особам права та обов'язки стосовно Договору без письмового узгодження Сторін.

18.2. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням.

18.3. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

18.4. ПІДРЯДНИК є платником єдиного податку третьої групи;

18.5. Істотні умови Договору не повинні змінюватися після його підписання до повного виконання зобов'язань Сторонами, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

18.6. Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством України та обумовлюються в додаткових угодах, які складаються в письмовій формі, підписуються сторонами та стають невід'ємною частиною цього Договору.

18.7. Жодна сторона не має права передавати права та обов'язки за цим Договором іншій особі без отримання письмової згоди Сторін.

18.8. Підписуючи цей договір Сторони підтверджують, що їм зрозумілі усі терміни та висловлювання, приведені в договорі, та не потребують додаткового тлумачення.

18.9. У разі зміни рахунку, назви підприємства, юридичної адреси, телефону, керівника підприємства, повідомити про це Підрядника у тижневий строк для внесення змін до Договору.

18.10. ДОГОВІР укладено у 2 примірниках по одному для кожної СТОРОНИ.

18.11. Додатками до цього договору є:

договірна ціна;

розрахунки до договірної ціни;

графік виконання робіт.

19. Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРІН

Замовник

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Україна, 08623, Київська обл.,

Фастівський р-н, смт. Калинівка,

вул. Центральна, будинок 57

тел. (+38096)2401164

код ЄДРПОУ 43979138

р/р UA698201720344291006100061760

р/р UA

Державна казначейська служба України,

м. Київ, МФО 820142

Начальник управління

М.П. _____

Рекетчук О.В



Підрядник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦРЕМСЕРВІС»

09100 Київська обл., м. Біла Церква,

вул. Толстого буд. 40, кабінет 8

Тел. +38 (067) 465-06-42

ЄДРПОУ 40864614

Інформація про наявні ліцензії: Ліцензія на

провадження будівельної діяльності видана

Держархбудінспекцією (наказ № 63-ЛІ від 28 грудня

2017 року),

р/р UA 463052990000026003000118196

в АТ «ПРИВАТБАНК»

м. Біла Церква

платником єдиного податку 5%

Директор _____

М.П. _____

2023 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ



назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на підготовчі роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди. Місткість кузова екскаватора 0,25 м3.	т	124,33	
2	Перевезення сміття до 12 км	т	124,33	

Склав

В.В. Тиніцький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

М.І. Вовк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ



(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на архітектурно-будівельні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	369,1	
2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	369,1	

Склав

В.В. Тиніцький



(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив

М.І. Вовк

(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ КАПІТИВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на зовнішнє опорядження

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі перегородок	м3	22	
2	Утеплення цоколя з пінополістиролу екструдованого товщиною до 100 мм з опорядженням декоративним розширом за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	98	

Склад

Перевірів

В.В. Тиніцький

М.І. Вовк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ КАПІЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

опалення та вентиляція

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С	м	62	
2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	13,21	
3	Розбирання цегляних стін	м3	9,66	
4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	2	
5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм	шт	2	
6	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	84	
7	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	21,6	
8	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	50,4	
9	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	35,4	
10	Перевезення ґрунту до 1 км	т	56,64	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм	м	160	
12	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	160	
13	Укладання каналізаційних безнапірних труб ПВХ 160 мм. (короб)	м	150	
14	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 160 мм	шт	4	

1	2	3	4	5
	УЛАШТУВАННЯ КАМЕРИ ПЕРЕМИКАННЯ			
15	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків	м3	4,74	
16	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	14,13	

Склав


В.В. Тиніцький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

М.І. Вовк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

архітектурно-будівельні рішення

Умови виконання робіт


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	1860,8	
2	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2977,28	
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м ³	80,6	
4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 3	м ²	400	
5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	765,8	
6	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1225,28	
7	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м ³	384,14	
8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	м ³	384,14	
9	Переміщення вантажів візками вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	610,656	
10	Переміщення вантажів візками вручну, додавати на кожні 10 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	610,656	
11	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	381,66	
12	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	765,8	
13	Переміщення вантажів візками вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	31,072	
14	Переміщення вантажів візками вручну, додавати на кожні 10 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	31,072	

1	2	3	4	5
15	Переміщення вантажів візками вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	120,64	
16	Переміщення вантажів візками вручну, додавати на кожні 10 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	120,64	
17	Переміщення вантажів візками вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	150,8	
18	Переміщення вантажів візками вручну, додавати на кожні 10 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	150,8	
19	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	49	
20	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	98,15	
21	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	1,248	
22	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	4,17	
23	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	90	
24	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли й бетону в 2 шари	м2	297	
	Утеплення основної площі покритті			
25	Улаштування монолітних сходів товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	14,698	
26	Улаштування підбетонки висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	11,4	

Склад

В.В. Тиніцький

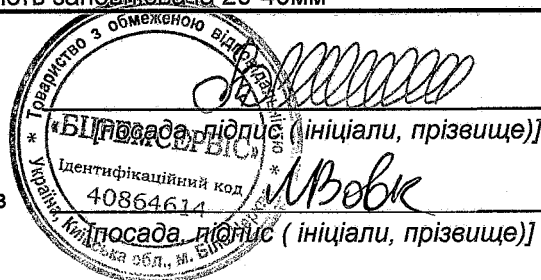

Перевірив

М.І. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ

РАДИ

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

водопостачання та водовідведення зовнішнє


Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	8	
2	Додається або вилючається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм	шт	2	
3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	224	
4	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	22,4	
5	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	8,88	
6	Укладання трубопроводів із ПВХ безнапірних труб діаметром 110 мм	м	6	
7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	21,66	
8	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	21,62	
9	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	9,66	

10	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,66	
----	---	----	------	--

Склад

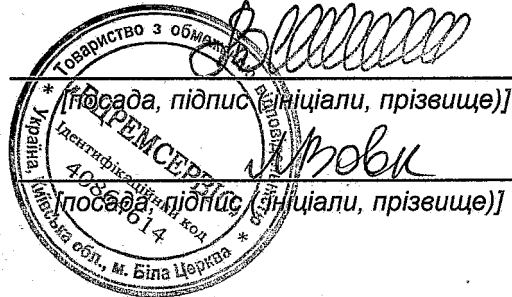

В.В. Тиніцький

Перевірів

М.І. Вовк

Замовник УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
(назва організації)

Підрядник ТОВ "БЦРЕМСЕРВІС"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1	ІІ	Прямі витрати, у тому числі	5845,01600	5845,01600	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	613,54300	613,54300	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	4549,43400	4549,43400	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	682,03900	682,03900	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	408,80600	408,80600	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Разом Прибуток	6253,82200	6253,82200	" -
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	93,43600	93,43600	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	49,01800	-	49,01800
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	6396,27600	6347,25800	49,01800
		Всього по Розділу I	352,74500	-	352,74500
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	6749,02100	6347,25800	401,76300
12	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	305,87800		
13		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	305,87800		
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	305,87800		
		в т.ч. зворотні суми:	7054,89900		

Керівник підприємства
(організація замовника)



Рекетчук



М.І. Вовк

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7436,95	68,34				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	1424,54	73,90				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,9					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	945,77	79,17				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	227,57	82,08				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
8.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	1182,01	114,96				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	11216,84					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,352066	<u>355,59</u> 4392,27				
10	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,27097555	<u>532,37</u> 1209,00				
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	8,43696	<u>343,22</u> 2895,73				
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	32,272	<u>136,57</u> 4407,39				
13	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	13,2229396	<u>798,68</u> 10560,90				
14	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	16,19001295	<u>16,87</u> 273,13				
15	+КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	378,3116596	<u>798,72</u> 302165,09				
16	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,67028	<u>86,58</u> 144,61				
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	86,1381	<u>330,32</u> 28453,14				
18	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,32	<u>280,07</u> 89,62				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	149,0139349	<u>333,78</u> 49737,87				
20	+КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,5438	<u>798,3</u> 1232,42				
21	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	15,49012	<u>643,35</u> 9965,57				
22	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	4,67364	<u>555,76</u> 2597,42				
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	104,12	<u>5,38</u> 560,17				
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,81202	<u>101,88</u> 82,73				
25	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	29,1245413	<u>91,37</u> 2661,11				
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	203,2972275	<u>39,93</u> 8117,66				
27	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	14,72	<u>15,47</u> 227,72				
28	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,67028	<u>5,88</u> 9,82				
29	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	7,666	<u>99,99</u> 766,52				
30	+С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	4259,2	<u>54,95</u> 234043,04				
31	С311-12-М	Перевезення сміття до 12 км	т	124,33	<u>140,33</u> 17447,23				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		682040,16				
		Бензин	кг	81,099					
		Дизельне паливо	кг	424,795					
		Електроенергія	кВт-год	2858,699					
		Стиснене повітря	м3	7215,516					
		Мастильні матеріали	кг	38,293					
		Гідравлічна рідина	кг	2,184					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
32	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	58,1066					
33	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	115,4599926					
34	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	61,556118					
35	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	83,6129					
36	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	16,3366					
37	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	2,33682					
38	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	71,30218					
39	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	15,18					
40	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	20,0116					
41	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	10,88					
42	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	25,5192					
43	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	136,6953					

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти

44	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	31,16669	<u>49,65</u> 1547,43	<u>48,08</u> 1498,49	<u>0,6</u> 18,70	<u>0,97</u> 30,24	80 км.
45	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	19,6	<u>54,95</u> 1077,02	<u>52,99</u> 1038,60	<u>0,88</u> 17,25	<u>1,08</u> 21,17	80 км.
46	+C113-2450 варіант 1	Ізоляція	м	160	<u>112,15</u> 17944,00	<u>109,94</u> 17590,40	<u>0,01</u> 1,60	<u>2,2</u> 352,00	80 км.
47	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	112,7	<u>50,81</u> 5726,29	<u>49,77</u> 5609,08	<u>0,04</u> 4,51	<u>1</u> 112,70	80 км.
48	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,039816	<u>33532,15</u> 1335,12	<u>32220,30</u> 1282,88	<u>654,36</u> 26,05	<u>657,49</u> 26,19	80 км.
49	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,561032	<u>41066,36</u> 23039,54	<u>39640,41</u> 22239,54	<u>620,73</u> 348,25	<u>805,22</u> 451,75	80 км.
50	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0355108	<u>69040,18</u> 2451,67	<u>67339,52</u> 2391,28	<u>346,93</u> 12,32	<u>1353,73</u> 48,07	80 км.
51	+C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами для фланців	т	0,0112	<u>157170,7</u> 1760,31	<u>153661,72</u> 1721,01	<u>427,2</u> 4,78	<u>3081,78</u> 34,52	80 км.
52	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,12736	<u>8740,58</u> 9853,78	<u>8303,23</u> 9360,73	<u>265,97</u> 299,84	<u>171,38</u> 193,21	80 км.
53	+C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,163964	<u>13840,58</u> 2269,36	<u>13303,23</u> 2181,25	<u>265,97</u> 43,61	<u>271,38</u> 44,50	80 км.
54	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,001373	<u>6597,21</u> 9,06	<u>6201,88</u> 8,52	<u>265,97</u> 0,37	<u>129,36</u> 0,17	80 км.
55	C111-253	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,141584	<u>3503,34</u> 496,02	<u>2885,33</u> 408,52	<u>549,32</u> 77,77	<u>68,69</u> 9,73	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000304	<u>12672,84</u> 3,85	<u>11853,06</u> 3,60	<u>571,29</u> 0,17	<u>248,49</u> 0,08	80 км.
57	C142-10-2	Вода	м3	27,17509	<u>42,1</u> 1144,07	<u>42,10</u> 1144,07	-	-	
58	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,013978	<u>5036,03</u> 70,39	<u>4671,31</u> 65,30	<u>265,97</u> 3,72	<u>98,75</u> 1,37	80 км.
59	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,363041	<u>10096,82</u> 3665,56	<u>9632,87</u> 3497,13	<u>265,97</u> 96,56	<u>197,98</u> 71,87	80 км.
60	+C112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	3,168	<u>9076,82</u> 28755,37	<u>8632,87</u> 27348,93	<u>265,97</u> 842,59	<u>177,98</u> 563,85	80 км.
61	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,016512	<u>8962,8</u> 147,99	<u>8521,09</u> 140,70	<u>265,97</u> 4,39	<u>175,74</u> 2,90	80 км.
62	+C112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,034611	<u>14062,8</u> 486,73	<u>13521,09</u> 467,98	<u>265,97</u> 9,21	<u>275,74</u> 9,54	80 км.
63	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,767554	<u>7376,2</u> 5661,63	<u>6965,60</u> 5346,47	<u>265,97</u> 204,15	<u>144,63</u> 111,01	80 км.
64	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	4,40651	<u>9416,2</u> 41492,58	<u>8965,60</u> 39507,01	<u>265,97</u> 1172,00	<u>184,63</u> 813,57	80 км.
65	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,091237	<u>50710,2</u> 4626,65	<u>49423,71</u> 4509,27	<u>292,17</u> 26,66	<u>994,32</u> 90,72	80 км.
66	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0027632	<u>36221,03</u> 100,09	<u>35218,64</u> 97,32	<u>292,17</u> 0,81	<u>710,22</u> 1,96	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	+С111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,02521464	<u>50501,03</u> 1273,37	<u>49218,64</u> 1241,03	<u>292,17</u> 7,37	<u>990,22</u> 24,97	80 км.
68	+С126-1239 варіант 2	Драбина металева Л-3	шт	3	<u>2637,41</u> 7912,23	<u>2617,30</u> 7851,90	<u>0,48</u> 1,44	<u>19,63</u> 58,89	80 км.
69	С111-1608	Дрантя	кг	2,2865	<u>12,25</u> 28,01	<u>11,10</u> 25,38	<u>0,91</u> 2,08	<u>0,24</u> 0,55	80 км.
70	&С111-150-1 варіант 1	Дюбель L=180 мм	шт	791,84	<u>10,07</u> 7973,83	<u>9,80</u> 7760,03	<u>0,07</u> 55,43	<u>0,2</u> 158,37	80 км.
71	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,14699836	<u>151983,88</u> 22341,38	<u>148614,71</u> 21846,12	<u>389,09</u> 57,20	<u>2980,08</u> 438,06	80 км.
72	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0064	<u>156130,95</u> 999,24	<u>152680,47</u> 977,16	<u>389,09</u> 2,49	<u>3061,39</u> 19,59	80 км.
73	+К585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	<u>1180,74</u> 1180,74	<u>1057,42</u> 1057,42	<u>100,17</u> 100,17	<u>23,15</u> 23,15	80 км.
74	+К585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	<u>1563,12</u> 1563,12	<u>1382,22</u> 1382,22	<u>150,25</u> 150,25	<u>30,65</u> 30,65	80 км.
75	+К585521- Л052 варіант 3	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>12823,97</u> 51295,88	<u>12560,00</u> 50240,00	<u>12,52</u> 50,08	<u>251,45</u> 1005,80	80 км.
76	+К585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	5	<u>626,81</u> 3134,05	<u>602,00</u> 3010,00	<u>12,52</u> 62,60	<u>12,29</u> 61,45	80 км.
77	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	28,94	<u>12,85</u> 371,88	<u>5,79</u> 167,56	<u>6,81</u> 197,08	<u>0,25</u> 7,24	80 км.
78	+С1530-180 варіант 2	Коліно 110x45 ППР	10шт	2	<u>6977,7</u> 13955,40	<u>6840,00</u> 13680,00	<u>0,88</u> 1,76	<u>136,82</u> 273,64	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	+C1530-180 варіант 1	Коліно 110x90 ППР	10шт	3	<u>9303,3</u> 27909,90	<u>9120,00</u> 27360,00	<u>0,88</u> 2,64	<u>182,42</u> 547,26	80 км. "
80	+C113-729 варіант 6	Коліно каналізаційна звн. 110x45	шт	20	<u>159,13</u> 3182,60	<u>155,25</u> 3105,00	<u>0,76</u> 15,20	<u>3,12</u> 62,40	80 км.
81	+C113-729 варіант 5	Коліно каналізаційна звн. 110x87	шт	4	<u>210,08</u> 840,32	<u>205,20</u> 820,80	<u>0,76</u> 3,04	<u>4,12</u> 16,48	80 км.
82	+C113-729 варіант 3	Коліно каналізаційна звн. 160x45	шт	30	<u>300,66</u> 9019,80	<u>294,00</u> 8820,00	<u>0,76</u> 22,80	<u>5,9</u> 177,00	80 км.
83	+C113-729 варіант 2	Коліно каналізаційна звн. 160x87	шт	13	<u>386,34</u> 5022,42	<u>378,00</u> 4914,00	<u>0,76</u> 9,88	<u>7,58</u> 98,54	80 км.
84	+C113-754 варіант 3	Люк для колодязів важкий	шт	3	<u>2599,61</u> 7798,83	<u>2510,50</u> 7531,50	<u>38,14</u> 114,42	<u>50,97</u> 152,91	80 км.
85	+C113-754 варіант 2	Люк пластмасовий важкий з замком C250	шт	2	<u>2400,2</u> 4800,40	<u>2315,00</u> 4630,00	<u>38,14</u> 76,28	<u>47,06</u> 94,12	80 км.
86	+C111-1692 варіант 1	Мастика бітумна	т	1,54	<u>80552,7</u> 124051,16	<u>78976,80</u> 121624,27	<u>620,73</u> 955,92	<u>955,17</u> 1470,97	80 км.
87	+C113-729 варіант 4	Муфта каналізаційна звн. 110	шт	4	<u>161,94</u> 647,76	<u>158,00</u> 632,00	<u>0,76</u> 3,04	<u>3,18</u> 12,72	80 км.
88	+C113-729 варіант 1	Муфта каналізаційна звн. 160	шт	20	<u>257,82</u> 5156,40	<u>252,00</u> 5040,00	<u>0,76</u> 15,20	<u>5,06</u> 101,20	80 км.
89	+C1530-154 варіант 1	Муфта, діаметр 110 мм	10шт	4,5	<u>4546,54</u> 20459,43	<u>4457,00</u> 20056,50	<u>0,39</u> 1,76	<u>89,15</u> 401,17	80 км.
90	+C123-514-У варіант 2	Опалубка для заливання стін, сталеві конструкції з робочою поверхнею з фанерного листа	м2	696,89273	<u>764,29</u> 532628,14	<u>690,00</u> 480855,98	<u>59,3</u> 41325,74	<u>14,99</u> 10446,42	80 км.
91	+C123-514-У варіант 1	Опалубка перекриття в комплекті: стійки, триноги, корони, балки, фанека	м2	380,4195	<u>550,5</u> 209420,93	<u>480,00</u> 182601,36	<u>59,71</u> 22714,85	<u>10,79</u> 4104,72	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	34,91072	<u>1044,33</u> 36458,31	<u>436,99</u> 15255,64	<u>586,86</u> 20487,71	<u>20,48</u> 714,96	80 км.
93	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,016	<u>227,88</u> 2054,57	<u>223,35</u> 2013,72	<u>0,06</u> 0,54	<u>4,47</u> 40,31	80 км.
94	C1530-163	Перехід, діаметр 110х90 мм	10шт	0,48	<u>431,8</u> 207,26	<u>422,57</u> 202,83	<u>0,76</u> 0,36	<u>8,47</u> 4,07	80 км.
95	+K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>946,96</u> 946,96	<u>815,70</u> 815,70	<u>112,69</u> 112,69	<u>18,57</u> 18,57	80 км.
96	+K585521- Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>9631,22</u> 19262,44	<u>9073,00</u> 18146,00	<u>369,37</u> 738,74	<u>188,85</u> 377,70	80 км.
97	+K585521- Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>6685,42</u> 13370,84	<u>6210,00</u> 12420,00	<u>344,33</u> 688,66	<u>131,09</u> 262,18	80 км.
98	+K585521- Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1476,66</u> 1476,66	<u>1385,10</u> 1385,10	<u>62,61</u> 62,61	<u>28,95</u> 28,95	80 км.
99	+C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні, з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм	м2	349,8	<u>603,63</u> 211149,77	<u>591,00</u> 206731,80	<u>0,79</u> 276,34	<u>11,84</u> 4141,63	80 км.
100	&C111-594-1- ІНБ	Праймер бітумний	т	3,378827	<u>107892,35</u> 364549,59	<u>105222,00</u> 355526,93	<u>554,81</u> 1874,61	<u>2115,54</u> 7148,05	80 км.
101	+C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	<u>105902,06</u> 423,61	<u>103810,31</u> 415,24	<u>15,24</u> 0,06	<u>2076,51</u> 8,31	80 км.
102	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	5,284	<u>72,24</u> 381,72	<u>60,62</u> 320,32	<u>10,2</u> 53,90	<u>1,42</u> 7,50	80 км.
103	+C1425-11696- 2	Розчин азбоцементний	м3	0,11418	<u>3048,22</u> 348,05	<u>1855,43</u> 211,85	<u>1133,02</u> 129,37	<u>59,77</u> 6,83	80 км.
104	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,71736	<u>2852,61</u> 2046,35	<u>1663,66</u> 1193,44	<u>1133,02</u> 812,78	<u>55,93</u> 40,13	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	&C111-852-1-X1 варіант 1	Руберойд для гідроізоляції	м2	1546,79	<u>174,83</u> 270425,30	<u>170,00</u> 262954,30	<u>1,4</u> 2165,51	<u>3,43</u> 5305,49	80 км.
106	C111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	0,2828	<u>36694,33</u> 10377,16	<u>35973,78</u> 10173,38	<u>1,05</u> 0,30	<u>719,5</u> 203,48	80 км.
107	+C147-1-10	Стрижнева арматура А-I, діаметр 10 мм	100кг	23,8133	<u>6797,99</u> 161882,58	<u>6635,48</u> 158012,68	<u>29,22</u> 695,82	<u>133,29</u> 3174,08	80 км.
108	+C147-1-14	Стрижнева арматура А-I, діаметр 14 мм	100кг	0,1785	<u>6933,36</u> 1237,60	<u>6768,19</u> 1208,12	<u>29,22</u> 5,22	<u>135,95</u> 24,26	80 км.
109	+C147-1-18	Стрижнева арматура А-I, діаметр 18 мм	100кг	4,32	<u>8515,8</u> 36788,26	<u>8319,60</u> 35940,67	<u>29,22</u> 126,23	<u>166,98</u> 721,36	80 км.
110	+C111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	1568	<u>19,58</u> 30701,44	<u>18,60</u> 29164,80	<u>0,6</u> 940,80	<u>0,38</u> 595,84	80 км.
111	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,80578	<u>3914,99</u> 22729,57	<u>2602,21</u> 15107,86	<u>1236,02</u> 7176,06	<u>76,76</u> 445,65	80 км.
112	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	177,11344	<u>4670,91</u> 827280,94	<u>3995,28</u> 707617,78	<u>584,04</u> 103441,33	<u>91,59</u> 16221,83	30 км.
113	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	95,58255	<u>5687,74</u> 543648,69	<u>4340,20</u> 414847,38	<u>1236,02</u> 118141,94	<u>111,52</u> 10659,37	80 км.
114	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,45532	<u>3986,34</u> 9787,74	<u>2672,16</u> 6561,01	<u>1236,02</u> 3034,82	<u>78,16</u> 191,91	80 км.
115	+K581121-A014 варіант 1	Теплова камера ТК-1 в зборі	шт	1	<u>75714,84</u> 75714,84	<u>74054,19</u> 74054,19	<u>176,05</u> 176,05	<u>1484,6</u> 1484,60	80 км.
116	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	4,36514	<u>677,13</u> 2955,77	<u>660,64</u> 2883,79	<u>3,21</u> 14,01	<u>13,28</u> 57,97	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	+C113-698 варіант 2	Труба каналізаційна зовн. 110x2,7	м	20	<u>311,22</u> 6224,40	<u>299,00</u> 5980,00	<u>6,12</u> 122,40	<u>6,1</u> 122,00	80 км.
118	+C113-698 варіант 1	Труба каналізаційна зовн. 160x4,0	м	249,2	<u>524,4</u> 130680,48	<u>508,00</u> 126593,60	<u>6,12</u> 1525,10	<u>10,28</u> 2561,78	80 км.
119	+C113-1703 варіант 1	Труби ППР композитна 110	м	160	<u>2629,75</u> 420760,00	<u>2576,37</u> 412219,20	<u>1,82</u> 291,20	<u>51,56</u> 8249,60	80 км.
120	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	5,243	<u>115,53</u> 605,72	<u>111,89</u> 586,64	<u>1,37</u> 7,18	<u>2,27</u> 11,90	80 км.
121	C1530-41 варіант 1	Труби поліетилену для опалубки	10м	134,3905	<u>115,53</u> 15526,13	<u>111,89</u> 15036,95	<u>1,37</u> 184,11	<u>2,27</u> 305,07	80 км.
122	+C113-401	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,2	<u>864,8</u> 2767,36	<u>855,35</u> 2737,12	<u>3,01</u> 9,63	<u>6,44</u> 20,61	80 км.
123	+C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	16,66	<u>142,36</u> 2371,72	<u>139,00</u> 2315,74	<u>0,57</u> 9,50	<u>2,79</u> 46,48	80 км.
124	C111-2008-2 варіант 1	Фарба дисперсійна акрилова	кг	49,196	<u>361,35</u> 17776,97	<u>353,66</u> 17398,66	<u>0,6</u> 29,52	<u>7,09</u> 348,79	80 км.
125	+C130-969 варіант 1	Фланці діаметр 100 мм	шт	4	<u>1001,14</u> 4004,56	<u>980,00</u> 3920,00	<u>1,51</u> 6,04	<u>19,63</u> 78,52	80 км.
126	+C130-969 варіант 2	Фланці діаметр 110 мм	шт	4	<u>1653,94</u> 6615,76	<u>1620,00</u> 6480,00	<u>1,51</u> 6,04	<u>32,43</u> 129,72	80 км.
127	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,1294246	<u>25833,1</u> 3343,44	<u>24979,64</u> 3232,98	<u>346,93</u> 44,90	<u>506,53</u> 65,56	80 км.
128	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,0809545	<u>57901,66</u> 4687,40	<u>56384,06</u> 4564,54	<u>382,27</u> 30,95	<u>1135,33</u> 91,91	80 км.
129	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0858	<u>30123,59</u> 2584,60	<u>29189,10</u> 2504,42	<u>343,83</u> 29,50	<u>590,66</u> 50,68	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	+C111-1896	Шлаклівка полімерцементна	кг	8,68148	<u>8,53</u> 74,05	<u>7,70</u> 66,85	<u>0,66</u> 5,73	<u>0,17</u> 1,47	80 км.
131	+C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна для цоколя	кг	372,4	<u>164,99</u> 61442,28	<u>161,20</u> 60030,88	<u>0,55</u> 204,82	<u>3,24</u> 1206,58	80 км.
132	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	8,6268	<u>610,79</u> 5269,16	<u>590,09</u> 5090,59	<u>8,72</u> 75,23	<u>11,98</u> 103,34	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
133	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	93,6427	<u>4,9416</u> 462,74	<u>4,9416</u> 462,74			
134	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,8036	<u>184,55</u> 332,86	<u>184,55</u> 332,86			
135	C1999-9009	Дрова	м3	8,9535	<u>119,13</u> 1066,63	<u>119,13</u> 1066,63			
		Разом	грн.		1862,23	1862,23			
		Разом по розділу III	грн.		4549434,01	4128473,24	332902,34	88058,43	
		<u>IV. Устаткування</u>							
136	+1501-1382 варіант 38	Анемостат А100ВР	шт	18	<u>146,54</u> 2637,72	<u>141,00</u> 2538,00	<u>4,23</u> 76,14	<u>1,31</u> 23,58	3%
137	+1501-1382 варіант 37	Анемостат А125ВР	шт	2	<u>172,52</u> 345,04	<u>166,00</u> 332,00	<u>4,98</u> 9,96	<u>1,54</u> 3,08	3%
138	+1501-1382 варіант 29	Анемостат АМ 100 ВРФ	шт	4	<u>278,74</u> 1114,96	<u>268,20</u> 1072,80	<u>8,05</u> 32,20	<u>2,49</u> 9,96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>278,74</u> 1114,96	<u>268,20</u> 1072,80	<u>8,05</u> 32,20	<u>2,49</u> 9,96	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
139	+1501-1382 варіант 34	Вентилятор Вентс ТТ 150	шт	4	<u>5368,4</u> 21473,60	<u>5165,55</u> 20662,20	<u>154,97</u> 619,88	<u>47,88</u> 191,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>5368,4</u> 21473,60	<u>5165,55</u> 20662,20	<u>154,97</u> 619,88	<u>47,88</u> 191,52	
140	+280222- 16023 варіант 2	Водонагрівач ARISTON PRO 100	комплект	2	<u>11316,1</u> 22632,20	<u>10888,50</u> 21777,00	<u>326,66</u> 653,32	<u>100,94</u> 201,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	2	<u>11316,1</u> 22632,20	<u>10888,50</u> 21777,00	<u>326,66</u> 653,32	<u>100,94</u> 201,88	
141	+1501-1382 варіант 35	Гнучка вставка Вентс ВВГ 150	шт	8	<u>253,25</u> 2026,00	<u>243,68</u> 1949,44	<u>7,31</u> 58,48	<u>2,26</u> 18,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>253,25</u> 2026,00	<u>243,68</u> 1949,44	<u>7,31</u> 58,48	<u>2,26</u> 18,08	
142	+1501-1382 варіант 36	Зворотній клапан Вентс КОМ 150	шт	4	<u>383,73</u> 1534,92	<u>369,23</u> 1476,92	<u>11,08</u> 44,32	<u>3,42</u> 13,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>383,73</u> 1534,92	<u>369,23</u> 1476,92	<u>11,08</u> 44,32	<u>3,42</u> 13,68	
143	&15011-184-1	Каналізаційна установка Grundfos WC-1 Sololift	шт	18	<u>14117,44</u> 254113,92	<u>13584,00</u> 244512,00	<u>407,52</u> 7335,36	<u>125,92</u> 2266,56	3%
		Разом по розділу IV	грн.		305878,36	294320,36	8829,66	2728,34	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		48781,68	46938,36	1408,20	435,12	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2952,341					
		Стиснене повітря	м3	7215,516					
		Масильні матеріали	кг	40,097					
		Гідравлічна рідина	кг	2,184					
		Дрова	м3	8,954					
		Бензин	л	109,594					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	499,759					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "21 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на каліфорисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

В.В. Тиніцький
посада, підпис (ініціали, прізвище))

В.В. Тиніцький

Перевірів

М.І. Вовк
посада, підпис (ініціали, прізвище))

М.І. Вовк



Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на підготовчі роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Інше</u>			
1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	124,33	
2	Перевезення сміття до 12 км	т	124,33	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на архітектурно-будівельні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
3	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	1860,8	
4	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2977,28	
5	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	80,6	
6	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 3	м2	400	
7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	765,8	
8	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1225,28	
9	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	384,14	
10	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	м3	384,14	
11	Переміщення вантажів візками вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	610,656	
12	Переміщення вантажів візками вручну, додавати на кожні 10 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	610,656	
13	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	381,66	
14	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	765,8	
	<u>Розділ 2. Фундамент</u>			
15	Переміщення вантажів візками вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	31,072	

1	2	3	4	5
16	Переміщення вантажів візками вручну, додавати на кожні 10 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	31,072	
17	Переміщення вантажів візками вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	120,64	
18	Переміщення вантажів візками вручну, додавати на кожні 10 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	120,64	
19	Переміщення вантажів візками вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	150,8	
20	Переміщення вантажів візками вручну, додавати на кожні 10 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	150,8	
21	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	49	
22	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	98,15	
23	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	1,248	
24	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	4,17	
25	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	90	
26	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	297	
<u>Розділ 3. Стіни</u>				
<u>Розділ 4. Улаштування поясу монолітного</u>				
<u>Розділ 5. Покрівля</u>				
<u>Розділ 6. Ганки. Пандус.</u>				
27	Улаштування монолітних сходів товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	14,698	
28	Улаштування підбетонки висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	11,4	
<u>Локальний кошторис 02-01-03 на внутрішнє опорядження</u>				
<u>Розділ 1. Підлога</u>				
<u>Розділ 2. Стіни</u>				
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на зовнішнє опорядження</u>				
<u>Розділ 1. Утеплення цоколю</u>				
29	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі перегородок	м3	22	
30	Утеплення цоколя з пінополістиролу екструдованого товщиною до 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	98	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на водопостачання та водовідведення зовнішнє</u>			
	<u>Розділ 1. Монтаж господарчо-побутової каналізаційної мережі</u>			
31	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	8	
32	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм	шт	2	
33	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	224	
34	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	22,4	
35	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	8,88	
36	Укладання трубопроводів із ПВХ безнапірних труб діаметром 110 мм	м	6	
37	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	21,66	
38	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	21,62	
39	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	9,66	
40	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,66	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на опалення та вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Перенесення зовнішніх мереж опалення</u>			
41	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С	м	62	
42	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	13,21	
43	Розбирання цегляних стін	м3	9,66	
44	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	2	
45	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм	шт	2	
46	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	84	
47	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	21,6	
48	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	50,4	
49	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	35,4	
50	Перевезення ґрунту до 1 км	т	56,64	

1	2	3	4	5
51	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм	м	160	
52	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	160	
53	Укладання каналізаційних безнапірних труб ПВХ 160 мм. (короб)	м	150	
54	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 100 мм	шт	4	
55	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків	м3	4,74	
56	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	14,13	
<u>Локальний кошторис 02-02-01 на архітектурно-будівельні рішення</u>				
<u>Розділ 1. Підлога</u>				
57	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	369,1	
58	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	369,1	
<u>Розділ 2. Стелі</u>				
<u>Розділ 3. Влаштування додаткових входів</u>				

Склав

В.В. Тиніцький

Перевірив

М.І. Вовк



Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)
10--342 Плесецьке ЗОШ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на підготовчі роботи

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25,850 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04244 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,503 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд.

Складений за поточними цінами станом на "21 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Інше									
1	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,2433	5453,62	5255,58	6780	246	6534	3,3100	4,12
					198,04	672,94			837	8,5540	10,64
2	C311-12-M	Перевезення сміття до 12 км	т	124,33	140,33	140,33	17447	-	17447	-	-
					-	15,26			1897	0,1860	23,13
		Разом прямі витрати по розділу 1					24227	246	23981		4,12
									2734		33,77
		Разом будівельні роботи, грн.					24227				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1623				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					25850				

		Всього по розділу 1					25850				
		Разом прямі витрати по кошторису					24227	246	23981		4,12
									2734		33,77
		Разом будівельні роботи, грн.					24227				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1623				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					523				
		Всього будівельні роботи, грн.					25850				


		Всього по кошторису					25850				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					42,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3503				

Склав

В.В. Тиніцький

Перевірив

М.І. Вовк



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)
10-342 Плесецьке ЗОШ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на архітектурно-будівельні рішення

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с.
Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4031,097 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,82716 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 586,431 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 грудня" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,8608	<u>107841,78</u> 2746,20	<u>105095,58</u> 13456,69	200672	5110	<u>195562</u> 25040	<u>45,9000</u> 171,0540	<u>85,41</u> 318,3
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2977,28	<u>54,95</u> -	<u>54,95</u> 3,94	163602	-	<u>163602</u> 11730	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 142,91
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,806	<u>18378,36</u> 18378,36	<u>-</u> -	14813	14813	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>253,21</u> -
4	КБ1-145-6	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 3	1000м2	0,4	<u>18205,47</u> 18205,47	<u>-</u> -	7282	7282	<u>-</u> -	<u>277,1000</u> -	<u>110,84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	1000м ³	0,7658	107841,78 2746,20	105095,58 13456,69	82585	2103	80482 10305	45,9000 171,0540	35,15 130,99
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км.	т	1225,28	54,95	54,95	67329	-	67329	-	-
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м ³	0,38414	9384,49	9384,49	3605	-	3605	0,0480	58,81
8	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м ³	0,38414	15765,94	15765,94	6056	-	6056	-	-
9	ПУ14-6021	Переміщення вантажів візками вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	610,656	65,03	-	39711	39711	-	0,8800	537,38
10	ПУ14-6028	Переміщення вантажів візками вручну, додавати на кожні 10 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	610,656	50,25	-	30685	30685	-	0,6800	415,25
11	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	3,8166	8668,93	-	33086	33086	-	150,4500	574,21
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м ³	7,658	2676,17	1469,92	20494	9237	11257	18,3600	140,6
		Разом прямі витрати по розділу 1			1206,25	370,82	669920	142027	527893	5,1175	2152,05
		Разом будівельні роботи, грн.					669920		56024		705,8
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					198051				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118357				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					352,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40507				
		Всього будівельні роботи, грн.					788277				
		Всього по розділу 1					788277				
Розділ 2. Фундамент											
13	ПУ14-6021	Переміщення вантажів візками вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	31,072	65,03	-	2021	2021	-	0,8800	27,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ПУ14-6028	Переміщення вантажів візками вручну, додавати на кожні 10 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	31,072	<u>50,25</u> 50,25	-	1561	1561	-	<u>0,6800</u>	<u>21,13</u>
15	ПУ14-6021	Переміщення вантажів візками вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	120,64	<u>65,03</u> 65,03	-	7845	7845	-	<u>0,8800</u>	<u>106,16</u>
16	ПУ14-6028	Переміщення вантажів візками вручну, додавати на кожні 10 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	120,64	<u>50,25</u> 50,25	-	6062	6062	-	<u>0,6800</u>	<u>82,04</u>
17	ПУ14-6021	Переміщення вантажів візками вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	150,8	<u>65,03</u> 65,03	-	9807	9807	-	<u>0,8800</u>	<u>132,7</u>
18	ПУ14-6028	Переміщення вантажів візками вручну, додавати на кожні 10 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	150,8	<u>50,25</u> 50,25	-	7578	7578	-	<u>0,6800</u>	<u>102,54</u>
19	КБ6-13-5	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,49	<u>668260,86</u> 42631,27	<u>17998,49</u> 6213,95	327448	20889	<u>8819</u> 3045	<u>624,6340</u> 74,9623	<u>306,07</u> 36,73
20	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,9815	<u>1022212,1</u> 2 67684,58	<u>22375,19</u> 7278,40	1003301	66432	<u>21961</u> 7144	<u>979,8000</u> 88,0422	<u>961,67</u> 86,41
21	КБ6-14-5	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,01248	<u>1928717,4</u> 3 74989,45	<u>26836,21</u> 9477,19	24070	936	<u>335</u> 118	<u>1046,9000</u> 114,3237	<u>13,07</u> 1,43
22	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0417	<u>1254243,7</u> 2 132258,65	<u>38546,39</u> 11599,76	52302	5515	<u>1607</u> 484	<u>1868,0600</u> 140,7219	<u>77,9</u> 5,87
23	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,9	<u>1013574,9</u> 1 120395,15	<u>25000,22</u> 7527,39	912217	108356	<u>22500</u> 6775	<u>1742,8365</u> 91,3940	<u>1568,55</u> 82,25
24	С147-1-10	Стрижнева арматура А-I, діаметр 10 мм	100кг	23,8133	<u>6797,99</u>	-	161883	-	-	-	-
25	С147-1-14	Стрижнева арматура А-I, діаметр 14 мм	100кг	0,1785	<u>6933,36</u>	-	1238	-	-	-	-
26	С147-1-18	Стрижнева арматура А-I, діаметр 18 мм	100кг	4,32	<u>8515,80</u>	-	36788	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Утеплення основної площі покрівлі									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	-		-
		Всього по розділу 5					-				
30	КБ6-22-1	Розділ 6. Ганки.Пандус. Улаштування монолітних сходів товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,14698	<u>682533,53</u> 66646,31	<u>15548,19</u> 5563,91	100319	9796	<u>2285</u> 818	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>141,8</u> 9,9
31	КБ6-17-3	Улаштування підбетонки висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,114	<u>1068187,0</u> 8 115087,28	<u>37372,74</u> 12043,60	121773	13120	<u>4260</u> 1373	<u>1666,0000</u> 145,7471	<u>189,92</u> 16,62
		Разом прямі витрати по розділу 6					222092	22916	<u>6545</u> 2191		<u>331,72</u> 26,52
		Разом будівельні роботи, грн.					222092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192631				
		всього заробітна плата, грн.					25107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4942				
		Всього будівельні роботи, грн.					236722				
		Всього по розділу 6					236722				
		Разом прямі витрати по кошторису					3743035	412792	<u>589660</u> 75781		<u>6030,82</u> 945,01
		Разом будівельні роботи, грн.					3743035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2740583				
		всього заробітна плата, грн.					488573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					288062				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					851,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					97858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4031097				
		Всього по кошторису					4031097				
		Кошторисна трудомісткість, год.					7827,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					586431				

Склав

В.В. Тиніцький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

М.І. Вовк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)
10--342 Плесецьке ЗОШ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на внутрішнє опорядження

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,621 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
Розділ 1. Підлога											
1	C111-1896	ТИП 1 Шлаквівка полімерцементна	кг	4,14124	8,53	-	35	-	-	-	-
2	C111-1896	ТИП 3 Шлаквівка полімерцементна	кг	4,54024	8,53	-	39	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							74	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							74	-	-	-	-
в тому числі:							74	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							74	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					74				
		Розділ 2. Стіни									
3	C111-2014-7	ТИП 1 Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	31,16669	49,65	-	1547	-	-	-	-
		ТИП 2									
		Разом прямі витрати по розділу 2					1547	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					1547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1547				
		Всього будівельні роботи, грн.					1547				

		Всього по розділу 2					1547				
		Разом прямі витрати по кошторису					1621	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					1621				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1621				
		Всього будівельні роботи, грн.					1621				

		Всього по кошторису					1621				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						-			

Склав

В.В. Тиніцький

Перевірів

М.І. Вовк



Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)
10--342 Плесецьке ЗОШ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на зовнішнє опорядження

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 590,376 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,08134 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 86,198 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Утеплення цоколю									
1	КБ26-35-4	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі перегорожок	1 м3	22	2467,37 1901,23	-	54282	41827	-	25,9200	570,24
2	С1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні, з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм	м2	242	603,63	-	146078	-	-	-	-
3	С1111-1692 варіант 1	Мастика бітумна	т	1,54	80552,70	-	124051	-	-	-	-
4	КБ15-78-1 K=1,15	Утеплення цоколя з пінополістиролу екструдованого товщиною до 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,98	102577,92 33357,76	-	100526	32691	-	417,8600	409,5
5	С1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна для цоколя	кг	372,4	164,99	-	61442	-	-	-	-
6	С1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні, з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм	м2	107,8	603,63	-	65071	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					551450	74518	-		979,74
		Разом будівельні роботи, грн.					551450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					476932				
		всього заробітна плата, грн.					74518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38926				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11680				
		Всього будівельні роботи, грн.					590376				

		Всього по розділу 1					590376				
		Разом прямі витрати по кошторису					551450	74518	-		979,74
		Разом будівельні роботи, грн.					551450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					476932				
		всього заробітна плата, грн.					74518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38926				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11680				
		Всього будівельні роботи, грн.					590376				


		Всього по кошторису					590376				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1081,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					86198				

Склав

В.В. Тиніцький

Перевірив

М.І. Вовк

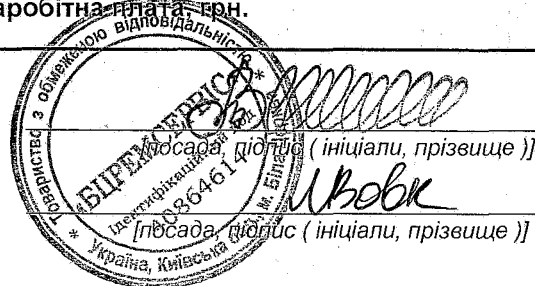

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке
 Фастівського району Київської області (коригування)
 10-342 Плесецьке ЗОШ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на водопостачання та водовідведення зовнішнє

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с.
 Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 281,680 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,38305 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 27,438 тис. грн.
 Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 грудня" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж господарчо-побутової каналізаційної мережі									
1	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,08	<u>87313,95</u> 7879,59	<u>5009,54</u> 4031,50	6985	630	<u>401</u> 323	<u>100,1600</u> 57,5706	<u>8,01</u> 4,61
2	КБ46-25-32	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм	100шт	0,02	<u>93315,53</u> 11627,43	<u>7119,29</u> 5878,98	1866	233	<u>142</u> 118	<u>147,8000</u> 84,0160	<u>2,96</u> 1,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,224	<u>68728,29</u> 1108,65	<u>67619,64</u> 8658,18	15395	248	<u>15147</u> 1939	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>4,15</u> 24,65
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,224	<u>18378,36</u> 18378,36	-	4117	4117	-	<u>314,1600</u> -	<u>70,37</u> -
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,888	<u>1024,41</u> 1024,41	-	910	910	-	<u>16,3200</u> -	<u>14,49</u> -
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,77	<u>1044,33</u> -	-	10203	-	-	-	-
7	С113-698 варіант 1	Труба каналізаційна зовн. 160х4,0	м	98	<u>524,40</u> -	-	51391	-	-	-	-
8	С113-729 варіант 1	Муфта каналізаційна звн. 160	шт	10	<u>257,82</u> -	-	2578	-	-	-	-
9	С113-729 варіант 2	Коліно каналізаційна звн. 160х87	шт	3	<u>386,34</u> -	-	1159	-	-	-	-
10	С113-729 варіант 3	Коліно каналізаційна звн. 160х45	шт	20	<u>300,66</u> -	-	6013	-	-	-	-
11	КБ23-2-1	Укладання трубопроводів із ПВХ безнапірних труб діаметром 110 мм	1000м	0,006	<u>44434,25</u> 40414,67	<u>3261,78</u> 725,06	267	242	<u>20</u> 4	<u>577,6000</u> 7,6050	<u>3,47</u> 0,05
12	С113-698 варіант 2	Труба каналізаційна зовн. 110х2,7	м	20	<u>311,22</u> -	-	6224	-	-	-	-
13	С113-729 варіант 4	Муфта каналізаційна звн. 110	шт	4	<u>161,94</u> -	-	648	-	-	-	-
14	С113-729 варіант 5	Коліно каналізаційна звн. 110х87	шт	4	<u>210,08</u> -	-	840	-	-	-	-
15	С113-729 варіант 6	Коліно каналізаційна звн. 110х45	шт	20	<u>159,13</u> -	-	3183	-	-	-	-
16	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,02166	<u>68728,29</u> 1108,65	<u>67619,64</u> 8658,18	1489	24	<u>1465</u> 188	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,4</u> 2,38
17	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2162	<u>18378,36</u> 18378,36	-	3973	3973	-	<u>314,1600</u> -	<u>67,92</u> -
18	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,966	<u>43075,56</u> 7791,86	<u>9025,28</u> 2039,18	41611	7527	<u>8718</u> 1970	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>107,57</u> 21,14
19	К585521- Л052 варіант 3	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>12823,97</u> -	-	51296	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	K585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	9631,22	-	19262	-	-	-	-
21	K585521-Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	6685,42	-	13371	-	-	-	-
22	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	626,81	-	1254	-	-	-	-
23	С113-754	Люк для колодязів важкий	шт	2	2599,61	-	5199	-	-	-	-
24	С126-1239	Драбина металева Л-3	шт	2	2637,41	-	5275	-	-	-	-
25	K523-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,066	53170,72 14105,95	18636,68 4209,04	3509	931	1230 278	201,6000 45,1454	13,31 2,98
26	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	626,81	-	627	-	-	-	-
27	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	946,96	-	947	-	-	-	-
28	K585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1476,66	-	1477	-	-	-	-
29	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1180,74	-	1181	-	-	-	-
30	K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1563,12	-	1563	-	-	-	-
31	С113-754	Люк для колодязів важкий	шт	1	2599,61	-	2600	-	-	-	-
32	С126-1239	Драбина металева Л-3	шт	1	2637,41	-	2637	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							269050	18835	27123 4820		292,65 57,49
Разом будівельні роботи, грн.							269050				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							223092				
всього заробітна плата, грн.							23655				
Загальновиробничі витрати, грн.							12630				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					281680				

		Всього по розділу 1					281680				
		Разом прямі витрати по кошторису					269050	18835	27123		292,65
									4820		57,49
		Разом будівельні роботи, грн.					269050				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223092				
		всього заробітна плата, грн.					23655				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12630				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3783				
		Всього будівельні роботи, грн.					281680				


		Всього по кошторису					281680				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					383,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27438				

Склад

В.В. Тиніцький

Перевірив

М.І. Вовк

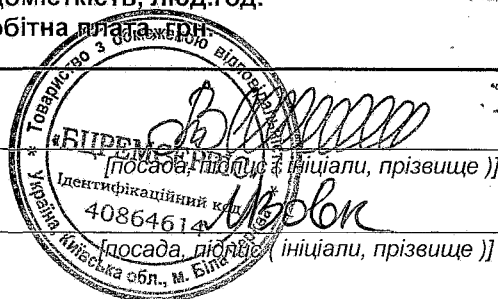

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке
 Фастівського району Київської області (коригування)
 10-342 Плесецьке ЗОШ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на опалення та вентиляція

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с.
Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 914,204 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,53372 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 111,977 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перенесення зовнішніх мереж опалення									
1	КР16-55-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С	100м	0,62	10540,11 3583,65	6956,46 418,90	6535	2222	4313 260	47,5980 4,6422	29,51 2,88
2	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	13,21	2291,99 1180,04	1057,35 270,54	30277	15588	13968 3574	17,2900 3,7510	228,4 49,55
3	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	9,66	1191,45 799,21	392,24 100,36	11509	7720	3789 969	11,7100 1,3915	113,12 13,44
4	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,02	87313,95 7879,59	5009,54 4031,50	1746	158	100 81	100,1600 57,5706	2 1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ46-25-32	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм	100шт	0,02	<u>93315,53</u> 11627,43	<u>7119,29</u> 5878,98	1866	233	<u>142</u> 118	<u>147,8000</u> 84,0160	<u>2,96</u> 1,68
6	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,84	<u>15315,30</u> 15315,30	-	12865	12865	-	<u>261,8000</u>	<u>219,91</u>
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,16	<u>1024,41</u> 1024,41	-	2213	2213	-	<u>16,3200</u>	<u>35,25</u>
8	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	23,76	<u>1044,33</u>	-	24813	-	-	-	-
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,504	<u>8668,93</u> 8668,93	-	4369	4369	-	<u>150,4500</u>	<u>75,83</u>
10	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0354	<u>107840,72</u> 2746,20	<u>105094,52</u> 13550,76	3818	97	<u>3721</u> 480	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>1,62</u> 6,05
11	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	56,64	<u>54,95</u> -	<u>54,95</u> 3,94	3112	-	<u>3112</u> 223	- 0,0480	- 2,72
12	КБ16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм	100м	1,6	<u>18580,59</u> 13352,63	<u>4496,09</u> 1950,97	29729	21364	<u>7194</u> 3122	<u>182,0400</u> 27,1989	<u>291,26</u> 43,52
13	С1530-180 варіант 1	Коліно 110х90 ППР	10шт	3	<u>9303,30</u>	-	27910	-	-	-	-
14	С1530-180 варіант 2	Коліно 110х45 ППР	10шт	2	<u>6977,70</u>	-	13955	-	-	-	-
15	С1530-154 варіант 1	Муфта, діаметр 110 мм	10шт	4,5	<u>4546,54</u>	-	20459	-	-	-	-
16	С113-1703 варіант 1	Труби ППР композитна 110	м	160	<u>2629,75</u>	-	420760	-	-	-	-
17	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	16	<u>246,29</u> 246,29	-	3941	3941	-	<u>3,5200</u>	<u>56,32</u>
18	С113-2450 варіант 1	Ізоляція	м	160	<u>112,15</u>	-	17944	-	-	-	-
19	КБ23-2-1	Укладання каналізаційних безнапірних труб ПВХ 160 мм. (короб)	1000м	0,15	<u>44434,25</u> 40414,67	<u>3261,78</u> 725,06	6665	6062	<u>489</u> 109	<u>577,6000</u> 7,6050	<u>86,64</u> 1,14
20	С113-698 варіант 1	Труба каналізаційна зовн. 160х4,0	м	151,2	<u>524,40</u>	-	79289	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-729 варіант 1	Муфта каналізаційна звн. 160	шт	10	257,82	-	2578	-	-	-	-
22	C113-729 варіант 2	Коліно каналізаційна звн. 160x87	шт	10	386,34	-	3863	-	-	-	-
23	C113-729 варіант 3	Коліно каналізаційна звн. 160x45	шт	10	300,66	-	3007	-	-	-	-
24	КБ16-27-8	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 100 мм	шт	4	2488,42 810,05	182,64 36,85	9954	3240	731 147	10,9200 0,4850	43,68 1,94
25	C130-969 варіант 1	Фланці діаметр 100 мм	шт	4	1001,14	-	4005	-	-	-	-
26	C130-969 варіант 2	Фланці діаметр 110 мм	шт	4	1653,94	-	6616	-	-	-	-
27	КБ7-62-1	УЛАШТУВАННЯ КАМЕРИ ПЕРЕМИКАННЯ Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків	100м3	0,0474	505182,23 84899,82	73391,74 22101,37	23946	4024	3479 1048	1199,1500 249,9837	56,84 11,85
28	К581121- A014 варіант 1	Теплова камера ТК-1 в зборі	шт	1	75714,84	-	75715	-	-	-	-
29	К585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	626,81	-	1254	-	-	-	-
30	C113-754 варіант 2	Люк пластмасовий важкий з замком С250	шт	2	2400,20	-	4800	-	-	-	-
31	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,01413	10941,92	10941,92	155	-	155	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					859668	84096	41193 10151		1243,34 136,17
		Разом будівельні роботи, грн.					859668				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					734379				
		всього заробітна плата, грн.					94247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54536				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17730				
		Всього будівельні роботи, грн.					914204				
		Всього по розділу 1					914204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					859668	84096	41193		1243,34
		Разом будівельні роботи, грн.					859668		10151		136,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					734379				
		всього заробітна плата, грн.					94247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54536				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17730				
		Всього будівельні роботи, грн.					914204				


		Всього по кошторису					914204				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1533,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					111977				

Склад

В.В. Тиніцький

Перевірив

М.І. Вовк



Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)
10--342 Плесецьке ЗОШ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на придбання устаткування

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 26,149 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1501-1382 варіант 34	Вентилятор Вентс ТТ 150	шт	4	5165,55	-	20662	-	-	-	-
2	1501-1382 варіант 36	Зворотній клапан Вентс КОМ 150	шт	4	369,23	-	1477	-	-	-	-
3	1501-1382 варіант 29	Анемостат АМ 100 ВРФ	шт	4	268,20	-	1073	-	-	-	-
4	1501-1382 варіант 35	Гнучка вставка Вентс ВВГ 150	шт	8	243,68	-	1949	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					25161	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					25161				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					988				
		Всього устаткування, грн.					26149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					26149				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склад

В.В. Тиніцький

Перевірів

М.І. Вовк



Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)
10--342 Плесецьке ЗОШ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на архітектурно-будівельні рішення
Облаштування споруди цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 408,994 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34913 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,425 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
Розділ 1. Підлога											
1	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	3,691	<u>7870,13</u>	<u>15,28</u>	29049	13991	<u>56</u>	<u>51,1000</u>	<u>188,61</u>
					3790,60	12,73			47	0,1665	0,61
2	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	3,691	<u>4875,63</u>	<u>7,13</u>	17996	9065	<u>26</u>	<u>33,1100</u>	<u>122,21</u>
					2456,10	5,94			22	0,0777	0,29
3 & С111-594-1-ИНБ		Праймер бітумний	т	1,834427	<u>107892,35</u>	-	197921	-	-	-	-
4 & С111-852-1-Х1		Руберойд для гідроізоляції	м2	863,69	<u>174,83</u>	-	150999	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					395965	23056	<u>82</u>		<u>310,82</u>
									69		0,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					395965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					372827				
		всього заробітна плата, грн.					23125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13029				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4300				
		Всього будівельні роботи, грн.					408994				

		Всього по розділу 1					408994				
		Розділ 2. Стелі									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-	-	-

		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Влаштування додаткових входів									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-	-	-

		Всього по розділу 3					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					395965	23056	82 69		310,82 0,9
		Разом будівельні роботи, грн.					395965				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					372827				
		всього заробітна плата, грн.					23125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13029				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4300				
		Всього будівельні роботи, грн.					408994				

		Всього по кошторису					408994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					349,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27425				

Склав

В.В. Тиніцький

[посада, ім'я (ініціали), прізвище]]

Перевірів

М.І. Вовк

[посада, підпис (ініціали), прізвище]]



Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке
 Фастівського району Київської області (коригування)
 10--342 Плесецьке ЗОШ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на придбання устаткування
Облаштування споруди цивільного захисту

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 279,729 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
 Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 грудня" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 15011-184-1	Каналізаційна установка Grundfos WC-1 Sololift	шт	18	13584,00	-	244512	-	-	-	-
2	280222-16023	Водонагрівач ARISTON PRO 100	комплект	2	10888,50	-	21777	-	-	-	-
3	варіант 2	Анемостат A125BP	шт	2	166,00	-	332	-	-	-	-
4	варіант 37	Анемостат A100BP	шт	18	141,00	-	2538	-	-	-	-
	варіант 38										
		Разом прями витрати по кошторису					269159	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					269159				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10570				
		Всього устаткування, грн.					279729				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					279729				
		Кошторисна трудомісткість, год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

В.В. Тиніцький

Перевірив

М.І. Вовк



Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

5870,977 тис.грн.
10,86771 тис.люд.год.
815,547 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на підготовчі роботи	25,85	-	25,85	0,04244	3,503	-
2	02-01-02	на архітектурно-будівельні рішення	4031,097	-	4031,097	7,82716	586,431	-
3	02-01-03	на внутрішнє опорядження	1,621	-	1,621	-	-	-
4	02-01-04	на зовнішнє опорядження	590,376	-	590,376	1,08134	86,198	-
5	02-01-08	на водопостачання та водовідведення зовнішнє	281,68	-	281,68	0,38305	27,438	-
6	02-01-09	на опалення та вентиляція	914,204	-	914,204	1,53372	111,977	-
7	02-01-010	на придбання устаткування	-	26,149	26,149	-	-	-
	W	Всього:	5844,828	26,149	5870,977	10,86771	815,547	-

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)

262 ДЦ ОК 02-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

В.В. Тиніцький

Перевірів

М.І. Вовк



Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на підготовчі роботи**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP20-41-1	1,2433	11,8640 14,76	0,12	1,4237 1,77	114,96	163,67 203	870,98 1083	227,62 284	7,48	88,74 110	480,03 597
2	C311-12-M	124,33	0,1860 23,13	0,12	0,0223 2,78	114,96	2,57 320	15,26 1897	3,92 487	7,48	1,39 173	7,88 980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			37,89		4,55		523	2980	771		283	1577

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (523 + 2980 * 1) * 0,0078 = \mathbf{27 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (523 + 2980 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{6 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (523 + 2980 * 1) * 0,003739 = \mathbf{13 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $1577 + 27 + 6 + 13 = 1623 \text{ грн.}$

Склав

В.В. Тиніцький

Перевірів

М.І. Вовк



Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на архітектурно-будівельні рішення

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-18-5	1,8608	216,9540	0,12	26,0345	114,96	2992,92	16202,89	4223,08	7,48	1622,82	8838,82
			403,71		48,44		5569	30150	7858		3020	16447
2	С311-1	2977,28	0,0480	0,12	0,0058	114,96	0,66	3,94	1,01	7,48	0,36	2,03
			142,91		17,15		1965	11730	3007		1072	6044
3	КБ1-164-2	0,806	314,1600	0,12	37,6992	114,96	4333,90	18378,36	4996,70	7,48	2349,92	11680,52
			253,21		30,39		3493	14813	4027		1894	9414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-145-6	0,4	277,1000	0,12	33,2520	114,96	3822,65	18205,47	4846,19	7,48	2072,71	10741,55
			110,84		13,3		1529	7282	1939		829	4297
5	КБ1-18-5	0,7658	216,9540	0,12	26,0345	114,96	2992,92	16202,89	4223,08	7,48	1622,82	8838,82
			166,14		19,94		2292	12408	3234		1243	6769
6	С311-1	1225,28	0,0480	0,12	0,0058	114,96	0,66	3,94	1,01	7,48	0,36	2,03
			58,81		7,06		809	4828	1237		441	2487
7	КБ1-27-1	0,38414	15,1575	0,12	1,8189	114,96	209,10	1243,62	319,60	7,48	113,38	642,08
			5,82		0,7		80	478	123		44	247
8	КБ1-27-7	0,38414	25,4646	0,12	3,0558	114,96	351,29	2089,28	536,93	7,48	190,48	1078,70
			9,78		1,17		135	803	206		73	414
9	ПУ14-6021	610,656	0,8800	0,13	0,1144	114,96	13,15	65,03	17,20	8,35	7,35	37,70
			537,38		69,86		8030	39711	10504		4488	23022
10	ПУ14-6028	610,656	0,6800	0,13	0,0884	114,96	10,16	50,25	13,29	8,35	5,68	29,13
			415,25		53,98		6204	30685	8115		3469	17788
11	КБ1-166-1	3,8166	150,4500	0,12	18,0540	114,96	2075,49	8668,93	2363,77	7,48	1125,37	5564,63
			574,21		68,9		7921	33086	9022		4295	21238
12	КБ1-134-1	7,658	23,4775	0,12	2,8173	114,96	323,88	1577,07	418,21	7,48	175,61	917,70
			179,79		21,57		2480	12077	3203		1345	7028
13	ПУ14-6021	31,072	0,8800	0,13	0,1144	114,96	13,15	65,03	17,20	8,35	7,35	37,70
			27,34		3,55		409	2021	534		228	1171
14	ПУ14-6028	31,072	0,6800	0,13	0,0884	114,96	10,16	50,25	13,29	8,35	5,68	29,13
			21,13		2,75		316	1561	413		176	905
15	ПУ14-6021	120,64	0,8800	0,13	0,1144	114,96	13,15	65,03	17,20	8,35	7,35	37,70
			106,16		13,8		1586	7845	2075		887	4548
16	ПУ14-6028	120,64	0,6800	0,13	0,0884	114,96	10,16	50,25	13,29	8,35	5,68	29,13
			82,04		10,66		1226	6062	1603		685	3514
17	ПУ14-6021	150,8	0,8800	0,13	0,1144	114,96	13,15	65,03	17,20	8,35	7,35	37,70
			132,7		17,25		1983	9807	2594		1108	5685
18	ПУ14-6028	150,8	0,6800	0,13	0,0884	114,96	10,16	50,25	13,29	8,35	5,68	29,13
			102,54		13,33		1532	7578	2004		857	4393
19	КБ6-13-5	0,49	699,5963	0,12	83,9516	114,96	9651,07	48845,22	12869,18	7,48	5232,98	27753,23
			342,8		41,14		4729	23934	6306		2564	13599
20	КБ6-17-5	0,9815	1067,8422	0,12	128,1411	114,96	14731,10	74962,98	19732,70	7,48	7987,46	42451,26
			1048,08		125,77		14459	73576	19367		7840	41666
21	КБ6-14-5	0,01248	1161,2237	0,12	139,3468	114,96	16019,31	84466,64	22106,91	7,48	8685,95	46812,17
			14,5		1,74		200	1054	276		108	584
22	КБ6-18-2	0,0417	2008,7819	0,12	241,0538	114,96	27711,55	143858,41	37745,39	7,48	15025,69	80482,63
			83,77		10,05		1156	5999	1573		627	3356
23	КБ6-22-5	0,9	1834,2305	0,12	220,1077	114,96	25303,58	127922,54	33709,75	7,48	13720,04	72733,37
			1650,8		198,1		22773	115131	30339		12348	65460
27	КБ8-3-5	2,97	49,7900	0,12	5,9748	114,96	686,86	3652,10	954,57	7,48	372,43	2013,86
			147,88		17,75		2040	10847	2835		1106	5981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	КБ6-22-1	0,14698	1032,1208	0,12	123,8545	114,96	14238,31	72210,22	19018,68	7,48	7720,26	40977,25
			151,7		18,2		2093	10614	2795		1135	6023
31	КБ6-17-3	0,114	1811,7471	0,12	217,4097	114,96	24993,41	127130,88	33467,34	7,48	13551,87	72012,62
			206,54		24,78		2849	14493	3815		1545	8209
Разом:			6975,83		851,33		97858	488573	129004		53427	280289

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (97858 + 488573 * 1) * 0,0078 = \mathbf{4574 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (97858 + 488573 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1006 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (97858 + 488573 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2193 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги по тимчасовій втраті непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $280289 + 4574 + 1006 + 2193 = \mathbf{288062 \text{ грн.}}$

Склав

В.В. Тиніцький

Перевірив

М.І. Вовк



[посада підпис (ініціали, прізвище)]

[посада підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на внутрішнє опорядження**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги по тимчасовій непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $0 + 0 + 0 + 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$

Склав

В.В. Тиніцький

Перевірив

М.І. Вовк



[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на зовнішнє опорядження**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ26-35-4	22	25,9200 570,24	0,092	2,3846 52,46	114,96	274,14 6031	1901,23 41827	478,58 10529	7,15	185,33 4077	938,05 20637
4	КБ15-78-1	0,98	417,8600 409,5	0,12	50,1432 49,14	114,96	5764,46 5649	33357,76 32691	8606,89 8435	7,48	3125,59 3063	17496,94 17147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			979,74		101,6		11680	74518	18964		7140	37784

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$= (11680 + 74518 * 1) * 0,0078 = 672 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$= (11680 + 74518 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 148 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$= (11680 + 74518 * 1) * 0,003739 = 322 \text{ грн.}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: **37784 + 672 + 148 + 322 = 38926 грн.**

Склад

В.В. Тиніцький

[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Перевірів

М.І. Вовк

[посада, підпис, ініціали, прізвище]]



Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08
на водопостачання та водовідведення зовнішнє**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ46-25-16	0,08	157,7306	0,094	14,8267	114,96	1704,47	11911,09	2995,42	6,99	1102,54	5802,43
			12,62		1,19		136	953	240		88	464
2	КБ46-25-32	0,02	231,8160	0,094	21,7907	114,96	2505,06	17506,41	4402,52	6,99	1620,39	8527,97
			4,64		0,44		50	351	89		32	171
3	КБ1-13-5	0,224	128,5880	0,094	12,0873	114,96	1389,55	9766,83	2454,40	6,99	898,83	4742,78
			28,8		2,71		311	2187	550		201	1062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-164-2	0,224	314,1600	0,094	29,5310	114,96	3394,89	18378,36	4790,12	6,99	2195,98	10380,99
			70,37		6,61		760	4117	1073		492	2325
5	КБ23-1-1	0,888	16,3200	0,094	1,5341	114,96	176,36	1024,41	264,17	6,99	114,08	554,61
			14,49		1,36		157	910	234		101	492
11	КБ23-2-1	0,006	585,2050	0,094	55,0093	114,96	6323,87	41139,73	10441,99	6,99	4090,58	20856,44
			3,52		0,33		38	246	62		25	125
16	КБ1-13-5	0,02166	128,5880	0,094	12,0873	114,96	1389,55	9766,83	2454,40	6,99	898,83	4742,78
			2,78		0,26		30	212	54		19	103
17	КБ1-164-2	0,2162	314,1600	0,094	29,5310	114,96	3394,89	18378,36	4790,12	6,99	2195,98	10380,99
			67,92		6,38		734	3973	1035		475	2244
18	КБ23-13-7	0,966	133,2444	0,094	12,5250	114,96	1439,87	9831,04	2479,60	6,99	931,38	4850,85
			128,71		12,1		1391	9497	2395		900	4686
25	КБ23-13-3	0,066	246,7454	0,094	23,1941	114,96	2666,39	18314,99	4615,90	6,99	1724,75	9007,04
			16,29		1,53		176	1209	304		114	594
Разом:			350,14		32,91		3783	23655	6036		2447	12266

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (3783 + 23655 * 1) * 0,0078 = \mathbf{214 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (3783 + 23655 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{47 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (3783 + 23655 * 1) * 0,003739 = \mathbf{103 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $12266 + 214 + 47 + 103 = 12630$ грн.

Склав

В.В. Тиніцький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

М.І. Вовк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

**Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-09
на опалення та вентиляція**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР16-55-4	0,62	52,2402	0,094	4,9106	114,96	564,52	4002,55	1004,76	6,99	365,16	1934,44
			32,39		3,04		350	2482	623		226	1199
2	КБ46-35-2	13,21	21,0410	0,12	2,5249	114,96	290,26	1450,58	382,98	7,48	157,39	830,63
			277,95		33,35		3834	19162	5060		2079	10973
3	КБ46-34-4	9,66	13,1015	0,12	1,5722	114,96	180,74	899,57	237,67	7,48	98,00	516,41
			126,56		15,19		1746	8689	2296		947	4989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ46-25-16	0,02	157,7306	0,12	18,9277	114,96	2175,93	11911,09	3099,14	7,48	1179,82	6454,89
			3,15		0,38		44	239	61		24	129
5	КБ46-25-32	0,02	231,8160	0,12	27,8179	114,96	3197,95	17506,41	4554,96	7,48	1733,98	9486,89
			4,64		0,56		64	351	91		35	190
6	КБ1-164-2	0,84	261,8000	0,12	31,4160	114,96	3611,58	15315,30	4163,91	7,48	1958,26	9733,75
			219,91		26,39		3034	12865	3497		1645	8176
7	КБ23-1-1	2,16	16,3200	0,094	1,5341	114,96	176,36	1024,41	264,17	6,99	114,08	554,61
			35,25		3,31		381	2213	571		246	1198
9	КБ1-166-1	0,504	150,4500	0,12	18,0540	114,96	2075,49	8668,93	2363,77	7,48	1125,37	5564,63
			75,83		9,1		1046	4369	1192		567	2805
10	КБ1-18-5	0,0354	216,6905	0,12	26,0029	114,96	2989,29	16296,96	4242,98	7,48	1620,84	8853,11
			7,67		0,92		106	577	150		57	313
11	С311-1	56,64	0,0480	0,12	0,0058	114,96	0,66	3,94	1,01	7,48	0,36	2,03
			2,72		0,33		37	223	58		20	115
12	КБ16-14-9	1,6	209,2389	0,105	21,9701	114,96	2525,68	15303,60	3922,44	8,7	1820,38	8268,50
			334,78		35,15		4041	24486	6276		2913	13230
17	КБ26-11-1	16	3,5200	0,092	0,3238	114,96	37,23	246,29	62,37	7,15	25,17	124,77
			56,32		5,18		596	3941	997		403	1996
19	КБ23-2-1	0,15	585,2050	0,094	55,0093	114,96	6323,87	41139,73	10441,99	6,99	4090,58	20856,44
			87,78		8,25		949	6171	1565		614	3128
24	КБ16-27-8	4	11,4050	0,105	1,1975	114,96	137,67	846,90	216,61	8,7	99,22	453,50
			45,62		4,79		551	3387	866		397	1814
27	КБ7-62-1	0,0474	1449,1337	0,12	173,8960	114,96	19991,09	107001,19	27938,30	7,48	10839,52	58768,91
			68,69		8,24		948	5072	1324		514	2786
31	КБ1-27-2	0,01413	17,6730	0,12	2,1208	114,96	243,80	1450,01	372,64	7,48	132,19	748,63
			0,25		0,03		3	20	6		2	11
Разом:			1379,51		154,21		17730	94247	24633		10689	53052

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (17730 + 94247 * 1) * 0,0078 = 873 \text{ грн.}
 \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (17730 + 94247 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{192 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (17730 + 94247 * 1) * 0,003739 = \mathbf{419 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги по тимчасовій втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: $53052 + 873 + 192 + 419 = 54536 \text{ грн.}$

Склав

В.В. Тиніцький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

М.І. Вовк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010
на придбання устаткування**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторисної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги по тимчасовій непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $0 + 0 + 0 + 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$

Склав

В.В. Тиніцький

Перевірів

М.І. Вовк



Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Облаштування споруди цивільного захисту

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

688,723 тис.грн.
0,34913 тис.люд.год.
27,425 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на архітектурно-будівельні рішення	408,994	-	408,994	0,34913	27,425	-
2	02-02-05	на придбання устаткування	-	279,729	279,729	-	-	-
		Всього:	408,994	279,729	688,723	0,34913	27,425	-

Склад

Перевірів



В.В. Тиніцький

М.І. Вовк

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-01
на архітектурно-будівельні рішення

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ11-4-1	3,691	51,2665	0,12	6,1520	114,96	707,23	3803,33	992,32	7,48	383,47	2083,02
			189,22		22,71		2610	14038	3663		1415	7688
2	КБ11-4-2	3,691	33,1877	0,12	3,9825	114,96	457,83	2462,04	642,37	7,48	248,24	1348,44
			122,5		14,7		1690	9087	2371		916	4977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			311,72		37,41		4300	23125	6034		2331	12665

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$=(4300 + 23125 * 1) * 0,0078 = \mathbf{214 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$=(4300 + 23125 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{47 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$=(4300 + 23125 * 1) * 0,003739 = \mathbf{103 \text{ грн.}}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $12665 + 214 + 47 + 103 = \mathbf{13029 \text{ грн.}}$

Склад

В.В. Тиніцький

Перевірив

М.І. Вовк



Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-05
на придбання устаткування**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розра- хункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновироб- ничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $0 + 0 + 0 + 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$

Склав

Перевірив



В.В. Тиніцький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.І. Вовк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 7054,899 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с.
Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)	5844,828	26,149	-	5870,977
2	02-02	Облаштування споруди цивільного захисту	408,994	279,729	-	688,723
		Разом по главі 2:	6253,822	305,878	-	6559,700
		Разом по главах 1-7:	6253,822	305,878	-	6559,700
		Разом по главах 1-8:	6253,822	305,878	-	6559,700

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	6253,822	305,878	-	6559,700
		Разом по главах 1-12:	6253,822	305,878	-	6559,700
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	93,436	-	-	93,436
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	49,018	49,018
		Разом	6347,258	305,878	49,018	6702,154
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	352,745	352,745
		у тому числі:				
	Розрахунок НП-137	- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	352,745	352,745
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6347,258	305,878	401,763	7054,899

Керівник підрядної організації

Головний інженер

М.І. Вовк

В.В. Тиніцький



Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с.Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)» за кодами: ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (додаткові аналогічні роботи)

Найменування робіт	2023 рік	2024 рік
	з дати підписання договору	
	з 01.11.2023 до 31.12.2023 р	січень-грудень 2024 р.
Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с.Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)» за кодами: ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні		
Разом	7 054 899 грн. 00 коп.	



Директор ТОВ "БЦРЕМСЕРВІС" М.І. Вовк

Головний

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ



**УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

вул. Центральна, 57, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, 08623,
тел./факс: (04571) 4-13-00, тел.: 4-11-30

E-mail: ekon_kalynivka@ukr.net, код згідно з ЄДРПОУ 43979138

НАКАЗ

від 25 грудня 2023 року

смт. Калинівка

№ 76

Про затвердження обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі

Відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року за №1178, зі змінами та доповненнями

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі (закупівля робіт без використання електронної системи закупівель: «Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с.Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)» за кодами: ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (закупівля додаткових аналогічних робіт)»).

2. Уповноваженій особі з публічних закупівель оприлюднити дане обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі (закупівля робіт без використання електронної системи закупівель: «Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с.Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)» за кодами: ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (закупівля додаткових аналогічних робіт)» разом з укладеним договором в електронній системі закупівель.

3. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на себе.

Начальник управління

Оксана РЕКЕТЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО



Наказом № 25 від 25.12.2023 р.
Начальника ВП Векетчук О.В.
М.П. "25" грудня 2023 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі

(закупівля робіт без використання електронної системи закупівель:

«Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с.Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)» за кодами: ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (закупівля додаткових аналогічних робіт)»

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, яке забезпечує виконання покладених на управління обов'язків та завдань у відповідності до Положення та норм діючого законодавства.

03 серпня 2023 року було укладено Договір №114 про закупівлю робіт: «Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с.Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)» за кодами: ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи на загальну суму закупівлі: 26 869 075 грн. 00 коп. (двадцять шість мільйонів вісімсот шістдесят дев'ять тисяч сімдесят п'ять гривень нуль копійок, без ПДВ. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЦРЕМСЕРВІС" #40864614.

Під час виконання робіт по даному договорі, було прийнято ряд змін до проектних рішень що полягали в покращенні в частині прибудови з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с.Плесецьке Фастівського району Київської області. Після внесення змін до проекту, кошторисна частина пройшла повторно експертизу та було отримано позитивний експертний звіт, після чого виникла потреба у закупівлі додаткових аналогічних робіт на суму - **7 054 899 грн. 00 коп.**

Підпунктом 8 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. за № 1178 (далі -

Особливості) встановлено, придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли: у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

Сума додаткових аналогічних робіт, що потребують дозакупівлі не перевищує 50% основного договору (Договір №114 від 03 серпня 2023 року), яка становить 26 869 075 грн. 00 коп.

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року за № 275 затверджено Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (далі – Методика №275).

Частиною 1 Методики №275 встановлено, що ця примірна методика застосовується для визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України "Про публічні закупівлі" (зі змінами) (далі - Закон) та має рекомендаційний характер.

Розділом II Методики №275 описано етапи визначення очікуваної вартості. Даною Методикою встановлено, що визначення Замовником очікуваної вартості складається з таких етапів:

1. Визначення потреби в товарах, роботах, послугах.
2. Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик.
3. Аналіз ринку.
4. Визначення вимог до умов поставки і оплати.
5. Визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі.

Частиною 4 Методики №275 встановлено розрахунок очікуваної вартості робіт.

Абзацами 1 та 2 частини 4 Методики №275 встановлено, що очікувана вартість закупівлі робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", прийнятого наказом Міністерства регіонального


розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, а також Галузевих виробничих норм ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт", затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23.08.2011 № 301, відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації.

Остаточна очікувана вартість закупівлі для укладання прямого договору визначена на підставі позитивного експертного звіту та зведеного кошторисного розрахунку, що становить - 7 054 899 грн. 00 коп.

Очікувана вартість предмета закупівлі та розмір бюджетного призначення визначені відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, з урахуванням видів та обсягів робіт, що планується закупити, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, а також Галузевих виробничих норм ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт", затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23.08.2011 № 301, відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації.

У зв'язку з тим, що додаткові роботи пов'язані з роботами що виконуються по основному договору вірним рішенням буде укласти договір з виконавцем таких робіт - підрядником - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЦРЕМСЕРВІС" #40864614, який виконує роботи по укладеному договорі №114 від 03 серпня 2023 року. На підставі підпункту 8 пункту 13 Особливостей у Замовника наступило право укласти прямий договір без використання електронної системи закупівель, так як сума додаткових робіт не перевищує 50% основного договору.

Уповноважена особа



Бадічко Ю.В.