




B-II (16 шт.)

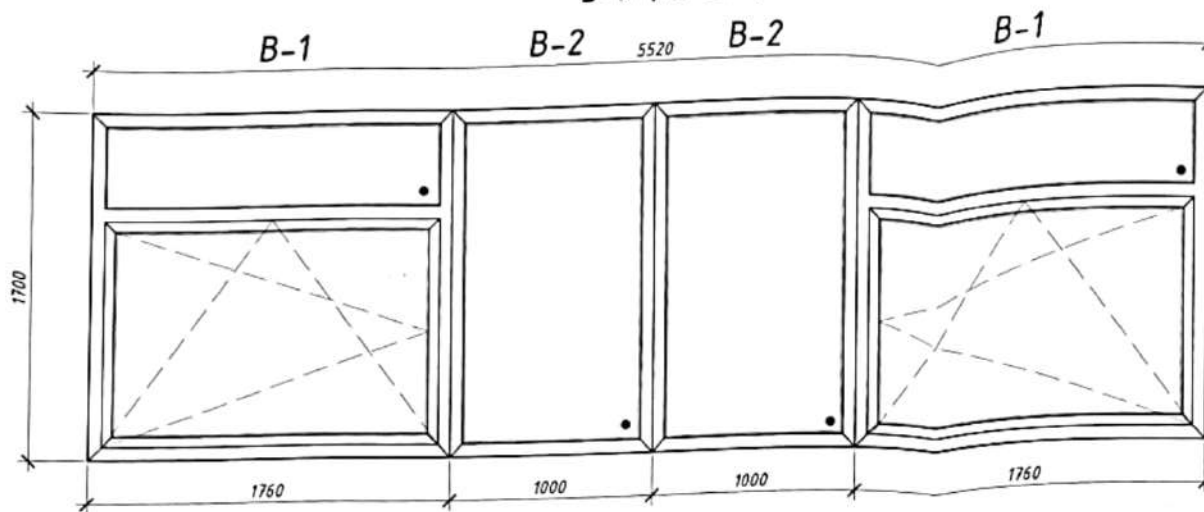

B-III (2 шт.)

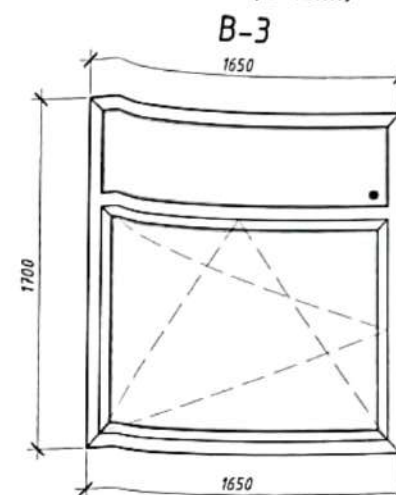

B-I (12 шт.)

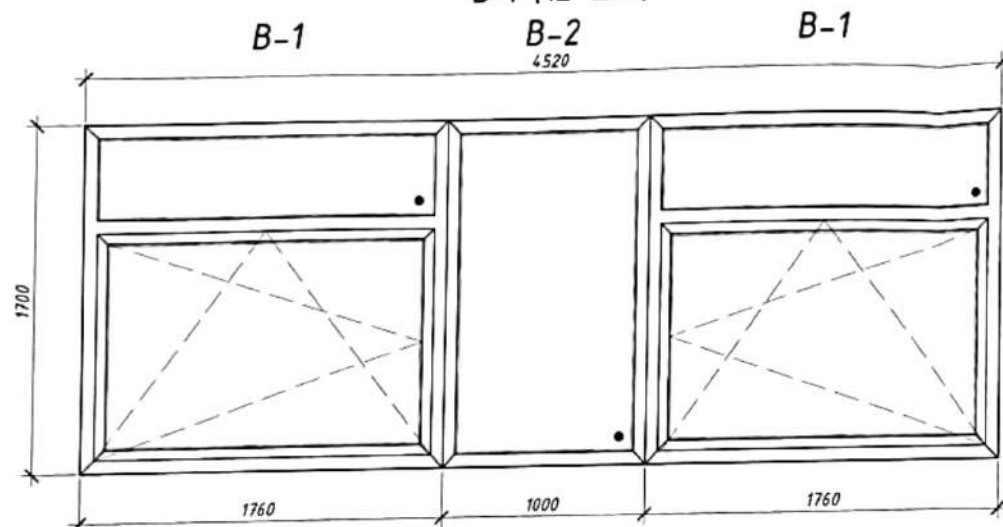

1. Проміжки у місцях прилягання коробок вікон до конструкцій зовнішніх стін заповнити синтетичними матеріалами, що спінуються. Усі стулки вікон комплектувати ущільнювальними прокладками (не менше двох), виконаними з морозостійких матеріалів, термін ефективної експлуатації яких складає не менше 15 років.

2. Підвіконні дошки і відливи входять в комплект поставки до віконних блоків. Віконні блоки комплектувати з двокамерним склопакетом і теплоізоляційним покриттям.

3. Розміри дверних і віконних блоків, підвіконних дошок і відливів уточнити на місці виробником віконних блоків.

25/09-2022-19-АБ

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) спального корпусу ВЗ за адресою: вул. Лісна, 1а, с. Таранське, Кантонського району, Сумської області, Україна для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб

Зм.	Кільк.	Арх.	№ док.	Підп.	Дата	Архітектурно-будівельні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Сидірко Т.І.			10.22				
Перевірив		Сидірко Т.І.			10.22		РП	5	
Нар. контр.		Сидірко Т.І.			10.22	Ескізи елементів заповнення прорізів	ФОРМ СИБІРКО Т.І. Сертифікат АР №019554		

Копіював

Формат А3



Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Формат А3 Копіював

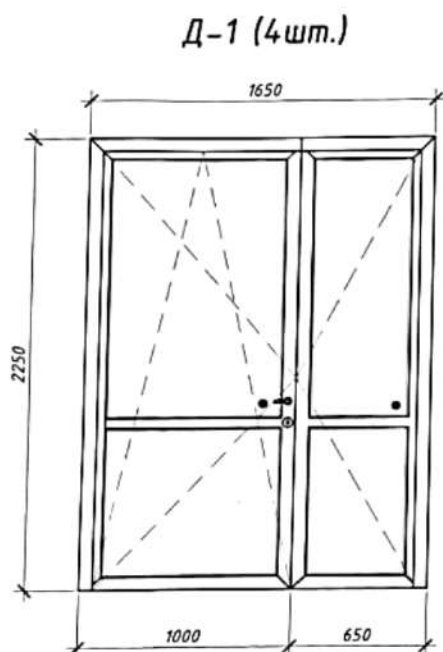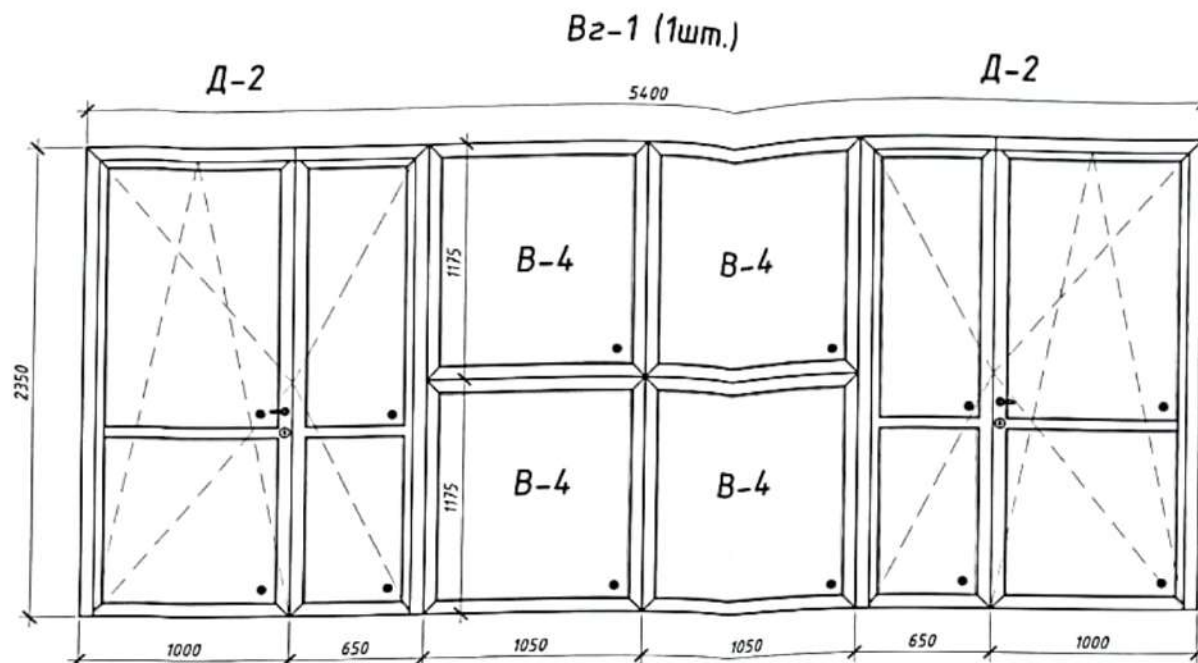

1. Проміжки у місцях прилягання коробок вікон до конструкцій зовнішніх стін заповнити синтетичними матеріалами, що спінуються. Усі стулки вікон комплектувати ущільнювальними прокладками (не менше двох), виконаними з морозостійких матеріалів, термін ефективної експлуатації яких складає не менше 15 років.
2. Підвіконні дошки і відливи входять в комплект поставки до віконних блоків. Віконні блоки комплектувати з двокамерним склопакетом і теплоізоляційним покриттям.
3. Розміри дверних і віконних блоків, підвіконних дошок і відливів уточнити на місці виробником віконних блоків.

						25/09-2022-19-АБ			
						Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) сталюого корпусу ВЗ за адресою: вул. Лісна, 1а, с. Таранське, Конаотпського району, Сумської області, Україна для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Архітектурно-будівельні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Сибірко Т.І.			10.22		РП	6	
Перевірив		Сибірко Т.І.			10.22	Ескізи елементів заповнення прорізів	ФОР СИБІРКО Т.І. Сертифікат АР №019554		
Нар.контр.		Сибірко Т.І.			10.22				

Копія

Формат А3

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАПОВНЕННЯ ПРОРІЗЕЙ

27

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість на поверх				Маса, од. кг.	Примітка
			1	2	3	Всього		
Вікна								
В-1	ДСТУ EN 14351-1:2020	В П ОСП 17-17,6 СВ А2-В-Б-Г-А-Г	16	20	20	56		В-І, В-ІІ
В-2	ДСТУ EN 14351-1:2020	В П ОСП 17-10 СВ А2-В-Б-Г-А-Г	12	16	16	44		В-І, В-ІІ
В-3	ДСТУ EN 14351-1:2020	В П ОСП 17-16,5 ПВ А2-В-Б-Г-А-Г	-	1	1	2		В-ІІІ
В-4	ДСТУ EN 14351-1:2020	В П ОСП 11,75-10,5 ПВ А2-В-Б-Г-А-Г	4	-	-	4		В2-1
Двері								
Д-1	ДСТУ EN 14351-1:2020	Д П ОСП 22,5-16,5 ПВ А2-В-Б-Г-А-Г	2	1	1	4		
Д-2	ДСТУ EN 14351-1:2020	Д П ОСП 23,5-16,5 ПВ А2-В-Б-Г-А-Г	2	-	-	2		В2-1

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПІДВІКОННИХ ДОШОК

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість на поверх				Маса, од. кг.	Примітка
			1	2	3	Всього		
ПД-І	ДСТУ EN 14351-1:2020	4620x450 мм	4	4	4	12		
ПД-ІІ	ДСТУ EN 14351-1:2020	5620x450 мм	4	6	6	16		
ПД-ІІІ	ДСТУ EN 14351-1:2020	1750x450 мм	-	1	1	2		

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПІДВІКОННИХ ВІДЛИВІВ

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість на поверх				Маса, од. кг.	Примітка
			1	2	3	Всього		
ПД-І	ДСТУ EN 14351-1:2020	4620x200 мм	4	4	4	12		
ПД-ІІ	ДСТУ EN 14351-1:2020	5620x200 мм	4	6	6	16		
ПД-ІІІ	ДСТУ EN 14351-1:2020	1750x200 мм	-	1	1	2		

1. Проміжки у місцях прилягання коробів вікон до конструкції зовнішніх стін заповнити синтетичними матеріалами, що спінуються. Усі стулки вікон комплектувати ущільнювальними прокладками (не менше двох), виконаними з морозостійких матеріалів, вернін ефективної експлуатації яких складає не менше 15 років.

2. Підвіконні дошки і відливи входять в комплект поставки до віконних блоків. Віконні блоки комплектувати з двокамерним склопакетом і теплоізоляційним покриттям.

3. Розміри дверних і віконних блоків, підвіконних дошок і відливів уточнити на місці виробником віконних блоків.

25/09-2022-19-АБ

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) спального корпусу ВЗ за адресою: вул. Ясна, 1а, с. Горахорське, Конотопського району, Сумської області, Україна для обслуговування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Архитектура-Будівельні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив						Сибірко Т.І.	РП	7	
Перевірив						Сибірко Т.І.			
Нор. контр.						Сибірко Т.І.			
Специфікація елементів заповнення прорізів							ФОРМ СИБІРКО Т.І. Сертифікат АР №019554		

Копіював

Формат А3

Погоджено:

Зам. інв. №


Підпис і дата

Формат А3

Копіював

Вузол бічного примикання віконного блоку

Вузол верхнього і нижнього примикання віконного блоку

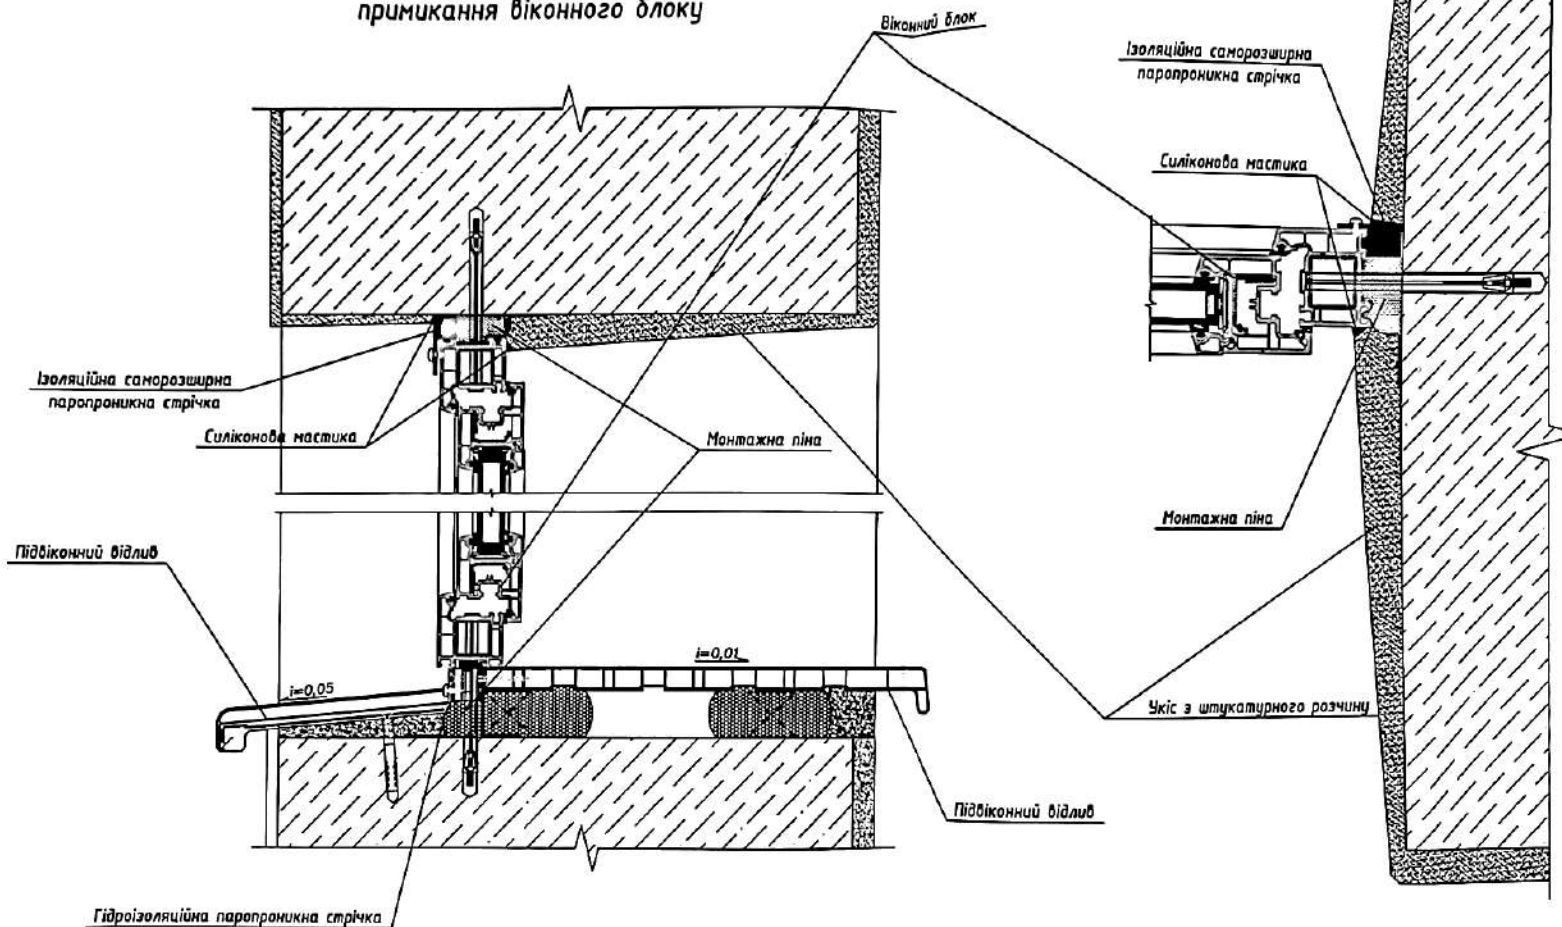

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

						25/09-2022-19-АБ		
						Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) спального корпусу ВЗ за адресою: вул. Лісна, 1а, с. Таранське, Костопольського району, Сумської області, Україна для облаштування місць асинхронного перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб		
Зм.	Кільк.	Арк. № док.	Підр.	Дата	Архітектурно-будівельні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Сибірко Т.І.	РП	10.22		РП	8	
Перевішив		Сибірко Т.І.	СН	10.22				
					Вузол верхнього і нижнього примикання віконного блоку. Вузол бічного примикання віконного блоку	ФОРМ СИВІРКО Т.І. Сертифікат АР №019554		
Нар.контр		Сибірко Т.І.	РП	10.22		Формат А3		

Фасад 1-4



						25/09-2022-19-АБ			
						Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) спальня корпусу В3 за адресою: вул. Лісна, 1а, с. Таранське, Конотопського району, Сумської області, Україна для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Архітектурно-будівельні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Сидірко Т.І.			10.22		РП	9	
Перевірив		Сидірко Т.І.			10.22	Фасад 1-4	ФОП СИДІРКО Т.І. Сертифікат АР №019554		
Нор контр.		Сидірко Т.І.			10.22				

Копіював

Формат А3

Формат А3 Копіював


Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор

Фасад 4-1

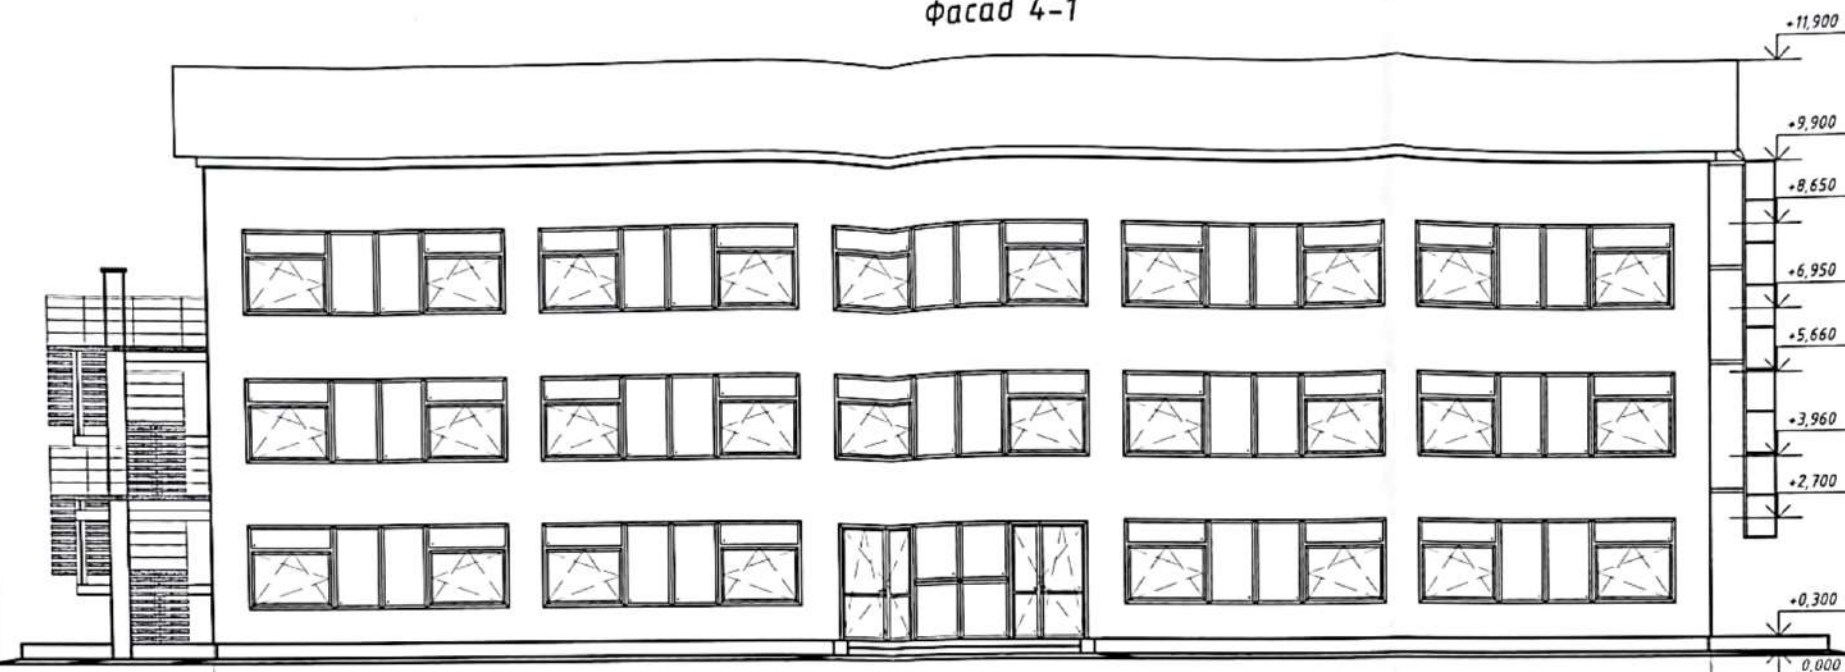

						25/09-2022-19-АБ			
						Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) спального корпусу ВЗ за адресою: вул. Лісна, 1а, с. Таранське, Коналпського району, Сумської області, Україна для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб			
Зм.	Кільк.	Арх.	№ док.	Підп.	Дата	Архітектурно-будівельні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Сидірко Т.І.			10.22		РП	10	
Перевірив		Сидірко Т.І.			10.22				
						Фасад 4-1	ФОРМ СИДІРКО Т.І. Сертифікат АР №019554		
Нар. контр.		Сидірко Т.І.			10.22				


Копіював

Формат А3


Формат А3 Копіював

Погоджено:	
Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

Фасад Б-А

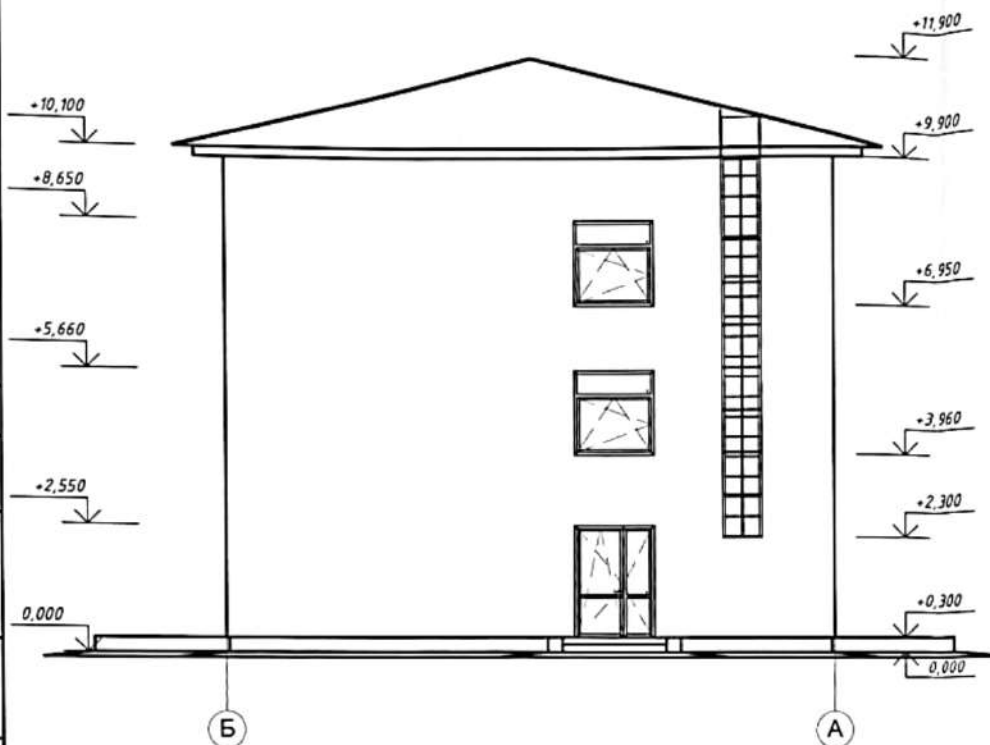

Фасад А-Б

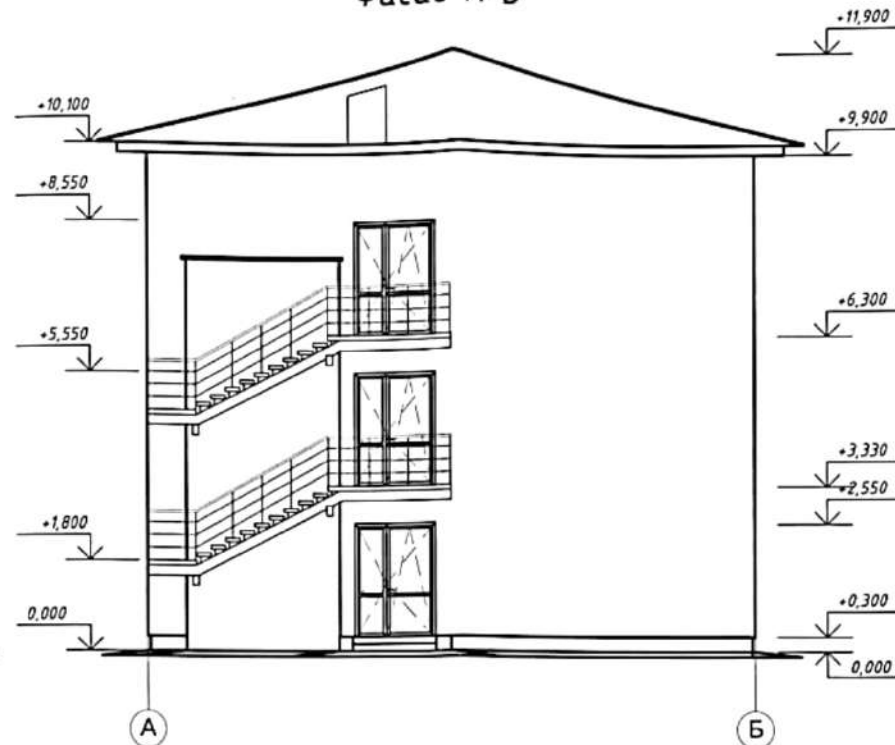

Формат А3	Копіював	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:
інв. № ар.				

						25/09-2022-19-АБ		
						Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) спального корпусу В3 за адресою: вул. Лісна, 7а, с. Таранське, Канатопського району, Сумської області, Україна для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Архітектурно-будівельні рішення	Стадія	Аркуш
Розробив					10.22		РП	11
Перевірив					10.22			
						Фасад Б-А, Фасад А-Б	ФОР СИБІРКО Т.І. Сертифікат АР №019554	
Нар. контр.					10.22			

Копіював

Формат А3

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) спального корпусу ВЗ за адресою: вул. Лісна, 1а, с. Таранське, Конотопського району, Сумської області, Україна для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати,	
1	2	3	4	5					
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1997,32					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	85,16					
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,1					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3,71					
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6		будівельного сміття							
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	226,35					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2312,54					
		Середній розряд робіт	розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
7	СН201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	31,1454					

1	2	3	4	5
8	CH203-1090	Підіймачі вантажопасажи́рські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	14,9118722
9	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,8000508
10	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,772518
11	CH203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,9018
12	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	8,9785035
13	CH211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	6,3756
14	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	16,5738
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.	
		Бензин	кг	85,792
		Дизельне паливо	кг	20,173
		Електроенергія	кВт-год	19,728
		Мастильні матеріали	кг	5,558
		Гідравлічна рідина	кг	0,253
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
15	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год	34,2693125
16	CH270-119	Шуруповерти	маш. год	30,9869029
17	CH270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	7,684116
18	CH270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	17,7335704
19	CH270-115	Дрилі електричні	маш. год	8,328392

1	2	3	4	5
20	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	15,0678
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>		
21	+C123-16-1 варіант 1	Вікна металопластикові	м2	253,98
22	+C123-16-1 варіант 3	Металопластикові двері	м2	22,6
23	&C1545-402Д варіант 1	Підвіконня Soft квадр 450мм біле	м	151,86
24	&C114-97-17- ИНБ варіант 1	Екструдований пінополістирол товщиною 50 мм	м2	203,94
25	&C111-741- 35-18 варіант 1	Плити гіпсокартонні 12,5мм	м2	207,9
26	&C123-390-8 варіант 1	Відлив фарбований, 200 мм	м	151,86
27	&C111-1683- 1-Л-2	Пароізолююча стрічка	м.п	647,92
28	&C111-246-2	Піна монтажна	л	96,20526
29	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	124,74
30	&C111-136- ИНБ1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	1011
31	&C111-219-2- ИНБ	Клей для гіпсокартона PERFLIX	кг	990
32	+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна старт	кг	198

1	2	3	4	5
33	&C188888-56-5 варіант 1	Тарельчастий дюбель, 10x160мм	шт	990
34	+C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фініш	кг	99
35	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	28,5516
36	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,97
37	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0099
38	&C111-88-1-1Г	Саморіз ПШ 3,9x19	шт	506
39	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,007363
40	C142-10-2	Вода	м3	0,21186
41	C111-1608	Дрантя	кг	0,6138
42	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	42,608
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат		
		Разом	грн.	
		Разом по розділу III	грн.	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		
		Електроенергія	кВт-год	62,336
		Мастильні матеріали	кг	5,558
		Гідравлічна рідина	кг	0,253