


Погоджено:			
Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №	

Типова схема влаштування гіпсокартонної перегородки "Кнауф" з двошаровою обшивкою на металевому каркасі

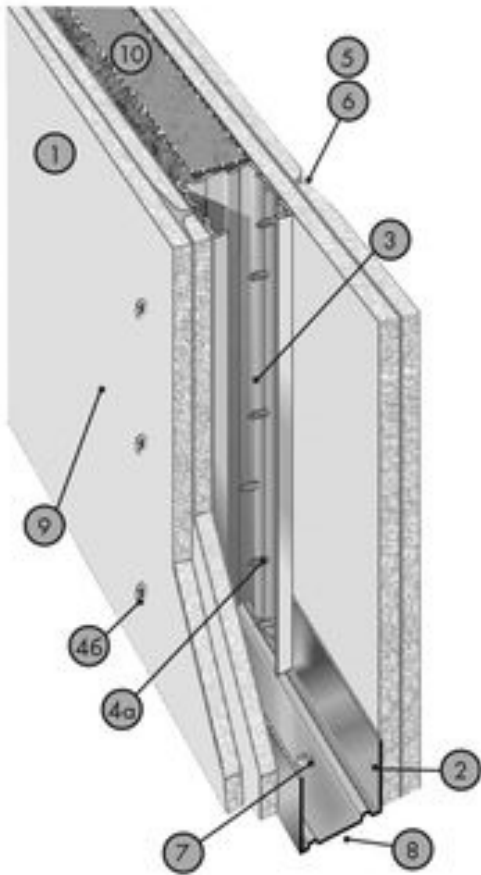

Склад комплектної системи (кількість на 1 м2):


- (1) КНАУФ-лист ГСП-А (ГСП- Н 2, ГСП- DF) – 4,0 м2;
- (2) КНАУФ-профіль ПН 50х40 (75х40, 100х40) – 0,7 пог. м;
- (3) КНАУФ-профіль ПС 50х50 (75х50, 100х50) – 2,0 пог. м;
- (4a) шуруп TN 25 – 13 [14] шт.;
- (4b) шуруп TN 35 – 29 [30] шт.;
- (5) шпаклівка КНАУФ-Фуген – 1,0 [1,5] кг;
- (6) стрічка армуюча – 1,5 [2,2] пог. м;
- (7) дюбель К 6/35 – 1,6 шт.;
- (8) стрічка ущальнююча – 1,2 пог. м;
- (9) ґрунтовка КНАУФ-Тифенгрунд – 0,2 л;
- (10) плита мінераловатна – 1,0 м2;

Відомість оздоблення приміщень

Приміщ., №	Вид обробки приміщень			
	Стеля	Площа, м²	Стіни	Площа, м²
1-3	підшити гіпсокартонними листами по типу "Кнауф"	8,1	Гіпсокартон"Кнауф"	81,3

Примітки:
віконні та дверні відкоси обшити гіпсокартоном

2 Склад зовнішніх стін

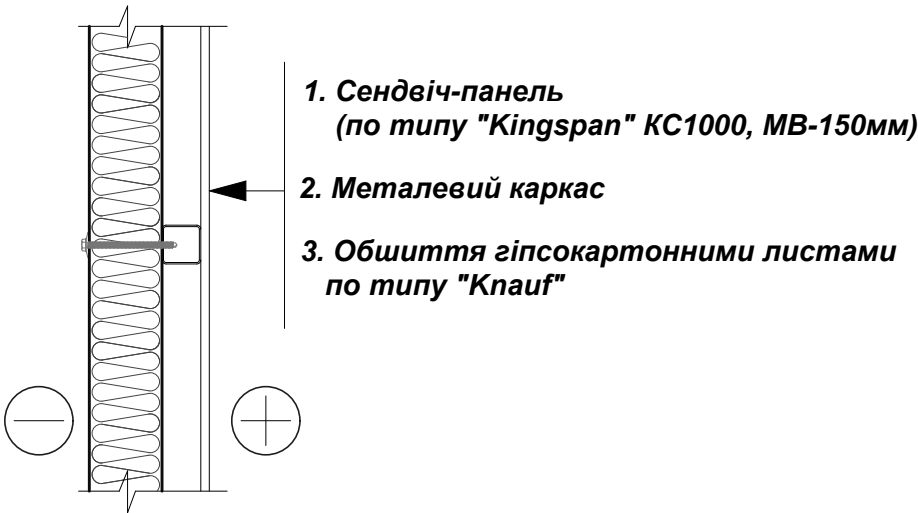

Примітки:
площа фасадів 44,0 м²

						С-1914-АБ			
						Будівництво тролейбусної лінії по вул.Героїв Пожежних в м.Житомирі (район Мальованки)			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Диспетчерський пункт	Стадія	Аркуш	Аркушів
Директор		Шуригін					Р	5	
ГАП		Шуригін				Відомість оздоблення приміщень. Склад зовнішніх стін. Типова схема влаштування гіпсокартонної перегородки "Кнауф" з двошаровою обшивкою на металевому каркасі	ТОВ "Спецбуддорпроект" м.Київ		
Норм.контр.		Соловов							
Перевірює		Лучинський							
Виконав		Тушко							