

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 10/11/2023

м. Львів

«10» листопада 2023 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна Компанія «СПЕЦБУДІЗОЛ» надалі – Підрядник, в особі директора Прокопа Богдана Володимировича, що діє на підставі Статуту з однієї Сторони та КЗ ЛОР ЛФКДУМ імені Івана Труша (надалі – Замовник) в особі директора Коцовської Ольги Володимирівни, що діє на підставі Статуту з іншої Сторони, що разом іменуються СТОРОНИ, уклали даний Договір Підряду (надалі – Договір) на наступних умовах:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується виконати зовнішню гідроізоляцію, дренаж та ливневку бомбосховища навчального корпусу КЗ ЛОР ЛФКДУМ імені Івана Труша, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Метрологічна, 3 відповідно до попередньо погодженого кошторису. ДК 45261310-0 гідроізоляційні роботи.

1.2. Роботи, що підлягають виконанню Підрядником за цим Договором вказуються сторонами у Кошторисі №1 (додаток №1), який узгоджується та підписується обома Сторонами.

2. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ І УМОВИ ЇХ ПРИЗУПИНЕННЯ

2.1. Роботи по даному Договору повинні бути виконані до 31 грудня 2023 року. У разі призупинення робіт Підрядником у випадках, передбачених цим Договором, відповідно й термін виконання робіт продовжується на термін, протягом якого роботи було призупинено.

3. ВАРТІСТЬ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ

3.1. Загальна вартість виконуваних Підрядником будівельних робіт визначається відповідно до узгодженого кошторису і становить 88323,61 грн (вісімдесят вісім тисяч триста двадцять три гривні 61 копійок).

4. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки між Сторонами здійснюються в безготівковій формі у гривнях.

4.2. Замовник зобов'язується надати Підряднику кошти в сумі – 88323,61 грн, а Підрядник зобов'язується приступити до виконання договірних зобов'язань з 09 листопада 2023 року.


4.3. Замовник зобов'язується протягом трьох днів з дня отримання Акту виконаних робіт прийняти виконані роботи та підписати поданий Підрядником Акт форми Ф-2 або подати йому в письмовій формі обґрунтовану відмову у не прийнятті виконаних робіт.

4.3. Після отримання обґрунтованої відмови у прийнятті виконаних робіт з вказівкою на недоліки, що мають місце у виконаних роботах, Підрядник зобов'язаний їх усунути в технологічно-обґрунтований термін та подати повторно Замовнику на підпис Акт виконаних робіт.

4.4. Оплата за виконані роботи проводиться згідно погодженого кошторису в п'ятиденний термін з дня підписання Акту виконаних робіт. Якщо протягом трьох днів з дня отримання Акту виконаних робіт Замовник його не підписує та не подає Підряднику обґрунтованої відмови в прийнятті виконаних робіт, роботи вважаються прийнятими та підлягають оплаті в десятиденний термін.

4.5. СТОРОНИ погоджуються, що у випадку необґрунтованої відмови другої Сторони від підписання акту виконаних робіт, юридичну силу має акт підписаний однією стороною. Сторонам у справі відомо, що відповідно до ч. 4 статті 882 ЦК України – Акт форми №2, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

4.6. У випадку, якщо Замовник не оплачує в погоджені терміни виконані роботи або не здійснює

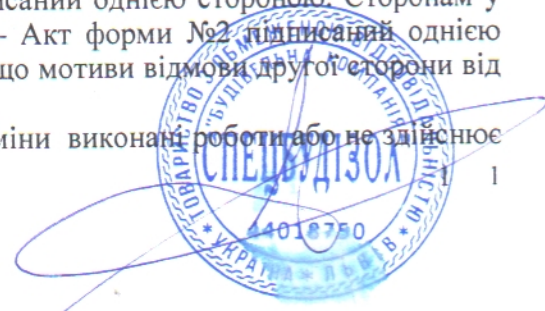

проплат згідно даного Договору (при здачі проміжних актів виконаних робіт), Підрядник має право зупинити виконання робіт, попередивши про це Замовника за два дні. При цьому загальний термін виконання робіт за Договором продовжується на час, коли роботи не проводилися Підрядником через відсутність оплати. Якщо протягом п'яти днів, Замовник не оплачує вартість виконаних робіт, Підрядник має право розірвати Договір та вимагати сплати пені, та відшкодування збитків. При цьому Підрядник не несе відповідальності за будь-які прострочення чи невиконання попередніх домовленостей по виконанню робіт згідно умов цього Договору.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ

- 5.1. Роботи за Договором виконуються матеріалами Підрядника.
- 5.2. Підрядник несе відповідальність за якісне та ефективне використання застосованих ним матеріалів.
- 5.3. Підрядник має право вносити зміни в технологічний регламент і вирішувати технічні питання по застосуванню відповідних матеріалів, що виникатимуть в процесі виконання робіт.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

- 6.1. Окрім прав, що закріплені в інших розділах Договору, Замовник має право:
 - 6.1.1. вимагати якісного, своєчасного виконання робіт за цим Договором;
 - 6.1.2. не втручатись в діяльність Підрядника, але в будь-який час перевіряти хід і якість роботи.
- 6.2. Окрім обов'язків, що закріплені в інших розділах Договору, Замовник зобов'язаний:
 - 6.2.1. Сприяти Підряднику у виконанні робіт за даним Договором;
 - 6.2.2. Надавати Підряднику на його прохання технічну та іншу допомогу для ефективного ведення будівельних робіт та не загроможувати під'їзди до будівельного майданчика;
 - 6.2.3. Організувати та здійснювати подачу електроенергії та водопостачання за власний рахунок.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА

- 7.1. Окрім прав, що закріплені в інших розділах Договору, Підрядник має право:
 - 7.1.1. На ощадливе ведення робіт, за умови забезпечення належної якості.
 - 7.1.2. Вимагати від Замовника технічного та документального сприяння у виконанні робіт.
- 7.2. Окрім обов'язків, що закріплені в інших розділах Договору, Підрядник зобов'язаний:
 - 7.2.1. вживати всіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником;
 - 7.2.2. допускати уповноважених представників Замовника до об'єкта, на якому виконуються роботи, для перевірки їх якості та ходу виконання;
 - 7.2.3. повідомити Замовника про незалежні від Підрядника обставини, що загрожують подальшому виконанню робіт або про виявленні пошкоджень гідроізоляції іншими субпідрядними організаціями вимагати відповідної компенсації для усунення і виправлення цих недоліків та дефектів;
 - 7.2.4. надати Замовнику, при остаточній здачі виконаних робіт, інформацію про особливості експлуатації об'єкту, на якому виконувалися роботи, якщо такі особливості виникли внаслідок здійснення робіт за Договором.
 - 7.2.5. дотримуватись вимог трудового законодавства, вимог охорони праці, правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо, а також проводити відповідні інструктажі щодо працівників Виконавця та/або інших осіб, залучених Підрядником до виконання робіт за цим Договором;
 - 7.2.6. вживати відповідних заходів щодо прибирання ділянки, на якій проводились роботи за цим Договором та вивозу утворених побутових та виробничих відходів.

8. ЯКІСТЬ ВИКОНАНИХ РОБІТ

8.1. Підрядник зобов'язаний проводити роботи якісно, у відповідності з Кошторисом та діючими будівельними нормами і правилами.

8.2. Підрядник надає гарантію на виконані роботи терміном на 10 (десять) років. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного терміну, за умови, що вони не сталися внаслідок: осадки будинку чи його частини; неправильної його експлуатації; неналежного обслуговування об'єкта, який здійснено іншими особами, відсутності утеплення зовнішніх стін та цоколя будинку та при інших обставинах, що виключають взаємозв'язок між роботами, що виконувалися за цим Договором та виявленими дефектами. У випадку виявлення в межах гарантійного строку недоліків у виконаних Підрядником роботах, що з'явилися його вини, Підрядник

зобов'язаний усунути недоліки в 30-ти денний термін.

8.3. Результат виконаних за цим Договором робіт має відповідати вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також іншим вимогам, які встановлені законодавством до робіт такого виду.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Обставини, що не залежать від волі Сторін і є невідворотними або надзвичайними за даних умов (непереборна сила), і які безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору, унеможливаючи належне виконання договірних зобов'язань - виключають відповідальність сторони, для якої вони настали, за невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору.

9.2. До обставин, що звільняють від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за Договором, відносяться: стихійні лиха, воєнні дії, епідемії, рішення та дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що перешкоджають виконанню умов Договору, якщо такі обставини виникли після набрання Договором чинності. До зазначених обставин також відносяться природні та інші явища, зокрема погодні явища (опаді, зниження температури навколишнього середовища нижче допустимого рівня та інші), які відповідно до державних стандартів, технічних умов, будівельних норм, протипожежних, санітарних правил, якісних, фізичних, технічних, хімічних характеристик окремих матеріалів, не дозволяють Підряднику виконувати відповідні роботи чи використовувати відповідні матеріали.

9.3. Сторона, для якої настали умови непереборної сили, зобов'язана повідомити про це іншу Сторону протягом двох діб з моменту їх виникнення, а у разі висловлення незгоди другою Стороною щодо існування обставин непереборної сили – повинна підтвердити наявність обставин непереборної сили довідкою компетентного органу.

9.4. Строки виконання зобов'язань за Договором, що не могли бути виконані за час дії обставин непереборної сили, продовжуються на час, протягом яких діяли обставини непереборної сили. У разі, якщо дія обставин непереборної сили продовжується понад три місяці, кожна зі Сторін має право вимагати розірвання Договору.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Всі суперечки, які виникають в процесі дії даного Договору, Сторони повинні вирішувати шляхом переговорів. У відносинах, що виникають з цього Договору для сторін є обов'язковим претензійний порядок врегулювання спору в порядку, передбаченому статтею 222 Господарського кодексу України.

10.2. Якщо Сторони не можуть безпосередньо врегулювати суперечки за цим Договором, спір вирішується господарським судом за місцезнаходженням Підрядника.

11. ЗУПИНЕННЯ РОБІТ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Сторони мають право зупинити виконання робіт за Договором лише у випадках, передбачених Договором або чинним законодавством України.

11.2. Дострокове розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін. Підрядник або Замовник мають право розірвати Договір за одностороннім волевиявленням за наявності підстав та в порядку, передбачених Договором або чинним законодавством України.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. Сторона, що порушила умови Договору, заподіявши другій стороні збитки, зобов'язана відшкодувати їх в повному обсязі.

12.2. Сплата Сторонами штрафних санкцій здійснюється у випадках та в розмірах, передбачених Договором та чинним законодавством.

12.4. Підрядник відповідає за дотримання при виконанні робіт вимог чинних нормативних актів з питань пожежної безпеки, електробезпеки, охорони навколишнього середовища, а також санітарних норм відповідно до чинного законодавства України.

12.5. У випадку встановлення невідповідності матеріалів, що використовуються для виконання робіт вимогам державних стандартів, будівельних норм, проектній та конструкторській документації, Замовник має право вимагати у Підрядника усунення таких недоліків у 15-денний строк.



13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1. Даний Договір вступає в дію з дня його підписання і діє до 31 грудня 2023 року та до повного виконання Сторонами договірних зобов'язань.

13.2. Сторони погодилися не покладати на Підрядника відповідальність за пошкодження інженерних мереж, якщо таке б відбулося при виконанні зовнішніх робіт згідно даного Договору.

13.3. З моменту укладення Договору все попереднє листування, переговори, протоколи про наміри, попередні угоди втрачають юридичну силу.

13.4. Даний договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони і є комерційною таємницею Сторін та не підлягає розголошенню іншим особам без відповідної згоди іншої сторони, за винятком вимог компетентних державних органів.

13.5. Всі зміни і доповнення до Договору укладаються в письмовій формі за підписами повноважних представників обох Сторін.

13.6. У всіх інших положеннях, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються нормами Цивільного кодексу України

14. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

“ ЗАМОВНИК ”


КЗ ЛОР ЛФКДУМ ім, І.Труша
790011 м. Львів вул Снопківська 47
UA11 820172 0344260004000021338,
UA27 820172 0344251004200021338
в ДКСУ, м.Київ, УДКСУ у Личаківському
р-ні
м.Львова, МФО 820172
Код ЄДРПОУ 02214739
ІПН 022147313042

“ ПІДРЯДНИК ”


Товариство з обмеженою
відповідальністю Будівельна
компанія «СПЕЦБУДІЗОЛ»
79066 м. Львів вул.. Сихівська 16
оф.35
ЄДРПОУ 44018750
Р/р : UA483253650000000260040033427
в АТ «КРЕДОБАНК» м. Львів
МФО 325365
Інд.податковий номер 440187513509



Директор Коцовська О.В.

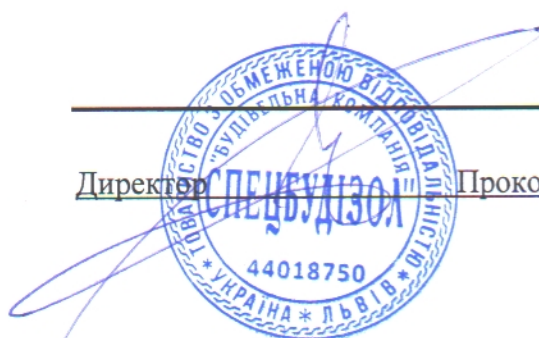

Директор Прокоп Б.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

10 листопада 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на загальнобудівельні роботи по влаштуванню гідроізоляції, дренажу та ливневки бомбосховища в КЗ ЛОР ЛФКДУМ імені Івана Труша


Умови виконання робіт

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	м3	18	
2	Розбирання бетонних покриттів відмостки	м3	1,8	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	14,4	
4	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	14,4	
5	Перевезення ґрунту до 15 км	т	24,48	
6	Навантаження сміття вручну	т	2,88	
7	Перевезення сміття до 15 км	т	2,88	
8	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	28,8	
9	Безусадочний розчин	упак	5	
10	Ґрунтовка праймер	л	10	
11	Бітумно-каучукова гідроізоляція	кг	120	
12	Геомембрана	м2	40	
13	Елементи кріплення мембрани	шт	70	
14	Пластифікатор	л	10	
15	Цемент м400	шт	5	
16	Улаштування поздовжніх дренажів із азбестоцементних труб по краях проїжджої частини або уздовж укріплених смуг	м	20	
17	Труби дренажна діаметр 110 мм	м	20	
18	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 160 мм	м	20	
19	Труби зовнішньої каналізації 160 мм	м	20	
20	Трійник д160/110	шт	4	
21	Коліно 160x45	шт	22	
22	Коліно 160x45	шт	4	
23	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,032	
24	Дренажний колодязь д160	шт	1	
25	Улаштування дощоприймачів	к-т	3	
26	Дощоприймачі пластикові	шт	3	
27	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	4,62	
28	Пісок природний, рядовий	м3	5,082	
29	Улаштування щебеневої основи	м3	1,524	
30	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	1,905	

1	2	3	4	5
31	Укладання геотекстилю	м2	40	
32	Геотекстиль	м2	40	
33	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	5,4	
34	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	5,4	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

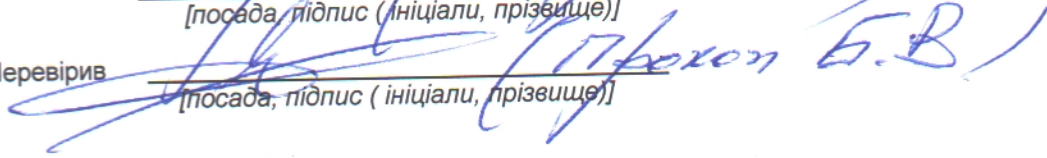
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Влаштування зовнішньої гідроізоляції дренажу та ливневки в бомбосховищі навчального корпусу КЗ ЛОР ПФКДУМ імені Івана Труша який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Метрологічна, 3

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновибірничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

7,65	грн./люд.год
3,89	грн./люд.год
0,20539	тис.люд.год
0,184	тис.люд.год
16,68719	тис.грн.
14800,00	грн.
88,32361	тис.грн.
72,80404	тис.грн.
-	тис.грн.
-	тис.грн.
0,79897	тис.грн.
14,72060	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

Влаштування зовнішньої гідроізоляції дренажу та ливневки в бомбосховища навчального корпусу КЗ ЛОР ЛФКДУМ імені Івана Труша який знаходиться за адресою:
м. Львів, вул. Метрологічна, 3

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на загальнобудівельні роботи

Зовнішня гідроізоляція дренаж та ливневка

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

71,23281 тис. грн.
0,20539 тис.люд.год.
16,68719 тис. грн.
2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлу- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки з бульварного каменю вручну	100м3	0,18	15072,59	-	2713,07	2713,07	-	212,9800	38,34
2	КР18-1-6	Розбирання бетонних покриттів відмостки	100м3	0,018	21620,24	-	389,16	389,16	-	305,5000	5,5
3	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,144	21294,69	-	3066,44	3066,44	-	300,9000	43,33
4	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,144	12993,37	-	1871,05	1871,05	-	183,6000	26,44
5	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	24,48	151,93	151,93	3719,25	-	3719,25	-	-
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,88	115,36	21,74	332,24	332,24	532,20	0,2240	5,48
7	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,88	165,16	165,16	475,66	-	475,66	1,6300	4,69
					-	21,74	475,66	-	62,61	-	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,288	5466,75	-	1574,42	1574,42	-	63,0100	18,15
9	C111-1482-1	Безусадочний розчин	упак	5	277,99	-	1389,95	-	-	-	-
10	C111-624-5	Грунтовка праймер	л	10	77,31	-	773,10	-	-	-	-
11	C1633-134ВД-3	Бітумно-каучукова гідроізоляція	кг	120	144,11	-	17293,20	-	-	-	-
12	C1-3255	Геомембрана	м2	40	90,27	-	3610,80	-	-	-	-
13	C1-1-1-3-3-К	Елементи кріплення мембрани	шт	70	4,70	-	329,00	-	-	-	-
14	C111-624-5	Пластифікатор	л	10	144,14	-	1441,40	-	-	-	-
15	C113-697-B2	Цемент М400	шт	5	104,70	-	523,50	-	-	-	-
16	KP18-17-1	Улаштування поздовжніх дренажів із азбестоцементних труб по краях проїжджої частини або уздовж укріплених смуг	100м	0,2	13085,43	-	2617,09	681,48	-	46,7600	9,35
17	C113-671	Труби дренажна діаметр 110 мм	м	20	78,05	-	1561,00	-	-	-	-
18	KB23-2-1	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,02	54701,69	-	1094,03	1094,03	-	645,6000	12,91
19	C113-1451-2	Труби зовнішньої каналізації 160 мм	м	20	211,29	-	4225,80	-	-	-	-
20	C1-1-17-813-13	Трійник д160/110	шт	4	109,25	-	437,00	-	-	-	-
21	C1-1-17-813-14	Коліно 160x45	шт	22	121,52	-	2673,44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1-1-17-813-14 варіант 2	Коліно 160x45	шт	4	110,76	-	443,04	-	-	-	-
23	КБ11-2-9	Улаштування підстилюючих бетонних шарів	м3	0,032	433,68	-	13,88	13,88	-	5,5800	0,18
24	С113-1457 варіант 1	Дренажний колодязь д160	шт	1	433,68	-	579,26	-	-	-	-
25	КР15-32-12	Улаштування дощоприймачів	10к-м	0,3	579,26	-	387,82	387,82	-	14,9000	4,47
26	& С1-1-17-813-12 варіант 1	Дощоприймачі пластикові	шт	3	1292,72	-	1515,63	-	-	-	-
27	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0462	505,21	-	87,53	87,53	-	26,0000	1,2
28	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,082	1894,62	-	3412,82	-	-	-	-
29	КР16-40-2	Улаштування щебеневої основи	м3	1,524	671,55	-	187,85	187,85	-	1,6600	2,53
30	С1421-9459 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	1,905	123,26	-	2297,01	-	-	-	-
31	КБ27-29-1	Укладання геотекстилю	1000 м2	0,04	1205,78	-	6,90	6,90	-	2,2200	0,09
32	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль	м2	40	172,54	-	1459,60	-	-	-	-
33	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,054	36,49	-	662,66	662,66	-	173,4000	9,36
34	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту трамбієками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,054	12271,52	-	88,47	88,47	-	21,0800	1,14
Разом прямі витрати по кошторису							63253,07	13157,00	4194,91	-	177,68
Разом будівельні роботи, грн.							63253,07		594,81		6,13
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45901,16				
всього заробітна плата, грн.							13751,81				
Загальновиробничі витрати, грн.							7979,74				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2935,38				
Всього будівельні роботи, грн.							71232,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
		Всього по кошторису					71232,81				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					205,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16687,19				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Влаштування зовнішньої гідроізоляції дренажу та ливневки бомбосховища навчального корпусу КЗ ЛОР ЛФКДУМ імені Івана Труша який знаходиться за адресою:
м. Львів, вул. Метрологічна, 3
Зовнішня гідроізоляція дренаж та ливневка

1014_ДЦ_ИВРЛС_06-01-01

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01 загальнобудівельні роботи


№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	177,68	74,05				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням	люд.год	6,13	97,05				
4		автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття							
4.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	21,58	136,03				
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд.год	205,39					
	Середній розряд робіт		розряд	2,5					
5	С311-15	II. Будівельні машини і механізми Перевезення ґрунту до 15 км	т	24,48	151,93				
6	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,88	3719,25 165,16				
		Разом по розділу II	грн.		475,66 4194,91				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
7	&C1633-134ВД-3 варіант 1	Бітумно-каучукова гідроізоляція	кг	120	144,11 17293,20	141,02 16922,40	0,26 31,20	2,83 339,60	15 км.
8	&C111-1482-1 варіант 1	Безусадочний розчин	упак	5	277,99 1389,95	272,14 1360,70	0,4 2,00	5,45 27,25	15 км.
9	&C1-3255 варіант 2	Геомембрана	м2	40	90,27 3610,80	88,50 3540,00	- -	1,77 70,80	
10	&C111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль	м2	40	36,49 1459,60	35,70 1428,00	0,07 2,80	0,72 28,80	15 км.
11	&C111-624-5 варіант 2	Грунтовка праймер	л	10	77,31 773,10	75,50 755,00	0,29 2,90	1,52 15,20	15 км.
12	&C1-1-17-813-12 варіант 1	Дощоприймачі пластикові	шт	3	505,21 1515,63	494,21 1482,63	1,09 3,27	9,91 29,73	15 км.
13	+&C113-1457 варіант 1	Дренажний колодязь д160	шт	1	579,26 579,26	567,78 567,78	0,12 0,12	11,36 11,36	15 км.
14	&C1-1-1-3-3-К варіант 1	Елементи кріплення мембрани	шт	70	4,7 329,00	4,61 322,70	- -	0,09 6,30	
15	&C1-1-17-813-14 варіант 1	Коліно 160x45	шт	22	121,52 2673,44	119,11 2620,42	0,03 0,66	2,38 52,36	15 км.
16	&C1-1-17-813-14 варіант 2	Коліно 160x45	шт	4	110,76 443,04	108,56 434,24	0,03 0,12	2,17 8,68	15 км.
17	+&C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6	671,55 4029,30	334,40 2006,40	323,98 1943,88	13,17 79,02	15 км.
18	&C111-624-5 варіант 3	Пластифікатор	л	10	144,14 1441,40	141,02 1410,20	0,29 2,90	2,83 28,30	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	С1-1-17-813-13 варіант 1	Трійник Д160/110	шт	4	109,25 437,00	107,08 428,32	0,03 0,12	2,14 8,56	15 км.
20	С113-671 варіант 2	Труби дренажна діаметр 110 мм	м	20	78,05 1561,00	74,13 1482,60	2,39 47,80	1,53 30,60	15 км.
21	С113-1451-2 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації 160 мм	м	20	211,29 4225,80	205,92 4118,40	1,23 24,60	4,14 82,80	15 км.
22	С113-697-B2 варіант 1	Цемент м400	шт	5	104,7 523,50	100,80 504,00	1,85 9,25	2,05 10,25	15 км.
23	С1421-9459 варіант 2	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	2,999	1205,78 3616,13	785,60 2356,01	396,54 1189,22	23,64 70,90	15 км.
Разом по розділу III					45901,15	41739,80	3260,84	900,51	
Довідкові дані									
Будівельне сміття			т	18,63					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 листопада" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем

Склав

Перевірив




5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

Замовник КЗ ЛОР ЛФКДУМ ім. Івана Труша
(назва організації)
Підрядник ТЗов «Будівельна компанія СПЕЦБУДІЗОЛ»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на загальнобудівельні роботи по: Влаштуванню зовнішньої гідроізоляції дренажу та ливневки в бомбосховища навчального корпусу КЗ ЛОР ЛФКДУМ ім. Івана Труша, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Метрологічна, 3, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 7 листопада 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, у тому числі	63,25307	63,25307	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	13,15700	13,15700	-	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	45,90116	45,90116	-	-
2	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	4,19491	4,19491	-	-
	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	7,97974	7,97974	-	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
	Розрахунок N6	В т.ч. зворотні суми	-	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	-
	Разом		71,23281	71,23281	-	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,57123	1,57123	-	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,79897	-	-	0,79897

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)	73,60301	72,80404	0,79897
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	73,60301	72,80404	0,79897
		Податок на додану вартість	14,72060	-	14,72060
12		Всього договірна ціна	88,32361	-	-
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
організації



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (охвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 88,32361 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Влаштування зовнішньої гідроізоляції дренажу та ливневки в бомбосховища навчального корпусу КЗ ЛОР ЛФКДУМ імені Івана Труша який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Метрологічна, 3**

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішня гідроізоляція дренажу та ливневки	71,23281	-	-	71,23281
		Разом по главі 6:	71,23281	-	-	71,23281
		Разом по главах 1-7:	71,23281	-	-	71,23281
		Разом по главах 1-8:	71,23281	-	-	71,23281
		Разом по главах 1-9:	71,23281	-	-	71,23281
		Разом по главах 1-12:	71,23281	-	-	71,23281
		Кошторисний прибуток (П)	1,57123	-	-	1,57123
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,79897	0,79897
		Разом	72,80404	-	0,79897	73,60301

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	72,80404	-	14,72060 15,51957	14,72060 88,32361

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

