

Замовник Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради
(назва організації)
Підрядник ПрАТ "Хмельницьке ШБУ №56"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво «Поточний ремонт вул. Шевченка (від вул. І. Франка до вул. Старокостянтинівське шосе) в м. Хмельницькому (суцільне улаштування покриття)» (код ДК 021-2015 - 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи).

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	будівельних робіт	інших витрат
1			4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	16050,7811	16050,7811	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	593,6123	593,6123	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	13436,95974	13436,95974	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	2020,20906	2020,20906	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	291,0085	291,0085	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	16341,7896	16341,7896	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	92,60294	92,60294	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	47,08829	-	47,08829
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	16481,48083 -	16434,39254 -	47,08829 -
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	16481,48083 3296,29617 19777,777	16434,39254 - 	47,08829 3296,29617

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації

Волосінчук М.М.

«Поточний ремонт вул. Шевченка (від вул. І. Франка до вул. Старокостянтинівське шосе) в м. Хмельницькому (суцільне улаштування покриття)» (код ДК 021-2015 - 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи).

Локальний кошторис на будівельні роботи № 01-01-01
на «Поточний ремонт вул. Шевченка (від вул. І. Франка до вул. Старокостянтинівське шосе) в м. Хмельницькому (суцільне улаштування покриття)»
(код ДК 021-2015 - 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи).

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16341,7896 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 12,10496 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 936,63331 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	РН18-61-1 к дем.=0,7	Розділ 1. Роботи по демонтажу дорожніх знаків (Демонтаж) Демонтаж дорожніх знаків	100шт	0,3	33381,52	9885,78	10014,46	7048,72	2965,74	351,6800	105,5
					23495,74	1556,70			467,01	15,5948	4,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					10014,46	7048,72	2965,74		105,5
									467,01		4,68
		Разом будівельні роботи, грн.					10014,46				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7515,73				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2649,71				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					637,16				
		Всього будівельні роботи, грн.					12664,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					12664,17				
		Розділ 2. Роботи по демонтажу та встановлення бортових каменів									
2	РН18-2-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розбирання бортових каменів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м	11,07	<u>9777,48</u> 7448,28	<u>2329,20</u> 556,99	108236,7	82452,46	<u>25784,24</u> 6165,88	<u>122,4240</u> 5,5800	<u>1355,23</u> 61,77
3	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди	100 т	1,107	<u>4458,64</u> 201,38	<u>4257,26</u> 1018,06	4935,71	222,93	<u>4712,78</u> 1126,99	<u>3,3100</u> 10,1990	<u>3,66</u> 11,29
4	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	110,7	<u>25,33</u> -	<u>25,33</u> 8,26	2804,03	-	<u>2804,03</u> 914,38	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 10,96
5	РН1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,5775	<u>5869,36</u> 158,15	<u>5708,44</u> 1218,52	3389,56	91,33	<u>3296,62</u> 703,7	<u>2,5500</u> 12,2928	<u>1,47</u> 7,1
6	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	101,06	<u>25,33</u> -	<u>25,33</u> 8,26	2559,85	-	<u>2559,85</u> 834,76	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 10
7	РН16-40-2	Улаштування щебеневної основи під бортовий камінь (щебінь фракції 20-40)	м3	28,875	<u>1248,23</u> 105,94	<u>276,59</u> 62,11	36042,64	3059,02	<u>7986,54</u> 1793,43	<u>1,6600</u> 0,6222	<u>47,93</u> 17,97
8	РН18-29-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м	11,55	<u>22047,73</u> 10010,31	<u>719,10</u> 122,14	254651,28	115619,08	<u>8305,61</u> 1410,72	<u>151,2360</u> 1,2600	<u>1746,78</u> 14,55
9	& С1416-8684-ИНБ1	Каміні бортові, БР100.30.15	шт.	1155	<u>177,28</u> -	<u>-</u> -	204758,4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					617378,17	201444,82	<u>55449,67</u> 12949,86		<u>3155,07</u> 133,64
		Разом будівельні роботи, грн.					617378,17				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					360483,68				
		всього заробітна плата, грн.					214394,68				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77299,4				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					162				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18934,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					694677,57				

		Всього по розділу 2					694677,57				
		Розділ 3. Роботи по демонтажу та встановлення поребриків									
10	RH18-2-1	Розбирання поребриків	100м	2,5	<u>8147,90</u>	<u>1941,00</u>	20369,75	15517,25	<u>4852,5</u>	<u>102,0200</u>	<u>255,05</u>
					6206,90	464,16			1160,4	4,6500	11,63
11	RH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди	100 т	0,095	<u>4458,64</u>	<u>4257,26</u>	423,57	19,13	<u>404,44</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,31</u>
					201,38	1018,06			96,72	10,1990	0,97
12	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	9,5	<u>25,33</u>	<u>25,33</u>	240,64	-	<u>240,64</u>	-	-
					-	8,26			78,47	0,0990	0,94
13	RH18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	250	<u>184,46</u>	-	46115	21655	-	<u>1,3200</u>	<u>330</u>
					86,62	-			-	-	-
14 & C1416-8685-2-X		Поребрик БР100.20.8	шт	250	<u>80,32</u>	-	20080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					87228,96	37191,38	<u>5497,58</u>		<u>585,36</u>
									1335,59		13,54
		Разом будівельні роботи, грн.					87228,96				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44540				
		всього заробітна плата, грн.					38526,97				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14009,9				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3462,47				
		Всього будівельні роботи, грн.					101238,86				

		Всього по розділу 3					101238,86				
		Розділ 4. Роботи по демонтажу та встановленню плит перекриття, люків та решіток									
15	E7-64-3	Демонтаж плити КЦП	100шт	0,75	<u>19039,71</u>	<u>14638,80</u>	14279,78	3300,68	<u>10979,1</u>	<u>64,2000</u>	<u>48,15</u>
	к дем.=0,6				4400,91	2486,51			1864,88	25,6500	19,24
16	RH16-53-1	Демонтаж люка	шт	75	<u>125,24</u>	<u>27,01</u>	9393	7367,25	<u>2025,75</u>	<u>1,4520</u>	<u>108,9</u>
	к дем.=0,6				98,23	7,80			585	0,1058	7,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	PH16-51-3	Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	18,075	<u>3358,42</u> 1263,70	<u>1814,87</u> 308,27	60703,44	22841,38	<u>32803,78</u> 5571,98	<u>18,6800</u> 3,1800	<u>337,64</u> 57,48
18	C1415-8014	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 1000 мм	м	7,5	<u>1182,73</u> -	- -	8870,48	-	- -	- -	- -
19	C1417-8782 варіант 1	Плита перекриття КЦП	шт	75	<u>3975,57</u> -	- -	298167,75	-	- -	- -	- -
20	C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий Д250	шт	75	<u>4471,65</u> -	- -	335373,75	-	- -	- -	- -
21	PH2-14-1	Омонолічування бетоном	100 м3	0,1875	<u>226019,99</u> 34978,32	<u>13281,10</u> 2261,23	42378,75	6558,44	<u>2490,21</u> 423,98	<u>510,2600</u> 23,3196	<u>95,67</u> 4,37
22	E7-64-3 к дем.=0,6	Демонтаж плити КЦП	100шт	0,19	<u>19039,71</u> 4400,91	<u>14638,80</u> 2486,51	3617,54	836,17	<u>2781,37</u> 472,44	<u>64,2000</u> 25,6500	<u>12,2</u> 4,87
23	PH16-53-1 к дем.=0,6	Демонтаж люка з ґратами для дощоприймального колодязя	шт	19	<u>125,24</u> 98,23	<u>27,01</u> 7,80	2379,56	1866,37	<u>513,19</u> 148,2	<u>1,4520</u> 0,1058	<u>27,59</u> 2,01
24	PH16-51-3	Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	2,755	<u>3452,46</u> 1263,70	<u>1814,87</u> 308,27	9511,53	3481,49	<u>4999,97</u> 849,28	<u>18,6800</u> 3,1800	<u>51,46</u> 8,76
25	C1415-8014	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 1000 мм	м	1,9	<u>1182,73</u> -	- -	2247,19	-	- -	- -	- -
26	C1417-8782 варіант 3	Плита перекриття КЦП з отвором 80x80 см	шт	19	<u>3955,57</u> -	- -	75155,83	-	- -	- -	- -
27	PH16-53-1	Установлення дощоприймача чавунного	шт	38	<u>221,57</u> 163,71	<u>45,01</u> 13,00	8419,66	6220,98	<u>1710,38</u> 494	<u>2,4200</u> 0,1764	<u>91,96</u> 6,7
28	C113-750 варіант 1	Дощоприймач чавунний з ґратами 0,4x0,8	шт	38	<u>4688,31</u> -	- -	178155,78	-	- -	- -	- -
29	PH2-14-1	Омонолічування бетоном	100 м3	0,095	<u>226019,99</u> 34978,32	<u>13281,10</u> 2261,23	21471,9	3322,94	<u>1261,7</u> 214,82	<u>510,2600</u> 23,3196	<u>48,47</u> 2,22
		Разом прямі витрати по розділу 4						1070125,94	55795,7	<u>59565,45</u> 10624,58	<u>822,04</u> 113,59
		Разом будівельні роботи, грн.						1070125,94			
		в тому числі:						954764,79			
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						66420,28			
		всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					21644,28 38,77 4533,19 1091770,22 1091770,22				
		Розділ 5. Дорожній одяг (Основний проїзд)									
30	РН18-3-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів та глибиною фрезерування (h=0,05 м) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000м2	10,179	<u>27417,28</u> 340,95	<u>27076,33</u> 3050,26	279080,49	3470,53	<u>275609,96</u> 31048,6	<u>5,6040</u> 26,4511	<u>57,04</u> 269,25
31	РН18-3-2 к=5 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000м2	10,179	<u>26531,37</u> 306,63	<u>26224,74</u> 2981,60	270062,82	3121,19	<u>266941,63</u> 30349,71	<u>5,0400</u> 26,5488	<u>51,3</u> 270,24
32	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	1730,43	<u>24,00</u> -	<u>24,00</u> -	41530,32	-	<u>41530,32</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	РН18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1т	3,054	<u>22671,89</u> -	<u>571,79</u> 103,33	69239,95	-	<u>1746,25</u> 315,57	<u>-</u> 1,3292	<u>-</u> 4,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	РН18-21-1 тех.ч. п. 1.2.3 табл.3 п. 1 к=1,2	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону (АСГ Др. П. А. НП.І. БМКП 60/90-65 модифікована полімерними добавками) (в середньому h=0,08 м) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100m	19,5437	<u>335150,39</u> 3168,25	<u>42122,24</u> 5582,06	6550078, 68	61919,33	<u>823224,42</u> 109094,11	<u>41,3880</u> 54,7889	<u>808,87</u> 1070,78
35	РН18-58-1 тех.ч. п. 1.2.3 табл.3 п. 1 к=1,2	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1m	3,0537	<u>22671,89</u> -	<u>571,79</u> 103,33	69233,15	-	<u>1746,08</u> 315,54	<u>-</u> 1,3292	<u>-</u> 4,06
36	РН18-44-3 тех.ч. п. 1.2.3 табл.3 п. 1 к=1,2	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей (ЩМА-20) асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м (h=0,05 м) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000 м2	10,179	<u>24033,03</u> 1938,85	<u>22094,18</u> 2751,59	244632,21	19735,55	<u>224896,66</u> 28008,43	<u>25,7040</u> 26,6624	<u>261,64</u> 271,4
37	С1421-9835 варіант 2	ЩМА-20	т	1273,393	<u>2993,90</u> -	-	3812411,3	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							11336268, 92	88246,6	<u>1635695,</u> 32		<u>1178,85</u> 1889,79
Разом будівельні роботи, грн.							11336268, 92		199131,96		
в тому числі:							9612327				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							287378,56				
всього заробітна плата, грн.							86893,93				
Загальновиробничі витрати, грн.							151,82				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17745,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11423162, 85				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 5							11423162, 85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Зізди та примикання									
38	РН18-3-1 тех.ч. п. 1.2.3 табл.3 п. 1 к=1,2	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів та глибиною фрезерування (h=0,05 м) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000м2	0,344	<u>27417,28</u> 340,95	<u>27076,33</u> 3050,26	9431,54	117,29	<u>9314,25</u> 1049,29	<u>5,6040</u> 26,4511	<u>1,93</u> 9,1
39	РН18-3-2 к=5 тех.ч. п. 1.2.3 табл.3 п. 1 к=1,2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000м2	0,344	<u>26531,37</u> 306,63	<u>26224,74</u> 2981,60	9126,79	105,48	<u>9021,31</u> 1025,67	<u>5,0400</u> 26,5488	<u>1,73</u> 9,13
40	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	58,48	<u>24,00</u> -	<u>24,00</u> -	1403,52	-	<u>1403,52</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	РН18-58-1 тех.ч. п. 1.2.3 табл.3 п. 1 к=1,2	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1т	0,103	<u>22671,89</u> -	<u>571,79</u> 103,33	2335,2	-	<u>58,89</u> 10,64	<u>-</u> 1,3292	<u>-</u> 0,14
42	РН18-21-1 тех.ч. п. 1.2.3 табл.3 п. 1 к=1,2	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону (АСГ Др. П. А. НП.І. БМКП 60/90-65 модифікована полімерними добавками) (в середньому h=0,08 м) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100т	0,6605	<u>335150,39</u> 3168,25	<u>42122,24</u> 5582,06	221366,83	2092,63	<u>27821,74</u> 3686,95	<u>41,3880</u> 54,7889	<u>27,34</u> 36,19
43	РН18-58-1 тех.ч. п. 1.2.3 табл.3 п. 1 к=1,2	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1т	0,1032	<u>22671,89</u> -	<u>571,79</u> 103,33	2339,74	-	<u>59,01</u> 10,66	<u>-</u> 1,3292	<u>-</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	РН18-44-3 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей (ЩМА-20) асфальтоукладачем при ширині смуги до 3,5 м (h=0,05 м) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000 м2	0,344	<u>24033,03</u> 1938,85	<u>22094,18</u> 2751,59	8267,36	666,96	<u>7600,4</u> 946,55	<u>25,7040</u> 26,6624	<u>8,84</u> 9,17
45	С1421-9835 варіант 2	ЩМА-20	т	43,034	<u>2993,90</u> -	-	128839,49	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							383110,47	2982,36	<u>55279,12</u> 6729,76		<u>39,84</u> 63,87
Разом будівельні роботи, грн.							383110,47				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							324848,99				
всього заробітна плата, грн.							9712,12				
Загальновиробничі витрати, грн.							2936,63				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							599,71				
Всього будівельні роботи, грн.							386047,1				

Всього по розділу 6							386047,1				
Розділ 7. Тротуари											
А/Б покриття											
46	РН18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,9348	<u>31004,49</u> 11658,16	<u>19346,33</u> 4754,74	28983	10898,05	<u>18084,95</u> 4444,73	<u>191,6200</u> 61,8926	<u>179,13</u> 57,86
47	РН18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	8,55	<u>15846,79</u> 2903,76	<u>2464,60</u> 483,27	135490,05	24827,15	<u>21072,33</u> 4131,96	<u>43,8700</u> 4,6940	<u>375,09</u> 40,13
48	РН18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (асфальтоукладником)	100м2	25,65	<u>3228,62</u> 457,86	<u>2747,59</u> 419,04	82814,1	11744,11	<u>70475,68</u> 10748,38	<u>6,0700</u> 4,1048	<u>155,7</u> 105,29
49	С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	247,8816	<u>2732,90</u> -	-	677435,62	-	-	-	-
50	РН18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	2,85	<u>2221,73</u> 719,78	-	6331,93	2051,37	-	<u>10,5000</u> -	<u>29,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	27,36	2732,90	-	74772,14	-	-	-	-
52	PH18-49-1 к дем.=0,8	Тротуар із плитки (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,247	7292,62 7062,67	229,95 51,63	9093,9	8807,15	286,75 64,38	95,8560 0,5173	119,53 0,65
53	PH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,247	12375,02 8828,34	296,37 64,75	15431,65	11008,94	369,57 80,74	119,8200 0,6494	149,42 0,81
Разом прямі витрати по розділу 7							1030352,39	69336,77	110289,28 19470,19		1008,8 204,74
Разом будівельні роботи, грн.							1030352,39				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							850726,34				
всього заробітна плата, грн.							88806,96				
Загальновиробничі витрати, грн.							30195,01				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							60,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7017,49				
Всього будівельні роботи, грн.							1060547,4				
Всього по розділу 7							1060547,4				
Розділ 8. Влаштування покриття велосипедних доріжок											
54	PH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,46	36046,39 8828,34	296,37 64,75	52627,73	12889,38	432,7 94,54	119,8200 0,6494	174,94 0,95
55	PH18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	195	184,46 86,62	-	35969,7	16890,9	-	1,3200	257,4
56	& C1416-8685-2-X	Поребрик БР100.20.8	шт	195	80,32	-	15662,4	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							104259,83	29780,28	432,7 94,54		432,34 0,95
Разом будівельні роботи, грн.							104259,83				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							74046,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					29874,82 10471,49 21,44 2504,96 114731,32 114731,32				
57	РН18-29-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розділ 9. Влаштування островців безпеки Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м	0,53	<u>22047,73</u> 10010,31	<u>719,10</u> 122,14	11685,3	5305,46	<u>381,12</u> 64,73	<u>151,2360</u> 1,2600	<u>80,16</u> 0,67
58	& С1416-8684-ИНБ1	Камені бортові, БР100.30.15	шт.	53	<u>177,28</u> -	-	9395,84	-	-	-	-
59	РН18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,386	<u>35166,68</u> 8828,34	<u>296,37</u> 64,75	13574,34	3407,74	<u>114,4</u> 24,99	<u>119,8200</u> 0,6494	<u>46,25</u> 0,25
		Разом прямі витрати по розділу 9					34655,48	8713,2	<u>495,52</u> 89,72		<u>126,41</u> 0,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					34655,48 25446,76 8802,92 3081,73 6,3 736,29 37737,21 37737,21				
60	РН18-61-1	Розділ 10. Встановлення дорожніх знаків Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,49	<u>47770,91</u> 33565,34	<u>14122,54</u> 2223,86	23407,75	16447,02	<u>6920,04</u> 1089,69	<u>502,4000</u> 22,2783	<u>246,18</u> 10,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	PH18-61-1	Встановлення дорожніх знаків на стійці металева з консоллю 1,5 м	100шт	0,03	<u>47770,91</u> 33565,34	<u>14122,54</u> 2223,86	1433,13	1006,96	<u>423,68</u> 66,72	<u>502,4000</u> 22,2783	<u>15,07</u> 0,67
62	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3	<u>1918,36</u>	-	5755,08	-	-	-	-
63	PH18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0,56	<u>6069,69</u> 6069,69	-	3399,03	3399,03	-	<u>90,8500</u>	<u>50,88</u>
64	& C113-42-1-B4-1	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 2.25	шт	7	<u>734,99</u>	-	5144,93	-	-	-	-
65	& C113-42-1-B3-1	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 2.27	шт	4	<u>801,52</u>	-	3206,08	-	-	-	-
66	& C113-42-1-B5	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 2.35	шт	28	<u>959,83</u>	-	26875,24	-	-	-	-
67	& C113-42-1-B8	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 3.40	шт	3	<u>1169,16</u>	-	3507,48	-	-	-	-
68	& C113-42-1-B15	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 4.50	шт	7	<u>3586,28</u>	-	25103,96	-	-	-	-
69	M8-305-1 т.ч. п.1.4 к=1,05	Встановлення дорожніх знаків на стійках світлофорних, в т.ч. хомут [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	12	<u>262,06</u> 33,67	<u>228,39</u> 44,74	3144,72	404,04	<u>2740,68</u> 536,88	<u>0,5040</u> 0,6072	<u>6,05</u> 7,29
70	C1110-132	Хомути двовушкові круглого та прямокутного перерізу	кг	4,8	<u>166,83</u>	-	800,78	-	-	-	-
71	M8-317-2 к=0,5 т.ч. п.1.4 к=1,05	Монтаж дорожніх знаків на тросову розтяжку [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	3	<u>488,54</u> 213,07	<u>275,47</u> 54,69	1465,62	639,21	<u>826,41</u> 164,07	<u>2,5200</u> 0,6557	<u>7,56</u> 1,97
72	& C1633-91ВД-В5	Щитки дорожніх знаків I типорозміру: Щитки 2.1 трикутні	шт	3	<u>868,74</u>	-	2606,22	-	-	-	-
73	& C1633-91ВД-В116-1Г	Щитки 4.2 круглі	шт	2	<u>986,69</u>	-	1973,38	-	-	-	-
74	& C1633-91ВД-В116-1Д	Щитки 4.18 круглі	шт	7	<u>986,69</u>	-	6906,83	-	-	-	-
75	& C1633-91ВД-В13	Щитки 5.43 прямокутні	шт	6	<u>1001,69</u>	-	6010,14	-	-	-	-
76	& C1633-91ВД-В18	Щитки 5.44 прямокутні	шт	3	<u>1001,69</u>	-	3005,07	-	-	-	-
77	& C1633-91ВД-В105	Щитки 5.45.1 прямокутні	шт	3	<u>1033,74</u>	-	3101,22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& С1633-91ВД-В106	Щитки 5.45.2 прямокутні	шт	3	<u>1033,74</u>	-	3101,22	-	-	-	-
79	& С1633-91ВД-В106-1А	Щитки 5.47.1 прямокутні	шт	3	<u>1009,20</u>	-	3027,6	-	-	-	-
80	& С1633-91ВД-В106-1Б	Щитки 5.47.2 прямокутні	шт	3	<u>1001,69</u>	-	3005,07	-	-	-	-
81	& С1633-91ВД-В9-1А	Щитки 5.93.1 (2)	шт	20	<u>976,69</u>	-	19533,8	-	-	-	-
82	& С1633-91ВД-В41	Щитки дорожніх знаків II типорозміру: Щитки 3.34 круглі	шт	3	<u>1108,74</u>	-	3326,22	-	-	-	-
83	& С1633-91ВД-В125	Щитки 4.8 круглі	шт	6	<u>1078,37</u>	-	6470,22	-	-	-	-
84	& С1633-91ВД-В69	Щитки 5.16	шт	2	<u>1951,69</u>	-	3903,38	-	-	-	-
85	& С1633-91ВД-В126-Б	Щитки 5.20.2	шт	1	<u>1076,66</u>	-	1076,66	-	-	-	-
86	& С1633-91ВД-В103-Б	Щитки 5.38.1(2)	шт	6	<u>1076,69</u>	-	6460,14	-	-	-	-
87	& С1633-91ВД-В121	Щитки 5.42.1	шт	4	<u>1076,69</u>	-	4306,76	-	-	-	-
88	& С1633-91ВД-В103-В	Щитки 5.88	шт	3	<u>1076,69</u>	-	3230,07	-	-	-	-
89	& С1633-91ВД-В78	Щитки 7.2.2 прямокутні (табл.)	шт	1	<u>558,74</u>	-	558,74	-	-	-	-
90	& С1633-91ВД-В79	Щитки 7.2.3 прямокутні (табл.)	шт	1	<u>526,69</u>	-	526,69	-	-	-	-
91	& С1633-91ВД-В80	Щитки 7.6.1 (табл.)	шт	6	<u>526,69</u>	-	3160,14	-	-	-	-
92	& С1633-91ВД-В112-А	Щитки 7.9 (табл.)	шт	3	<u>526,69</u>	-	1580,07	-	-	-	-
93	& С1633-91ВД-В112-Б	Щитки 7.17 (табл.)	шт	4	<u>526,69</u>	-	2106,76	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& С1633-91ВД-В112-Г	Щитки 2.3.1 (табл.)	шт	4	<u>526,69</u>	-	2106,76	-	-	-	-
95	& С1633-91ВД-В112-Д	Щитки 2.3.2 (табл.)	шт	6	<u>526,69</u>	-	3160,14	-	-	-	-
96	& С1633-91ВД-В66	Щитки дорожніх знаків з облямівкою із властивостями флуоресценції жовтого кольору: Щитки 4.7 круглі	шт	4	<u>1368,74</u>	-	5474,96	-	-	-	-
97	& С1633-91ВД-В103-А	Щитки 5.38.1 (2)	шт	8	<u>1551,69</u>	-	12413,52	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							215375,58	21896,26	<u>10910,81</u>		<u>325,74</u>
Разом будівельні роботи, грн.							215375,58		1857,36		20,85
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							182568,51				
всього заробітна плата, грн.							23753,62				
Загальновиробничі витрати, грн.							8327,14				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1978,72				
Всього будівельні роботи, грн.							223702,72				

Всього по розділу 10							223702,72				
Розділ 11. Влаштування світлофорів та освітлення пішохідних переходів											
БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ											
98	РН18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,006	<u>18586,62</u>	-	111,52	111,52	-	<u>305,5000</u>	<u>1,83</u>
99	РН18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,016	<u>6971,03</u>	<u>5394,06</u>	111,54	25,23	<u>86,31</u>	<u>25,9200</u>	<u>0,41</u>
					<u>1576,97</u>	<u>913,32</u>			<u>14,61</u>	<u>9,1498</u>	<u>0,15</u>
100	РН1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,012	<u>33303,82</u>	-	399,65	399,65	-	<u>547,4000</u>	<u>6,57</u>
101	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,248	<u>99,17</u>	-	322,1	322,1	-	<u>1,6300</u>	<u>5,29</u>
					<u>99,17</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км	т	3,248	<u>75,00</u>	<u>75,00</u>	243,6	-	<u>243,6</u>	-	-
103	PH1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,012	<u>11170,22</u>	-	134,04	134,04	-	183,6000	2,2
104	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2,1	<u>75,00</u>	<u>75,00</u>	157,5	-	<u>157,5</u>	-	-
105	EH6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,04	<u>237754,44</u>	<u>18495,95</u>	9510,18	1660,55	<u>739,84</u>	<u>598,1800</u>	<u>23,93</u>
106	E9-34-1	Монтаж колонок освітлення	т	0,49	<u>41513,69</u>	<u>3137,07</u>	8734,85	4720,69	<u>125,48</u>	<u>32,3661</u>	<u>1,29</u>
107	& C1416-8668-B2-13 варіант 1	Опори освітлення	шт	4	<u>17826,22</u>	<u>8192,16</u>	62226,32	-	<u>4014,16</u>	<u>135,4240</u>	<u>66,36</u>
					<u>9634,06</u>	<u>114,77</u>			<u>56,24</u>	<u>1,4632</u>	<u>0,72</u>
					<u>15556,58</u>	-			-	-	-
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
108	M8-305-1 т.ч. п.1.4 к=1,05	Хомут на опорі [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	4	<u>262,06</u>	<u>228,39</u>	1048,24	134,68	<u>913,56</u>	<u>0,5040</u>	<u>2,02</u>
					<u>33,67</u>	<u>44,74</u>			<u>178,96</u>	<u>0,6072</u>	<u>2,43</u>
109	C1110-132	Хомути двовушкові круглого та прямокутного перерізу	кг	6,68	<u>166,83</u>	-	1114,42	-	-	-	-
110	M8-302-5 т.ч. п.1.4 к=1,05	Поперечка з дроту, довжина до 30 м [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	4	<u>573,57</u>	<u>282,15</u>	2294,28	495,12	<u>1128,6</u>	<u>1,6800</u>	<u>6,72</u>
					<u>123,78</u>	<u>56,89</u>			<u>227,56</u>	<u>0,6864</u>	<u>2,75</u>
111	M8-305-1 т.ч. п.1.4 к=1,05	Хомут на опорі [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	4	<u>262,06</u>	<u>228,39</u>	1048,24	134,68	<u>913,56</u>	<u>0,5040</u>	<u>2,02</u>
					<u>33,67</u>	<u>44,74</u>			<u>178,96</u>	<u>0,6072</u>	<u>2,43</u>
112	C1110-132	Хомути двовушкові круглого та прямокутного перерізу	кг	6,68	<u>166,83</u>	-	1114,42	-	-	-	-
113	M10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200x200 мм	шт	4	<u>97,34</u>	-	389,36	389,36	-	1,6000	6,4
					<u>97,34</u>	-			-	-	-
114	& C1545-910 варіант 1	Бокс монтажний БМ-25 (250x150x140) зовнішній герметичний	100шт	0,04	<u>69333,40</u>	-	2773,34	-	-	-	-
115	M8-526-1 т.ч. п.1.4 к=1,05	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	4	<u>126,72</u>	-	506,88	506,88	-	1,6800	6,72
					<u>126,72</u>	-			-	-	-
116	& 15174-13512 варіант 1	Вимикач автоматичний УкрЕМ ВА-2001 2р 16А АСКО (з корпусом)	шт	4	<u>106,56</u>	-	426,24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& 1504-191650 варіант 1	Колодка клемна ТВ2512L	шт	4	<u>55,84</u> -	-	223,36	-	-	-	-
118	& C1547-16-1E	Електронний блок керування, модель КЛ1.980.001	шт	4	<u>2000,14</u> -	-	8000,56	-	-	-	-
119	C1545-414	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 11.11	шт	8	<u>37,52</u> -	-	300,16	-	-	-	-
120	M8-149-1 т.ч. п.1.4 κ=1,05	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,4	<u>10880,01</u> 1732,95	<u>9135,60</u> 1789,40	4352	693,18	<u>3654,24</u> 715,76	<u>23,5200</u> 24,2880	<u>9,41</u> 9,72
121	M8-147-1 т.ч. п.1.4 κ=1,05	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,64	<u>1780,54</u> 1237,82	<u>531,26</u> 104,06	1139,55	792,2	<u>340,01</u> 66,6	<u>16,8000</u> 1,4124	<u>10,75</u> 0,9
122	M8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	12	<u>120,69</u> 120,69	-	1448,28	1448,28	-	<u>1,6000</u> -	<u>19,2</u> -
123	C153-356 варіант 1	Кабелі силові, марка АВВГ, число жил та переріз 2х4 мм ²	1000м	0,104	<u>11046,55</u> -	-	1148,84	-	-	-	-
124	& C1544-264-ТГ варіант 1	Трубка гофрована	м	12	<u>2,85</u> -	-	34,2	-	-	-	-
125	M8-317-9 т.ч. п.1.4 κ=1,05	Сигналізація автоматична безпеки руху із світлофорами одноочковими [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	4	<u>6342,37</u> 3218,34	<u>3124,03</u> 622,58	25369,48	12873,36	<u>12496,12</u> 2490,32	<u>43,6800</u> 7,4751	<u>174,72</u> 29,9
126	& 1504-70074 варіант 1	Світлофор світлодіодний Т7.4-АТ. Односекційний. Діаметр розсіювачів 300 мм	шт	4	<u>6000,56</u> -	-	24002,24	-	-	-	-
127	E33-115-2	Установлення світильників (датчиків)	шт	16	<u>1167,96</u> 226,17	<u>941,79</u> 168,57	18687,36	3618,72	<u>15068,64</u> 2697,12	<u>3,2200</u> 1,7920	<u>51,52</u> 28,67
128	& 1507-500-4 варіант 5	Світлодіодний світильник моделі КЛ2.889.362 для освітлення смуги пішохідного переходу	шт	4	<u>5000,65</u> -	-	20002,6	-	-	-	-
129	& 1507-500-4 варіант 6	Світлодіодний світильник червоного світла моделі КЛ2.1000.060-RED	шт	4	<u>7000,65</u> -	-	28002,6	-	-	-	-
130	& 1507-500-4 варіант 7	Датчик руху модель Hager EE821	шт	4	<u>3000,65</u> -	-	12002,6	-	-	-	-
131	& 1507-500-4 варіант 8	Світлодіодна стрічка червоного кольору в алюмінієвому корпусі (комп.- 3,5 м)	шт	4	<u>2100,65</u> -	-	8402,6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	РН1-18-2	ВЛАШТУВАННЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,004	<u>18306,76</u> 18306,76	-	73,23	73,23	-	<u>300,9000</u>	<u>1,2</u>
133	M8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>8699,68</u> 825,22	<u>4495,58</u> 551,40	3479,87	330,09	<u>1798,23</u> 220,56	<u>11,2000</u> 5,5580	<u>4,48</u> 2,22
134	M8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,028	<u>7035,34</u> 1886,21	<u>1309,61</u> 13,05	196,99	52,81	<u>36,67</u> 0,37	<u>25,6000</u> 0,1728	<u>0,72</u> -
135	РН1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,008	<u>11583,94</u> 11583,94	-	92,67	92,67	-	<u>190,4000</u>	<u>1,52</u>
Разом прямі витрати по розділу 11							249625,91	29009,04	<u>41591,04</u> 6972,54		<u>403,99</u> 81,18
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							249625,91 179025,83 35981,58 11713,79 20,45 2388,71 261339,7				

Всього по розділу 11							261339,7				
136	ДН3-1-1 тех.ч п.5.1.1 к=1,2 к=1,2	Розділ 12. Нанесення дорожньої розмітки по вул. Шевченка + Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	2,964	<u>530,97</u> 311,07	-	1573,8	922,01	-	<u>4,6560</u>	<u>13,8</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	ДНЗ-12-1 тех.ч п.5.1.1 к=1,2 к=1,2	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	2,964	<u>1172,74</u> 225,69	<u>947,05</u> 339,50	3476	668,95	<u>2807,05</u> 1006,28	<u>3,2520</u> 3,8941	<u>9,64</u> 11,54
138	ДНЗ-13-9 тех.ч п.5.1.1 к=1,2 к=1,2	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною, тип лінії 1.12, 1.14.1, 1.14.2, 1.15, 1.16.1, 1.18 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	10 м2	51,76	<u>711,89</u> 190,01	<u>521,47</u> 226,46	36847,43	9834,92	<u>26991,29</u> 11721,57	<u>2,8440</u> 2,7346	<u>147,21</u> 141,54
139	& С1633-281ВД-1-1А	Холодний пластик (ХП) білий	т	3,644	<u>110175,46</u>	-	401479,38	-	-	-	-
140	& С1633-282ВД	Холодний пластик (ХП) червоний	т	1,035	<u>115175,46</u>	-	119206,6	-	-	-	-
141	& С1633-283ВД	Холодний пластик (ХП) жовтий	т	0,041	<u>115175,46</u>	-	4722,19	-	-	-	-
142	& С1633-28ВД-1-В1	Затверджувач для холодного пластику	т	0,094	<u>800175,46</u>	-	75216,49	-	-	-	-
143	& С1633-10ВД-1 варіант 1	Розчинники	т	0,094	<u>60168,71</u>	-	5655,86	-	-	-	-
144	& С1633-16ВД-В1	Скляні кульки	т	0,944	<u>39807,27</u>	-	37578,06	-	-	-	-
145	ДНЗ-8-5 тех.ч п.5.1.1 к=1,2 к=1,2	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.35, 1.36, 1.37 на покриття автомобільної дороги фарбою маркірувальною машиною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м2	7,76	<u>118,28</u> 23,97	<u>94,31</u> 37,56	917,85	186,01	<u>731,84</u> 291,47	<u>0,3588</u> 0,4288	<u>2,78</u> 3,33
146	& С1633-5ВД-В1Б	Фарба дорожньої розмітки (білого кольору)	т	0,008	<u>59862,27</u>	-	478,9	-	-	-	-
147	& С1633-10ВД-1 варіант 1	Розчинники	т	0,002	<u>60168,71</u>	-	120,34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	ДНЗ-8-5 тех.ч п.5.1.1 к=1,2 к=1,2	Влаштування дорожньої розмітки 2.6 на бортовий камінь фарбою маркірувальною машиною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м2	74,1	<u>118,28</u> 23,97	<u>94,31</u> 37,56	8764,55	1776,18	<u>6988,37</u> 2783,2	<u>0,3588</u> 0,4288	<u>26,59</u> 31,77
149	& С1633-5ВД-В1Б	Фарба дорожньої розмітки (білого кольору)	т	0,039	<u>59862,27</u> -	-	2334,63	-	-	-	-
150	& С1633-5ВД-В2Ч	Фарба дорожньої розмітки (чорного кольору)	т	0,008	<u>59862,27</u> -	-	478,9	-	-	-	-
151	& С1633-10ВД-1 варіант 1	Розчинники	т	0,005	<u>60168,71</u> -	-	300,84	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							699151,82	13388,07	<u>37518,55</u> 15802,52		<u>200,02</u> 188,18
Разом будівельні роботи, грн.							699151,82				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							648245,2				
всього заробітна плата, грн.							29190,59				
Загальновиробничі витрати, грн.							10483,17				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2469,61				
Всього будівельні роботи, грн.							709634,99				

Всього по розділу 12							709634,99				
Розділ 13. Нанесення дорожньої розмітки на проїзну частину велослоріжки											
152	ДНЗ-7-2 тех.ч п.5.1.1 к=1,2 к=1,2	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 маркірувальною машиною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	1,154	<u>708,44</u> 163,52	<u>544,92</u> 217,01	817,54	188,7	<u>628,84</u> 250,43	<u>2,3280</u> 2,4773	<u>2,69</u> 2,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	ДНЗ-8-5 тех.ч п. 5.1.1 к=1,2 к=1,2	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.36, 1.37 на покриття автомобільної дороги фарбоюмаркірувальною машиною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м2	26,58	<u>118,28</u> 23,97	<u>94,31</u> 37,56	3143,88	637,12	<u>2506,76</u> 998,34	<u>0,3588</u> 0,4288	<u>9,54</u> 11,4
154	& С1633-5ВД-В1Б	Фарба дорожньої розмітки (білого кольору)	т	0,152	<u>59862,27</u> -	-	9099,07	-	-	-	-
155	& С1633-10ВД-1 варіант 1	Розчинники	т	0,015	<u>60168,71</u> -	-	902,53	-	-	-	-
156	ДНЗ-13-9 тех.ч п. 5.1.1 к=1,2 к=1,2	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною, тип лінії 1.14.1 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	10 м2	1,6	<u>711,89</u> 190,01	<u>521,47</u> 226,46	1139,02	304,02	<u>834,35</u> 362,34	<u>2,8440</u> 2,7346	<u>4,55</u> 4,38
157	& С1633-281ВД-1-1А	Холодний пластик (ХП) білий	т	0,096	<u>110175,46</u> -	-	10576,84	-	-	-	-
158	& С1633-28ВД-1-В1	Затверджувач для холодного пластику	т	0,002	<u>800175,46</u> -	-	1600,35	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							27279,23	1129,84	<u>3969,95</u> 1611,11		<u>16,78</u> 18,64
Разом будівельні роботи, грн.							27279,23				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22179,44				
всього заробітна плата, грн.							2740,95				
Загальновиробничі витрати, грн.							969,18				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							225,23				
Всього будівельні роботи, грн.							28248,41				

Всього по розділу 13							28248,41				

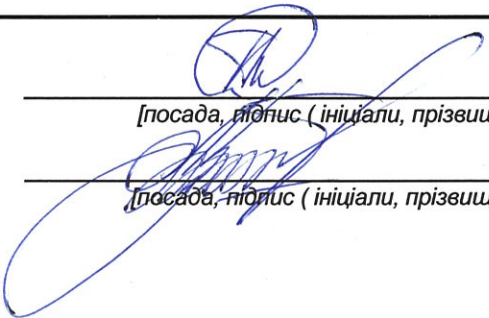
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. Встановлення пішохідної огорожі									
159	РН18-49-1 к=0,8	Розбирання покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,00018	<u>7062,67</u>	-	1,27	1,27	-	<u>95,8560</u>	<u>0,02</u>
160	РН18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0024	<u>7062,67</u> <u>18586,62</u>	-	44,61	44,61	-	-	-
161	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,4128	<u>18586,62</u> <u>99,17</u>	-	40,94	40,94	-	<u>1,6300</u>	<u>0,67</u>
162	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км	т	0,4128	<u>99,17</u> <u>75,00</u>	<u>75,00</u>	30,96	-	<u>30,96</u>	-	-
163	РН18-52-5	Улаштування паралетних огорож доріг із сталі на металевих стовпах	100м	0,16	<u>75,00</u> <u>27898,14</u>	<u>2193,33</u> <u>524,50</u>	4463,7	2265,44	<u>30,96</u> <u>83,92</u>	<u>204,0200</u> <u>5,2545</u>	<u>32,64</u> <u>0,84</u>
		Разом прямі витрати по розділу 14					4581,48	2352,26	<u>381,89</u> <u>83,92</u>		<u>34,06</u> <u>0,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4581,48				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1847,33				
		всього заробітна плата, грн.					2436,18				
		Загальновиробничі витрати, грн.					848,71				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					201,86				
		Всього будівельні роботи, грн.					5430,19				

		Всього по розділу 14					5430,19				
		Розділ 15. Встановлення стовпчиків обмежувальних									
164	ДНЗ-19-1 тех.ч п.5.1.1 к=1,2 к=1,2	Встановлення обмежувальних стовпчиків [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 см	215	<u>474,45</u> <u>94,60</u>	-	102006,75	20339	-	<u>1,4160</u>	<u>304,44</u>
		Разом прямі витрати по розділу 15					102006,75	20339	-		<u>304,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					102006,75				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81667,75				

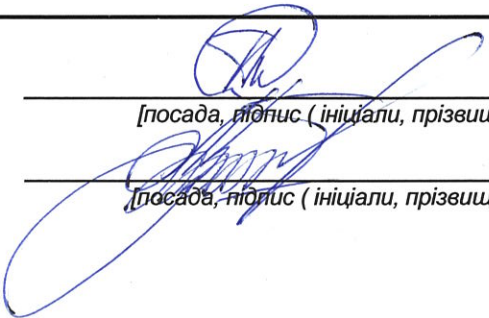
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					20339 7793,75 16,57 1937,15 109800,5				
		Всього по розділу 15					109800,5				
165	PH18-49-1	Розділ 16. Влаштування тактильної плитки Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,5616	<u>12375,02</u> 8828,34	<u>296,37</u> 64,75	6949,81	4958	<u>166,44</u> 36,36	<u>119,8200</u> 0,6494	<u>67,29</u> 0,36
166	C1426-11789 варіант 1	Попереджувальні тактильні елементи з конусоподібними рифами 300x300, товщина 60 мм	м2	56,7216	<u>1276,69</u> -	<u>-</u> -	72415,9	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					79365,71	4958	<u>166,44</u> 36,36		<u>67,29</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					79365,71 74241,27 4994,36 1690,68 3,35 391,24 81056,39				
		Всього по розділу 16					81056,39				
		Разом прямі витрати по кошторису					16050781,1	593612,3	<u>2020209,06</u> 277257,02		<u>8806,53</u> 2735,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					16050781,1 13436959,74 870869,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					291008,5 562,66 65763,99 16341789,6 16341789,6				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					12104,96 936633,31				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Поточний ремонт вул. Шевченка (від вул. І. Франка до вул. Старокосятинівське шосе) в м. Хмельницькому (суцільне улаштування покриття)» (код ДК 021-2015 - 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи).

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8498,24	67,20				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,1					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	308,29	73,03				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2713,87	101,49				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	6,0					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	21,9	83,43				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда робітників, заробітна плата							
16		яких враховується в складі:							
17	8.1	загальновиробничих витрат	люд.год	562,66	116,88				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	12104,96					
		Середній розряд робіт	розряд	3,1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	&CH201-11-1	Автомобіль бортовий Mercedes Benz 814 D (3 т.)	маш. год	69,256656	<u>321,53</u> 22268,09				
10	&CH201-11-2-1Л	Вантажний-загальний бортовий (Дубль кабіна) Volkswagen Crafter	маш. год	12,431616	<u>303,67</u> 3775,11				
11	+CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	75,5913	<u>856,07</u> 64711,44				
12	&CH203-850-2ВД-1	Міні-навантажувач Bobcat S 300, вантажопідйомність 1,0 т (місткість ковша 0,4 м3)	маш. год	17,242766	<u>542,34</u> 9351,44				
13	&CH203-850-6ВД-2	Гідробур типу 750SH на базі Bobcat S 250	маш. год	14,2871	<u>817,75</u> 11683,28				
14	&CH203-852-1 варіант 1	Навантажувач фронтальний DISD SD300N, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0036	<u>1004,94</u> 3,62				
15	CH203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	17,2448	<u>496,5</u> 8562,04				
16	CH203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	24,155	<u>592,41</u> 14309,66				
17	CH203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	17,92	<u>840,88</u> 15068,57				
18	+CH204-102-6ВД	Генератор змінного струму Hitachi E50 потужністю 4,2 кВт	маш. год	15,36768	<u>150,04</u> 2305,77				
19	+CH204-201-ВД	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	14,30016	<u>303,15</u> 4335,09				
20	+CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	42,196872	<u>305,73</u> 12900,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	+CH206-337-10ВД	Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ході JCB 3СХ, місткість ковша 0,3/1 м3	маш. год	59,68843	<u>647</u> 38618,41				
22	+CH207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,77385	<u>1044,34</u> 808,16				
23	&CH212-101-ВД-1	ЗИЛ-130 Вантажний-спеціалізований цистерна (Гудронатор(3500л.))	маш. год	4,0156404	<u>899,04</u> 3610,22				
24	&CH212-202-16ВД-Т	Автогрейдер А-140	маш. год	5,216188	<u>936,02</u> 4882,46				
25	+CH212-906-19ВД	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві HAMM DV 90 VO, маса 9,61 т	маш. год	296,7256368	<u>553,06</u> 164107,08				
26	&CH212-907-28ВД-Л	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий HAMM HD 120 VV, маса 12,8 т	маш. год	561,5706072	<u>859,92</u> 482905,80				
27	&CH212-910-ВД-1	Коток вібраційний пневмо ABG PT-240 R (16 т)	маш. год	37,756524	<u>922,19</u> 34818,69				
28	+CH212-1400-13ВД варіант 2	Машина маркірувальна "Шмелек ХП 500 Структура"	маш. год	52,50624	<u>164,51</u> 8637,80				
29	+CH212-1400-19ВД варіант 2	Машина маркірувальна Контур 600	маш. год	12,431616	<u>569,6</u> 7081,05				
30	+CH212-1400-19ВД-1 варіант 1	Машина для дорожньої розмітки Контур 650 ХПЄ (пр роботі з пластиком)	маш. год	3,094416	<u>585,61</u> 1812,12				
31	+CH212-1550	Вібрущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,511644	<u>63,81</u> 32,65				
32	&CH212-1601-13ВД-П	МКД-12-03.11 Спеціальний вантажний - спеціально підмітально-прибиральна - С	маш. год	41,8217088	<u>1370,48</u> 57315,82				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+CH212-2000-24ВД	Асфальтоукладальник на гусеничному ході Vögele Super 1800	маш. год	162,12476352	2730,57 442693,02				
34	+CH212-2201-7ВД	Дорожня фреза Wirtgen W 2100 DC, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	112,006812	4320,9 483970,23				
35	+CH233-803-1ВД варіант 1	Відбійний молоток	маш. год	84,393744	4,3 362,89				
36	+CH270-96-3ВД	Автомобіль-самоскид КрАЗ-65055, вантажопідйомність 18 т	маш. год	86,03918	817,16 70307,78				
37	+C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	101,06	25,33 2559,85				
38	+C311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	120,2	25,33 3044,67				
39	+C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2,1	75 157,50				
40	+C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	1788,91	24 42933,84				
41	+C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км	т	3,6608	75 274,56				
		Разом по розділу II	грн.		2020209,56				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
42	CH204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,6448					
43	CH233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,01204					
44	CH270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	6,268675					
45	CH270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	15,36768					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	CH270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,76					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
47	&C111-256-1 варіант 1	Плитка ФЕМ (Римський камінь)	м2	147,46	<u>234,37</u> 34560,20	<u>231,84</u> 34187,13	<u>2,53</u> 373,07	-	-
48	&C111-256-2	Плитка ФЕМ (Старе місто)	м2	38,986	<u>225,66</u> 8797,58	<u>223,13</u> 8698,95	<u>2,53</u> 98,63	-	-
49	+C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,02	<u>33527,01</u> 670,54	<u>33411,60</u> 668,23	<u>115,41</u> 2,31	-	-
50	+C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,0017576	<u>24564,42</u> 43,17	<u>24351,85</u> 42,80	<u>212,57</u> 0,37	-	-
51	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,034976	<u>41714,54</u> 1459,01	<u>41599,13</u> 1454,97	<u>115,41</u> 4,04	-	-
52	+C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	6,730519	<u>21456,41</u> 144412,78	<u>21270,83</u> 143163,73	<u>185,58</u> 1249,05	-	-
53	&C113-42-1- B3-1	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 2.27	шт	4	<u>801,52</u> 3206,08	<u>800,00</u> 3200,00	<u>1,52</u> 6,08	-	-
54	&C113-42-1- B4-1	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 2.25	шт	7	<u>734,99</u> 5144,93	<u>733,33</u> 5133,31	<u>1,66</u> 11,62	-	-
55	&C113-42-1- B5	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 2.35	шт	28	<u>959,83</u> 26875,24	<u>958,33</u> 26833,24	<u>1,5</u> 42,00	-	-
56	&C113-42-1- B8	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 3.40	шт	3	<u>1169,16</u> 3507,48	<u>1166,67</u> 3500,01	<u>2,49</u> 7,47	-	-
57	&C113-42-1- B15	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 4.50	шт	7	<u>3586,28</u> 25103,96	<u>3583,33</u> 25083,31	<u>2,95</u> 20,65	-	-
58	+C113-750 варіант 1	Дощоприймач чавунний з ґратами 0,4x0,8	шт	38	<u>4688,31</u> 178155,78	<u>4519,56</u> 171743,28	<u>168,75</u> 6412,50	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий Д250	шт	75	<u>4471,65</u> 335373,75	<u>4333,33</u> 324999,75	<u>138,32</u> 10374,00	- -	
60	&С121-783-О	Металоконструкції. індивідуальні	т	0,269488	<u>2803,54</u> 755,52	<u>2666,67</u> 718,64	<u>136,87</u> 36,88	- -	
61	+С153-356 варіант 1	Кабелі силові, марка АВВГ, число жил та переріз 2х4 мм2	1000м	0,104	<u>11046,55</u> 1148,84	<u>11014,29</u> 1145,49	<u>32,26</u> 3,35	- -	
62	+С1110-132	Хомути двовушкові круглого та прямокутного перерізу	кг	18,16	<u>166,83</u> 3029,63	<u>166,67</u> 3026,73	<u>0,16</u> 2,90	- -	
63	+С1415-8014	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 1000 мм	м	9,4	<u>1182,73</u> 11117,66	<u>1128,80</u> 10610,72	<u>53,93</u> 506,94	- -	
64	&С1416-8668-В2-13 варіант 1	Опори освітлення	шт	4	<u>15556,58</u> 62226,32	<u>15550,00</u> 62200,00	<u>6,58</u> 26,32	- -	
65	&С1416-8684-ИНБ1	Камені бортові, БР100.30.15	шт.	1208	<u>177,28</u> 214154,24	<u>175,00</u> 211400,00	<u>2,28</u> 2754,24	- -	
66	&С1416-8685-2-Х	Поробрик БР100.20.8	шт	445	<u>80,32</u> 35742,40	<u>78,75</u> 35043,75	<u>1,57</u> 698,65	- -	
67	+С1417-8782 варіант 1	Плита перекриття КЦП	шт	75	<u>3975,57</u> 298167,75	<u>3845,75</u> 288431,25	<u>129,82</u> 9736,50	- -	
68	+С1417-8782 варіант 3	Плита перекриття КЦП з отвором 80х80 см	шт	19	<u>3955,57</u> 75155,83	<u>3845,75</u> 73069,25	<u>109,82</u> 2086,58	- -	
69	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	165,45756	<u>692,56</u> 114589,29	<u>298,00</u> 49306,35	<u>394,56</u> 65282,94	- -	
70	+С1421-9835 варіант 2	ЦМА-20	т	1316,427	<u>2993,9</u> 3941250,80	<u>2925,50</u> 3851207,19	<u>68,4</u> 90043,61	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	275,2416	<u>2732,9</u> 752207,77	<u>2664,50</u> 733381,24	<u>68,4</u> 18826,53	- -	
72	+C1421-9855 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А на БМКП 60/90-65 (модифікована полімерними добавками)	т	2040,6242	<u>2869,9</u> 5856387,39	<u>2801,50</u> 5716808,70	<u>68,4</u> 139578,69	- -	
73	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	20,65074	<u>587,76</u> 12137,68	<u>373,33</u> 7709,54	<u>214,43</u> 4428,14	- -	
74	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	32,895	<u>1742,36</u> 57314,93	<u>1554,00</u> 51118,83	<u>188,36</u> 6196,10	- -	
75	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,5952	<u>1834,36</u> 1091,81	<u>1646,00</u> 979,70	<u>188,36</u> 112,11	- -	
76	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	99,13332	<u>1918,36</u> 190173,40	<u>1730,00</u> 171500,64	<u>188,36</u> 18672,76	- -	
77	&C1424-11620-1Д	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,32	<u>1834,36</u> 18930,60	<u>1646,00</u> 16986,72	<u>188,36</u> 1943,88	- -	
78	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,3455	<u>1606,83</u> 2161,99	<u>1442,50</u> 1940,88	<u>164,33</u> 221,11	- -	
79	+C1426-11789 варіант 1	Попереджувальні тактильні елементи з конусоподібними рифами 300х300, товщина 60 мм	м2	56,7216	<u>1276,69</u> 72415,90	<u>1250,00</u> 70902,00	<u>26,69</u> 1513,90	- -	
80	&C1544-264-ТГ варіант 1	Трубка гофрована	м	12	<u>2,85</u> 34,20	<u>2,83</u> 33,96	<u>0,02</u> 0,24	- -	
81	&C1545-322-2 варіант 1	Стовпчики обмежувальні	шт	215	<u>291,8</u> 62737,00	<u>291,67</u> 62709,05	<u>0,13</u> 27,95	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	+C1545-414	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 11.11	шт	8	<u>37,52</u> 300,16	<u>37,50</u> 300,00	<u>0,02</u> 0,16	- -	
83	&C1545-910 варіант 1	Бокс монтажний БМ-25 (250x150x140) зовнішній герметичний	100шт	0,04	<u>69333,4</u> 2773,34	<u>69333,33</u> 2773,33	<u>0,07</u> 0,01	- -	
84	+C1546-52	Нітроемаль	т	0,005928	<u>109948,1</u> 651,77	<u>109735,53</u> 650,51	<u>212,57</u> 1,26	- -	
85	&C1547-16-1E	Електронний блок керування, модель КЛ1.980.001	шт	4	<u>2000,14</u> 8000,56	<u>2000,00</u> 8000,00	<u>0,14</u> 0,56	- -	
86	&C1633-5ВД- В1Б	Фарба дорожньої розмітки (білого кольору)	т	0,199	<u>59862,27</u> 11912,59	<u>59675,00</u> 11875,33	<u>187,27</u> 37,26	- -	
87	&C1633-5ВД- В2Ч	Фарба дорожньої розмітки (чорного кольору)	т	0,008	<u>59862,27</u> 478,90	<u>59675,00</u> 477,40	<u>187,27</u> 1,50	- -	
88	&C1633-10ВД- 1 варіант 1	Розчинники	т	0,116	<u>60168,71</u> 6979,57	<u>60000,00</u> 6960,00	<u>168,71</u> 19,57	- -	
89	&C1633-16ВД- В1	Скляні кульки	т	0,944	<u>39807,27</u> 37578,06	<u>39620,00</u> 37401,28	<u>187,27</u> 176,78	- -	
90	&C1633-28ВД- 1-В1	Затверджувач для холодного пластику	т	0,096	<u>800175,46</u> 76816,84	<u>800000,00</u> 76800,00	<u>175,46</u> 16,84	- -	
91	&C1633-91ВД- В5	Щитки 2.1 трикутні	шт	3	<u>868,74</u> 2606,22	<u>835,00</u> 2505,00	<u>33,74</u> 101,22	- -	
92	&C1633-91ВД- В9-1А	Щитки 5.93.1 (2)	шт	20	<u>976,69</u> 19533,80	<u>975,00</u> 19500,00	<u>1,69</u> 33,80	- -	
93	&C1633-91ВД- В13	Щитки 5.43 прямокутні	шт	6	<u>1001,69</u> 6010,14	<u>1000,00</u> 6000,00	<u>1,69</u> 10,14	- -	
94	&C1633-91ВД- В18	Щитки 5.44 прямокутні	шт	3	<u>1001,69</u> 3005,07	<u>1000,00</u> 3000,00	<u>1,69</u> 5,07	- -	
95	&C1633-91ВД- В41	Щитки 3.34 круглі	шт	3	<u>1108,74</u> 3326,22	<u>1075,00</u> 3225,00	<u>33,74</u> 101,22	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	&C1633-91ВД-В66	Щитки 4.7 круглі	шт	4	<u>1368,74</u> 5474,96	<u>1335,00</u> 5340,00	<u>33,74</u> 134,96	- -	
97	&C1633-91ВД-В69	Щитки 5.16	шт	2	<u>1951,69</u> 3903,38	<u>1950,00</u> 3900,00	<u>1,69</u> 3,38	- -	
98	&C1633-91ВД-В78	Щитки 7.2.2 прямокутні (табл.)	шт	1	<u>558,74</u> 558,74	<u>525,00</u> 525,00	<u>33,74</u> 33,74	- -	
99	&C1633-91ВД-В79	Щитки 7.2.3 прямокутні (табл.)	шт	1	<u>526,69</u> 526,69	<u>525,00</u> 525,00	<u>1,69</u> 1,69	- -	
100	&C1633-91ВД-В80	Щитки 7.6.1 (табл.)	шт	6	<u>526,69</u> 3160,14	<u>525,00</u> 3150,00	<u>1,69</u> 10,14	- -	
101	&C1633-91ВД-В103-А	Щитки 5.38.1 (2)	шт	8	<u>1551,69</u> 12413,52	<u>1550,00</u> 12400,00	<u>1,69</u> 13,52	- -	
102	&C1633-91ВД-В103-Б	Щитки 5.38.1(2)	шт	6	<u>1076,69</u> 6460,14	<u>1075,00</u> 6450,00	<u>1,69</u> 10,14	- -	
103	&C1633-91ВД-В103-В	Щитки 5.88	шт	3	<u>1076,69</u> 3230,07	<u>1075,00</u> 3225,00	<u>1,69</u> 5,07	- -	
104	&C1633-91ВД-В105	Щитки 5.45.1 прямокутні	шт	3	<u>1033,74</u> 3101,22	<u>1000,00</u> 3000,00	<u>33,74</u> 101,22	- -	
105	&C1633-91ВД-В106	Щитки 5.45.2 прямокутні	шт	3	<u>1033,74</u> 3101,22	<u>1000,00</u> 3000,00	<u>33,74</u> 101,22	- -	
106	&C1633-91ВД-В106-1А	Щитки 5.47.1 прямокутні	шт	3	<u>1009,2</u> 3027,60	<u>1000,00</u> 3000,00	<u>1,69</u> 5,07	<u>7,51</u> 22,53	
107	&C1633-91ВД-В106-1Б	Щитки 5.47.2 прямокутні	шт	3	<u>1001,69</u> 3005,07	<u>1000,00</u> 3000,00	<u>1,69</u> 5,07	- -	
108	&C1633-91ВД-В112-А	Щитки 7.9 (табл.)	шт	3	<u>526,69</u> 1580,07	<u>525,00</u> 1575,00	<u>1,69</u> 5,07	- -	
109	&C1633-91ВД-В112-Б	Щитки 7.17 (табл.)	шт	4	<u>526,69</u> 2106,76	<u>525,00</u> 2100,00	<u>1,69</u> 6,76	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	&C1633-91ВД-В112-Г	Щитки 2.3.1 (табл.)	шт	4	<u>526,69</u> 2106,76	<u>525,00</u> 2100,00	<u>1,69</u> 6,76	- -	
111	&C1633-91ВД-В112-Д	Щитки 2.3.2 (табл.)	шт	6	<u>526,69</u> 3160,14	<u>525,00</u> 3150,00	<u>1,69</u> 10,14	- -	
112	&C1633-91ВД-В116-1Г	Щитки 4.2 круглі	шт	2	<u>986,69</u> 1973,38	<u>985,00</u> 1970,00	<u>1,69</u> 3,38	- -	
113	&C1633-91ВД-В116-1Д	Щитки 4.18 круглі	шт	7	<u>986,69</u> 6906,83	<u>985,00</u> 6895,00	<u>1,69</u> 11,83	- -	
114	&C1633-91ВД-В121	Щитки 5.42.1	шт	4	<u>1076,69</u> 4306,76	<u>1075,00</u> 4300,00	<u>1,69</u> 6,76	- -	
115	&C1633-91ВД-В125	Щитки 4.8 круглі	шт	6	<u>1078,37</u> 6470,22	<u>1075,00</u> 6450,00	<u>3,37</u> 20,22	- -	
116	&C1633-91ВД-В126-Б	Щитки 5.20.2	шт	1	<u>1076,66</u> 1076,66	<u>1075,00</u> 1075,00	<u>1,66</u> 1,66	- -	
117	&C1633-281ВД-1-1А	Холодний пластик (ХП) білий	т	3,74	<u>110175,46</u> 412056,22	<u>110000,00</u> 411400,00	<u>175,46</u> 656,22	- -	
118	&C1633-282ВД	Холодний пластик (ХП) червоний	т	1,035	<u>115175,46</u> 119206,60	<u>115000,00</u> 119025,00	<u>175,46</u> 181,60	- -	
119	&C1633-283ВД	Холодний пластик (ХП) жовтий	т	0,041	<u>115175,46</u> 4722,19	<u>115000,00</u> 4715,00	<u>175,46</u> 7,19	- -	
120	&1504-70074 варіант 1	Світлофор світлодіодний Т7.4-АТ. Односекційний. Діаметр розсіювачів 300 мм	шт	4	<u>6000,56</u> 24002,24	<u>6000,00</u> 24000,00	<u>0,56</u> 2,24	- -	
121	&1504-191650 варіант 1	Колодка клемна ТВ2512L	шт	4	<u>55,84</u> 223,36	<u>55,83</u> 223,32	<u>0,01</u> 0,04	- -	
122	&1507-500-4 варіант 5	Світлодіодний світильник моделі КЛ2.889.362 для освітлення смуги пішохідного переходу	шт	4	<u>5000,65</u> 20002,60	<u>5000,00</u> 20000,00	<u>0,65</u> 2,60	- -	
123	&1507-500-4 варіант 6	Світлодіодний світильник червоного світла моделі КЛ2.1000.060-RED	шт	4	<u>7000,65</u> 28002,60	<u>7000,00</u> 28000,00	<u>0,65</u> 2,60	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	&1507-500-4 варіант 7	Датчик руху модель Hager EE821	шт	4	<u>3000,65</u> 12002,60	<u>3000,00</u> 12000,00	<u>0,65</u> 2,60	- -	
125	&1507-500-4 варіант 8	Світлодіодна стрічка червоного кольору в алюмінієвому корпусі (комп.- 3,5 м)	шт	4	<u>2100,65</u> 8402,60	<u>2100,00</u> 8400,00	<u>0,65</u> 2,60	- -	
126	&15174-13512 варіант 1	Вимикач автоматичний УкрЕМ ВА-2001 2р 16А АсКО (з корпусом)	шт	4	<u>106,56</u> 426,24	<u>106,55</u> 426,20	<u>0,01</u> 0,04	- -	
		Разом по розділу III	грн.		13436958, 14	13053772, 58	383163,02	22,53	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]