

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ № 29/12

м. Львів

«29» 12 2023 року

Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови (надалі Замовник) в особі директора Василишин Лариси Миколаївни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю-фірма „МЕТРОПОЛІС” в особі директора Крижанівського Михайла Михайловича, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується за завданням Замовника виконати за плату наступні роботи (надалі іменуються «роботи»): Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану будівлі Львівської української гуманітарної гімназії ім. О. Степанів на вул. О. Степанівни, 13 у м. Львові. Коригування, а Замовник зобов'язується оплатити надані послуги.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язаний:

- виконати у строк, в об'ємі та на умовах, визначених цим Договором;
- забезпечувати якість робіт відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами та вимог, яким такі послуги звичайно повинні відповідати;
- при неможливості (з поважних причин) в передбачений цим Договором строк виконати роботи, негайно повідомити про це Замовника шляхом скерування на адресу останнього письмово відповідного повідомлення з обґрунтуванням поважності причин неможливості виконання робіт;
- після виконання робіт Виконавцем (їх частини) для проведення їх оплати Замовником, Виконавець зобов'язаний скерувати Замовнику Акт наданих послуг, оформлений відповідно до цього Договору.

2.2. Виконавець має право:

- отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт за цим Договором;
- отримати за виконані роботи оплату в порядку, розмірах і строки, передбачені цим Договором.

2.3. Замовник зобов'язаний:

- приймати від Виконавця результати виконаних робіт шляхом підписання Акту виконаних робіт (протягом 5 робочих днів після його подання), якщо надані роботи та Акт виконаних робіт відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в порядку, розмірах і в строк, передбачені цим Договором;
- забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для виконання робіт.

2.4. Замовник має право:

- отримувати від Виконавця інформацію про стан та результати виконання робіт за цим Договором;
- відмовитись від прийняття результатів виконання робіт, якщо надані виконані

якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором.

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ

3.1. Загальна ціна Договору (вартість послуг) становить 5 577 720,00 грн (п'ять мільйонів п'ятсот сімдесят сім тисяч сімсот двадцять грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ 929 620, 00грн.

3.2. Оплата за фактично виконані роботи по цьому Договору проводиться з моменту виставлення Виконавцем рахунку Замовнику та за умови поступлення коштів на рахунок Замовника з міського бюджету, в межах бюджетних призначень.

3.3. Ціна договору може бути змінена за взаємною згодою сторін у випадку:

- зміни обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.
- зміни податкової ставки

3.4. Додаткові роботи, що надані Виконавцем без попереднього узгодження з Замовником, не оплачуються.

3.5. Підписання Акта виконаних робіт представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. У випадку порушення строку надання послуг Виконавець сплачує Замовнику за кожен день прострочки пеню, розмір якої обчислюється від Договірної ціни, з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

Якщо в цей період облікова ставка НБУ змінювалася, розмір пені обчислюється пропорційно цим змінам.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується 31.12.2024 року.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов договору, якщо це стало наслідком дії форс – мажорних обставин, до яких відносяться: стихійні явища, пожежі, військові дії, масові безпорядки, які безпосередньо впливають на виконання умов Договору.

7.2 Період звільнення від відповідальності за невиконання умов Договору починається з моменту оголошення не виконуючою стороною форс – мажору і закінчується з моменту досягнення результатів вжитими нею заходами для виходу із форс – мажору, чи з моменту, коли не виконуюча сторона могла б вжити таких заходів, але не зробила цього.

Сторони зобов'язуються вживати всіх можливих заходів для виходу із форс – мажору.

7.3 Строк виконання зобов'язуються при настанні форс – мажору автоматично продовжується на весь час дії та ліквідації наслідків.

7.4 При настанні форс – мажорних обставин сторони зобов'язуються інформувати одна одну в тижневий термін про дані обставини.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.4. Своїм підписом під цим Договором кожна зі сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої сторони, та що повідомлена про свої права, як суб'єкта персональних даних, які визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих та осіб, яким ці дані передаються.

8.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

19.1 Невід'ємною частиною цього Договору є:

19.1.1. Додаток №1 - Дефектний акт

19.1.3. Додаток №2 - Договірна ціна.

19.1.4. Додаток №3 - Календарний графік

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Львівська українська гуманітарна
гімназія ім.Олени Степанівни з
поглибленим вивченням українознавства
та англійської мови

адреса:

79016, м. Львів, вул. О.Степанівни, 13
Код ЄДРПОУ 22350373
р/р UA UA758201720344240004000057270
в УДКСУ у Залізничному р-ні м.Львова
МФО 320478

Директор

Лариса ВАСИЛИШИН

ВИКОНАВЕЦЬ

Товариство з обмеженою
відповідальністю-фірма „МЕТРОПОЛІС”

адреса м. Львів вул. Зелена 269А 79027
Код ЄДРПОУ 25546042
р/р UA033001.1900 0002 6001 0038 9300 1
в АТ «БАНК АЛЬЯНС»
МФО 300119
Інд.под. № 255460413505
№ св. ПДВ 200070166

Директор

Михайло КРИЖАНІВСЬКИЙ

Додаток № 3

до договору № 29/12

від "29" 12 2023 р.

Календарний план виконання робіт

по об'єкту:

«Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану будівлі Львівської української гуманітарної гімназії ім. О. Степанів на вул. О. Степанівни, 13 у м. Львові. Коригування.»
що здійснюється в 2024 році

№ пп	Етапи робіт	Терміни виконання
1	«Проведення невідкладних аварійно-ідновлювальних робіт з виведення із аварійного стану будівлі Львівської української гуманітарної гімназії ім. О. Степанів на вул. О. Степанівни, 13 у м. Львові. Коригування»	Початок робіт (<u>січень</u>) 2024р. Завершення робіт (<u>грудень</u>) 2024р.

Виконавець ТЗОВ-фірма „МЕТРОПОЛІС“



Директор

Михайло КРИЖАНІВСЬКИЙ

Замовник ЛУГГ ім.О.Степанів

Директор

Лариса ВАСИЛИШИН

Замовник Львівська українська гуманітарна гімназія ім.Олени Степанів
(назва організації)

Підрядник ТЗОВ-фірма „МЕТРОПОЛІС”
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану будівлі Львівської української гуманітарної гімназії ім. О. Степанів на вул. О. Степанівни, 13 у м. Львові. Коригування, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 28 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
		Прямі витрати, у тому числі	3634,89600	3634,89600	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	929,99900	929,99900	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	2648,00700	2648,00700	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	56,89000	56,89000	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	520,48600	520,48600	-
		Разом	4155,38200	4155,38200	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	98,43500	98,43500	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	50,05400	-	50,05400
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	99,72900	99,72900	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	244,50000	244,50000	-
		Разом (ч.ч 1-10)	4648,10000	4598,04600	50,05400
		Разом по Розділу I	4648,10000	4598,04600	50,05400
		Податок на додану вартість	929,62000	-	929,62000
12		Всього по Розділу I	5577,72000	4598,04600	929,62000
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	5577,72000	4598,04600	979,67400

Керівник підприємства
(організації) замовника

Лариса ВАСИЛИШИН



Михайло КРИЖАНІВСЬКИЙ

Акт

візуального обстеження технічного стану окремих конструкційних елементів будівлі Львівської української гуманітарної гімназії ім. О. Степанів на вул. О.Степанівни,13

27.07.2023

м. Львів

Комісія в складі: в.о. начальника групи з централізованого господарського обслуговування закладів освіти УО ДРЛМР Л. Меншиніної, інженера групи з централізованого господарського обслуговування закладів освіти УО ДР ЛМР Н. Файтас, начальника господарської групи відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів УО ДР ЛМР Ю. Коновалова, інженера відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти УО ДР ЛМР В. Витрикуша, головного спеціаліста відділу захисту населення та територій управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони Львівської міської ради В. Чучукало, директора Львівської української гуманітарної гімназії Л. Василишин, завгоспа Львівської української гуманітарної гімназії С. Дейнеки 27 липня 2023 року провела візуальне обстеження технічного стану окремих конструкційних елементів будівлі Львівської української гуманітарної гімназії на вул.О.Степанівни,13:

В ході візуального обстеження встановлено:

У м. Львові, в районі Привокзальної, на вул. О. Степанівни в будинку № 13, знаходиться Львівська українська гуманітарна гімназія управління освіти департаменту гуманітарної політики. Будівля гімназії триповерхова, складної конфігурації, в плані нагадує букву «Г», мурована з цегли, тинькована, на цегляних стрічкових фундаментах, з підвалами перекритими цегляним склепінням та накрита двосхилим бляшаним дахом. Будинок побудований у 1903 році та складається із трьох частин – основного триповерхового учбового корпусу до якого примикає одноповерхова будівля спортивного залу та галереї, що з'єднує учбові приміщення із спортивним залом. В основному будинку гімназії розташовані класні приміщення, дві сходові клітки та загальний коридор до 60 м, без деформаційного шва.

27 липня 2023 року комісією було візуально обстежено дворові фасади, евакуаційний вихід, сходові клітки та підвальні приміщення Львівської української гуманітарної гімназії

При візуальному огляді дворового фасаду з подвір'я виявлено, вертикальні наскрізні тріщини різних розмірів довжиною від 0,5 – 1,2 м та шириною до 5 мм, які знаходяться над і під віконними прорізами I, II та III поверхів почали прогресувати, а саме почала вивітрюватись цегла та розчин між цегляною кладкою.

Обстеживши візуально евакуаційний вихід, комісією встановлено факт, що вітром зірвана цегла з півциркульного завершення дверного прорізу та простежується наскрізна щілина довжиною 1,5 м та шириною до 5 мм, через яку затоплюється атмосферними опадами евакуаційний вихід.

У зв'язку із відсутністю відмостки по периметру школи та відсутністю підключення водостічних труб до дощової каналізації, під час буревію атмосферні опади затопили територію гімназії та попали під фундаменти, що призвело до їх підмочування, просідання та утворення тріщин в них.

Стіни підвального приміщення влаштовані з цегли, а стеля із цегляного склепіння. При вході у підвал можна бачити, на арочній перемичці, тріщину шириною до 5 мм та довжиною біля 1,5 м., яка розповсюджується на цегляне склепіння та прогресує. В районі середини підвального приміщення виявлено демонтаж припорних ділянок стін п'яти арочної перемички. З метою уникнення обвалу, в місці обпирання перемички встановлено тимчасові кріплення (дерев'яною та металевою балками).

Висновок комісії:

Технічні стани фасаду зі сторін двору, вхід в евакуаційний вихід, сходових кліток та підвальних приміщень є **незадовільні, а ситуація є такою що при зволіканні з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів будівлі Львівської української гуманітарної гімназії може привести до продовження руйнівних процесів і виникнення надзвичайної ситуації із непередбачуваними наслідками з травмуванням людей.**

Комісія пропонує:

1. Директору Львівської української гуманітарної гімназії (Л.Василишин):

1.1. Заборонити доступ дітей, обслуговуючого та вчительського персоналу до евакуаційного виходу та підвального приміщення, обмежити пересування людей по другій сходовій клітці. Водостічні труби відвести від фундаменту будівлі та у місцях де відсутні водостоки, поновити їх з відведенням від гімназії.

Термін з 27.07.2023

1.2. Встановленим порядком організувати детальне обстеження технічного стану фасаду ліцензованої проектною організацією з наданням технічних висновків щодо проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Термін до 10.08.2023

1.3. Після отримання висновків ліцензованої проектною організацією, встановленим порядком організувати розроблення відповідної проектно-кошторисної документації на проведення невідкладних аварійно відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану будівлі Львівської української гуманітарної гімназії.

Термін до 26.08.2023

1.4. До вирішення питання фінансування проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, вести контроль за станом фасаду зі сторін двору, входом в евакуаційний вихід, сходових кліток та підвальних приміщень

Термін до 30.08.2023





1.5. Встановленим порядком, ініціювати перед управлінням освіти заходи щодо проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану фасаду, стін та стелі сходових кліток та підвальних приміщень Львівської української гуманітарної гімназії.

Термін до 19.09.2023

2. Управлінню освіти департаменту розвитку Львівської міської ради (А.Закалюк) при надходженні від директора Львівської української гуманітарної гімназії відповідного звернення підготувати клопотання на адресу голови міської комісії

з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо розгляду даного питання на міській комісії і прийняття відповідних рішень для ліквідації ситуації, що виникла та вирішення питання фінансування з резервного фонду бюджету Львівської територіальної громади на проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів будівлі Львівської української гуманітарної гімназії ім. О. Степанів по вул.О.Степанівни,13

Члени комісії:

	Л. Меньшиніна
	Н. Файтас
	В. Чучукало
	Ю. Коновалов
	В. Витрикуш
	Л. Васишин
	С. Дейнека

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 29 " 12 2023 23

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану будівлі .Підпірна стінка

Умови виконання робіт : роботи виконуються в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів, к=1,085

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	13	
2	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ](Демонтаж)	м2	24,4	
3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	2,44	
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску(Розбирання)	м3	2,44	
	Розділ №2. Земляні роботи			
5	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	92	
6	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	53,5	
7	Перевезення ґрунту до 15 км	т	85,6	
	Розділ №3. Підпірна стінка			
8	Улаштування основи під фундаменти	м3	4,575	
9	Суміші піщано-щебенева для будівельних робіт	м3	4,80375	
10	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше]	м3	53,5	
11	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	1,19887	
12	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	13	
13	Улаштування з листової сталі карнизних звисів(Фартух)	м	24,4	
14	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,16104	
	Розділ №4. Гідроізоляція			
15	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	109,8	
16	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	24,4	
	Розділ №5. Зовнішнє оздоблення			
17	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	93	
18	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	96	
	Розділ №6. Мощення			
	Покриття з декоративних тротуарних плит			
19	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	2,44	
20	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із	м2	24,4	

	щебеню			
21	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до норми 18-47-1 до товщ.10см	м2	-24,4	
22	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	24,4	
23	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів(Улаштування водовідвідних лотків)	м	55	
Розділ №7. Дренаж				
24	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,952	
25	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів(Гідроізоляції з геотекстилю)	м2	22	
26	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	2,9	
27	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм	м	49,4	
28	Труби п/е кан. діаметр 50 мм	м	25,25	
29	Труби п/е дренажні діаметр 100 мм	м	24,644	
30	Засипання труби щебнем	м3	4,9	
31	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	38,5	
Розділ №8. Інші роботи				
32	Навантаження сміття вручну	т	14,54	
33	Перевезення до 15 км	т	14,54	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 29 "

/ 12

20 23 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану будівлі Львівської української гуманітарної гімназії ім. О. Степанів на вул. О. Степанівни, 13 у м. Львові. Коригування

Умови виконання робіт роботи виконуються у приміщеннях та на фасадах будівель, що експлуатуються, $k=1,2$

Об'єми робіт

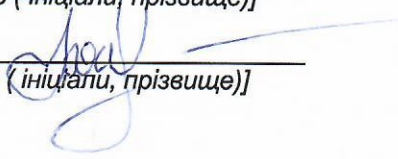
№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Стіни			
1	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли(замуровування простінків підвалу) Металевий пояс МП-1-МП-4 Аркуш АБ13-АБ16	м3	3,78	
2	Посилення цегляних стін металевими розвантажувальними балками	т	11,95008	
3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	358,5	
4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Металеві рами (підсилення склепіння підвалу) Аркуш АБ17	м2	358,5	
5	Посилення цегляних стін металевими тяжами	т	0,94071	
6	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм(Обетонування склепінь)	м3	2,4	
7	Сітка зварна ф10 А400 кр.100х100 Металеві рами МР1-МР-10 Аркуш АБ23-АБ35	т	0,4045	
8	Посилення цегляних стін металевими тяжами Розділ №2. Перекриття Аркуш АБ36-АБ37	т	9,22906	
9	Розбирання кам'яної кладки склепінь із цегли	м3	12,75	
10	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм	шт	20	
11	Укладання металевих балок в горищних перекриттях	т	1,07916	
12	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	30	
13	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	30	
14	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	м3	4,25	
15	Сітка зварна ф10 А240 кр.100х100	т	0,5769	
16	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	42,5	
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по	м2	42,5	

	бетонній основі площею до 20 м2			
18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ.50мм	м2	42,5	
19	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар товщ.200мм	м2	42,5	
20	Вата мінеральна, марка В	м3	8,755	
Розділ №3. Прорізи				
Аркуш АБ3. Характеристика об'єкту				
Вікна				
21	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(демонтаж)	м2	118,3	
22	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Повторного використання)	м2	118,3	
Двері				
23	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
24	Знімання дверних полотен	м2	6,21	
25	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах(Повторного використання)	м2	6,21	
26	Установлення дверних полотен зовнішніх крім балконних(Повторного використання)	шт	2	
Розділ №4. Опорядження внутрішнє				
27	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	м	420	
28	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу(металеві рами-35м2,тріщини-21м2,штраба-24м2)	м2	80	
Розділ №5. Опорядження зовнішнє				
29	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	м	420	
30	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу(металеві рами-56м2,тріщини-21м2,штраба-136м2)	м2	213	
Розділ №6. Інші роботи				
31	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	2160	
32	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	35,793	
33	Перевезення сміття до 15 км	т	35,793	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]