

ДОГОВІР № 44

На «Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Виноградівської міської ради Закарпатської області по вул. Шевченка, 2, м. Виноградів »

м. Виноградів

« 31 » січня 2023 р.

КУ «Центр з обслуговування закладів освіти» Виноградівської міської ради Закарпатської області, назва у подальшому «Замовник», в особі директора Свища Юрія Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ «Виноградівське Райсільенерго» назва у подальшому «Підрядник», в особі директора Данила Юрія Юрійовича, що діє на підставі Статуту з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. «Замовник» доручає виконання робіт на «Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Виноградівської міської ради Закарпатської області по вул. Шевченка, 2, м. Виноградів (код ДК-021:2015 45260000-7) Покрівельні роботи та інші будівельні роботи)» а «Замовник» приймає і оплачує виконані роботи.

1.2. «Підрядник» виконує власними і залученими силами та засобами з використанням своїх матеріалів роботи згідно з проектно-кошторисною документацією та здає «Замовнику» в обумовлений Договором строк.

ІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Загальна вартість підрядних робіт становить 198 413,00 грн. / сто дев'яносто вісім тисяч чотириста тринадцять гривень 00 копійок /, без урахування ПДВ, згідно договірної ціни та кошторису.

2.2. Оплата за виконані роботи за цим Договором здійснюється «Замовником» на підставі розрахунковий рахунок «Підрядника» на підставі пред'явлених «Підрядником» актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-2 протягом 10-ти календарних днів після їх підписання уповноваженими представниками «Замовника» та «Підрядника».

ІІІ. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 29.12.2023 року.

3.2. Строки виконання робіт можуть бути змінено у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- призупинення фінансування робіт.

ІV. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН.

4.1. «Підрядник» у рамках цього Договору зобов'язується:

4.1.1. Власними силами та засобами виконати якісно всі роботи в обсязі і в терміни, передбачені п.1.1 та п.п.3.1, 3.2. цього Договору.

4.1.2. Виконати якісно, та у відповідності до Державних будівельних норм всі роботи в обсязі та в терміни, передбачені в п. 1.1. та п. 3.1. цього Договору.

4.1.3. Надавати Замовнику за потребою документи, що підтверджують якість матеріалів та обладнання, що використовуються для виконання робіт.

4.1.4. При провадженні робіт дотримувати на будівельному майданчику всі необхідні заходи по охороні праці, техніці безпеки, пожежній безпеці протягом всього терміну проведення робіт відповідно до норм та правил, що діють в Україні.

4.1.5. Виконати роботи за цим Договором з дотриманням будівельних норм і правил, що

діють в Україні та оформити відповідно до чинних норм України виконавчу документацію, акти прихованих робіт та інші документи, які входять до компетенції «Підрядника».

4.1.6. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

4.2. «Підрядник» у рамках цього Договору має право:

4.2.1. Залучати до виконання робіт за згодою «Замовника» субпідрядників.

4.2.2. Отримувати оплату за виконані обсяги робіт у розмірах та в терміни, передбачені цим Договором.

4.2.3. Зупиняти роботи у разі невиконання «Замовником» своїх зобов'язань цим Договором, що призвело до неможливості виконання робіт.

4.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір.

4.3. «Замовник» у рамках цього Договору зобов'язується :

4.3.1. Приймати виконані роботи «Підрядника» за цим Договором у порядку, передбаченому чинним Законодавством України.

4.3.2. Проводити розрахунки з «Підрядником» за виконані роботи на підставі актів виконаних робіт форми № КБ-2в та довідки № КБ-3 на протязі 10 - ти календарних днів після їх підписання.

4.4. «Замовник» у рамках цього Договору має право:

4.4.1. У будь який час здійснювати контроль та технічний нагляд за ходом і якістю робіт, що виконуються «Підрядником», дотриманням термінів їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, що надаються «Підрядником», не втручаючись при цьому в його оперативну - господарську діяльність.

4.4.2. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених «Підрядником» порушень.

4.4.3. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору за наявності істотних порушень «Підрядником» умов Договору.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

5.2. Застосування господарських санкцій до сторони, що порушила зобов'язання за цим Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено чинним законодавством України.

5.3. Жодна з сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку, недоставку або невиконання зобов'язань, обумовлених форс мажорними обставинами, що виникли окрім волі і бажання сторін і які не можна передбачити або запобігти їм.

VI. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

6.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені тільки домовленістю сторін, яка оформляється Додатковою угодою до цього Договору, якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України.

6.2. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН.

«Замовник»

«Підрядник»

КУ «ЦОЗО»

Виноградівської міської ради

Юридична адреса: 90300

м. Виноградів, вул. Копанська, 10

UA

ГУ ДКСУ в м.Київ

Директор:

М.П.

Свищо Ю.Ю.

ТОВ «Виноградівське Райсільенерго»

90300, м.Виноградів, вул.Тюльпанів, 24а

код ЄДРПОУ 03062349, МФО 03062349

р/р UA173510050000026008304152600

МФО 351005 ПАТ «УкрСиббанк»

Директор:

М.П.

Данило Ю.Ю.

Замовник КУ "ЦОЗО" Виноградівської міської ради

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Виноградівське Райсільенерго"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Виноградівської міської ради Закарпатської області по вул. Шевченка,2, м. Виноградів , що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 9 січня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, зокрема	151,486	151,486	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	82,828	82,828	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	55,928	55,928	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	12,730	12,730	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	32,123	32,123	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	183,609	183,609	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	9,176	9,176	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,660	-	1,660
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	194,445 3,968 198,413 198,413	192,785 - 192,785	1,660 3,968 5,628

Керівник підприємства
(організації) замовника

Ю.Ю.Свищо

Керівник генеральної
підрядної організації

Ю.Ю.Данило

КУ "ЦОЗО" Виноградівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Ю.Ю.Свищо

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 198,413 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Виноградівської міської ради Закарпатської області
по вул. Шевченка,2, м. Виноградів

Складений за поточними цінами станом на 9 січня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Виноградівської міської ради Закарпатської області по вул. Шевченка,2, м. Виноградів	183,609	-	-	183,609
		Разом по главі 4:	183,609	-	-	183,609
		Разом по главах 1-7:	183,609	-	-	183,609
		Разом по главах 1-8:	183,609	-	-	183,609
		Разом по главах 1-9:	183,609	-	-	183,609
		Разом по главах 1-12:	183,609	-	-	183,609
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	9,176	-	-	9,176
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	1,660	1,660

1	2	3	4	5	6	7
		Разом	192 785	-	1.660	194,445
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	3,968	3.968
		у тому числі:				
	Настанова [4.43]	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	3,968	3.968
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	192,785	-	5,628	198,413

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

ЗАТВЕРДЖЕНО

КУ "ЦОЗО" Виноградівської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Ю.Ю.Свищо

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023 р

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Виноградівської міської ради Закарпатської області по вул. Шевченка, 2, м. Виноградів


Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці	м2	82	
2	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	82	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	29	
4	Розбирання та складання проміжного вузла дерев'яних ферм	шт	4	
5	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, кроkv, мауерлатів	м3	1,04	
6	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	46	
7	Заміна кроkvяних ніг із брусів	м	24	
8	Заміна мауерлатів	м	15	
9	Заміна примикань з листової сталі до стін	м	8	
10	Улаштування жолобів настінних зі звисами з оцинкованої сталі	м	30	
11	Улаштування покрівель із плоскої стрічкової черепиці	м2	82	
12	Заміна брандмауерів та парпетів без оброблення бокових стінок шириною до 1 м з листової сталі	м	8	
13	Улаштування люків у черепичних покрівлях	люк	1	
14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	233	
15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	84	
16	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	12	
17	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	5	
18	Грунтування штукатурки	м2	317	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	233	


1	2	3	4	5
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	84	

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Виноградівської міської ради Закарпатської області по вул. Шевченка, 2, м. Виноградів

36

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Виноградівської міської ради Закарпатської області по вул. Шевченка, 2, м. Виноградів

Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Виноградівської міської ради Закарпатської області по вул. Шевченка, 2, м. Виноградів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 183,609 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,34948 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 94,098 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	РН8-2-3	Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці	100м2	0,82	6906,66 6906,66	- -	5663	5663	- -	114,4434 -	93,84 -		
2	РН8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,82	1414,84 1414,84	- -	1160	1160	- -	22,3478 -	18,33 -		
3	РН8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,29	1084,79 1084,79	- -	315	315	- -	17,9750 -	5,21 -		
4	РН8-7-7	Розбирання та складання проміжного вузла дерев'яних ферм	шт	4	1133,40 1133,40	- -	4534	4534	- -	14,9250 -	59,7 -		
5	РН20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	1,04	1053,45 111,37	- -	1096	116	- -	1,6375 -	1,7 -		
6	РН20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	0,46	943,94 411,46	- -	434	189	- -	6,0500 -	2,78 -		
7	РН8-6-3	Заміна кроквяних ніг із брусів	100м	0,24	51933,78 20301,13	12105,98 1524,75	12464	4872	2905 366	298,5021 20,3784	71,64 4,89		

1	2	3	4	5
8	PH8-6-5	Заміна мауерлатів	100м	0,15
9	PH8-50-5	Заміна примикань з листової сталі до стін	100м	0,08
10	PH8-42-1	Улаштування жолобів настінних зі звисами з оцинкованої сталі	100м	0,3
11	PH8-29-2	Улаштування покрівель із плоскої стрічкової черепиці	100м ²	0,82
12	PH8-50-3	Заміна брандмауерів та парпетів без оброблення бокових стінок шириною до 1 м з листової сталі	100м	0,08
13	PH20-3-1	Улаштування люків у черепичних покрівлях	1 люк	1
14	PH12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м ²	2,33
15	PH12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м ²	0,84
16	PH11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м ² , товщина шару 20 мм	100м ²	0,12
17	PH11-4-1	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м ² , товщина шару 20 мм	100м ²	0,05
18	PH12-66-1	Грунтування штукатурки	100м ²	3,17
19	PH12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м ²	2,33
20	PH12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м ²	0,84
		Разом прямі витрати по кошторису		
		Разом будівельні роботи, грн.		
		в тому числі:		
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.		
		всього заробітна плата, грн.		
		Загальновиробничі витрати, грн.		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.		

6	7	8	9	10	11	12
<u>42540.87</u>	<u>1500.00</u>	6381	3469	<u>225</u>	<u>316.4125</u>	<u>47.46</u>
23126,59	188,93			28	2,5250	0,38
<u>21398.92</u>	<u>15000.00</u>	1712	489	<u>1200</u>	<u>89.8859</u>	<u>7.19</u>
6113,14	1889,25			151	25,2500	2,02
<u>25428.27</u>	<u>12000.00</u>	7628	3932	<u>3600</u>	<u>179.3006</u>	<u>53.79</u>
13105,08	1511,40			453	20.2000	6.06
<u>31206.63</u>	<u>4390.24</u>	25589	14570	<u>3600</u>	<u>251.7501</u>	<u>206.44</u>
17768,52	552,95			453	7,3902	6,06
<u>130257.64</u>	<u>15000.00</u>	10421	755	<u>1200</u>	<u>138.7500</u>	<u>11.1</u>
9436,39	1889,25			151	25,2500	2,02
<u>4538.43</u>	-	4538	3127	-	<u>41.8000</u>	<u>41.8</u>
3127,48	-			-	-	-
<u>3286.86</u>	-	7658	7454	-	<u>53.0125</u>	<u>123.52</u>
3199,30	-			-	-	-
<u>4123.78</u>	-	3464	3413	-	<u>67.3250</u>	<u>56.55</u>
4063,06	-			-	-	-
<u>35226.09</u>	-	4227	3151	-	<u>367.7649</u>	<u>44.13</u>
26262,09	-			-	-	-
<u>38643.76</u>	-	1932	1574	-	<u>435.6061</u>	<u>21.78</u>
31472,54	-			-	-	-
<u>758.52</u>	-	2405	1935	-	<u>10.1125</u>	<u>32.06</u>
610,29	-			-	-	-
<u>15080.31</u>	-	35137	15217	-	<u>92.5331</u>	<u>215.6</u>
6530,99	-			-	-	-
<u>17532.80</u>	-	14728	6893	-	<u>116.2576</u>	<u>97.66</u>
8205,46	-			-	-	-
		151486	82828	<u>12730</u>		<u>1212.28</u>
				1602		21,43
		151486				
		55928				
		84430				
		32123				
		115.77				
		9668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					183609				


		Всього по кошторису					183609				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1349,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					94098				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Виноградівської міської ради Закарпатської області по вул. Шевченка, 2, м. Виноградів

Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Виноградівської міської ради Закарпатської області по вул. Шевченка, 2, м. Виноградів

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01

Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Виноградівської міської ради Закарпатської області по вул. Шевченка, 2, м. Виноградів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1212,28	68,32				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	21,43	74,82				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	115,77	83,50				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1349,48					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	+СН203-1580	Вишка телескопічна, висота підйому 25 м	маш. год	10, 608695747	1200 12730,43				
		Разом по розділу II	грн.		12730,43				

1	2	3	4
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>	
7	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш. год
8	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год
9	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	
10	&C1	Шурупи з плоскою головкою 3,9x60 мм	шт
11	+C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм	т
12	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т
13	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т
14	+C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т
15	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2
16	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг
17	&C111-1797-1	Сталь листова фарбована, товщина листа 0,5 мм	шт
18	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т
19	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т

5	5/7	3/3	10/11	12/13	14
2,725					
32,034125					
4,32725					
450	<u>0.61</u> 274,50	<u>0.60</u> 270,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 4,50	
0,001	<u>96956.36</u> 96,96	<u>95000.00</u> 95,00	<u>55.25</u> 0,06	<u>1901.11</u> 1,90	3 KM.
0,00168	<u>71456.36</u> 120,05	<u>70000.00</u> 117,60	<u>55.25</u> 0,09	<u>1401.11</u> 2,36	3 KM.
0,0116	<u>87776.36</u> 1018,21	<u>86000.00</u> 997,60	<u>55.25</u> 0,64	<u>1721.11</u> 19,97	3 KM.
0,00288	<u>65060.4</u> 187,37	<u>63740.19</u> 183,57	<u>44.52</u> 0,13	<u>1275.69</u> 3,67	3 KM.
3,6628	<u>255.01</u> 934,05	<u>250.00</u> 915,70	<u>0.01</u> 0,04	<u>5</u> 18,31	3 KM.
204,75	<u>117.38</u> 24033,56	<u>115.00</u> 23546,25	<u>0.08</u> 16,38	<u>2,3</u> 470,93	3 KM.
7	<u>1410.95</u> 9876,65	<u>1400.00</u> 9800,00	<u>0.45</u> 3,15	<u>10.5</u> 73,50	3 KM.
0,00332	<u>71445.58</u> 237,20	<u>70000.00</u> 232,40	<u>44.69</u> 0,15	<u>1400.89</u> 4,65	3 KM.
0.0022778	<u>71445.58</u> 162.74	<u>70000.00</u> 159.45	<u>44.69</u> 0.10	<u>1400.89</u> 3,19	3 KM.

1	2	3	4
20	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т
21	&C111-2002-7Н	Засіб для пожежного захисту	л
22	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л
23	&C111-2015-1Р	Ротбанд	міш.
24	+C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3
25	+C112-86	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	
26	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год
		Разом по розділу III	грн.
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	
		Електроенергія	кВт-год
		<u>Довідкові дані</u>	
		Будівельне сміття	т

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,16503	<u>18434,7</u> 3042,28	<u>18000,00</u> 2970,54	<u>73,24</u> 12,09	<u>361,46</u> 59,65	3 км.
10	<u>122,47</u> 1224,70	<u>120,00</u> 1200,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>2,4</u> 24,00	3 км.
10	<u>46,99</u> 469,90	<u>46,00</u> 460,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>0,92</u> 9,20	3 км.
4	<u>358,56</u> 1434,24	<u>350,00</u> 1400,00	<u>1,53</u> 6,12	<u>7,03</u> 28,12	3 км.
0,62	<u>10335,16</u> 6407,80	<u>10100,00</u> 6262,00	<u>32,51</u> 20,16	<u>202,65</u> 125,64	3 км.
0,62	<u>10335,16</u> 6407,80	<u>10100,00</u> 6262,00	<u>32,51</u> 20,16	<u>202,65</u> 125,64	3 км.
2,6349	<u>-</u>	<u>-</u>			
	55928,01	54872,11	80,67	975,23	
2,635					
3,4675					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 19 січня 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підприємство, організація - ТОВ "Виноградівське Райсільенерго"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (03062349)

Замовник - КУ "ЦОЗО" Виноградівської міської ради

Генпідрядник - ТОВ "Виноградівське Райсільенерго"

Субпідрядник -

Договір № від " " р.

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Виноградівської міської ради Закарпатської області по вул. Шевченка,2, м. Виноградів

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ *

за

2023 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва	198,413	198,413	198,413
у тому числі:			
1. Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Виноградівської міської ради Закарпатської області по вул. Шевченка,2, м. Виноградів	198,413	198,413	198,413
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	192,785	192,785	192,785
2. Інші витрати	5,628	5,628	5,628
Всього вартість виконаних будівельних робіт	198,413	198,413	198,413

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт

М. П. Замовник _____ Ю.Ю.Свищо

" ____ " _____ 20__ року

М. П. Генпідрядник (підрядник) _____ Ю.Ю.Данило

" ____ " _____ 20__ року



Підприємство, організація - ТОВ "Виноградівське Райсільенерго"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (03062349)

Замовник - КУ "ЦОЗО" Виноградівської міської ради

Генпідрядник - ТОВ "Виноградівське Райсільенерго"

Субпідрядник -

Договір № від " " року

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1

Виноградівської міської ради Закарпатської області по вул. Шевченка,2, м. Виноградів

Найменування об'єкта: Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Виноградівської міської ради

Закарпатської області по вул. Шевченка,2, м. Виноградів

А К Т №
приймання виконаних будівельних робіт
за 2023 року

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати
					Всього	у тому числі			труда
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.год.
								Витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці	РН8-2-3	100м2	0,82	6906,66	6906,66	-	5663,46	93,84
2	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	РН8-1-1	100м2	0,82	1414,84	1414,84	-	1160,17	18,33
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	РН8-4-1	100м	0,29	1084,79	1084,79	-	314,59	5,21
4	Розбирання та складання проміжного вузла дерев'яних ферм	РН8-7-7	шт	4	1133,40	1133,40	-	4533,60	59,7
5	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, прогон балок кроків, маюплатів	РН20-21-1	м3	1,04	1053,45	111,37	-	1095,59	1,7

6	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	PH20-21-3	100м2
7	Заміна кроквяних ніг із брусів	PH8-6-3	100м
8	Заміна мауерлатів	PH8-6-5	100м
9	Заміна примикань з листової сталі до стін	PH8-50-5	100м
10	Улаштування жолобів настілних зі звисами з оцинкованої сталі	PH8-42-1	100м
11	Улаштування покрівель із плоскої стрічкової черепиці	PH8-29-2	100м2
12	Заміна брандмауерів та парапетів без оброблення бокових стінок шириною до 1 м з листової сталі	PH8-50-3	100м
13	Улаштування люків у черепичних покрівлях	PH20-3-1	1 люк
14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	PH12-65-15	100м2
15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	PH12-65-16	100м2
16	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	PH11-2-1	100м2
17	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	PH11-4-1	100м2
18	Грунтування штукатурки	PH12-66-1	100м2
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	PH12-49-3	100м2
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	PH12-49-4	100м2
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.			
I.	Разом прями витрати		грн.
	у тому числі:		
	- вартість матеріалів, виробів та комплектів		грн.
	- заробітна плата		грн.
	- вартість експлуатації машин		грн.
	у тому числі:		

35_1_4-1_112_KE2B

0,43	943,94	411,46	-	434,21	<u>2,78</u>
0,24	51933,78	20301,13	<u>12105,98</u>	12464,11	<u>71,64</u>
			1524,75		4,89
0,15	42540,87	23126,59	<u>1500,00</u>	6381,13	<u>47,46</u>
			188,93		0,38
0,08	21398,92	6113,14	<u>15000,00</u>	1711,91	<u>7,19</u>
			1889,25		2,02
0,3	25428,27	13105,08	<u>12000,00</u>	7628,48	<u>53,79</u>
			1511,40		6,06
0,82	31206,63	17768,52	<u>4390,24</u>	25589,44	<u>206,44</u>
			552,95		6,06
0,08	130257,64	9436,39	<u>15000,00</u>	10420,61	<u>11,1</u>
			1889,25		2,02
1	4538,43	3127,48	-	4538,43	<u>41,8</u>
2,33	3286,86	3199,30	-	7658,38	<u>123,52</u>
0,84	4123,78	4063,06	-	3463,98	<u>56,55</u>
0,12	35226,09	26262,09	-	4227,13	<u>44,13</u>
0,05	38643,76	31472,54	-	1932,19	<u>21,78</u>
3,17	758,52	610,29	-	2404,51	<u>32,06</u>
2,33	15080,31	6530,99	-	35137,12	<u>215,6</u>
0,84	17532,80	8205,46	-	14727,55	<u>97,66</u>
				151486,59	<u>1212,28</u>
					21,43
				151486	<u>1212,28</u>
					21,43
				55928	
				82828	
				12730	

	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.
	у тому числі: зворотні суми		грн.
V.	Інші супутні витрати		
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.
VI.	Прибуток (6,8)	Настанова [4.38]	грн.
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	Настанова [4.39]	грн.
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.
	Всього вартість будівельних робіт		грн.
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції		
	1. Разом		грн.
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.
	3. Зворотні суми		грн.
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.=п.1-п.2-п.3)		грн.
	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) (2 %)	Настанова [4.43]	грн.

36_1 4-1_ПД_КБ2в

1602	-
	<u>21,43</u>
32123	<u>115,77</u>
-	-
-	-
183609	<u>1328,05</u>
	21,43
-	-
-	<u>1328,05</u>
	21,43
183609	<u>1328,05</u>
	21,43
9176	
1660	
-	
-	
192785	
194445	<u>1328,05</u>
	21,43
-	
194445	
-	
194445	
3968	

Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.3.1)

- 4 -

36_ 4-1_ПД_КБЗв

Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	грн.					198413	1328,05
Всього за актом	грн.					198413	21,43
							1328,05
							21,43

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 94098 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 82828 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 1602 грн.;
- зарплата у складі загальновиробничих витрат: 9668 грн..

М. П. Замовник

Ю.Ю.Свищо

" " 20__ року

М. П. Інженер:

" " 20__ року


М. П. Генпідрядник (підрядник)

Ю.Ю.Данило

" " 20__ року

М. П. Субпідрядник

" " 20__ року

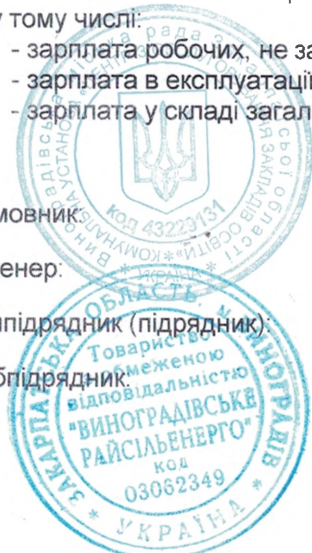



**КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»
ВИНОГРАДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ**

25.01.2023

Виноградів

№ 10

Про утворення комісії з обстеження пошкоджень покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1

Відповідно до статуту комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти» Виноградівської міської ради Закарпатської області та з метою проведення огляду пошкодженої покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1

НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію з обстеження пошкоджень покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 у складі:

Голова комісії:

СВИЩО
Юрій Юрійович

директор КУ «ЦОЗО»
Виноградівської міської ради

Члени комісії:

ДАНИЛО
Юрій Юрійович

директор ТЗОВ «Райсільенерго»
(за згодою)

ДАНКОВИЧ
Степан Іванович

робітник з обслуговування у ремонту
будівель Виноградівської
загальноосвітньої школи I-III
ступенів №1

КОПИНЕЦЬ
Іван Васильович

заступник директора з
адміністративно-господарської
роботи Виноградівської ЗОШ I - III
ступенів №1

ПАЛОШ
Світлана Володимирівна

в.о. директора Виноградівської
загальноосвітньої школи I-III
ступенів №1

2. Комісії за результатами обстеження:

2.1. скласти та подати на затвердження голові комісії акт обстеження пошкоджень покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1.

2.2. на підставі акту обстеження пошкоджень скласти Дефектний акт та подати його на затвердження голові комісії.

3. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

Директор



Юрій СВИЩО

ЗАТВЕРДЖУЮ:

директор КУ «ЦОЗО»
Виноградівської міської ради
Закарпатської області

Юрій СВИЩО

«__» _____ 2023 р.

АКТ

обстеження пошкоджень покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1


Комісія у складі: Копинця Івана Васильовича, заступника директора з адміністративно-господарської роботи Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Данковича Степана Івановича, робітника з обслуговування й ремонту будівель Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Палош Світлани Володимирівни, в.о. директора Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та Данило Юрія Юрійовича, директора ТзОВ «Райсільенерго» провела огляд пошкоджень покрівлі Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, що знаходиться за адресою: м. Виноградів, вул. Шевченка, 2 і виявила наступне:

стан покрівлі має ряд критичних дефектів та пошкоджень. Протрухлі та прогнилі окремі елементи покрівлі над старим корпусом закладу не витримали та проломились під вагою снігу, який випав, це зумовило появу значних щілин для протікання снігу на горище, що в свою чергу, спричинило затікання стелі в одному із кабінетів закладу.

Обстеження покрівлі з горищного приміщення виявило і ряд інших пошкоджень. Адже, покрівля, яка просіла, вся в значних щілинах, через які вільно проникає на горище сніг та дощ.

Висновки комісії: необхідно замінити деякі елементи дерев'яних конструкцій даху, поперечні рейки під черепицею, рейки під водозливами покрівлі, підтримуючі бруси із дерева, два жостяні водозливи.

Члени комісії:

	Степан ДАНКОВИЧ
	Іван КОПИНЕЦЬ
	Юрій ДАНИЛО
	Світлана ПАЛОШ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

КУ «ЦОЗО» Виноградівської міської ради
Закарпатської області

Директор

Юрій СВИЩО

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 2023 р.


ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт частини покрівлі Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Виноградівської міської ради Закарпатської області по вул. Шевченка, 2, м. Виноградів
Об'єми робіт:


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1.	Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці	м2	82	
2.	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	82	
3.	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	29	
4.	Розбирання та складання проміжного вузла дерев'яних ферм	шт	4	
5.	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	1,04	
6.	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	46	
7.	Заміна кроквяних ніг із брусів	м	24	
8.	Заміна мауерлатів	м	15	
9.	Заміна примикань з листової сталі до стін	м	8	
10.	Улаштування жолобів настильних зі звисами з оцинкованої сталі	м	30	
11.	Улаштування покрівель із плоскої стрічкової черепиці	м2	82	
12.	Заміна брандмауерів та парапетів без оброблення бокових стінок шириною до 1 м з листової сталі	м	8	
13.	Улаштування люків у черепичних покрівлях	люк	1	
14.	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	233	
15.	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	84	
16.	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	12	
17.	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	5	
18.	Грунтування штукатурки	м2	317	
19.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	233	

1	2	3	4	5
20.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	84	


Голова комісії: Директор КУ «ЦОЗО» Виноградівської міської ради

 Юрій СВИЩО

Члени комісії: директор ТзОВ «Райсіленьерго» (за згодою)

 Юрій ДАНИЛО

робітник з обслуговування у ремонті будівель Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

 Степан ДАНКОВИЧ

заступник директора з адміністративно-господарської роботи
Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 Іван КОПИНЕЦЬ

в.о. директора Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

 Світлана ПАЛОШ