

ДОГОВІР № 3.1-05-24

про надання послуг

м. Харків

" 08 " *березня* 2024 року

Харківський обласний центр зайнятості в особі директора Котукова Олександра Анатолійовича, який діє на підставі Положення про Харківський обласний центр зайнятості, надалі "Замовник", з одного боку, і «Виконавець» Фізична особа – підприємець Раздельський Віктор Володимирович, який діє на підставі запису № 2004800000000247298 від 16.09.2020 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншого боку, що в подальшому, разом іменуються «Сторони» уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виконати послуги з монтажу структурованої кабельної системи локальної мережі в орендованих приміщеннях Ізюмської філії Харківського обласного центру зайнятості за адресою: вул. Покровська, 32, м. Ізюм, Харківська обл., а також здати виконані послуги Замовнику, усунути можливі недоліки і дефекти, які виникли з вини Виконавця і виявлені при прийманні виконаних послуг, а Замовник зобов'язується прийняти ці послуги і оплатити їх. Код за ДК 021:2015 - 72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж.

1.2. Якість наданих послуг повинна відповідати діючим будівельним нормам та правилам.

2. Матеріали, машини та механізми

2.1. Послуги надаються із застосуванням матеріалів Замовника.

2.2. Послуги надаються із застосуванням інструменту, машин та механізмів Виконавця.

3. Обов'язки Виконавця

3.1. Виконавець власними силами та засобами надає послуги в обсягах та у терміни, передбачені даним Договором і здає послуги Замовнику за актом прийому-передачі наданих послуг (форма кб2в).

3.2. Замовник поставляє на об'єкт необхідні матеріали, Виконавець виконує їх приймання, розвантаження, складування та збереження.

3.3. Виконавець зобов'язаний виконувати усі вказівки Замовника з приводу надання послуг.

3.4. Виконавець зобов'язаний негайно інформувати Замовника у випадках:

- якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує придатності або якості послуг, що виконуються;

- про наявність інших, незалежних від Виконавця, обставин.

3.5. Виконавець інформує Замовника про укладення договорів субпідряду з надання послуг даного договору та забезпечує контроль за ходом виконання цих послуг.

3.6. Виконавець забезпечує виконання і несе відповідальність за дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки.

3.7. У співробітництві з Замовником Виконавець організує свою діяльність таким чином, щоб вона не впливала негативно на діяльність Замовника.

3.8. До приймання Замовником послуг Виконавець здає надані згідно п.п.4.3. цього договору Замовником систему енергоносіїв та систему водопостачання у не гіршому стані ніж у якому вони надавались до початку надання послуг.

3.9. У разі погіршення стану приміщення, території, інженерних мереж та обладнання Замовника, яке пов'язане із наданням послуг Виконавцем і настало з його вини, останній до моменту підписання акту прийому-передачі наданих послуг (форма кб2в) усуває ці погіршення за власні кошти, без відшкодування Замовником витрат на ці послуги.

4. Обов'язки Замовника

4.1. Замовник оплачує Виконавцю послуги на умовах даного Договору.

4.2. Замовник надає матеріали та документацію, необхідну для надання послуг по даному Договору.

4.3. Замовник забезпечує Виконавця системою енергоносіїв та системою водопостачання.

5. Ціна Договору

5.1. Вартість та витрати по наданню послуг визначаються згідно з Договірною ціною (Додаток 1 до даного Договору) відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва (Наказ Міністерства громад та територій України від 01.11.2021 № 281).

5.2. Договірна ціна може змінюватись у випадках:

- зміни Замовником обсягів послуг і вартісних показників;
- виникнення обставин непереборної сили, які неможливо було передбачити при укладанні Договору.

5.3. У разі необхідності перевищити Договірну ціну Виконавець зобов'язаний письмово повідомити про це Замовника протягом трьох робочих днів. До повідомлення повинні бути додані документи, що обґрунтовують підвищення Договірної ціни.

5.4. Замовник зобов'язаний протягом п'яти робочих днів після повідомлення про необхідність перевищити Договірну ціну, дати Виконавцю відповідь про підтвердження замовлення або у його відмові.

5.5. Вартість послуг за даним Договором, складає 29664,06 грн. (двадцять дев'ять тисяч шістсот шістдесят чотири грн. 06 коп.), без ПДВ.

6. Порядок розрахунків

6.1. Фінансові зобов'язання Замовника за даним Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних асигнувань. Фінансування здійснюється за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

6.2. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником згідно виставлених Виконавцем рахунків, актів прийому-передачі наданих послуг (форма кб2в).

6.3. Оплата послуг здійснюється Замовником після їх здачі-приймання на підставі довідки про вартість виконаних робіт за формою кб3 та акту прийому-передачі наданих послуг за формою кб2в, засвідчених підписами і печатками Замовника та Виконавця. Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за послуги виконані з недоробками і дефектами, виявленими при прийманні послуг до моменту їх усунення.

6.4. У випадку затримки оплати послуг Замовником, як державної установи (відсутність на рахунку на дату платежу коштів, призначених на фінансування відповідних видатків), Замовник зобов'язується провести оплату впродовж 7 робочих днів з моменту надходження коштів на фінансування відповідних видатків. Нарахування пені та штрафних санкцій до Замовника не проводиться у випадку затримки фінансування та/або несвоєчасного проведення оплати збоку органів Державної казначейської служби України, або у випадку відсутності на дату платежу коштів, призначених на фінансування відповідних видатків.

6.5. Порядок оплати: через банк.

6.6. Вид розрахунків: безготівковий.

6.7. Замовник не несе відповідальності за затримку оплати по платіжним дорученням, якщо вони своєчасно передані на обслуговування до Державної казначейської служби України.

6.8. Зобов'язання Замовника за Договором вважаються виконаними з моменту отримання Виконавцем на свій розрахунковий рахунок повної оплати загальної вартості виконаних послуг згідно з підписаних та скріплених печаткою Замовником і Виконавцем актам прийому-передачі наданих послуг (форма кб-2в).

7. Строки надання послуг

7.1. Підрядник зобов'язується надати послуги у повному обсязі у строк по 30 квітня 2024 року.

8. Порядок здачі – приймання послуг

8.1. Здача-приймання наданих послуг у повному обсязі здійснюється сторонами за актом прийому-передачі наданих послуг (форма кб-2в), який Виконавець надає Замовнику в 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін.

8.2. У термін трьох календарних днів після повідомлення Замовника про готовність послуг до здачі-приймання Виконавець зобов'язаний передати Замовнику всю документацію, надану для виконання послуг за даним Договором.

8.3. Наявність недоліків при здачі-прийманні послуг і термін їх усунення фіксується двостороннім актом Виконавця і Замовника.

8.4. Виконавець зобов'язаний за рахунок власних коштів упродовж визначеного актом терміну усунути виявлені недоліки і сповістити Замовника про готовність до здачі-приймання послуг.

8.5. Якщо Виконавець упродовж визначеного актом терміну не усуне недоліки у наданих послугах, включаючи обладнання, то Замовник має право усунути недоліки силами іншого виконавця за рахунок Виконавця.

9. Гарантійні зобов'язання

9.1. Сторони домовились, що гарантійний термін на предмет даного Договору складає два роки з моменту підписання акту прийому-передачі наданих послуг (форма кб2в).

9.2. Виявлені протягом гарантійного терміну дефекти фіксуються двостороннім актом. Для участі у складанні акту, узгодження порядку і термінів усунення дефектів, Виконавець зобов'язується направити на об'єкт свого представника не пізніше 3-х календарних днів з дня письмового повідомлення Замовником.

9.3. Виконавець зобов'язується усунути дефекти, що виникли з його вини, у терміни, визначені при складанні двостороннього акту.

10. Термін дії даного Договору

10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами та діє по 29 грудня 2024 року, але у будь-якому випадку до моменту його остаточного виконання.

10.2. Усі Додатки до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії цього Договору, і є його невід'ємною частиною.

11. Відповідальність Сторін

11.1. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

11.2. За порушення Виконавцем строків виконання зобов'язання сплачується пеня в розмірі 0,1% вартості невиконаних послуг, за якими допущено прострочення, за кожен день такого прострочення, а за прострочення понад 30 днів – сплачується штраф у розмірі 7% указаной вартості.

12. Форс-мажорні обставини

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, передбачених договором, якщо це є наслідком непереборної сили, що виникла після укладання договору в результаті подій надзвичайного характеру, які жодна із сторін не могла ні передбачити, ні попередити, зокрема: пожежі, повені, землетруси, воєнні дії, страйки, прийняття законів або нормативно – правових актів, що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково, - якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання договору. Настання форс – мажорних обставин викликає відкладення виконання зобов'язань, передбачених договором, на період дії таких обставин. Якщо дія форс – мажорних обставин триває більше, ніж шість місяців, то будь – яка із сторін має право розірвати договір.

12.2. Сторона, для якої неможливим стало виконання зобов'язань, передбачених Договором, повинна в триденний термін сповістити іншу сторону (письмово) про виникнення та припинення обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин засвідчуються Торгово-промисловою палатою України.

12.3. Сторони усвідомлюють, що Договір укладається під час дії в Україні правового режиму воєнного стану, а тому сам факт дії воєнного стану в Україні не буде вважатися обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), крім випадків настання конкретних подій/обставин, що буде підтверджено документами, які видаються органами державної влади.

13. Вирішення спорів

13.1. Спори, які виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень.

13.2. При неможливості досягнути згоди між Сторонами за Договором стосовно спірного питання, спір вирішується згідно з чинним законодавством України.

14. Зміни та доповнення умов даного Договору

14.1. Умови даного Договору мають однакову зобов'язальну силу для Сторін і можуть бути змінені чи доповнені за взаємною згодою, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

14.2. Дострокове розірвання даного Договору можливо за згодою сторін чи на підставі умов, передбачених цивільним законодавством України та цим Договором, з відрахуванням понесених збитків на винну сторону.

14.3 Замовник має право розірвати даний Договір у випадках:

- затримки Виконавцем ходу надання послуг з його вини, коли термін їх виконання, що встановлений у даному Договорі, продовжується більш ніж на один місяць;
- погіршення якості послуг в результаті порушення Виконавцем умов надання послуг.

14.4. При розірванні даного Договору за згодою сторін Виконавець передає, а Замовник приймає і сплачує Виконавцю вартість наданих послуг в обсягах, які визначаються ними спільно за актом здачі-приймання.

14.5. Сторона, вирішивши розірвати Договір, направляє письмове повідомлення іншій стороні не пізніше 10 календарних днів до розірвання Договору.

14.6. Розірвання даного Договору з будь-яких причин не звільняє сторони від виконання умов порядку здачі-приймання наданих послуг та гарантійних обов'язків на надані Виконавцем послуги.

14.7. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформляються в письмовій формі як додаткові угоди в двох примірниках та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін.

15. Інші умови

15.1. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

15.2. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

15.3. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

15.4. Сторони прийшли до домовленості щодо скріплення Договору печатками.

15.5. З метою забезпечення зазначених вище відносин, Виконавець надав згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до чинного законодавства України.

16. Додатки до даного Договору


16.1. Додаток 1 «Договірна ціна».

17. Місцезнаходження та реквізити Сторін

«Виконавець»

Фізична особа - підприємець
Раздельський Віктор Володимирович

пр. Л. Свободи, буд. 46-Б, кв. 151,
м. Харків, 61204,
IBAN № UA 773515330000026001052177619
у Харківське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 351533
ПІН 2817317015



Віктор РАЗДЕЛЬСЬКИЙ

«Замовник»

Харківський обласний центр зайнятості

вул. Громадського Олега, 1-А,
м. Харків, 61068,
IBAN № UA 648201720355489001017099650
Держказначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172,
код ЄДРПОУ 03491277



Директор Олександр КОТУКОВ

Додаток 1

до Договору № 3.1-05-24

від 08 березня 2024

Додаток 30

до Настанови (пункт 5.2)

Замовник: Харківський обласний центр зайнятості

(назва організації)

Виконавець: Фізична особа – підприємець Раздельський Віктор Володимирович

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА № 1

на будівництво

Послуги з монтажу структурованої кабельної системи локальної мережі в орендованих приміщеннях Ізюмської філії Харківського обласного центру зайнятості за адресою: вул. Покровська, 32, м. Ізюм, Харківська обл.

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2024 році

Місце складання: м. Харків

Вид договірної ціни: "динамічна"

Визначена згідно з Настановою, Наказ від 1.11.2021 №281

Складена в поточних цінах станом на 03.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			Всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок №1-1	Прямі витрати	21,07326	21,07326	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	21,07326	21,07326	
2	Розрахунок №1-2	Загальновиробничі витрати	4,63659	4,63659	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	25,70985	25,70985	
4	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (8,33 грн./люд.-г.)	2,47101	2,47101	
5		Разом	28,18086	28,18086	
6		Сдиний податок - 5 % $ПР = (28\,180,86 - 0 - 1 * (0 + 0)) 0 * ((1 / 0,95) - 1)$; $ОБ = (0 - 0) 0 * ((1 / 0,95) - 1)$	1,48320		1,48320
		Всього договірна ціна	29,66406	28,18086	1,48320



Олександр КОТУКОВ

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Виконавець

Віктор РАЗДЕЛЬСЬКИЙ

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Послуги з монтажу структурованої кабельної системи локальної мережі в орендованих приміщеннях Ізюмської філії Харківського обласного центру зайнятості за адресою: вул. Покровська, 32, м. Ізюм, Харківська обл.

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

на

Монтажні послуги. Монтажні послуги

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 25,70985 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,29664 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 21,07326 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 03.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захарашують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
1	KM10-901-5	Монтажні роботи Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1,0	262,13	-	262,13	262,13	-	3,6800	3,68
2	1503-1270	Шафа настіна CSV WALLMOUNT LITE 15U-580 (перф.)	шт	1,0	-	-	-	-	-	-	-
3	C111-1850-П-001	Саморіз по металу 35мм (упаковка 100шт)	шт	1,0	-	-	-	-	-	-	-
4	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЕСів], маса до 5 кг	шт	8,0	134,19	-	1 073,52	1 073,52	-	1,8400	14,72
5	C1545-170	Полиця 1U 375 К	шт	5,0	-	-	-	-	-	-	-
6	C1546-П-1	Організатор кабелю фронтальний (гребінка)	шт	3,0	-	-	-	-	-	-	-
7	C1546-П-1	Регульовані бічні опори 400-600мм (комплект)	шт	1,0	-	-	-	-	-	-	-
8	C111-1850-П-006	Кріплення гвинт-шайба-гайка (комплект)	шт	100,0	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2,0	134,19	-	268,38	268,38	-	1,8400	3,68
					134,19	-			-	-	-
10	C1546-П-1	Патч-панель 19" 24xRJ45 UTP Cablexpert (NPP-C524CM-001)	шт	2,0	-		-				
11	КМ10-514-18	Монтаж рознімача (виготовлення патчкордів 35 шт)	шт	70,0	33,08	-	2 315,60	2 315,60	-	0,4945	34,62
					33,08	-			-	-	-
12	15092-1011-1	Кабель КПВ-ВП (350) 4x2x 0,51 (U/UTP-cat.5E)- Кабель (UTP мідь внутрішній)	1000м	0,1	-		-				
13	C1546-П-1	Конектор RJ45 UTP 5e Cablexpert (LC-8P8C-001/100)	шт	70,0	-		-				
14	КМ10-514-18	Монтаж рознімача	шт	130,0	33,08	-	4 300,40	4 300,40	-	0,4945	64,29
					33,08	-			-	-	-
15	C1546-П-1	Конектор RJ45 UTP 5e Cablexpert (LC-8P8C-001/100)	шт	130,0	-		-				
16	КМ10-52-1	Кросування двопроводове ліній довжиною до 4 м у кросі	10 шт	3,6	138,96	-	500,26	500,26	-	1,8400	6,62
					138,96	-			-	-	-
17	C1546-П-1	Патчкорд литий UTP 5e 0,5м	шт	16,0	-		-				
18	C1546-П-1	Патчкорд литий UTP 5e 1м	шт	12,0	-		-				
19	C1546-П-1	Патчкорд литий UTP 5e 2м	шт	8,0	-		-				
20	КМ10-514-17	Монтаж розетки (комп'ютерної)	шт	21,0	51,54	-	1 082,34	1 082,34	-	0,7705	16,18
					51,54	-			-	-	-
21	290902-226	Розетка комп'ютерна одинарна накладна cable Expert	шт	4,0	-		-				
22	290902-226	Розетка комп'ютерна подвійна накладна cable Expert	шт	5,0	-		-				
23	290902-226	Розетка подвійна комп'ютерна 2xCAT5 кремова Gunsan Visage	шт	12,0	-		-				
24	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м короба	0,12	2 718,86	-	326,26	326,26	-	37,7200	4,53
					2 718,86	-			-	-	-
25	2405-1205	Короб 10*15,2, 2м	шт	6,0	-		-				
26	C1545-44	Дюбель кріпильний 60*40 (упаковка-100шт)	шт	1,0	-		-				
27	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,12	1 357,37	-	162,88	162,88	-	18,4000	2,21
					1 357,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,82	1 357,37	-	10 614,6	10 614,6	-	18,4000	143,89
					1 357,37	-	3	3	-	-	-
29	C152-143	Кабель UTP 5e OK-Net КПП-ВП (100) 4x2x 0,51 (чорний)	1000м	0,81	-	-	-	-	-	-	-
30	1914-8053	Стяжка для кабелю 3x200 (упаковка 100шт)	шт	3,0	-	-	-	-	-	-	-
		Не монтується									
31	290902-226	Блок 9 розеток CSV 1U 19" без вим. PDU 220В	шт	1,0	-	-	-	-	-	-	-
		Будівельні роботи									
32	КР20-27-1 K5=0; K6=0	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,06	593,31	-	35,60	35,60	-	8,8700	0,53
					593,31	-			-	-	-
33	КР20-27-3 K5=0; K6=0	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 30 мм)	100 отворів	0,06	361,21	-	21,67	21,67	-	5,4000	0,32
					361,21	-			-	-	-
34	КР20-27-7 K5=0; K6=0	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	0,02	9 264,01	-	185,28	185,28	-	115,6700	2,31
					9 264,01	-			-	-	-
35	КР20-27-8 K5=0; K6=0	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до 100 мм)	100 отворів	-0,02	1 693,90	-	-33,88	-33,88	-	21,1500	-0,42
					1 693,90	-			-	-	-
36	КР20-27-9 K0=0,75; K5=0; K6=0	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 30 мм)	100 отворів	-0,02	2 090,35	-	-41,81	-41,81	-	26,1000	-0,52
					2 090,35	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису					21 073,26	21 073,26			296,64
		Разом прямі витрати				грн.	21 073,26				-
		в тому числі:									
		заробітна плата робітників				грн.		21 073,26			
		всього заробітна плата				грн.		21 073,26			
		Загальновиробничі витрати				грн.	4 636,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	25 709,8				
							5				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					296,64
		Кошторисна заробітна плата				грн.	21 073,2				
							6				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Послуги з монтажу структурованої кабельної системи локальної мережі в орендованих приміщеннях Ізюмської філії Харківського обласного центру зайнятості за адресою: вул. Покровська, 32, м. Ізюм, Харківська обл.

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Договорної ціни № 1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	2,22	75,16	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	294,42	71,01	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,50	-	-	-	-
5		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	296,64	71,0398	-	-	-
6		Середній розряд робіт	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
		Разом:	грн.	-	-	-	-	-
III. Матеріали, що постачає замовник								
1	290902-226	Блок 9 розеток CSV 1U 19" без вим. PDU 220В	шт	1,0	-	-	-	-
2	C1545-44	Дюбель кріпильний 60*40 (упаковка-100шт)	шт	1,0	-	-	-	-
3	15092-1011-1	Кабель КПВ-ВП (350) 4х2х 0,51 (U/UTP-cat.5E)- Кабель (UTP мідь внутрішній)	1000м	0,1	-	-	-	-
4	C152-143	Кабель UTP 5e OK-Net КПП-ВП (100) 4х2х 0,51 (чорний)	1000м	0,81	-	-	-	-
5	C1546-П-1	Конектор RJ45 UTP 5e Cablexpert (LC-8P8C-001/100)	шт	200,0	-	-	-	-
6	2405-1205	Короб 10*15,2, 2м	шт	6,0	-	-	-	-
7	C111-1850-П- 0006	Кріплення гвинт-шайба-гайка (комплект)	шт	100,0	-	-	-	-
8	C1546-П-1	Організатор кабелю фронтальний (гребінка)	шт	3,0	-	-	-	-
9	C1546-П-1	Патчкорд литий UTP 5e 0,5м	шт	16,0	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	C1546-П-1	Патчкорд литий UTP 5e 1м	шт	12,0	-	-	-	-
11	C1546-П-1	Патчкорд литий UTP 5e 2м	шт	8,0	-	-	-	-
12	C1546-П-1	Патч-панель 19" 24xRJ45 UTP Cablexpert (NPP-C524CM-001)	шт	2,0	-	-	-	-
13	C1545-170	Полиция 1U 375 K	шт	5,0	-	-	-	-
14	C1546-П-1	Регульовані бічні опори 400-600мм (комплект)	шт	1,0	-	-	-	-
15	290902-226	Розетка комп'ютерна одинарна накладна cable Expert	шт	4,0	-	-	-	-
16	290902-226	Розетка комп'ютерна подвійна накладна cable Expert	шт	5,0	-	-	-	-
17	290902-226	Розетка подвійна комп'ютерна 2xCAT5 кремове Gunsan Visage	шт	12,0	-	-	-	-
18	C111-1850-П-0001	Саморіз по металу 35мм (упаковка 100шт)	шт	1,0	-	-	-	-
19	1914-8053	Стяжка для кабелю 3x200 (упаковка 100шт)	шт	3,0	-	-	-	-
20	1503-1270	Шафа настінна CSV WALLMOUNT LITE 15U-580 (перф.)	шт	1,0	-	-	-	-
		Разом:	грн.	-	-	-	-	-
		Всього:	грн.	-	-	-	-	-
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	296,64	21 073,25	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 03.2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Послуги з монтажу структурованої кабельної системи локальної мережі в орендованих приміщеннях Ізюмської філії Харківського обласного центру зайнятості за адресою: вул. Покровська, 32, м. Ізюм, Харківська обл.

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальновиробничих витрат до договірної ціни № 1

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 03.2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1 0,0	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язков е держ. соц. страхуванн я [(8+9) x 22,00%] грн.	K2 0,0	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-001	Монтажні послуги										
1	KM10-901-5	1,0	3,6800	0,0	-	117,03	-	262,13	57,67	0,0	-	57,67
			3,68		-		-	262,13	57,67		-	57,67
4	KM11-96-1	8,0	1,8400	0,0	-	117,03	-	134,19	29,52	0,0	-	29,52
			14,72		-		-	1 073,52	236,16		-	236,16
9	KM11-96-1	2,0	1,8400	0,0	-	117,03	-	134,19	29,52	0,0	-	29,52
			3,68		-		-	268,38	59,04		-	59,04
11	KM10-514-18	70,0	0,4945	0,0	-	117,03	-	33,08	7,28	0,0	-	7,28
			34,62		-		-	2 315,60	509,60		-	509,60
14	KM10-514-18	130,0	0,4945	0,0	-	117,03	-	33,08	7,28	0,0	-	7,28
			64,29		-		-	4 300,40	946,40		-	946,40
16	KM10-52-1	3,6	1,8400	0,0	-	117,03	-	138,96	30,57	0,0	-	30,57
			6,62		-		-	500,26	110,05		-	110,05
20	KM10-514-17	21,0	0,7705	0,0	-	117,03	-	51,54	11,34	0,0	-	11,34
			16,18		-		-	1 082,34	238,14		-	238,14
24	KB21-12-2	0,12	37,7200	0,0	-	117,03	-	2 718,86	598,15	0,0	-	598,15
			4,53		-		-	326,26	71,78		-	71,78
27	KM8-148-1	0,12	18,4000	0,0	-	117,03	-	1 357,37	298,62	0,0	-	298,62
			2,21		-		-	162,88	35,83		-	35,83
28	KM8-147-1	7,82	18,4000	0,0	-	117,03	-	1 357,37	298,62	0,0	-	298,62
			143,89		-		-	10 614,63	2 335,21		-	2 335,21
32	KP20-27-1	0,06	8,8700	0,0	-	117,03	-	593,31	130,53	0,0	-	130,53
			0,53		-		-	35,60	7,83		-	7,83
33	KP20-27-3	0,06	5,4000	0,0	-	117,03	-	361,21	79,47	0,0	-	79,47
			0,32		-		-	21,67	4,77		-	4,77
34	KP20-27-7	0,02	115,6700	0,0	-	117,03	-	9 264,01	2 038,08	0,0	-	2 038,08
			2,31		-		-	185,28	40,76		-	40,76
35	KP20-27-8	-0,02	21,1500	0,0	-	117,03	-	1 693,90	372,66	0,0	-	372,66
			-0,42		-		-	-33,88	-7,45		-	-7,45


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	KP20-27-9	-0,02	26,1000	0,0	-	117,03	-	2 090,35	459,88	0,0	-	459,88
			-0,52		-		-	-41,81	-9,20		-	-9,20
	Разом по кошторису		296,64		-		-	21 073,26	4 636,59		-	4 636,59
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (0,00 + 21 073,26) * 0,000000											-
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (0,00 + 21 073,26) * 0,000000 * 0,220000											-
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											4 636,59
	Разом (договірна ціна)		296,64		-		-	21 073,26	4 636,59		-	4 636,59
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											-
	Всього загальновиробничі витрати (договірна ціна)											4 636,59

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Пров. інженер з управління управлінням міст Києва КОУС Л. Вікторія КОВА

Послуги з монтажу структурованої кабельної системи локальної мережі в орендованих приміщеннях Ізюмської філії Харківського обласного центру зайнятості за адресою: вул. Покровська, 32, м. Ізюм, Харківська обл.

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Харківський обласний центр зайнятості

ВИКОНАВЕЦЬ: Фізична особа - підприємець Раздельський Віктор Володимирович

Договір № 3.1-05-24 від 08.03.2024

РОЗРАХУНОК № 5


Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	296,64
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	296,64
будівельні роботи	люд.год.	2,22
монтажні роботи	люд.год.	294,42
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	25 709,85


№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками СС1				
02-001	Монтажні послуги	296,64	8,33	2 471,01
	Разом за видом будівництва	296,64		2 471,01
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	296,64		2 471,01
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		2 471,01
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $25\,709,85 \cdot 0,15$	-		3 856,48
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $2\,471,01 \leq 3\,856,48$	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		2 471,01

Склав

Перевірив



Пров. інженер з управління матеріальною базою КОСБ І.О. Рибаківська КСТЯ

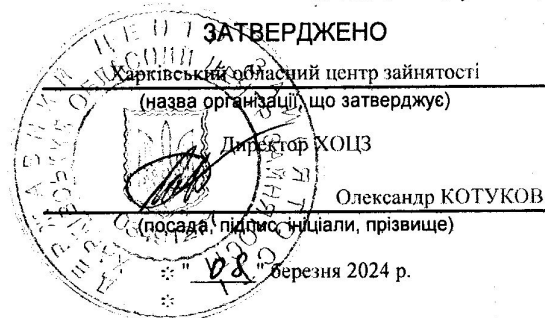

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з монтажу структурованої кабельної системи локальної мережі в орендованих приміщеннях Ізюмської філії Харківського на обласного центру зайнятості за адресою: вул. Покровська, 32, м. Ізюм, Харківська обл.
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: К=1,15 - В Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захищають приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні послуги			
	Монтажні роботи			
1	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	
2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (полиці, гребінки)	шт	8	
3	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (патч-панелі)	шт	2	
4	Монтаж рознімача (виготовлення патчкордів 35шт)	шт	70	
5	Монтаж рознімача	шт	130	
6	Кросування двопроводове ліній довжиною до 4 м у кросі	шт	36	
7	Монтаж розетки	шт	21	
8	Прокладання коробів пластикових	м короба	12	
9	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	12	
10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	782	
	Будівельні роботи			
11	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	6	
12	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	отворів	6	
13	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	отворів	2	
14	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	отворів	-2	
15	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	отворів	-2	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заступник директора Ізюмської
філії ХОЦЗ

Перевірив

Л.С.Базарова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]