

Договір підряду № 04-12/23 ГП

м. Рівне

«04» грудня 2023 р.

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №2 рівненської міської ради, в особі директора Хлістунової-Шарпар Анни Сергіївни, діючого на підставі Статуту, іменованого в подальшому **Замовник**, з однієї сторони

та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІ ЕС ГРУП МОНТАЖ»**, в особі директора Струка Дмитра Володимировича, діючого на підставі Статуту, іменованого в подальшому **Підрядник**, з другої сторони, в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим Договором **Підрядник** зобов'язується виконати роботи, відповідно до умов п. 1.2. цього Договору на об'єкті – «Капітальний ремонт зі встановлення індивідуального теплового пункту для підготовки до опалювального сезону СДЮСШОР №2 по вул. Є.Коновальця, 17 А у м. Рівне» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) – (надалі іменується "робота"), а **Замовник** зобов'язується прийняти цю роботу та оплатити її.

1.2. Конкретний перелік робіт, вказаний у кошторисній документації, яка є невід'ємною частиною цього Договору. Додаткові об'єми, види робіт, їх зміст, вартість та строк виконання письмово узгоджуються Сторонами у формі додаткових договорів до цього Договору.

1.3. Якість предмета підряду має відповідати діючим в Україні державним стандартам, технічним умовам на відповідні будівельно-монтажні роботи та проектно-кошторисній документації.

2. Умови виконання робіт

2.1. **Підрядник** приступає до виконання предмету цього Договору в п'ятиденний термін після отримання письмового повідомлення про готовність об'єкту до виконання робіт.

2.2 **Замовник** забезпечує безперешкодний доступ працівників **Підрядника** для виконання предмету Договору.

3. Ціна договору

3.1. Вартість робіт за цим Договором становить 955 904,87 грн. (дев'ятесот п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятесот чотири грн. 87 коп.), в т.ч. ПДВ 159 317,48 грн. (сто п'ятдесят дев'ять тисяч триста сімнадцять грн. 48 коп.).

3.2. Вартість робіт визначається на підставі Додатків до Договору на виконання робіт (Додаток №1, №2, №3), що підписується Сторонами та є невід'ємною частиною даного Договору

3.3. Ціна зазначена в Договорі може змінюватись тільки при зміні обсягу і складу робіт, цін на матеріали. Про що **Підрядник** письмово повідомляє **Замовника** на протязі 5 днів з моменту виникнення такої необхідності.

4. Порядок розрахунків

4.1. Оплата за виконані роботи проводиться, протягом 7 (семи) календарних днів після підписання Сторонами "Акту приймання виконаних робіт" форми № КБ-2в про фактично виконані роботи.

5. Строк виконання роботи

5.1. **Підрядник** зобов'язується виконати всі роботи передбачені Договором протягом 20 робочих днів з моменту виконання умов передбачених п. 2.1. Договору.

5.2. Після виконання повного об'єму робіт **Підрядник** зобов'язаний повідомити **Замовника** про готовність предмета підряду здавання протягом 2 (двох) робочих днів.

5.3. **Замовник** до початку виконання **Підрядником** робіт визначених у Договорі, повинен письмово повідомити про затверджений персональний склад комісії, яка уповноважена приймати виконані роботи.

5.4. Роботи по Договору вважаються повністю виконаними після підписання Акту здачі-приймання робіт згідно Державних будівельних норм.

Замовник

Підрядник

6. Порядок здачі-приймання виконаних робіт

6.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється Сторонами на території об'єкта будівництва за Актом форми № КБ-2в та Актом форми КБ-3 у двох примірниках (один - для Замовника, один - для Підприємця) протягом 2 (двох) робочих днів з моменту повідомлення Замовника про готовність предмета підяду до приймання, який подається Підприємцем Замовнику.

6.2. У строк 10 (десяти) робочих днів після підписання Акту форми № КБ-2в та Акту форми КБ-3 (кінцевого Акту приймання фактично виконаних робіт) Підприємець зобов'язаний звільнити об'єкт виконання робіт.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

7.1.1. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження), обставини суспільного життя, а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

7.1.2. Не вважаються форс-мажорними обставинами випадки недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, через відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, або через відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

7.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

7.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

7.4. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

7.5. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненням з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 7.3 цього Договору.

7.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим, і така неможливість триває протягом 1 (одного) місяця і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні або Сторони вирішують подальшу долю цього Договору шляхом переговорів.


8. Гарантійні строки

8.1. Гарантійний строк на предмет підяду (матеріали та роботи) за цим Договором становить 12 (дванадцять) місяців з моменту підписання Акту прийому-передачі предмета підяду робочою комісією Замовника.

8.2. Якщо при експлуатації об'єкту в гарантійний період будуть виявлені дефекти, що перешкоджають нормальній експлуатації, то в цьому випадку Підприємець зобов'язаний їх усунути



Замовник

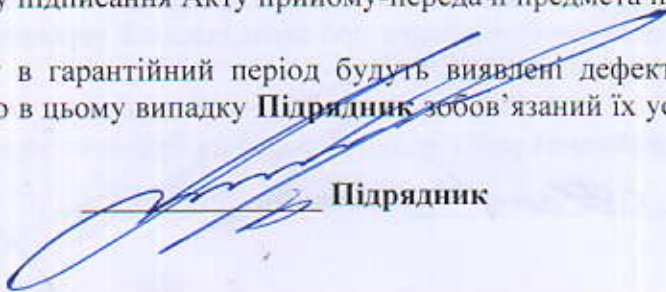

Підприємець

за свій рахунок і в узгоджений Сторонами строк. Гарантійний строк в цьому випадку подовжується відповідно на період усунення дефектів.

9. Відповідальність сторін

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного договору, сторони несуть відповідальність, передбачену даним договором, а у випадках, не врегульованих даним договором. Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

9.2. Сплата штрафних санкцій, компенсація збитків не звільняє Сторони від належного виконання зобов'язань по цьому Договору.

10. Вирішення спорів

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11. Дія договору

11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін і діє до 31 грудня 2023 року, але в будь якому випадку до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.

11.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

11.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

11.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

11.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

11.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

12. Заключні положення.

12.1. Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони

12.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13. Додатки до договору

13.1. До цього Договору додаються такі додатки:

Додаток № 1 – Договірна ціна.

Додаток № 2 – Локальний кошторис.

Додаток №3 – Підсумкова відомість ресурсів.



Замовник



Підрядник

14. Реквізити сторін.

Підрядник:

ТОВ «СІ ЕС ГРУП МОНТАЖ»

33003, Рівненська обл., м. Рівне, вул.
Гагаріна, 39

АБ «УКРГАЗБАНК»

UA40 320478 00000 26004924421741

Код ЄДРПОУ 38714410

Платник податку на прибуток на загальних
підставах

Свідоцтво платника ПДВ № 200132457

ПІН 387144117168

тел. 096 393 71 65

Директор

Дмитро Струк

Замовник:

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна
школа олімпійського резерву №2
Рівненської міської ради

33016, м. Рівне, вул. Євгена Коновальця, 17А

UA 578201720344201005400081981

в ДКСУ м. Київ

ЄДРПОУ 2363003469

Неприбуткова організація

Тел. (0362)62-74-06, факс (0362)62-74-06

Директор Анна Хлістунова-Шарпар



Замовник



Підрядник

Замовник Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №2 рівненської міської ради.
(назва організації)

Підрядник ТОВ "СІ ЕС ГРУП МОНТАЖ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт зі встановлення індивідуального теплового пункту для підготовки до опалювального сезону
СДЮСШОР №2 по вул. Є. Коновальця, 17А у м.Рівне, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 04 грудня 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ I. Будівельні роботи Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	723,28991 97,72215 609,71970 15,84806 55,55946	723,28991 97,72215 609,71970 15,84806 55,55946	- - - - -
4	Розрахунок N6	в т.ч. зворотні суми Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	778,84937	778,84937	-

		Додаток 1 до договору №04-12/23 ГП			
1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	11,75874	11,75874	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,97928	-	5,97928
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)	796,58739	790,60811	5,97928
12		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	796,58739	790,60811	5,97928
		Податок на додану вартість	159,31748	-	159,31748
		Всього по Розділу I	955,90487	790,60811	165,29676
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	-	-	-
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по Розділу II	-	-	-
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	955,90487	-	-
		в т.ч. зворотні суми:	-	-	-



Анна Хлістунова-Шарлар

Керівник генеральної
підрядної організації



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

778,84937 тис. грн.

1,53709 тис.люд. год.

116,57069 тис. грн.

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на 04 грудня 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб діаметром 32 мм	100м	0,02	4754,20	-	95,08	95,08	-	75,7400	1,51
2	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб діаметром 50 мм	100м	0,3	4754,20 5893,48	-	1768,04	1768,04	-	93,8900	28,17
3	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб діаметром 80 мм	100м	0,02	5893,48 5893,48	-	117,87	117,87	-	93,8900	1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,25	5491,28 5261,59	-	1372,82	1315,40	-	70,9300	17,73
13	C113-1681 варіант 20	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 50x8,3	м	25	208,67	-	5216,75	-	-	-	-
14	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,21	5843,60 5539,76	-	1227,16	1163,35	-	74,6800	15,68
15	C113-1681 варіант 21	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 63x10,5	м	21	336,68	-	7070,28	-	-	-	-
16	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,08	5852,74 2756,82	-	6320,96	2977,37	-	39,4000	42,55
17	& C111- 1680-111	Теплова ізоляція "K-flex" Ф=63 t=13мм	м	21	132,08	-	2773,68	-	-	-	-
18	& C111- 1680-111	Теплова ізоляція "Thermaflox" Ф50 t=13мм	м	25	108,42	-	2710,50	-	-	-	-
19	& C111- 1680-111	Теплова ізоляція "Thermaflox" Ф32 t=13мм	м	22	67,16	-	1477,52	-	-	-	-
20	& C111- 1680-111	Теплова ізоляція "Thermaflox" Ф25 t=13мм	м	27	56,96	-	1537,92	-	-	-	-
21	& C111- 1680-111	Теплова ізоляція "Thermaflox" Ф20 t=13мм	м	13	45,63	-	593,19	-	-	-	-
22	KB16-15-1	Арматура Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	3	315,88 174,63	19,57 0,73	947,64	523,89	58,71 2,19	2,4100 0,0098	7,23 0,03
23	& C130-470- 4-11	Муфта PP-R із з.р. Ф20 1/2	шт	2	333,45	-	666,90	-	-	-	-
24	& C130-470- 4-11	Кран кульовий муфтовий 1/2 Ф15	шт	1	291,01	-	291,01	-	-	-	-
25	KB18-22-1	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	2	99,12 96,37	-	198,24	192,74	-	1,2800	2,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	3903,12	74,47	7806,24	3148,86	148,94	21,9800	43,96
44	& 2417-303-1 варіант 2	Нагрівальний елемент (тен) 12кВт	шт	2	1574,43	2,81	16795,44	-	5,62	0,0382	0,08
45	& 2417-303-1 варіант 3	Теплообмінник СТА-8-0,08-4,62-1,6-1-2225, 08 L=400 мм	шт	2	8397,72	-	119209,92	-	-	-	-
46	КБ16-27-2	Інші роботи Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	5	558,85	-	2794,25	2794,25	-	7,3100	36,55
47	КБ16-27-3	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	шт	2	558,85	-	1117,70	1117,70	-	7,3100	14,62
48	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	2	708,69	-	1417,38	1372,34	-	9,2500	18,5
Разом прямі витрати по розділу 2						-	251792,07	30013,04	5740,85	-	410,55
Разом будівельні роботи, грн.						-	251792,07	-	876,85	-	11,21
в тому числі:						-	-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						-	216038,18	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.						-	30889,89	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.						-	16738,51	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						-	42,59	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-	4895,57	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.						-	268530,58	-	-	-	-
-----						-	-	-	-	-	-
Всього по розділу 2						-	268530,58	-	-	-	-
Розділ 3. Обв'язка насосів											
49	КР15-15-8	Трубопроводи Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	100м	0,02	8838,95	204,47	176,78	155,29	4,09	104,6700	2,09
50	С113-66 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані посилені, діаметр 80мм	м	2	7764,42	40,01	676,54	-	0,80	0,5260	0,01
						-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	KP15-15-10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	0,02	11121,20 9653,04	303,91 76,13	222,42	193,06	6,08 1,52	130,1300 0,9994	2,6 0,02
52	C113-70 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані посилені, діаметр 100 мм	м	2	341,47	-	682,94	-	-	-	-
53	KБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,4	246,29 246,29	-	98,52	98,52	-	3,5200	1,41
54	& C111-1680-111 варіант 14	Теплова ізоляція "K-flex" Ф=80 t=13мм	м	2	363,47	-	726,94	-	-	-	-
55	& C111-1680-111 варіант 15	Теплова ізоляція "K-flex" Ф=100 t=13мм	м	2	525,03	-	1050,06	-	-	-	-
56	KБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	52	543,30 305,14	35,54 1,32	28251,60	15867,28	1848,08 68,64	4,2600 0,0178	221,52 0,93
57	C130-934 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі діаметр 80 мм	шт	12	719,75	-	8637,00	-	-	-	-
58	C130-934 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі діаметр 100 мм	шт	12	918,65	-	11023,80	-	-	-	-
59	C113-1519 варіант 6	Фітинги Коліно стальне 90° Ф80	шт	4	156,70	-	626,80	-	-	-	-
60	C113-1519 варіант 12	Коліно стальне 90° Ф100	шт	4	238,30	-	953,20	-	-	-	-
61	C113-2301 варіант 4	Перехідник сталевий, Ф50/32	шт	4	83,36	-	333,44	-	-	-	-
62	C113-2301 варіант 5	Перехідник сталевий оцинкований 90°, К Ф100/80	шт	4	275,48	-	1101,92	-	-	-	-
63	& C130-470-4-11 варіант 16	Кран кульовий фланцевий Ф80	шт	4	12107,71	-	48430,84	-	-	-	-
64	& C130-470-4-11 варіант 18	Кран кульовий фланцевий Ф100	шт	4	15835,81	-	63343,24	-	-	-	-
65	& C130-470-4-11 варіант 17	Зворотній клапан фланцевий Ф80 мм	шт	2	2137,21	-	4274,42	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66 & С130-470-4-11 варіант 19	Зворотній клапан фланцевий ф100 мм	шт	2	3157,21	-	6314,42	-	-	-	-	-
67 КБ18-22-1	Установлення показників рівня кранового типу	комплект	8	99,12 96,37	-	792,96	770,96	-	-	1,2800	10,24
68 С1630-1161 варіант 1	Манометр показуючий, шкала 0-1МПа, клас точності 1	комплект	8	198,74	-	1589,92	-	-	-	-	-
69 КБ16-27-8	Інші роботи	шт	4	1138,24 810,05	57,50 2,13	4552,96	3240,20	-	230,00 8,52	10,9200 0,0288	43,68 0,12
70 КБ16-27-7	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 100 мм	шт	4	3211,41 810,05	177,04 34,59	12845,64	3240,20	-	708,16 138,36	10,9200 0,4578	43,68 1,83
Разом прямі витрати по розділу 3						196706,36	23565,51	-	2796,41 217,84	-	325,22 2,91
Разом будівельні роботи, грн.						196706,36	-	-	-	-	-
в тому числі:						170344,44	-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						23783,35	-	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.						13282,44	-	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.						34,45	-	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						3958,83	-	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						209988,80	-	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.						209988,80	-	-	-	-	-
Всього по розділу 3						209988,80	-	-	-	-	-
Розділ 4. Господарсько-питний водопровід											
71 КР15-19-5	Трубопроводи	100м	0,15	5491,28 5261,59	-	823,69	789,24	-	-	70,9300	10,64
72 С113-1681 варіант 20	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	15	208,67	-	3130,05	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	KP15-15-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м	0,06	5054,32 4905,90	-	303,26	294,35	-	65,1600	3,91
74	C113-1681 варіант 17	Труба поліетиленова PN 20 32x5,4мм	м	6	89,94	-	539,64	-	-	-	-
75	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,03	9675,70 6956,80	2520,73 1088,02	290,27	208,70	75,62 32,64	92,4000 15,1995	2,77 0,46
76	C113-1681 варіант 19	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 25x4,2мм	м	3	53,84	-	161,52	-	-	-	-
77	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,24	5852,74 2756,82	-	1404,66	661,64	-	39,4000	9,46
78	& C111- 1680-111	Теплова ізоляція "Thermaxflex" Ø50 t=13мм	м	15	108,42	-	1626,30	-	-	-	-
79	& C111- 1680-111	Теплова ізоляція "Thermaxflex" Ø32 t=13мм	м	6	67,16	-	402,96	-	-	-	-
80	& C111- 1680-111	Теплова ізоляція "Thermaxflex" Ø25 t=13мм	м	3	56,96	-	170,88	-	-	-	-
81	KB16-15-1	Арматура Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	8	315,88 174,63	19,57 0,73	2527,04	1397,04	156,56 5,84	2,4100 0,0098	19,28 0,08
82	& C130-470- 4-11	Кран дренажний 1/2 Ø15	шт	4	448,39	-	1793,56	-	-	-	-
83	& C130-470- 4-11	Запобіжний клапан 1/2 6,0 бар Ø15	шт	2	427,18	-	854,36	-	-	-	-
84	& C130-470- 4-11	Вентиль Ø25	шт	2	594,25	-	1188,50	-	-	-	-
85	KB18-22-1	Установлення показників рівня кранового типу	комплект шт	2	99,12 96,37	-	198,24	192,74	-	1,2800	2,56
86	C1630-1161 варіант 2	Манометр ДМ 05-МП-ЗУ 100-1	комплект	2	330,21	-	660,42	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13427,90 7447,63 19,24 2210,82 74089,51				
		-----					74089,51				
		Всього по розділу 4									
		Розділ 5. Опалення Т1,Т2									
102	KP15-15-6	Трубопроводи Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,16	6371,58 6057,54	35,66 29,70	1019,45	969,21	5,71 4,75	81,6600 0,3885	13,07 0,06
103	C113-170 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	16	496,38	-	7942,08	-	-	-	-
104	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,1	4629,25 4433,74	24,45 20,37	462,93	443,37	2,45 2,04	59,7700 0,2664	5,98 0,03
105	C113-170 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 42 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	496,38	-	4963,80	-	-	-	-
106	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,2	246,29 246,29	-	788,13	788,13	-	3,5200	11,26
107 & C111- 1680-111 варіант 10		Теплова ізоляція "Thermoflex" Ф32 t=13мм	м	22	67,16	-	1477,52	-	-	-	-
108 & C111- 1680-111 варіант 7		Теплова ізоляція "Thermoflex" Ф20 t=13мм	м	10	45,63	-	456,30	-	-	-	-
109	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, кранів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	11	315,88 174,63	19,57 0,73	3474,68	1920,93	215,27 8,03	2,4100 0,0098	26,51 0,11
110 & C130-470- 4-11 варіант 24		Кран дренажний 1/2 Ф15	шт	3	448,39	-	1345,17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& C130-470-4-11 варіант 28	Повітровідвідник з відсік клапаном 1/2 Ф15	шт	8	537,45	-	4299,60	-	-	-	-
112	КБ18-22-1	Установлення показників рівня кранового типу	комплек	8	99,12	-	792,96	770,96	-	1,2800	10,24
113	& C130-470-4-11 варіант 9	Термомонометр показуючий шкала 0-1МПа ДМТ-05080	шт	8	96,37	-	1585,52	-	-	-	-
114	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	41	377,46	76,85	15475,86	7159,83	3150,85	2,4100	98,81
115	C130-934 варіант 4	Кран кульовий муфтовий 2 Ф50	шт	2	174,63	12,07	5218,40	-	-	-	-
116	C130-934 варіант 5	Кран кульовий муфтовий 1 1/4 Ф32	шт	8	1120,92	-	8967,36	-	-	-	-
117	C130-934 варіант 6	Фільтр косий муфтовий 2 Ф50	шт	2	1868,37	-	3736,74	-	-	-	-
118	C113-1519 варіант 13	Флінги	шт	6	121,00	-	726,00	-	-	-	-
119	C113-1519 варіант 14	Коліно сталеве приварне Ф50	шт	13	75,00	-	975,00	-	-	-	-
120	C113-2301 варіант 4	Коліно сталеве приварне Ф32	шт	6	83,36	-	500,16	-	-	-	-
121	C113-2301 варіант 6	Перехідник сталевий, Ф50/32	шт	2	83,36	-	166,72	-	-	-	-
122	& C130-470-4-11 варіант 29	Трійник сталевий приварний Ф50х32	шт	2	3637,44	-	7274,88	-	-	-	-
123	КБ16-27-8	Трійник сталевий приварний Ф100х50	шт	2	861,47	-	1722,94	1620,10	-	10,9200	21,84
124	КБ16-27-6	Інші роботи Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 100 мм	шт	2	810,05	-	1417,38	1372,34	-	9,2500	18,5
125	КБ13-16-6 К=2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	2	708,69	-	228,65	65,89	10,68	9,5600	0,8
126	КБ13-26-6 К=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021 Фарбування металевих покривованих поверхонь емаллю ПФ-133 у два шари Кріплення трубопроводів	100м2	0,084	686,17	127,13	529	49,22	0,44	0,0714	0,01
			100м2	0,084	586,01	83,88	505,91		7,05	7,2400	0,61
						5,87			0,49	0,0792	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	180	71,80	-	12924,00	-	-	-	-
128	KB11-11-5	Підлога Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,7	9944,38	-	6961,07	2659,60	-	57,8300	40,48
129	KB11-11-6 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,7	3799,43	-	18438,74	1287,72	-	28,0000	19,6
130	KB11-11-18	Армування стяжки	100м2	0,7	26341,06	-	819,64	711,81	-	16,2000	11,34
131	C111-870 варіант 1	Арматурна сітка Ф8 А500С з вічком 150x150	м2	75	1839,60	-	1941,00	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5			1016,87	-	116608,59	19819,11	3392,01	-	279,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			25,88	-	116608,59		510,62		6,54

		Всього по розділу 5					128106,31				
132	KM8-573-4	Розділ 6. Електрика, Автоматика Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3	299,05	39,13	897,15	733,92	117,39	3,2000	9,6
133	C1545-170 варіант 2	Щіт керування ЩКТ (щит керування тенами)	шт	1	244,64	1,45	18874,34	-	4,35	0,0196	0,06
134	C1545-170 варіант 3	Щіт керування ЩК1	шт	1	18874,34	-	13319,59	-	-	-	-
135	C1545-170 варіант 4	Щіт керування ЩК2	шт	1	13319,59	-	12724,88	-	-	-	-
136	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	3	12724,88	-	371,10	366,96	-	1,6000	4,8
137	1503-2003 варіант 1	Автоматичний вимикач R9F12325 АВТ ВІМ RESI9 6kA 3P 25A C	шт	1	123,70	-	491,82	-	-	-	-
					122,32	-			-	-	-
					491,82	-			-	-	-

гп

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1503-2003 варіант 2	Автоматичний вимикач R9F12363 АВТ ВІМ RESI9 6kA 3P 63A C	шт	1	690,06	-	690,06	-	-	-	-
139	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	1,2	515,02	-	618,02	618,02	-	7,7400	9,29
140	15093-35012 варіант 3	Провід ПВС 2х1	1000м	0,03	515,02 14819,05	-	444,57	-	-	-	-
141	15093-34101 варіант 2	Провід ПВС 5х2,5	1000м	0,09	77969,76	-	7017,28	-	-	-	-
142	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,5	641,45	-	320,73	320,73	-	9,6400	4,82
143	15093-35012 варіант 2	Провід ПВС 5х4	1000м	0,025	641,45 119352,64	-	2983,82	-	-	-	-
144	15093-33011 варіант 2	Провід ПВС 5х16	1000м	0,025	437797,28	-	10944,93	-	-	-	-
145	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, до керування насосами	100м	0,4	5206,95 4612,08	100,62 3,73	2082,78	1844,83	40,25 1,49	63,6500 0,0504	25,46 0,02
146	C113-953-ЦГ варіант 1	Труба водогазопровідна, діаметр 20мм	м	40	104,12	-	4164,80	-	-	-	-
147	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, до керування живлення насосами	100м	0,08	5206,95 4612,08	100,62 3,73	416,56	368,97	8,05 0,30	63,6500 0,0504	5,09
148	C113-953-ЦГ варіант 1	Труба водогазопровідна, діаметр 20мм	м	8	104,12	-	832,96	-	-	-	-
149	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,6	1716,07 1716,07	-	1029,64	1029,64	-	25,7900	15,47
150	C113-2125 варіант 1	Короб пластиковий 100х60 мм	м	60	118,26	-	7095,60	-	-	-	-
							85320,63	5283,07	165,69	-	74,53
Разом прямі витрати по розділу 6									6,14		0,08
Разом будівельні роботи, грн.							85320,63				

Додаток 2 до договору №04-12/23

1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі:															
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.															
		всього заробітна плата, грн.															
		Загальноновиробничі витрати, грн.															
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.															
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.															
		Всього будівельні роботи, грн.															

		Всього по розділу 6															
		Разом прямі витрати по кошторису															
		Разом будівельні роботи, грн.															
		в тому числі:															
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.															
		всього заробітна плата, грн.															
		Загальноновиробничі витрати, грн.															
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.															
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.															
		Всього будівельні роботи, грн.															

		Всього по кошторису															
		Кошторисна трудоємність, люд.год.															
		Кошторисна заробітна плата, грн.															

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	тран- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	1289,31	71,70				
2			розряд	3,7					
3	27		люд.год	74,53	70,88				
4			розряд	3,6					
5			люд.год	28,55	77,75				
6			розряд	4,3					
7									
7.1			люд.год	144,7	114,93				
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд.год	1537,09					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,15254	355,59 5032,50				
9	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,3444	136,57 47,03				
10	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	0,29736	53,58 15,93				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,2615	643,35 2098,29				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,104	101,88 10,60				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	216,073	39,93 8627,79				
14	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	1,034	15,47 16,00				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		15848,14				
		Бензин	кг	43,448					
		Дизельне паливо	кг	18,591					
		Електроенергія	кВт-год	1148,07					
		Мастильні матеріали	кг	11,599					
		Гідравлічна рідина	кг	0,359					
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	27,2448					
16	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	5,0588					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі	маш. год	2,94					
18	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00672					
19	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	10,158					
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,204					
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	11,1314					
22	+КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	0,492					
23	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,866					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
24	+С1113-21 варіант 12	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001512	100567,54 152,06	98000,00 148,18	595,63 0,90	1971,91 2,98	30 км.
25	+1503-2003 варіант 1	Автоматичний вимикач R9F12325 АВТ ВІМ RESI9 6kA 3P 25A C	шт	1	491,82 491,82	491,82 491,82	- -	- -	
26	+1503-2003 варіант 2	Автоматичний вимикач R9F12363 АВТ ВІМ RESI9 6kA 3P 63A C	шт	1	690,06 690,06	690,06 690,06	- -	- -	

				48 дц ПВР							
				Т	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
27 +С111-20 варіант 1	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	3	4	Т	0,00936	64329,9 602,13	62287,40 583,01	781,13 7,31	1261,37 11,81	30 км.	
28 +С111-870 варіант 1	Арматурна сітка Ф8 А500С з вічком 150х150			м2	75	25,88 1941,00	25,35 1901,25	0,02 1,50	0,51 38,25	30 км.	
29 С111-63	Ацетилген розчинений технічний, марка А			т	0,0002826	89956,48 25,42	79447,31 22,45	8745,32 2,47	1763,85 0,50	30 км.	
1	2	3	4		5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
30 +С130-11 варіант 5	Бак запасу води V= 50л			шт	2	3715,17 7430,34	3625,60 7251,20	16,72 33,44	72,85 145,70	30 км.	
31 С130-10	Баки розширювальні круглі, місткість до 0,1 м3			шт	2	1131,82 2263,64	1096,44 2192,88	13,19 26,38	22,19 44,38	30 км.	
32 +С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами			т	0,0015	68996,64 103,49	67339,52 101,01	304,24 0,46	1352,88 2,02	30 км.	
33 +С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами			т	0,00006	68996,64 4,14	67339,52 4,04	304,24 0,02	1352,88 0,08	30 км.	
34 +С130-39 варіант 3	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм			т	0,0242	58610,93 1418,38	57070,74 1381,11	390,96 9,46	1149,23 27,81	30 км.	
35 С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм			т	0,0114	33940,29 386,92	32883,83 374,88	390,96 4,46	665,5 7,58	30 км.	
36 +С130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм			т	0,1727	68432,78 11818,34	66700,00 11519,09	390,96 67,52	1341,82 231,73	30 км.	
37 +С130-40 варіант 5	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм			т	0,11396	51372,05 5854,36	49973,79 5695,01	390,96 44,55	1007,3 114,80	30 км.	
38 +С147-29	В'язальний дріт			100кг	0,0147	7335,34 107,83	7163,97 105,31	27,54 0,40	143,83 2,12	30 км.	
39 &С130-470-4- 11 варіант 26	Вентиль Ф25			шт	2	594,25 1188,50	582,30 1164,60	0,3 0,60	11,65 23,30	30 км.	
40 С142-10-2	Вода			м3	3,648	42,1 153,58	42,10 153,58	- -	- -		
41 С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм			т	0,000386	36146,35 13,95	35162,22 13,57	275,38 0,11	708,75 0,27	30 км.	
42 С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42			т	0,001278	35785,35	34724,79	358,89	701,67	30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,10841	137046,07 14857,16	134000,00 14526,94	358,89 38,91	2687,18 291,31	30 км.
44	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00003	77615,73 23,28	75734,96 22,72	358,89 0,11	1521,88 0,45	30 км.
45	+C1113-246 варіант 6	Емаль антикорозійна ПФ-133 сіра	т	0,003192	140857,54 449,62	137500,00 438,90	595,63 1,90	2761,91 8,82	30 км.
46	+C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	0,24	9,28 2,23	9,06 2,17	0,04 0,01	0,18 0,05	30 км.
47	&C130-470-4- 11 варіант 25	Запобіжний клапан 1/2 6,0 бар Ф15	шт	2	427,18 854,36	418,50 837,00	0,3 0,60	8,38 16,76	30 км.
48	C1630-66	Засувки паралельні фланцеві з висуванням шпінделем 30-чббр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	1866,59 7466,36	1818,12 7272,48	11,87 47,48	36,6 146,40	30 км.
49	&C130-470-4- 11 варіант 19	Зворотній клапан фланцевий ф100 мм	шт	2	3157,21 6314,42	3095,00 6190,00	0,3 0,60	61,91 123,82	30 км.
50	&C130-470-4- 11 варіант 17	Зворотній клапан фланцевий ф80 мм	шт	2	2137,21 4274,42	2095,00 4190,00	0,3 0,60	41,91 83,82	30 км.
51	+C1630-25 варіант 7	Зворотній клапан муфтовий 1 1/2 Ф40	шт	3	145,84 437,52	142,60 427,80	0,38 1,14	2,86 8,58	30 км.
52	+C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	0,12	27,25 3,27	26,48 3,18	0,24 0,03	0,53 0,06	30 км.
53	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,33332	11,88 3,96	5,79 1,93	5,86 1,95	0,23 0,08	30 км.
54	+C113-1519 варіант 12	Коліно стальне 90° Ф100	шт	4	238,3 953,20	230,00 920,00	3,63 14,52	4,67 18,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+C113-1519 варіант 6	Коліно стальне 90° Ф80	шт	4	156,7 626,80	150,00 600,00	3,63 14,52	3,07 30 км. 12,28	
56	+C113-1519 варіант 14	Коліно стальне приварне Ф32	шт	13	75 975,00	69,90 908,70	3,63 47,19	1,47 30 км. 19,11	
57	+C113-1519 варіант 13	Коліно стальне приварне Ф50	шт	6	121 726,00	115,00 690,00	3,63 21,78	2,37 30 км. 14,22	
58	&C113-907-1 варіант 2	Комплект фітінгів РР-Р(триїники, коліна) Ф32-Ф20	шт	15	13,74 206,10	8,70 130,50	4,77 71,55	0,27 30 км. 4,05	
59	&C113-907-1 варіант 8	Комплект фітінгів РР-Р(триїники, коліна) Ф63-Ф50	шт	10	27,01 270,10	21,70 217,00	4,77 47,70	0,54 30 км. 5,40	
60	&C113-907-1 варіант 9	Комплект фітінгів Рress (триїники, коліна) Ф50-Ф16	шт	20	18,13 362,60	13,00 260,00	4,77 95,40	0,36 30 км. 7,20	
61	+C113-2125 варіант 1	Короб пластиковий 100х60 мм	м	60	118,26 7095,60	115,91 6954,60	0,03 1,80	2,32 139,20 30 км.	
62	+C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	180	71,8 12924,00	70,00 12600,00	0,39 70,20	1,41 30 км. 253,80	
63	&C130-470-4- 11 варіант 24	Кран дренажний 1/2 Ф15	шт	7	448,39 3138,73	439,30 3075,10	0,3 2,10	8,79 30 км. 61,53	
64	+C1630-25 варіант 1	Кран кульовий фланцевий Ф50 Ру=1,6 МПа	шт	3	309,45 928,35	303,00 909,00	0,38 1,14	6,07 30 км. 18,21	
65	+C1630-25 варіант 2	Кран кульовий муфтовий 1 1/2 Ф40	шт	7	1712,1 11984,70	1678,10 11746,70	0,38 2,66	33,62 30 км. 235,34	
66	+C1630-25 варіант 5	Кран кульовий муфтовий 1 1/4 32	шт	2	1120,68 2241,36	1098,30 2196,60	0,38 0,76	22 30 км. 44,00	
67	+C130-934 варіант 5	Кран кульовий муфтовий 1 1/4 Ф32	шт	8	1120,92 8967,36	1098,30 8786,40	0,64 5,12	21,98 30 км. 175,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	+C1630-25 варіант 3	Кран кульовий муфтовий 1 1/4 Ф32	шт	4	<u>1120,68</u> 4482,72	<u>1098,30</u> 4393,20	<u>0,38</u> 1,52	<u>22</u> 88,00	30 км.
69	&C130-470-4- 11 варіант 20	Кран кульовий муфтовий 1/2 Ф15	шт	1	<u>291,01</u> 291,01	<u>285,00</u> 285,00	<u>0,3</u> 0,30	<u>5,71</u> 5,71	30 км.
70	+C130-934 варіант 4	Кран кульовий муфтовий 2 Ф50	шт	2	<u>2609,2</u> 5218,40	<u>2557,40</u> 5114,80	<u>0,64</u> 1,28	<u>51,16</u> 102,32	30 км.
71	&C130-470-4- 11 варіант 18	Кран кульовий фланцевий Ф100	шт	4	<u>15835,81</u> 63343,24	<u>15525,00</u> 62100,00	<u>0,3</u> 1,20	<u>310,51</u> 1242,04	30 км.
72	&C130-470-4- 11 варіант 16	Кран кульовий фланцевий Ф80	шт	4	<u>12107,71</u> 48430,84	<u>11870,00</u> 47480,00	<u>0,3</u> 1,20	<u>237,41</u> 949,64	30 км.
73	+C1630-1161 варіант 2	Манометр ДМ 05-МП-3У 100-1	комплект	2	<u>330,21</u> 660,42	<u>322,90</u> 645,80	<u>0,84</u> 1,68	<u>6,47</u> 12,94	30 км.
74	+C1630-1161 варіант 1	Манометр показуючий, шкала 0-1МПа, клас точності 1	комплект	8	<u>198,74</u> 1589,92	<u>194,00</u> 1552,00	<u>0,84</u> 6,72	<u>3,9</u> 31,20	30 км.
75	&C130-470-4- 11 варіант 30	Манометр термостатичний 3-х ходовий	шт	2	<u>4251,67</u> 8503,34	<u>4168,00</u> 8336,00	<u>0,3</u> 0,60	<u>83,37</u> 166,74	30 км.
76	+C113-2070 варіант 3	Муфта РР-Р із зр Ф20х1/2	шт	2	<u>5,39</u> 10,78	<u>5,20</u> 10,40	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,11</u> 0,22	30 км.
77	+C113-2070 варіант 6	Муфта РР-Р із зр Ф32х1 1/4	шт	14	<u>209,9</u> 2938,60	<u>205,70</u> 2879,80	<u>0,08</u> 1,12	<u>4,12</u> 57,68	30 км.
78	+C113-2070 варіант 5	Муфта РР-Р із зр Ф50х1 1/2	шт	14	<u>730,71</u> 10229,94	<u>716,30</u> 10028,20	<u>0,08</u> 1,12	<u>14,33</u> 200,62	30 км.
79	&C130-470-4- 11 варіант 4	Муфта РР-Р із зр Ф20 1/2	шт	2	<u>333,45</u> 666,90	<u>326,61</u> 653,22	<u>0,3</u> 0,60	<u>6,54</u> 13,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	+C113-2071 варіант 5	Муфта редукційна PP-R із Ф50/32	шт	6	27,11 162,66	26,50 159,00	0,08 0,48	0,53 3,18	30 км.
81	+C113-2071 варіант 4	Муфта редукційна PP-R Ф40/32	шт	1	17,83 17,83	17,40 17,40	0,08 0,08	0,35 0,35	30 км.
82	+C113-2071 варіант 6	Муфта редукційна PP-R Ф63/40	шт	1	77,6 77,60	76,00 76,00	0,08 0,08	1,52 1,52	30 км.
83	+C113-2071 варіант 3	Муфта редукційна PP-RФ32/25	шт	4	13,34 53,36	13,00 52,00	0,08 0,32	0,26 1,04	30 км.
84	+C113-2070 варіант 10	Ніпель 1 1/2	шт	2	247,64 495,28	242,70 485,40	0,08 0,16	4,86 9,72	30 км.
85	&2417-303-1 варіант 2	Нагрівальний елемент (тен) 12кВт	шт	2	8397,72 16795,44	8217,00 16434,00	16,06 32,12	164,66 329,32	30 км.
86	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,313	274,93 86,05	269,00 84,20	0,54 0,17	5,39 1,68	30 км.
87	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	3,84	32,18 123,57	31,32 120,27	0,23 0,88	0,63 2,42	30 км.
88	+C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,012	37,33 0,45	36,57 0,44	0,03 -	0,73 0,01	30 км.
89	+C113-2301 варіант 5	Перехідник сталевий оцинкований 90°, К Ф100/80	шт	4	275,48 1101,92	270,00 1080,00	0,08 0,32	5,4 21,60	30 км.
90	+C113-2301 варіант 4	Перехідник сталевий, Ф50/32	шт	10	83,36 833,60	81,65 816,50	0,08 0,80	1,63 16,30	30 км.
91	&C130-470-4- 11 варіант 28	Повітровідвідник з відсік. клапаном 1/2 Ф15	шт	8	537,45 4299,60	526,61 4212,88	0,3 2,40	10,54 84,32	30 км.
92	+15093-35012 варіант 3	Провід ПВС 2x1	1000м	0,03	14819,05 444,57	14516,09 435,48	12,39 0,37	290,57 8,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	+15093-33011 варіант 2	Провід ПВС 5x16	1000м	0,025	<u>437797,28</u> 10944,93	<u>429207,83</u> 10730,20	<u>5,19</u> 0,13	<u>8584,26</u> 214,60	30 км.
94	+15093-34101 варіант 2	Провід ПВС 5x2,5	1000м	0,09	<u>77969,76</u> 7017,28	<u>76430,28</u> 6878,73	<u>10,66</u> 0,96	<u>1528,82</u> 137,59	30 км.
95	+15093-35012 варіант 2	Провід ПВС 5x4	1000м	0,025	<u>119352,64</u> 2983,82	<u>117000,00</u> 2925,00	<u>12,39</u> 0,31	<u>2340,25</u> 58,51	30 км.
96	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,005	<u>2153,4</u> 10,77	<u>2102,51</u> 10,51	<u>8,67</u> 0,04	<u>42,22</u> 0,22	30 км.
97	+C1541-63 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,006	<u>2863,97</u> 17,18	<u>2799,14</u> 16,79	<u>8,67</u> 0,05	<u>56,16</u> 0,34	30 км.
98	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,006	<u>3900,75</u> 23,40	<u>3810,31</u> 22,86	<u>13,95</u> 0,08	<u>76,49</u> 0,46	30 км.
99	+C1541-64 варіант 2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	<u>5188,47</u> 20,75	<u>5072,79</u> 20,29	<u>13,95</u> 0,06	<u>101,73</u> 0,40	30 км.
100	+C1541-67-1 варіант 2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,044	<u>3249,07</u> 142,96	<u>3150,45</u> 138,62	<u>34,91</u> 1,54	<u>63,71</u> 2,80	30 км.
101	+C1541-67-2 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,104	<u>11136,39</u> 1158,18	<u>10848,22</u> 1128,21	<u>69,81</u> 7,26	<u>218,36</u> 22,71	30 км.
102	&C111-1679-1- C	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	182,3448	<u>22,24</u> 4055,35	<u>21,80</u> 3975,12	- -	<u>0,44</u> 80,23	
103	C1424-11601-4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	7,14	<u>3002,63</u> 21438,78	<u>2123,19</u> 15159,58	<u>820,56</u> 5858,80	<u>58,88</u> 420,40	30 км.
104	&C111-1680- 111 варіант 7	Теплова ізоляція "Thermoflex" Ø20 t=13мм	м	23	<u>45,63</u> 1049,49	<u>44,60</u> 1025,80	<u>0,14</u> 3,22	<u>0,89</u> 20,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	&C111-1680-111 варіант 11	Теплова ізоляція "Thermoflex" Ф25 t=13мм	м	30	<u>56,96</u> 1708,80	<u>55,70</u> 1671,00	<u>0,14</u> 4,20	<u>1,12</u> 30 км. 33,60	
106	&C111-1680-111 варіант 10	Теплова ізоляція "Thermoflex" Ф32 t=13мм	м	50	<u>67,16</u> 3358,00	<u>65,70</u> 3285,00	<u>0,14</u> 7,00	<u>1,32</u> 30 км. 66,00	
107	&C111-1680-111 варіант 9	Теплова ізоляція "Thermoflex" Ф50 t=13мм	м	40	<u>108,42</u> 4336,80	<u>106,15</u> 4246,00	<u>0,14</u> 5,60	<u>2,13</u> 30 км. 85,20	
108	&C111-1680-111 варіант 15	Теплова ізоляція "K-flex" Ф=100 t=13мм	м	2	<u>525,03</u> 1050,06	<u>514,60</u> 1029,20	<u>0,14</u> 0,28	<u>10,29</u> 30 км. 20,58	
109	&C111-1680-111 варіант 12	Теплова ізоляція "K-flex" Ф=63 t=13мм	м	21	<u>132,08</u> 2773,68	<u>129,35</u> 2716,35	<u>0,14</u> 2,94	<u>2,59</u> 30 км. 54,39	
110	&C111-1680-111 варіант 14	Теплова ізоляція "K-flex" Ф=80 t=13мм	м	2	<u>363,47</u> 726,94	<u>356,20</u> 712,40	<u>0,14</u> 0,28	<u>7,13</u> 30 км. 14,26	
111	&2417-303-1 варіант 3	Теплообмінник СТА-8-0,08-4,62-1,6-1-2225, 08 L=400 мм	шт	2	<u>59604,96</u> 119209,92	<u>58420,18</u> 116840,36	<u>16,06</u> 32,12	<u>1168,72</u> 30 км. 2337,44	
112	&C130-470-4-11 варіант 9	Термомонометр показуючий шкала 0-1МПа ДМТ-05080	шт	10	<u>198,19</u> 1981,90	<u>194,00</u> 1940,00	<u>0,3</u> 3,00	<u>3,89</u> 30 км. 38,90	
113	&C130-470-4-11 варіант 29	Трійник сталевий приварний Ф100х50	шт	2	<u>3637,44</u> 7274,88	<u>3565,82</u> 7131,64	<u>0,3</u> 0,60	<u>71,32</u> 30 км. 142,64	
114	+C113-2301 варіант 6	Трійник сталевий приварний Ф50х32	шт	2	<u>83,36</u> 166,72	<u>81,65</u> 163,30	<u>0,08</u> 0,16	<u>1,63</u> 30 км. 3,26	
115	+C113-953-ЦГ варіант 1	Труба водогазопровідна, діаметр 20мм	м	48	<u>104,12</u> 4997,76	<u>102,00</u> 4896,00	<u>0,08</u> 3,84	<u>2,04</u> 30 км. 97,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116 +С113-1681 варіант 16	Труба поліетиленова PN 20 20x3.4мм		м	13	<u>35,48</u> 461,24	<u>34,70</u> 451,10	<u>0,08</u> 1,04	<u>0,7</u> 9,10	30 км.
117 +С113-1681 варіант 17	Труба поліетиленова PN 20 32x5.4мм		м	28	<u>89,94</u> 2518,32	<u>88,10</u> 2466,80	<u>0,08</u> 2,24	<u>1,76</u> 49,28	30 км.
118 +С113-1681 варіант 19	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 25x4,2мм		м	30	<u>53,84</u> 1615,20	<u>52,70</u> 1581,00	<u>0,08</u> 2,40	<u>1,06</u> 31,80	30 км.
119 +С113-1681 варіант 20	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 50x8,3		м	40	<u>208,67</u> 8346,80	<u>204,50</u> 8180,00	<u>0,08</u> 3,20	<u>4,09</u> 163,60	30 км.
120 +С113-1681 варіант 21	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 63x10,5 мм		м	21	<u>336,68</u> 7070,28	<u>330,00</u> 6930,00	<u>0,08</u> 1,68	<u>6,6</u> 138,60	30 км.
121 С113-170 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм		м	16	<u>496,38</u> 7942,08	<u>488,66</u> 7818,56	<u>4,02</u> 64,32	<u>3,7</u> 59,20	30 км.
122 С113-170 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 42 мм, товщина стінки 3 мм		м	10	<u>496,38</u> 4963,80	<u>488,66</u> 4886,60	<u>4,02</u> 40,20	<u>3,7</u> 37,00	30 км.
123 С113-387	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм		м	1,6	<u>346,13</u> 553,81	<u>341,52</u> 546,43	<u>2,03</u> 3,25	<u>2,58</u> 4,13	30 км.
124 +С113-66 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані посилені, діаметр 80мм		м	2	<u>338,27</u> 676,54	<u>334,00</u> 668,00	<u>1,75</u> 3,50	<u>2,52</u> 5,04	30 км.
125 +С113-70 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані посилені, діаметр 100 мм		м	2	<u>341,47</u> 682,94	<u>335,13</u> 670,26	<u>3,8</u> 7,60	<u>2,54</u> 5,08	30 км.
126 +С1630-25 варіант 4	Трьохходовий клапан 1 1/4 Ф32		шт	2	<u>2195,49</u> 4390,98	<u>2152,00</u> 4304,00	<u>0,38</u> 0,76	<u>43,11</u> 86,22	30 км.
127 +С130-934 варіант 6	Фільтр косий муфтовий 2 Ф50		шт	2	<u>1868,37</u> 3736,74	<u>1831,10</u> 3662,20	<u>0,64</u> 1,28	<u>36,63</u> 73,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	+С130-934 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі діаметр 80 мм	шт	12	719,75 8637,00	705,00 8460,00	0,64 7,68	14,11 169,32	30 км.
129	+С130-934 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі діаметр 100 мм	шт	12	918,65 11023,80	900,00 10800,00	0,64 7,68	18,01 216,12	30 км.
130	+С130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	310,55 1863,30	303,74 1822,44	0,72 4,32	6,09 36,54	30 км.
131	+С130-967 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	375,56 1502,24	367,22 1468,88	0,98 3,92	7,36 29,44	30 км.
132	+С113-2070 варіант 7	Фланці сталіні приварні Ф50	шт	6	1758,56 10551,36	1724,00 10344,00	0,08 0,48	34,48 206,88	30 км.
133	+С1545-170 варіант 3	Щит керування ЩК1	шт	1	13319,59 13319,59	13058,32 13058,32	0,1 0,10	261,17 261,17	30 км.
134	+С1545-170 варіант 4	Щит керування ЩК2	шт	1	12724,88 12724,88	12475,27 12475,27	0,1 0,10	249,51 249,51	30 км.
135	+С1545-170 варіант 2	Щит керування ЩКТ (щит керування тенами)	шт	1	18874,34 18874,34	18504,15 18504,15	0,1 0,10	370,09 370,09	30 км.
136	&С111-196-1- 1-1 варіант 2	очишувач для клею	л	0,4092	76,42 31,27	74,25 30,38	0,67 0,27	1,5 0,62	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
137	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,8997	4,9416 48,92	4,9416 48,92			
138	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0295	184,55 5,44	184,55 5,44			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
139 С1999-9006	Гідравлічна рідина		кг	0,5079	186,09 94,52	186,09 94,52			
	Разом		грн.		148,88	148,88			
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		609719,97	591137,37	6834,08	11748,52	
	Електроенергія		кВт-год	1157,97					
	Масильні матеріали		кг	11,628					
	Гідравлічна рідина		кг	0,867					
	Бензин		л	58,714					
	Дизельне паливо		л	21,871					
	Довідкові дані								
	Будівельне сміття		т	1,0516					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "04 грудня" 2023 р.
Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & означає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]