

Андреев ВВ,
в роботі

Директору комунального підприємства
«Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського району
м. Києва»

Олексію ЗГУРСЬКОМУ

Службова записка.

У зв'язку з аварійним пошкодженням електромережі, між ТП № 652 та житловим будинком № 36 на вул. Машинобудівній, відбулося відключення від електропостачання вищезазначеного житлового будинку. Працівниками РЕМ «Західний» було тимчасово відновлено електропостачання в будинку, однак це не дає змоги надавати повноцінних послуг з електропостачання мешканцям даного житлового будинку. Балансоутримувача зазначеної мережі не визначено.

З метою зняття соціальної напруги серед мешканців в період воєнного стану, просимо Вас провести аварійний ремонт електричної мережі між ТП № 652 та житловим будинком № 36 на вул. Машинобудівній.


Орієнтовна вартість виконання робіт 26,48513 тис. грн.

Додатки: Дефектний акт та зведений кошторис додаються.

**Начальник відділу ремонтів
та нагляду за безпечною
експлуатацією будівель**



Володимир ЛІНЧУК

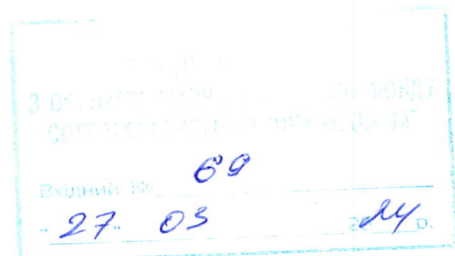

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Солом'янського
району м. Києва»

(назва організації, що затверджує)

С. Хитько
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ”

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт пошкодженого кабелю за адресою: вул. Машинобудівна, 36 у Солом'янському районі
м. Києва за кодом ДК 021:2015- 45310000-3 Електромонтажні роботи. Послуга-1.

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	4,8	
2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	4,8	
3	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	5	
4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	5	
5	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	5	
6	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	5	
7	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2	шт	2	
8	Кабель напругою 1000в АВВГ-4х70мм2	м	5	
9	Муфта з'єднувальна для кабелів 0,4 кВ 70мм2	комплект	2	
10	Пісок природний, рядовий	м3	0,5	
11	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	36	
12	Кабельні роботи. Пошук і визначення місця ушкодження кабеля з пропалом, при довжині кабеля до 1000 м	кабель	1	
13	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	1	
14	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ	фазув-ня	1	
15	Роз'єднувач триполюсний	шт	2	
16	Випробування підвищеною напругою апарата комутаційного	випроб.	2	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Атаманюк О.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лінчук В.І.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)



Зведений кошторисний розрахунок в сумі 26,48513 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт пошкодженого кабелю за адресою: вул. Машинобудівна, 36 у Солом'янському районі м. Києва за кодом ДК 021:2015- 45310000-3
Електромонтажні роботи. Послуга-1

Складений за поточними цінами станом на 4 березня 2024 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт пошкодженого кабелю за адресою: вул. Машинобудівна, 36 у Солом'янському районі м. Києва за кодом ДК 021:2015- 45310000-3 Електромонтажні роботи. Послуга-1. Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Разом по главах 1-12: Настанова [4.38]	24,20776	-	-	24,20776
			24,20776 24,20776 24,20776 24,20776 24,20776 0,52493	- - - - - -	- - - - - -	24,20776 24,20776 24,20776 24,20776 24,20776 0,52493

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,42818	0,42818
	Разом	Разом	24,73269	-	0,42818	25,16087
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	1,32426	1,32426
	У тому числі:	У тому числі:	-	-	1,32426	1,32426
	- Єдиний податок за ставкою 5%	- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	1,75244	1,75244
	Розрахунок N П-137	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	24,73269	-	1,75244	26,48513

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

