

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник гуманітарного відділу Романівської
селищної ради
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Оксана ГАВРИЛОВА
(назва організації, що затверджує)

" 04 " травня 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт – заміна вікон на металопластикові з улаштуванням укосів в Романівському ліцеї №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області, за адресою: вул.Графа Ліпського, 15, смт.Романів, Житомирського району Житомирської області.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	11	
2	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	16,5	
3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16,5	
4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,5	
5	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	11	
6	Знімання засклених віконних рам	м2	33	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	33	
8	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	6,6	
9	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	16,5	
10	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	16,5	
11	Навантаження сміття вручну	т	1,51272	
12	Перевезення сміття до 15 км	т	1,51272	

Склад:

Заступник директора по господарській частині
Романівського ліцею №1
(посада, підпис (ініціали, прізвище))



М.П.Кіндрюк


Перевірів:

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Клієнт :
Термін виконання :
Всього виробів : 11 шт
Загальний периметр : 7,00 м
Площа з дод. ел-ми: 3,05 м²
Загальна площа : 3,00 м²

Вага, кг: 106,89

Вікно № 1 3.00 м²

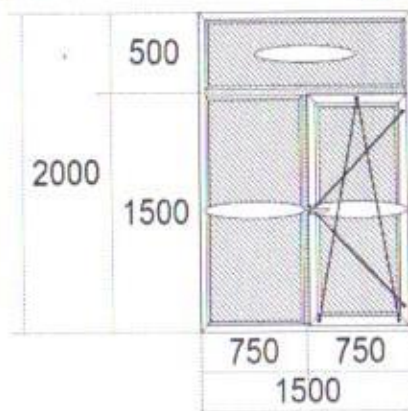

Кількість блоків:		1 шт		
Профіль:	Steko S 700, (70 мм), Білий , СІРА ГУМА Арм. П-обр			
Склопакет:	4M Solar_x10_Arx4x10_Arx4i	3 шт.		
Фурнітура:	П/В ВІК AXOR K-3i			
Дренаж:	Вниз			
Коментар:				
Вартість одного виробу				
Додаткові елементи		Ціна	Кільк.	Сума
Всього :				

Приведений опір теплопередачі R=0.93 м² °С/Вт