

Замовник

(назва організації)

Підрядник ТОВ "КАРПАТ-БУД"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Капітальний ремонт прибудинкових територій в районі будинків №30-42 по вулиці Ковалів у місті Бориславі Львівської області"

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється у 2023 році

Вид договірної ціни: Тверда

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на "17" липня 2023 року

№ ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			всього	у тому числі:	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати			
		У т. ч.			
		Заробітна плата	1202,47	1202,47	-
	Розрахунок №1	Вартість матеріальних ресурсів	21,364	21,364	-
	Розрахунок №2	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	1079,57	1079,57	-
	Розрахунок №3	Загальнобудівничі витрати	101,536	101,536	-
2	Розрахунок №4	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	12,061	12,061	-
3	Розрахунок №5	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
4	Розрахунок №6	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
5	Розрахунок №7	Інші витрати	-	-	-
6	Розрахунок №8	Разом	1214,531	1214,531	-
7	Розрахунок №9	Прибуток (буд. 7.65, п.п. 7.65)	3,454	3,454	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (буд. 3.89, п.п. 3.89)	1,756	-	1,756
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами			
		Разом (ч.ч. 1 - 10)	1219,741	-	-
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)		1217,985	1,756
		Разом договірної ціни	1219,741	1217,985	1,756
12		Податок на додану вартість	243,9482	-	243,9482
		Всього договірної ціни	1463,6892	1217,985	245,7042

Керівник підприємства
(організаційний)

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Олег Яковина

Керівник (генеральної)
підприємства

підприємства

Олег ЯКОВИНА

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Пояснювальна записка до

договірної ціни

на будівництво

"Капітальний ремонт прибудинкових територій в районі будинків №30-42 по вулиці Ковалів у місті Бориславі Львівської області"

Місцезнаходження об'єкту: м. Борислав Львівської області

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (РЕКНБ) (КНУ);
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів (РКНЕМ) (КНУ);

Кошторисна документація складена в поточних цінах на трудові і матеріально-технічні ресурси станом на "17" липня 2023 року на підставі наступних вихідних даних:

1. Поточні ціни на матеріальні ресурси прийняті:

- на підставі проведеного учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні (п.5.10 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

2. Витрати на доставку матеріальних ресурсів розраховані:

- за усередненими показниками транспортних витрат на 1 т вантажу (п.4.12 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
- калькуляційним методом (п.5.10 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

3. Витрати на експлуатацію машин і механізмів визначені:

- із застосуванням показників вартості 1-ї машино-години в поточних цінах (п.4.8 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
- з урахуванням вартості машино-години власної техніки розрахованої із застосуванням п.5.5 – 5.9 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»;
- з урахуванням вартості машино-години будівельної техніки, що орендується (п.5.8 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

4. Рівень середньомісячної заробітної плати прийнятий:

- в розмірі 14000.00 грн., для розряду робіт 3.80 (виходячи із середньомісячної норми робочого часу на 1 працівника в режимі повної зайнятості, з урахуванням положень «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується під час визначення вартості будівництва», і рівній, при 40-годинному робочому тижню, 171.17 люд.год) (п.4.2 – 4.5 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

5. Загальноновиробничі витрати визначені із застосуванням:

- показників (Додатки 18 та 19. КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
- розрахункових показників, обчислених на підставі аналізу цих витрат по підрядній організації за попередній звітний період (п.5.15 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

6. Кошторисний прибуток розраховано:

- по будівництву в цілому із застосуванням показника в розмірі 7.65 грн./люд.год (Додаток 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
- для пусконаладжувальних робіт із застосуванням показника в розмірі 7.65 грн./люд.год (Додаток 25. п.6 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

7. Адміністративні витрати розраховані:

- по будівництву в цілому із застосуванням показника в розмірі 3.89 грн./люд.год (Додаток 27 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
 - для пусконаладжувальних робіт із застосуванням показника в розмірі 3.89 грн./люд.год (Додаток 27 п.5 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

8. Рівень середньомісячної заробітної плати в керуванні та обслуговуванні машин прийнятний:

- в розмірі 14000.00 грн.. для розряду робіт 3.80 (виходячи із середньомісячної норми робочого часу на 1 працівника в режимі повної зайнятості, з урахуванням положень «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується під час визначення вартості будівництва», і рівній, при 40-годинному робочому тижню, 171.17 люд.год) (п.4.8 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

- згідно з умовами договору в розмірі - грн.. для розряду робіт 3.80 (виходячи із середньомісячної норми робочого часу на 1 працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує отримати на об'єкті будівництва, і рівній, при 40-годинному робочому тижню, 171.17 люд.год) (п.5.6 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»).

Нормативна трудомісткість робіт, передбачених у прямих витратах - 0.4515171 тис. люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість - 0.4515171 тис. люд.год

Загальна кошторисна зарплата - 39.815 тис. грн..

Всього договірна ціна - 1463.689 тис. грн..

у тому числі:

будівельні (будівельно-монтажні та пусконаладжувальні) роботи - 1217.985 тис. грн..

інші витрати - 245.704 тис. грн.

Податок на додану вартість - 243.948 тис. грн..

Склав:

Перевірів

Олег ЯКОВИНА



Будівництво: "Капітальний ремонт прибудинкових територій в районі будинків №30-42 по вулиці Ковалів у місті Бориславі Львівської області"

Підсумкова відомість ресурсів

до договірної ціни

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кіль- кість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі:				Обґрун- тування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна скла- дова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт: 3.3)	люд.год	277,6537	76,94					
2		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням машин (Середній розряд ланки: 5.8)	люд.год	156,5023	107,63					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	17,3611	92,62					
		Разом загальна кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3.28)	люд.год	451,5171						
		II. Будівельні машини і механізми								
4	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т "Або еквівалент"	маш.год	5,58797	<u>409,97</u> 2290,9	-	-	-		
5	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3 "Або еквівалент"	маш.год	2,20452	<u>625,08</u> 1378	-	-	-		
6	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л "Або еквівалент"	маш.год	1,1252	<u>893,68</u> 1005,56	-	-	-		
7	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] "Або еквівалент"	маш.год	3,51385	<u>996,99</u> 3503,27	-	-	-		
8	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т "Або еквівалент"	маш.год	21,0957	<u>455,62</u> 9611,62	-	-	-		
9	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т "Або еквівалент"	маш.год	57,0268	<u>556,18</u> 31717,17	-	-	-		
10	КБМ212-1551	Віброуціплювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг "Або еквівалент"	маш.год	0,0174	<u>80,86</u> 1,4	-	-	-		
11	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год "Або еквівалент"	маш.год	9,0219	<u>454,89</u> 4103,97	-	-	-		
12	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм "Або еквівалент"	маш.год	5,58797	<u>6149,37</u> 34362,5	-	-	-		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
13	КБМ212-2215	Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л "Або еквівалент"	маш.год	3,7096	639,58 2372,59	-	-	-	-
14	СЗ11-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	175,365	63,82 11191,79	-	-	-	-
		Разом по розділу II у тому числі енергоносії:	грн.		101538,77				
		Дизельне паливо	кг	841,32					
		Мастильні матеріали	кг	42,19					
		Бензин	кг	10,33					
		<u>Будівельні машини, враховані у складі загальноновиробничих витрат</u>							
15	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш.год	4,4225	-	-	-	-	-
16	КБМ270-116	Вібратори поверхневі (Мастильні матеріали: 0.01 кг)	маш.год	0,51	-	-	-	-	-
17	КБМ270-150	Киркувальник	маш.год	1,6833	-	-	-	-	-
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>							
18	С111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,00528	1000 5,28	1000 5,28	-	-	-
19	С111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	-	1,4 1,4	1,4 1,4	-	-	-
20	С111-845	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647	т	0,015	1,2 0,02	1,2 0,02	-	-	-
21	Затверджувач		кг	9	2 18	2 18	-	-	-
22	С111-1901	Емульсія бітумна дорожня	т	2,123	25570 54285,11	25000 53075	570 1210,11	-	(57 км)
23	С113-5-1-57-35	Опори дорожніх знаків С-КТР/57-М3.5(СКМ2.3)	шт	7	1,5 10,5	1,5 10,5	-	-	-
24	С113-5-1-57-40	Опори дорожніх знаків С-КТР/57-М4.0(СКМ2.40)	шт	2	1,5 3	1,5 3	-	-	-
25	С113-5-1-57-45	Опори дорожніх знаків С-КТР/57-М4.5(СКМ2.45)	шт	2	1 2	1 2	-	-	-
26	С118-8-1	Кріплення оцинковане	комплект	18	0,5 9	0,5 9	-	-	-
27	С1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	46,9	1802,4 84532,56	1050 49245	752,4 35287,56	-	(57 км)
28	С1421-9656-4-13	Суміш піскоцементна 1:3	м3	0,5	1,5 7,5	1,5 7,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів. дрібнозернисті. тип Б. марка 1		т	204,9	4590	4020	570	-	
С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі. клас бетону В7.5 [М100]. крупність заповнювача більше 40 мм		м3	0,51	2	2	-	-	
С1426-11789-50Т-КР	Плитка тактильна із конусоподібним рифленням		м2	12,4	3	3	-	-	
С1633-17ВД	Скляні кульки імпорتنі		т	0,0168	3000	3000	-	-	
С1633-28ВДХ	Холодний пластик. густий. білий		кг	301,3	50,4	50,4	-	-	
С1633-91-4	Знаки дорожні круглої форми І-го типорозміру		шт	3	2	2	-	-	
С1633-91-5	Знаки дорожні трикутної форми І-го типорозміру		шт	3	6	6	-	-	
С1633-91-7	Знаки дорожні квадратної форми І-го типорозміру		шт	7	2	2	-	-	
С1633-91-8-О	Знаки дорожні прямокутної форми (5-та група) І-го типорозміру		шт	3	14	14	-	-	
С1633-91-11	Таблиці до дорожних знаків І-го типорозміру		шт	2	2,5	2,5	-	-	
С1999-9005	Енергоносії машин. врахованих у складі загальновиборничих витрат		шт	2	7,5	7,5	-	-	
	Мастильні матеріали		кг	0,0051	1,2	1,2	-	-	
	Разом по розділу III		грн.		184,55	184,55	-	-	
					0,94	0,94	-	-	
					1079564,75	926274,08	153290,67	-	

Примітка. Символами "А", "З", "Н", "СВ" помічено ресурси з наступними ознаками:

А - ознака оренди;

З - ознака поставки замовника

Н - ознака відмови від нарахування ПДВ на складові кошторисної вартості ресурса;

СВ - ознака середньозваженої кошторисної вартості матеріала;

Склад

Підпис: Олег ЯКОВИНА



Будівництво: "Капітальний ремонт прибудинкових територій в районі будинків №30-42 по вулиці Ковалів у місті Бориславі Львівської області"

Відомість об'ємів

на "Капітальний ремонт прибудинкових територій в районі будинків №30-42 по вулиці Ковалів у місті Бориславі Львівської області"

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: Особливі умови виконання робіт відсутні

Об'єми робіт:

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
02-01 Дорожні роботи				
Кошторис №02-01-01 на Дорожні роботи				
Покриття проїзної частини. Тип 1				
1	Зміняння асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	1,459	
2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (до товщини 40мм)	1000м2	-1,459	
3	Перевезення сміття до 5 км	т	93,4	
4	Розливання в'язучих матеріалів			
5	Емульсія бітумна дорожня	1т	1,751	
6	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	т	1,751	
7	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до товщини 5 см)	100м2	14,59	
8	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів дрібнозернисті, тип Б, марка 1	100м2	14,59	
Покриття проїзної частини. Тип 2				
9	Розбирання щебневих покриттів та основ	т	169	
10	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3	100м3	0,465	
11	Навантаження сміття вручну	100 т	0,7324	
12	Перевезення сміття до 5 км	1 т	8,14	
		т	81,375	
13	Виправлення профілю основ щебневих без додавання нового матеріалу			
14	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	3,1	
15	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до товщини 12 см)	100м2	3,1	
16	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	100м2	-3,1	
17	Розливання в'язучих матеріалів	м3	46,9	
18	Емульсія бітумна дорожня	1т	0,372	
19	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	т	0,372	
20	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до товщини 5 см)	100м2	3,1	
21	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів дрібнозернисті, тип Б, марка 1	100м2	3,1	
	Влаштування тактильної плитки	т	35,9	

1	2	3	4	5
22	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0.0037	
23	Навантаження сміття вручну	1 т	0.59	
24	Перевезення сміття до 5 км	т	0.59	
25	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мошчення [ФЭМ]	100м2	0.124	
26	Суміш піскоцементна 1:3	м3	0.5	
27	Плитка тактильна із конусоподібним рифленням	м2	12.4	
Кошторис №02-01-02 на Організація дорожнього руху				
Дорожні знаки				
1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0.11	
2	При установленні додаткових щитків додавати до нори 18-61-1 18-61-2 18-61-3	100шт	0.07	
3	Опори дорожніх знаків С-КТР/57-М3 5(СКМ2 3)	шт	7	
4	Опори дорожніх знаків С-КТР/57-М4 0(СКМ2 40)	шт	2	
5	Опори дорожніх знаків С-КТР/57-М4 5(СКМ2 45)	шт	2	
6	Улаштування бетонної основи під трубопроводи (бетонування опори)	м3	0.5	
7	Знаки дорожні трикутної форми І-го типорозміру	шт	3	
8	Знаки дорожні круглої форми І-го типорозміру	шт	3	
9	Знаки дорожні квадратної форми І-го типорозміру	шт	7	
10	Знаки дорожні прямокутної форми (5-та група) І-го типорозміру	шт	3	
11	Таблиці до дорожніх знаків І-го типорозміру	шт	2	
12	Кріплення оцинковане	комплект	18	
Дорожня розмітка				
13	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркувальними машинами тип лінії 1.1	км лінії	0.06	
14	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647	т	0.0018	
15	Затверджувач	кг	1.1	
16	Скляні кульки імпорتنі	т	0.0014	
17	Холодний пластик густий білий	т	35.8	
18	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркувальними машинами тип лінії 1.7	км лінії	0.215	
19	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647	т	0.0032	
20	Затверджувач	кг	1.9	
21	Скляні кульки імпорتنі	т	0.0038	
22	Холодний пластик густий білий	кг	64.2	
23	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркувальними машинами за трафаретом тип лінії 1.14.1	10 м2	3.3	
24	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647	т	0.0101	
25	Затверджувач	кг	6	
26	Скляні кульки імпорتنі	т	0.0116	
27	Холодний пластик густий білий	кг	201.3	

Склав:

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив:

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Олег ЯКОВИНА



[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1463 689 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0.000 тис. грн.

[посилання на документ про затвердження]

" " 20_p.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК**ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №****"Капітальний ремонт придб(Мінрегіонбуд) в районі будинків №30-42 по вулиці Ковалів у місті Бориславі Львівської області"**

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на "17" липня 2023 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 02-01		Глава 2. Об'єкти основного призначення	1214.531	-	-	1214.531
		Дорожні роботи	1214.531	-	-	1214.531
		Разом по главі 2	1214.531	-	-	1214.531
		Разом по главах 1-7	1214.531	-	-	1214.531
		Разом по главах 1-8	1214.531	-	-	1214.531
		Разом по главах 1-9	1214.531	-	-	1214.531
		Разом по главах 1-12	1214.531	-	-	1214.531
2 13-1aP		Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	3.454	-	-	3.454
3 13-2aP		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	1.756	1.756
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	1217.985	-	1.756	1219.741
		Разом	1217.985	-	1.756	1219.741
		Податок на додану вартість	-	-	243.948	243.948

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1217,985	-	245,704	1463,689

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник _____
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

Олег ЯКОВИНА



Будівництво: "Капітальний ремонт приборудинкових територій в районі будинків №30-42 по вулиці Ковалів у місті Бориславі Львівської області"

Розрахунок загальноновиробничих витрат до зведеного кошторису

№ позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Нормативно- розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.- год	Коефіцієнт для розрахунку блоку 1	Трудоміст-кість в ЗВВ, люд.-г	Вартість людино- години робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ, грн.	Блок 1		Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Блок 2		Показник для розрахунку блоку 3, грн./ люд.-год	Блок 3		Всього загально- виробничих витрат, грн.
						Заробітна плата в ЗВВ, грн.	гр5 x гр6		Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	гр3 x гр10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Дорожні роботи														
Показник для розрахунку блоку 2 - 22%														
Знижуючий коефіцієнт до блоку 1 - 0x1														
1	КР18-3-1-ИН	45,5825	-	-	129,75	-	5247	1154	7,48	341	1495			
2	КР18-3-2-ИН	-8,199	-	-	129,75	-	-944	-208	7,48	-61	-269			
3	С311-5-М	9,2466	-	-	129,75	-	856	188	7,48	69	257			
4	КР18-58-1-ИН	1,9396	-	-	129,75	-	167	37	7,48	15	52			
6	КР18-43-1-ИН	142,1825	-	-	129,75	-	12980	2856	7,48	1064	3920			
7	КР18-43-2-ИН	0,5836	-	-	129,75	-	49	11	7,48	4	15			
9	КР18-1-3-ИН	14,6583	-	-	129,75	-	1098	242	7,48	110	352			
10	КР20-41-3	4,2139	-	-	129,75	-	390	86	7,48	32	118			
11	КР20-40-1	13,2682	-	-	129,75	-	896	197	7,48	99	296			
12	С311-5-М	8,0561	-	-	129,75	-	746	164	7,48	60	224			
13	КР18-5-2-ИН	51,2849	-	-	129,75	-	4325	952	7,48	384	1336			
14	КР18-23-1-ИН	41,4668	-	-	129,75	-	3689	812	7,48	310	1122			
17	КР18-58-1-ИН	0,4121	-	-	129,75	-	36	8	7,48	3	11			
19	КР18-43-1-ИН	30,2101	-	-	129,75	-	2758	607	7,48	226	833			
20	КР18-43-2-ИН	0,124	-	-	129,75	-	10	2	7,48	1	3			
22	КР18-1-6	1,1304	-	-	129,75	-	76	17	7,48	8	25			
23	КР20-40-1	0,9617	-	-	129,75	-	65	14	7,48	7	21			
24	С311-5-М	0,0584	-	-	129,75	-	5	1	7,48	-	1			
25	КР18-49-1-ИН	14,8587	-	-	129,75	-	1215	267	7,48	111	378			
	Разом	372,0394	-	-	-	-	33664	7407	7,48	2783	10190			
Організація дорожнього руху														
Показник для розрахунку блоку 2 - 22%														
Знижуючий коефіцієнт до блоку 1 - 0x1														
1	КР18-61-1-ИН	55,264	-	-	129,75	-	4098	902	7,48	413	1315			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КР18-61-4-ІН	6,3595	-	-	129,75	-	472	104	7,48	-	12
6	КР16-40-4-ІН	1,155	-	-	129,75	-	82	18	6,99	48	152
13	КБ27-47-1-ІН	0,5779	-	-	129,75	-	52	11	2,9	8	26
18	КБ27-47-1-ІН	2,0707	-	-	129,75	-	186	41	2,9	2	13
23	КБ27-47-2-ІН	14,0507	-	-	129,75	-	1261	277	2,9	6	47
	Разом	79,4777	-	-	-	-	6151	1353	-	41	318
	Всього	451,5171	-	-	-	-	39815	-	-	518	1871
											12061



Склав

Перевірів

Олег ЯКОВИНА

"Капітальний ремонт прибудинкових територій в районі будинків №30-42 по вулиці Коваліва у місті Бориславі Львівської області"
[найменування об'єкта будівництва]

Об'єктний кошторис № 02-01

на Дорожні роботи

[найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість 1214,531 тис. грн..
Кошторисна трудомісткість 0,4515171 тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата 39,815 тис. грн..

Складений в поточних цінах станом на "17" липня 2023 року

№ п.п.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одичинної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л. кошторис 02-01-01	на Дорожні роботи	1204,823	-	1204,823	0,3720394	33,664	
2	Л. кошторис 02-01-02	на Організація дорожнього руху	9,708	-	9,708	0,0794777	6,151	
		Разом	1214,531	-	1214,531	0,4515171	39,815	

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[найменування]

[підпис (ініціали, прізвище)]


Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олег ЯКОВИНА

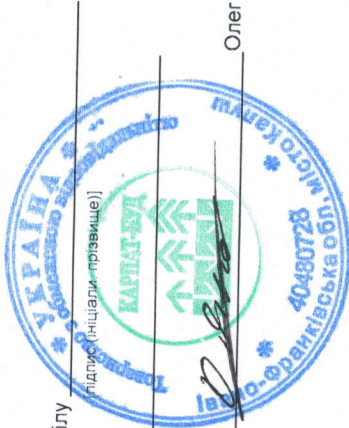

Будівництво: "Капітальний ремонт прибудинкових територій в районі будинків №30-42 по вулиці Ковалів у місті Бориславі Львівської області"

Розрахунок № 13-1аР

Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	1. Вихідні дані				
Г112.3ТС	Разом по главах 1-12. Витрати труда всього. будівельні роботи	451,5171	4		451,5171
Г112.3ТМ	Разом по главах 1-12. Витрати труда всього. монтажні роботи	-	4		-
Г112.3ТП	Разом по главах 1-12. Витрати труда всього. пусконаладжувальні роботи	-	4		-
п1.1	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку. додаток 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва». грн/люд. год	7,65		7,65	7,65
п1.2	Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку на пусконаладжувальні роботи. пункт 6 додаток 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва». грн/люд. год	7,65		7,65	7,65
	2. Розрахунок				
п2.1	Кошторисний прибуток (будівельні роботи). грн.	Г112.3ТСхп1.1	2	451,5171х7,65	3454,11
п2.2	Кошторисний прибуток (монтажні роботи). грн.	Г112.3ТМхп1.1	2	0х7,65	-
п2.3	Кошторисний прибуток (пусконаладжувальні роботи). грн.	Г112.3ТПхп1.2	2	0х7,65	-
п2.4	Кошторисний прибуток. грн.	п2.1+п2.2+п2.3	2	3454,11+0+0	3454,11

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:

- вартість (грн.)

- трудовитрати (люд. год)

- експлуатація машин і механізмів (маш. год)

Склад

Перевірів

Олег ЯКОВИНА



Будівництво: "Капітальний ремонт прибудинкових територій в районі будинків №30-42 по вулиці Коваліва у місті Бориславі Львівської області"

Розрахунок № 13-2aP

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	1. Вихідні дані				
Г112.3ТС	Разом по главах 1-12. Витрати труда всього. будівельні роботи	451.5171			
Г112.3ТМ	Разом по главах 1-12. Витрати труда всього. монтажні роботи	-	4		451.5171
Г112.3ТП	Разом по главах 1-12. Витрати труда всього. пусконаладжувальні роботи	-	4		-
п1.1	Показник для визначення розміру адміністративних витрат. додаток 27 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва». грн/люд.год	3.89	4	3.89	-
п1.2	Показник для визначення розміру адміністративних витрат на пусконаладжувальні роботи. пункт 5. додаток 27 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва». грн/люд.год	3.89		3.89	3.89
	2. Розрахунок				
п2.1	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (будівельні роботи). грн.	Г112.3ТСхп1.1	2	451.5171х3.89	1756.4
п2.2	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (монтажні роботи). грн.	Г112.3ТМхп1.1	2	0х3.89	-
п2.3	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (пусконаладжувальні роботи). грн.	Г112.3ТПхп1.2	2	0х3.89	-
п2.4	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій. грн.	п2.1+п2.2+п2.3	2	1756.4+0+0	1756.4

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:

- вартість (грн.)

- трудовитрати (люд.год)

- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав

Перевірив

Олег ЯКОВИНА



Будівництво: "Капітальний ремонт прибудинкових територій в районі будинків №30-42 по вулиці Ковалів у місті Бориславі Львівської області"

Розрахунок № 15-1Р

Податок на додану вартість

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
Г114.НДСМ	1. Вихідні дані Разом по Г1-14. Вартість матеріалів, на яку не нарах. ПДВ, усі види робіт і витрат	-	2	-	-
Г114.НДСЭМ	Разом по Г1-14. Вартість експлуатації машин, на яку не нарах. ПДВ, усі види робіт і витрат	-	2	-	-
Г114	Разом по Г1-14. Всього кошторисна вартість, усі види робіт і витрат	1219741	2	-	-
Г114.НДСО	Разом по Г1-14. Вартість устаткування, на яку не нарах. ПДВ, усі види робіт і витрат	-	2	-	1219741
ПР	Відсоток податку на додану вартість (ПДВ) %	20	2	-	-
п1.1	Вартість будівництва, грн.	Г114	20	20	20
МР	Вартість матеріалів, устаткування і експлуатації машин, на яку ПДВ не нараховується, грн.	Г114.НДСМ+Г114.НДСЭМ+Г114.НДСО	1219741	1219741	1219741
п2.1	2. Розрахунок Вартість будівництва, на яку нараховується ПДВ, грн.	п1.1-МР	0+0+0	-	-
п2.2	Податок на додану вартість (ПДВ), грн.	п2.1xПР:100	1219741-0	1219741x20:100	1219741
	Одиниці виміру, прийняті в розрахунках: - вартість (грн.) - трудовитрати (люд.год) - експлуатація машин і механізмів (маш.год)				243948.2

Склав

Перевірив

Олег ЯКОВИНА

