

ДОГОВІР ^{№ 4} ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

м. Миколаїв

« 27 » 06 2023 р.

Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко (надалі іменується «Замовник») в особі **директора Белібової Таїсії Олегівни**, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ФІЗИЧНА ОСОБО-ПІДПРИЄМЕЦЬ Кописов Олег Костянтинович (надалі іменується «Виконавець»), що діє на підставі Витягу з єдиного державного реєстру № 1614033403770 від 09.08.2016 року, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Замовник дає доручення, а Виконавець зобов'язується за плату виконати послугу щодо поточного ремонту з усунення аварій в бібліотеці-філії № 5 ЦМБ для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко за адресою: м. Миколаїв, вул. Південна, 52/3 (Код ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

1.2. Кількість послуг – 1 послуга.

1.3. Для здійснення розрахунків між Замовником і Виконавцем використовується кошторисна документація (договірна ціна, локальний та зведений кошторис, відомість ресурсів, акти за формами КБ-2в та КБ – 3) погоджена Сторонами.

2. НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ЯКІСТЬ

2.1. Виконавець гарантує якість наданих послуг виконання згідно з Державними стандартами України та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

2.2. Термін надання послуг: по 31 липня 2023 року.

2.3. Місце надання послуг: м. Миколаїв, вул. Південна, 52/3.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить: **198 693,35 грн. (сто дев'яносто вісім тисяч шістсот дев'яносто три грн. 35 коп.), без ПДВ.**

3.2. Обсяги та сума послуг за цим Договором може бути змінена Замовником у зв'язку зі зміною реального фінансування та планів Замовника. Про зміну обсягів послуг Замовник повідомляє Виконавця шляхом направлення листа або шляхом укладання Додаткової угоди до цього Договору.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки між Сторонами здійснюються в Українській національній валюті – гривні. Вид розрахунків – безготівковий, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.2. Розрахунок за надані послуги здійснюється на підставі рахунків та підписаних Сторонами актів надання послуг (виконаних робіт) безпосередньо після надходження коштів відповідного бюджетного призначення на реєстраційний рахунок Замовника, протягом 30 робочих днів.

4.3. При кінцевих розрахунках замовник може не сплачувати вартість послуг, які надані з недоліками та дефектами з вини підрядника, якщо цей факт зафіксований відповідним актом. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені порушення протягом встановлених строків за цим актом, після чого замовник може сплатити виконавцю остаточну суму коштів за договором, без

врахування штрафних санкцій (пені) відповідно до розділу VII «Відповідальність сторін» цього договору.

4.4. Додаткові умови про порядок розрахунків відповідно до чинного законодавства можуть бути погоджені сторонами шляхом внесення відповідних змін до договору та укладання додаткового правочину, підписаного обома сторонами.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.5.1 цього Договору та діє до 31.12.2023 року, а в частині розрахунків за надані послуги – до повного виконання сторонами узятих на себе зобов'язань.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумачення його умов, визначення наслідків недійсності або порушенням Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватись при тлумаченні умов Договору.

8.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватись виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Центральна міська бібліотека для дітей
ім. Ш.Кобера і В.Хоменко
54003, м. Миколаїв,
пр. Центральний, 173/4
UA 618 201 720 344 26 000 50000 42617
ДКСУ, м. Київ
МФО 820172
ЄДРПОУ 30283755



ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Кописов Олег Костянтинівич
54025, м. Миколаїв,
пр. Героїв України, 81а, кв. 108
UA 02 305299 00000 26009021701575
АТ КБ «ПриватБанк»,
МФО 305299
ЄДРПОУ/ДРФО 3434708234
prophetofeg@gmail.com



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Послуга з поточного ремонту з усунення аварій в бюджетній установі бібліотеці-філії № 5 ЦМБ для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменка за адресою: м. Миколаїв, вул. Південная, 52/3.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

Загальна кошторисна трудомісткість	12,48209	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	12,149	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	101,3071	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.год та розряді робіт 3,8)	12395,00	грн.
Всього договірна ціна:	198,69335	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	188,51204	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
у тому числі:		
- ризики і інфляція від вартості устаткування	-	тис.грн.
інші витрати -	10,18131	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".



ФОП О.К. Кописов



Замовник Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В. Хоменка

(назва організації)

Підрядник ФОП Кописов О.К.

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Послуга з поточного ремонту з усунення аварій в бюджетній установі бібліотеці-філії № 5 ЦМБ для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменк за адресою: м. Миколаїв, вул. Південная, 52/3., що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 21 червня 2023 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	178,85101	178,85101	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	101,3071	101,3071	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	77,54391	77,54391	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	8,29749	8,29749	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	187,1485	187,1485	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,36354	1,36354	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,24664	-	0,24664

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	188,75868	188,51204	0,24664
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	9,93467	-	9,93467
		Разом договірна ціна	198,69335	188,51204	10,18131
		Всього договірна ціна	198,69335		
		в т.ч. зворотні суми:			



Т.О. Белібова



О.К. Кописов

Послуга з поточного ремонту з усунення аварій в бюджетній установі бібліотеці-філії № 5 ЦМБ для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменк за адресою: м. Миколаїв, вул. Південная, 52/3.

Послуга з поточного ремонту з усунення аварій в бюджетній установі бібліотеці-філії № 5 ЦМБ для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменк за адресою: м. Миколаїв, вул. Південная, 52/3.

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1

Послуга з поточного ремонту з усунення аварій в бюджетній установі бібліотеці-філії № 5 ЦМБ для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменк за адресою: м. Миколаїв, вул. Південная, 52/3.

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	12149,23	8,34				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд-год	332,86	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	12482,09					
		Середній розряд робіт	розряд	3,5					
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
4	&C1-1-9	Клей Космофен СА12	шт	1	545	545,00	-	-	
	варіант 1				545,00	545,00	-	-	
5	&C11-17-1	Труба профільна 15x15x2мм	м	15	57	57,00	-	-	
	варіант 1				855,00	855,00	-	-	
6	&C111-256-1-ГУ	Пластик ПВХ	м2	7,3	342	342,00	-	-	
	варіант 1				2496,60	2496,60	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	&C111-256-1- ГУ варіант 2	Плівка ОРАКАЛ	м2	5,6	<u>155</u> 868,00	<u>155,00</u> 868,00	-	-	
8	&C111-490-1 варіант 1	Грунтовка Bionic House антисептик з вмістом олії мат 1 кг	шт	1	<u>394</u> 394,00	<u>394,00</u> 394,00	-	-	
9	&C111-845-1	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647	л	3	<u>171,5</u> 514,50	<u>171,50</u> 514,50	-	-	
10	&C111-1301- 10 варіант 1	Профільна труба 40*20*2	м	91	<u>134</u> 12194,00	<u>134,00</u> 12194,00	-	-	
11	&C111-1545-1	Емаль Polifarb DekoMal ГФ-021 сірий глянець 2,7 кг	шт	3,5	<u>487,2</u> 1705,20	<u>487,20</u> 1705,20	-	-	
12	&C111-1546-1	Емаль Хімрезерв алкідна ПФ-115 2.8 кг	шт	3,5	<u>670</u> 2345,00	<u>670,00</u> 2345,00	-	-	
13	&C111-1546-1 варіант 1	Планка 20*140*20*2000мм PEMA RAL9003	шт	14	<u>420</u> 5880,00	<u>420,00</u> 5880,00	-	-	
14	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,36108	<u>173,67</u> 62,71	<u>170,24</u> 61,47	<u>0,02</u> 0,01	<u>3,41</u> 1,23	15 км.
15	&C111-1685-1 варіант 1	Мдф панель дверна	м2	4,5135	<u>1950</u> 8801,33	<u>1950,00</u> 8801,33	-	-	
16	&C111-1797-1 варіант 1	Лист г/к рифлений 4 мм 1250 мм	м	2,6	<u>4390</u> 11414,00	<u>4390,00</u> 11414,00	-	-	
17	&C111-2000- 11	Клей для плитки Ceresit CM 17 Aero (Super Flexible) 25 кг	шт	1	<u>934</u> 934,00	<u>934,00</u> 934,00	-	-	
18	&C111-2016- 3-3 варіант 1	Фарба акрилова Sadolin BINDO 7 BW мат білий	кг	27,136	<u>498,8</u> 13535,44	<u>498,80</u> 13535,44	-	-	
19	&C147-1-12-1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм	м.п.	36	<u>72</u> 2592,00	<u>72,00</u> 2592,00	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	15,9602	44,75 714,22	43,70 697,46	0,17 2,71	0,88 14,05	15 км.
21	+C188888-11 варіант 1	Профнастил РЕ/МА С-10 0,5 мм RAL 9003	м2	22,71	430,8 9783,47	430,80 9783,47	- -	- -	
22	+C188888-11 варіант 2	Профнастил РЕ/МА ПК-20 0,5 мм RAL 9003	м2	4,08	468 1909,44	468,00 1909,44	- -	- -	
		Разом по розділу IV	грн.		77543,91	77525,91	2,72	15,27	
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,0460237					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "21 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.



ФОП _____ О.К. Кописов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ФОП _____ О.К. Кописов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Послуга з поточного ремонту з усунення аварій в бюджетній установі бібліотеці-філії № 5 ЦМБ для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменк за адресою: м. Миколаїв, вул. Південная, 52/3.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Послуга з поточного ремонту з усунення аварій в бюджетній установі бібліотеці-філії № 5 ЦМБ для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменк за адресою: м. Миколаїв, вул. Південная, 52/3.

Послуга з поточного ремонту з усунення аварій в бюджетній установі бібліотеці-філії № 5 ЦМБ для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменк за адресою: м. Миколаїв, вул.Південная, 52/3.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 187,1485 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,48209 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 101,3071 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "21 червня" 2023 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& PH7-31-1-1	Демонтаж обшивки та каркасу вивіски	100м	0,088	<u>20000,00</u> 20000,00	-	1760	1760	-	13,9000	1,22
2	PH8-2-2	Розбирання покриттів піддашків з листової сталі	100м2	0,0408	<u>15000,00</u> 15000,00	-	612	612	-	16,5700	0,68
3	PH9-11-1	Демонтаж козирьків зі слухових вікон	100шт	0,03	<u>40000,00</u> 40000,00	-	1200	1200	-	36,5600	1,1
4	PH6-2-1	Знімання профільованих листів з вікон	100 м2	0,06076	<u>4000,00</u> 4000,00	-	243,04	243,04	-	41,0800	2,5
5	PH11-24-1	Ремонт штукатурки фасадів клейцементом	100м2	0,25	<u>6500,00</u> 6500,00	-	1625	1625	-	87,6000	21,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & C111-2000-11	Клей для плитки Ceresit CM 17 Aero (Super Flexible) 25 кг	шт	1	934,00	-	934	-	-	-	-	-
7 PH12-27-1	Грунтування простих укосів під фарбування	100м2	0,11961	26670,00 26670,00	-	3190	3190	-	-	8,3400	1
8 C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	2,3922	44,75	-	107,05	-	-	-	-	-
9 PH12-26-1	Фарбування водоемульсійними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих укосів по штукатурці з землі та риштувань	100м2	0,11961	33333,00 33333,00	-	3986,96	3986,96	-	-	44,8100	5,36
10 PH12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування	100м2	0,6784	2500,00 2500,00	-	1696	1696	-	-	8,3400	5,66
11 C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	13,568	44,75	-	607,17	-	-	-	-	-
12 PH12-26-1	Фарбування водоемульсійними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань	100м2	0,6784	8000,00 8000,00	-	5427,2	5427,2	-	-	44,8100	30,4
13 & C111-2016-3-3 варіант 1	Фарба акрилова Sadolin BINDO 7 BW мат білий	кг	27,136	498,80	-	13535,44	-	-	-	-	-
14 PH13-10-1	Знімання лаку з дверного полотна	100м2	0,045135	10000,00 10000,00	-	451,35	451,35	-	-	19,3100	0,87
15 PH13-10-1	Зашкурення дверних полотен	100м2	0,045135	10000,00 10000,00	-	451,35	451,35	-	-	19,3100	0,87
16 C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,36108	173,67	-	62,71	-	-	-	-	-
17 PH12-46-1	Покриття дверного полотна грунтовкою	100м2	0,045135	10000,00 10000,00	-	451,35	451,35	-	-	8,3400	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C111-490-1 варіант 1	Грунтовка Bionic House антисептик з вмістом олії мат 1 кг	шт	1	<u>394,00</u>	-	394	-	-	-	-
19	PH13-23-1	Установлення МДФ накладки на двері	100м2	0,045135	<u>10000,00</u> 10000,00	-	451,35	451,35	-	<u>374,5800</u>	<u>16,91</u>
20	& C111-1685-1 варіант 1	Мдф панель дверна	м2	4,5135	<u>1950,00</u>	-	8801,33	-	-	-	-
21	PH20-12-1	Виготовлення та монтаж дрібних металоконструкцій	1м	0,295	<u>80000,00</u> 80000,00	-	23600	23600	-	<u>88,7100</u>	<u>26,17</u>
22	& C111-1301-10 варіант 1	Профільна труба 40*20*2	м	91	<u>134,00</u>	-	12194	-	-	-	-
23	& C147-1-12-1	Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм	м.п.	36	<u>72,00</u>	-	2592	-	-	-	-
24	& C111-1797-1 варіант 1	Лист г/к рифлений 4 мм 1250 мм	м	2,6	<u>4390,00</u>	-	11414	-	-	-	-
25	& PH12-54-2-1	Грунтування сталевих труб ґрунтівкою ГФ-020	м.п.	247	<u>50,00</u> 50,00	-	12350	12350	-	<u>22,6700</u>	<u>5599,49</u>
26	& PH12-54-2-2	Фарбування сталевих труб емаллю ПФ-115	м.п.	247	<u>50,00</u> 50,00	-	12350	12350	-	<u>22,6700</u>	<u>5599,49</u>
27	PH12-54-2	Грунтування нових металевих поверхонь за 2 рази	100м2	0,0536	<u>8000,00</u> 8000,00	-	428,8	428,8	-	<u>22,6700</u>	<u>1,22</u>
28	PH12-54-2	Фарбування нових металевих поверхонь за 2 рази	100м2	0,0536	<u>8000,00</u> 8000,00	-	428,8	428,8	-	<u>22,6700</u>	<u>1,22</u>
29	& C111-845-1	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647	л	3	<u>171,50</u>	-	514,5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C111-1545-1	Емаль Polifarb DekoMal ГФ-021 сірий глянець 2,7 кг	шт	3	<u>487,20</u> -	-	1461,6	-	-	-	-
31	& C111-1546-1	Емаль Хімрезерв алкідна ПФ-115 2.8 кг	шт	3	<u>670,00</u> -	-	2010	-	-	-	-
32	RH8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі підшивки балконів, вивіски, піддашків, підшивки піддашків	100м2	0,2679	<u>15000,00</u> 15000,00	-	4018,5	4018,5	-	<u>79,0000</u>	<u>21,16</u>
33	C188888-11 варіант 1	Профнастил РЕ/МА С-10 0,5 мм RAL 9003	м2	22,71	<u>430,80</u> -	-	9783,47	-	-	-	-
34	C188888-11 варіант 2	Профнастил РЕ/МА ПК-20 0,5 мм RAL 9003	м2	4,08	<u>468,00</u> -	-	1909,44	-	-	-	-
35	RH8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,276	<u>6000,00</u> 6000,00	-	1656	1656	-	<u>22,8300</u>	<u>6,3</u>
36	& C111-1546-1 варіант 1	Планка 20*140*20*2000мм PEMA RAL9003	шт	14	<u>420,00</u> -	-	5880	-	-	-	-
Розділ 1. Рекламна вивіска											
37	& RH15-119-1-1	Порізка ПВХ на ЧПУ фрезері	100м	2,34	<u>4800,00</u> 4800,00	-	11232	11232	-	<u>34,2000</u>	<u>80,03</u>
38	& C111-256-1-ГУ варіант 1	Пластик ПВХ	м2	7,3	<u>342,00</u> -	-	2496,6	-	-	-	-
39	& C1-1-9 варіант 1	Клей Космофен СА12	шт	1	<u>545,00</u> -	-	545	-	-	-	-
40	& RH20-4-1-2	Плотерна порізка плівки	посл.	1	<u>2934,00</u> 2934,00	-	2934	2934	-	<u>9,2700</u>	<u>9,27</u>
41	& RH7-16-2-2	Поклейка плівки на букви	м2	5,6	<u>989,00</u> 989,00	-	5538,4	5538,4	-	<u>4,5800</u>	<u>25,65</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C111-256-1-ГУ варіант 2	Плівка ОРАКАЛ	м2	5,6	<u>155,00</u>	-	868	-	-	-	-
43	PH20-12-1	Виготовлення та монтаж дрібних металоконструкцій	1т	0,0114	<u>80000,00</u> <u>80000,00</u>	-	912	912	-	<u>88,7100</u>	<u>1,01</u>
44	& PH12-54-2-1	Грунтування сталевих труб ґрунтовою ГФ-020	м.п.	15	<u>50,00</u> <u>50,00</u>	-	750	750	-	<u>22,6700</u>	<u>340,05</u>
45	& PH12-54-2-2	Фарбування сталевих труб емаллю ПФ-115	м.п.	15	<u>50,00</u> <u>50,00</u>	-	750	750	-	<u>22,6700</u>	<u>340,05</u>
46	& C111-17-1 варіант 1	Труба профільна 15x15x2мм	м	15	<u>57,00</u>	-	855	-	-	-	-
47	& C111-1545-1	Емаль Polifarb DekoMal ГФ-021 сірий глянець 2,7 кг	шт	0,5	<u>487,20</u>	-	243,6	-	-	-	-
48	& C111-1546-1	Емаль Хімрезерв алкідна ПФ-115 2.8 кг	шт	0,5	<u>670,00</u>	-	335	-	-	-	-
49	& PH20-4-1-1	Монтаж буке на каркас	посл.	1	<u>2813,00</u> <u>2813,00</u>	-	2813	2813	-	<u>9,2700</u>	<u>9,27</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							30272,6	24929,4	-	-	<u>805,33</u>
Разом будівельні роботи, грн.							30272,6				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							5343,2				
всього заробітна плата, грн.							24929,4				
Загальновиробничі витрати, грн.							570,8				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							30843,4				

Всього по розділу 1							30843,4				
Разом прямі витрати по кошторису							178851,01	101307,1	-	-	<u>12149,23</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					178851,01				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					77543,91				
		всього заробітна плата, грн.					101307,1				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8297,49				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					332,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					187148,5				

		Всього по кошторису					187148,5				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					12482,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					101307,1				



ФОП

О.К. Кописов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ФОП

О.К. Кописов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Послуга з поточного ремонту з усунення аварій в бюджетній установі бібліотеці-філії № 5 ЦМБ для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменк за адресою: м. Миколаїв, вул. Південная, 52/3.

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1
на Послуга з поточного ремонту з усунення аварій в бюджетній установі бібліотеці-філії № 5 ЦМБ для дітей ім. Ш.Кобера і
В.Хоменк за адресою: м. Миколаїв, вул. Південная, 52/3.**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розра- хункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд-год		люд-год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0	грн./ люд-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН7-31-1-1	0,088	13,9000 1,22	0,0372	0,5171 0,05	0	0,00 0	20000,00 1760	0,00 0	0,85995	11,95 1,05	11,95 1,05
2	РН8-2-2	0,0408	16,5700 0,68	0,0372	0,6164 0,03	0	0,00 0	15000,00 612	0,00 0	0,85995	14,25 0,58	14,25 0,58
3	РН9-11-1	0,03	36,5600 1,1	0,0372	1,3600 0,04	0	0,00 0	40000,00 1200	0,00 0	0,85995	31,44 0,94	31,44 0,94
4	РН6-2-1	0,06076	41,0800 2,5	0,0372	1,5282 0,09	0	0,00 0	4000,00 243,04	0,00 0	0,85995	35,33 2,15	35,33 2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PH11-24-1	0,25	87,6000	0,02728	2,3897	0	0,00	6500,00	0,00	0,6804	59,60	59,60
			21,9		0,6		0	1625	0		14,9	14,9
7	PH12-27-1	0,11961	8,3400	0,02728	0,2275	0	0,00	26670,00	0,00	0,6804	5,67	5,67
			1		0,03		0	3190	0		0,68	0,68
9	PH12-26-1	0,11961	44,8100	0,02728	1,2224	0	0,00	33333,00	0,00	0,6804	30,49	30,49
			5,36		0,15		0	3986,96	0		3,65	3,65
10	PH12-27-1	0,6784	8,3400	0,02728	0,2275	0	0,00	2500,00	0,00	0,6804	5,67	5,67
			5,66		0,15		0	1696	0		3,85	3,85
12	PH12-26-1	0,6784	44,8100	0,02728	1,2224	0	0,00	8000,00	0,00	0,6804	30,49	30,49
			30,4		0,83		0	5427,2	0		20,68	20,68
14	PH13-10-1	0,045135	19,3100	0,02728	0,5268	0	0,00	10000,00	0,00	0,6804	13,14	13,14
			0,87		0,02		0	451,35	0		0,59	0,59
15	PH13-10-1	0,045135	19,3100	0,02728	0,5268	0	0,00	10000,00	0,00	0,6804	13,14	13,14
			0,87		0,02		0	451,35	0		0,59	0,59
17	PH12-46-1	0,045135	8,3400	0,02728	0,2275	0	0,00	10000,00	0,00	0,6804	5,67	5,67
			0,38		0,01		0	451,35	0		0,26	0,26
19	PH13-23-1	0,045135	374,5800	0,02728	10,2185	0	0,00	10000,00	0,00	0,6804	254,86	254,86
			16,91		0,46		0	451,35	0		11,5	11,5
21	PH20-12-1	0,295	88,7100	0,0372	3,3000	0	0,00	80000,00	0,00	0,85995	76,29	76,29
			26,17		0,97		0	23600	0		22,51	22,51
25	PH12-54-2-1	247	22,6700	0,02728	0,6184	0	0,00	50,00	0,00	0,6804	15,42	15,42
			5599,49		152,75		0	12350	0		3808,74	3808,74
26	PH12-54-2-2	247	22,6700	0,02728	0,6184	0	0,00	50,00	0,00	0,6804	15,42	15,42
			5599,49		152,75		0	12350	0		3808,74	3808,74
27	PH12-54-2	0,0536	22,6700	0,02728	0,6184	0	0,00	8000,00	0,00	0,6804	15,42	15,42
			1,22		0,03		0	428,8	0		0,83	0,83
28	PH12-54-2	0,0536	22,6700	0,02728	0,6184	0	0,00	8000,00	0,00	0,6804	15,42	15,42
			1,22		0,03		0	428,8	0		0,83	0,83
32	PH8-30-1	0,2679	79,0000	0,0372	2,9388	0	0,00	15000,00	0,00	0,85995	67,94	67,94
			21,16		0,79		0	4018,5	0		18,2	18,2
35	PH8-40-6	0,276	22,8300	0,0372	0,8493	0	0,00	6000,00	0,00	0,85995	19,63	19,63
			6,3		0,23		0	1656	0		5,42	5,42
37	PH15-119-1-1	2,34	34,2000	0,03255	1,1132	0	0,00	4800,00	0,00	0,86625	29,63	29,63
			80,03		2,6		0	11232	0		69,33	69,33
40	PH20-4-1-2	1	9,2700	0,0372	0,3448	0	0,00	2934,00	0,00	0,85995	7,97	7,97
			9,27		0,34		0	2934	0		7,97	7,97
41	PH7-16-2-2	5,6	4,5800	0,0372	0,1704	0	0,00	989,00	0,00	0,85995	3,94	3,94
			25,65		0,95		0	5538,4	0		22,06	22,06
43	PH20-12-1	0,0114	88,7100	0,0372	3,3000	0	0,00	80000,00	0,00	0,85995	76,29	76,29
			1,01		0,04		0	912	0		0,87	0,87
44	PH12-54-2-1	15	22,6700	0,02728	0,6184	0	0,00	50,00	0,00	0,6804	15,42	15,42
			340,05		9,28		0	750	0		231,3	231,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	PH12-54-2-2	15	22,6700	0,02728	0,6184	0	0,00	50,00	0,00	0,6804	15,42	15,42
			340,05		9,28		0	750	0		231,3	231,3
49	PH20-4-1-1	1	9,2700	0,0372	0,3448	0	0,00	2813,00	0,00	0,85995	7,97	7,97
			9,27		0,34		0	2813	0		7,97	7,97
Разом:			12149,23		332,86		0	101307,1	0		8297,49	8297,49

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$=(0 + 101307,1 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$=(0 + 101307,1 * 1) * 0 * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$=(0 + 101307,1 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 8297,49 + 0 + 0 + 0 = 8297,49 грн.



ФОП

О.К. Кописов


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ФОП

О.К. Кописов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

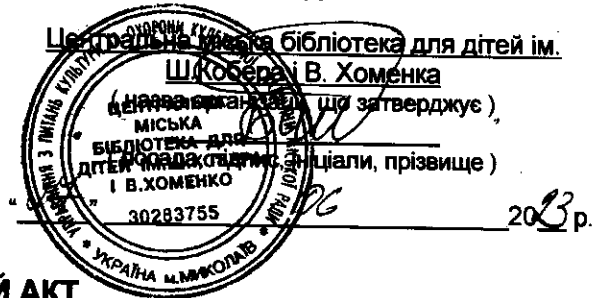

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Послуга з поточного ремонту з усунення аварій в бюджетній установі бібліотеці-філії № 5 ЦМБ для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменка за адресою: м. Миколаїв, вул. Південная, 52/3.

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж обшивки та каркасу вивіски	м	8,8	
2	Розбирання покриттів піддашків з листової сталі	м2	4,08	
3	Демонтаж козирьків зі слухвих вікон	шт	3	
4	Знімання профільованих листів з вікон	м2	6,076	
5	Ремонт штукатурки фасадів клейцементом	м2	25	
6	Грунтування простих укосів під фарбування	м2	11,961	
7	Фарбування водоемульсійними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих укосів по штукатурці з землі та риштувань	м2	11,961	
8	Грунтування простих фасадів під фарбування	м2	67,84	
9	Фарбування водоемульсійними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань	м2	67,84	
10	Знімання лаку з дверного полотна	м2	4,5135	
11	Зашкурення дверних полотен	м2	4,5135	
12	Покриття дверного полотна ґрунтовкою	м2	4,5135	
13	Установлення МДФ накладки на двері	м2	4,5135	
14	Виготовлення та монтаж дрібних металоконструкцій	т	0,295	
15	Грунтування сталевих труб ґрунтовкою ГФ-020	м.п.	247	
16	Фарбування сталевих труб емаллю ПФ-115	м.п.	247	
17	Грунтування нових металевих поверхонь за 2 рази	м2	5,36	
18	Фарбування нових металевих поверхонь за 2 рази	м2	5,36	
19	Улаштування покриття з листової сталі підшивки балконів, вивіски, піддашків, підшивки піддашків	м2	26,79	
20	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	27,6	
21	Порізка ПВХ на ЧПУ фрезері	м	234	
22	Плотерна порізка плівки	посл.	1	
23	Поклейка плівки на букви	м2	5,6	
24	Виготовлення та монтаж дрібних металоконструкцій	т	0,0114	
25	Грунтування сталевих труб ґрунтовкою ГФ-020	м.п.	15	
26	Фарбування сталевих труб емаллю ПФ-115	м.п.	15	
27	Монтаж букв на каркас	посл.	1	



ФОП

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.К. Кописов

ФОП

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.К. Кописов