

114/2

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 05-06

м. Запоріжжя

« 18 » травня 2023

Територіальний відділ освіти Олександрівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, в особі начальника Єременко Лідії В'ячеславівни, що діє на підставі довіреності №01.01-24/25 від 23.12.2022 року (надалі – Замовник), з однієї сторони, і

Фізична особа-підприємець Висоцький Андрій Миколайович, в особі Висоцького Андрія Миколайовича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (надалі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (надалі – Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання на свій ризик надати послуги (надалі – «послуги»): **«Поточний ремонт укриття будівлі територіального відділу освіти Олександрівського району за адресою: м.Запоріжжя, вул.Поштова, 64»** (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити надані послуги на умовах даного Договору.

1.2. Об'єкт (назва закладу освіти): ТВО Олександрівського району.

1.3. Адреса розташування об'єкта будівництва: м. Запоріжжя, вул.Поштова, 64.

1.4. Підрядник надає послуги з поточного (аварійного) ремонту з використанням своїх матеріалів та засобів, вартість яких включена до вартості послуг відповідно до договірної ціни та локального кошторису, які є невід'ємними частинами даного Договору.

Якщо поточний (аварійний) ремонт виконується з матеріалу Замовника, Сторони встановлюють норми витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів шляхом укладання додаткової угоди до даного Договору (із складанням Акту прийому-передачі матеріалів без переходу права власності), яка є його невід'ємною частиною. При виконанні поточного (аварійного) ремонту частково або в повному обсязі з матеріалу Замовника, Підрядник відповідає за неправильне використання цього матеріалу.

1.5. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Зміни до обсягів закупівлі здійснюється шляхом укладання додаткової угоди.

2. Вартість послуг та порядок розрахунків

2.1. Ціна цього Договору складає **29 963,09 грн.** (Двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят три грн. 09 коп.), **без ПДВ.**

Договірна ціна додається до Договору та є його невід'ємною частиною.

2.2. Вартість послуг з поточного (аварійного) ремонту у договірній ціні визначається як тверда договірна ціна відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва».

2.3. Вартість послуг з поточного (аварійного) ремонту може переглядатися Сторонами у наступних випадках:

- зміна обсягів і складу поточного (аварійного) ремонту;
- призупинення поточного (аварійного) ремонту;
- прийняття нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість матеріалів та будівельно-монтажних робіт (послуг), які надаються під час поточного (аварійного) ремонту;
- фактичним обсягам фінансування Замовника;
- в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

2.4. Оплата за надані послуги з поточного (аварійного) ремонту здійснюється Замовником в межах договірної ціни Договору у термін до 90 календарних днів з дати

підписаного Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3). Остаточна оплата по даному Договору здійснюється за надані у повному обсязі послуги з поточного (аварійного) ремонту.

2.5. Якщо в процесі здачі робіт по об'єкту, виявлені недоробки та/або дефекти (недоліки), Замовник має право не підписувати обсяги виконаних робіт і не оплачувати їх до повного усунення Підрядником дефектів (недоліків) та/або виконання всіх недоробок.

2.6. Замовник має право повернути не підписані Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3), у разі їх неналежного оформлення (відсутність підписів, печатки, тощо).

2.7. У разі затримки фінансування, Замовник здійснює розрахунок з Підрядником протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження коштів на його рахунок.

3. Якість послуг

3.1. Підрядник несе повну відповідальність за якість виконаних робіт (наданих послуг) та матеріали, які використовувалися під час поточного (аварійного) ремонту.

3.2. Підрядник гарантує, що якість виконаних робіт (послуг), відповідає умовам Договору та відповідних нормативно-правових актів.

3.3. Підрядник гарантує, що якість матеріалів і обладнання, які використовуються для виконання поточного (аварійного) ремонту відповідають державним стандартам та технічним умовам.

3.4. У разі виявлення Замовником недоробок та/або дефектів (недоліків) під час приймання виконаних будівельних робіт, або виявлення дефектів (недоліків) впродовж гарантійного строку Підрядник зобов'язаний за власні кошти їх усунути у строк визначений Замовником.

4. Строки надання послуг

4.1. Строк виконання робіт: визначено у Додатку № 2 до Договору.

4.2. При виникненні обставин, незалежних від Підрядника, що перешкоджають виконанню поточного (аварійного) ремонту у встановлені строки, він може поставити питання перед Замовником про перегляд строків надання послуг. Рішення про перегляд строків виконання поточного (аварійного) ремонту оформлюється додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною даного Договору.

4.3. Обставинами, що перешкоджають виконанню поточного (аварійного) ремонту у зазначені даним Договором строки, які не залежать від Підрядника, є обставини:

- непереборної сили;
- залежні від Замовника (відсутність фінансування, затримка у виконанні зобов'язань, наявність додаткових робіт з поточного (аварійного) ремонту);
- несприятливі погодні умови;
- виявлені приховані дефекти та інше.

Строки виконання поточного (аварійного) ремонту переносяться на час дії вказаних обставин, з урахуванням часу на відновлення робіт чи перенесення їх на більш сприятливий час року.

4.4. Поточний (аварійний) ремонт виконується відповідно до Договірної ціни яка є невід'ємною частиною Договору, а також відповідно до кошторисної документації, технічної документації, ДБН, ДСТУ (ГОСТ), ТУ, тощо.

5. Обов'язки та права Сторін

5.1. Обов'язки Підрядника:

5.1.1. перед початком виконання поточного (аварійного) ремонту забезпечити обов'язковий виїзд фахівця на об'єкт для уточнення обсягу робіт;

5.1.2. своєчасно виконувати поточний (аварійний) ремонт на умовах даного Договору;

5.1.3. виконувати поточний (аварійний) ремонт якісно та згідно з вимогами ДБН, ДСТУ

та ТУ на кожен вид виконуваних робіт у строк, визначений Договором;

5.1.4. якщо поточний (аварійний) ремонт виконується частково або в повному обсязі з матеріалу Замовника, надати Замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок;

5.1.5. вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником по Актам прийому-передачі матеріалів для виконання будівельно-монтажних робіт, та відповідати за втрату або пошкодження цього майна;

5.1.6. дотримуватись технологічної послідовності виконання робіт, включно з організацією виробництва робіт, які надаються під час поточного (аварійного) ремонту;

5.1.7. дотримуватись і нести відповідальність за правила пожежної безпеки, охорони праці і виробничої санітарії;

5.1.8. своєчасно попередити Замовника:

- про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від Замовника;
- про те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості або придатності результату поточного(аварійного) ремонту;
- про наявність інших обставин, що не залежать від Підрядника, які загрожують якості або придатності результату поточного (аварійного) ремонту.

5.1.9. постійно повідомляти Замовника про готовність кожного окремого конструктивного елемента, належного до освідчення актами про приховані роботи з поточного (аварійного) ремонту, перед його закриттям;

5.1.10. повідомляти Замовника про готовність до прийомки наданих послуг з поточного (аварійного) ремонту;

5.1.11. по закінченню кожного етапу виконання поточного (аварійного) ремонту оформляти та пред'являти Замовнику акти виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, які є складовою частиною акту виконаних робіт КБ-2в;

5.1.12. при наявності зауважень з боку Замовника щодо виявлених недоробок, дефектів (недоліків) під час виконання поточного (аварійного) ремонту усунути їх у порядку і в терміни, визначені Замовником, власними силами і за свій рахунок.

5.1.13. при виявленні Замовником дефектів (недоліків) під час гарантійного терміну Підрядник повинен усунути їх власними силами і за свій рахунок у строк визначений Замовником.

5.2. Права Підрядника:

5.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг з поточного (аварійного) ремонту за даним Договором;

5.2.2. отримувати за надані послуги з поточного (аварійного) ремонту оплату в розмірах і строки, передбачені даним Договором;

5.2.3. отримати компенсацію всіх грошових коштів, пов'язаних з наданням послуг з поточного (аварійного) ремонту у разі необґрунтованої відмови Замовника від приймання наданих послуг з поточного (аварійного) ремонту.

5.2.4. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі якщо Замовник не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань.

5.3. Обов'язки Замовника:

5.3.1. забезпечити готовність об'єкту до початку виконання поточного (аварійного) ремонту;

5.3.2. прийняти від Підрядника надані послуги з поточного (аварійного) ремонту, при відсутності зауважень до наданих послуг з поточного (аварійного) ремонту підписати акт здачі-приймання виконаних будівельних робіт протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту його одержання;

5.3.3. своєчасно здійснювати оплату, на умовах та в порядку, визначених у розділі 2 даного Договору;

5.3.4. надати приміщення для зберігання матеріалів, інструмента.

5.4. Права Замовника:

5.4.1. перевіряти у будь-який час хід та якість послуг з поточного (аварійного) ремонту,

не втручаючись у діяльність Підрядника;

5.4.2. відмовитись від прийняття та оплати виконаних робіт (наданих послуг) з виконання проекту у випадку якщо Підрядник виконав їх неналежним чином та/або із порушенням умов цього Договору;

5.4.3. вимагати виконання робіт (надання послуг) та досягнення їх результату відповідно до строків, порядку та інших умов і вимог, установлених Договором, вимог чинного законодавства України та інших вимог, що зазвичай ставляться до роботи та результату роботи такого виду;

5.4.4. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання Підрядником зобов'язань, зазначених у цьому Договорі, повідомивши про це Підрядника у строк не раніше ніж за 5 календарних днів до розірвання, та вимагати відшкодування збитків, у разі якщо:

- Підрядник своєчасно не розпочав поточний (аварійний) ремонт чи виконує його настільки повільно, що своєчасне надання послуг з поточного (аварійного) ремонту стає вочевидь неможливим;

- Підрядник порушив строки надання послуг з поточного (аварійного) ремонту;
- в наданих послугах з поточного (аварійного) ремонту Підрядника наявні суттєві відступлення від умов даного Договору чи інші важливі недоліки.

5.4.5. Договір вважається розірваним з дати, зазначеній у листі-повідомленні про дострокове розірвання, але не раніше ніж через 5 календарних днів від дати направлення Підряднику листа-повідомлення або його особистого вручення Підряднику.

6. Порядок здачі-приймання наданих послуг з поточного (аварійного) ремонту

6.1. Підрядник зобов'язаний протягом 5 днів після завершення поточного (аварійного) ремонту (прийняття об'єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб з компенсацією Підрядником витрат, понесених Замовником.

6.2. Здача та приймання наданих послуг з поточного (аварійного) ремонту здійснюється на підставі Актів та Довідки (примірні форми КБ-2в та КБ-3), які є невід'ємними частинами даного Договору.

6.3. Замовник має оглянути надані Підрядником послуги з поточного (аварійного) ремонту протягом 5 робочих днів з дати пред'явлення їх до приймання та підписати акти здачі-приймання виконаних будівельних робіт (примірні форми КБ-2в та КБ-3) або надати обґрунтовані заперечення, у разі непідписання.

6.4. Якщо при прийманні послуг з поточного (аварійного) ремонту Замовником будуть виявлені дефекти і недоліки у роботах, Сторони складають протягом 5 робочих днів акт про наявні дефекти та інші недоліки поточного (аварійного) ремонту, які необхідно доопрацювати з вказівкою порядку і строків їх усунення. Усі роботи щодо усунення виявлених недоліків виконуються силами і за рахунок Підрядника. У разі ухилення Підрядника від підписання акту про наявні дефекти та інші недоліки поточного (аварійного) ремонту, акт вважається підписаним в редакції Замовника.

6.5. Ризик випадкового знищення чи випадкового пошкодження матеріалів до настання строку здачі Підрядником виконаного поточного (аварійного) ремонту несе Підрядник.

7. Гарантійні зобов'язання

7.1. Підрядник дає гарантію на надані за даним Договором послуги з поточного (аварійного) ремонту в частині гарантійного строку на будівельні матеріали – протягом строку, визначеного виробником будівельних матеріалів, в частині якості будівельно-монтажних робіт – протягом 36 місяців з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт.

8. Відповідальність Сторін

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. У разі неякісного виконання робіт з поточного (аварійного) ремонту Підрядник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 20% від вартості неякісно виконаних робіт.

8.3. У разі порушення строків надання послуг з поточного (аварійного) ремонту Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% від ціни Договору, зазначеної в п.2.1. Договору.

8.4. Сплата неустойки (пені, штрафу) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за даним Договором.

8.5. Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням даного Договору, підлягають відшкодуванню Підрядником, у разі наявності його вини, у повному обсязі.

8.6. Підрядник несе повну відповідальність відповідно до чинного законодавства України за організацію та виконання заходів з охорони праці та техніки безпеки при наданні послуг з поточного (аварійного) ремонту, за відповідність працівників Підрядника, які залучені до виконання зобов'язань за даним Договором, відповідній кваліфікації, за їх дії.

8.7. При виявленні Замовником матеріальних збитків (матеріальної шкоди), Замовник повинен терміново повідомити (у будь-який спосіб) про це Підрядника. Крім того, Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів зобов'язаний надіслати письмове повідомлення, в якому чітко зазначити:

- які матеріальні збитки (матеріальну шкоду) він отримав;
- які співробітники Підрядника завдали цих збитків (шкоди);
- розмір цих збитків (шкоди);
- навести розрахунок збитків (шкоди) та обґрунтований розмір компенсації;
- форму та граничний термін погашення Підрядником збитків (шкоди) та компенсації.

8.8. Якщо Замовнику нанесені матеріальні збитки (матеріальна шкода) з боку працівників Підрядника, які залучені до виконання зобов'язань за даним Договором, Підрядник зобов'язаний повністю погасити ці збитки (шкоду) шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Замовника, або передати Замовнику матеріальні цінності, аналогічні тим, що були втрачені Замовником.

8.9. Розмір збитків (шкоди), заподіяних працівниками Підрядника, які залучені до виконання зобов'язань за даним Договором, визначається Замовником у відповідності до законодавства України, діючого на момент виникнення цих збитків.

8.10. Підставою для притягнення працівників Підрядника, які залучені до виконання зобов'язань за даним Договором до матеріальної відповідальності, є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, нестачею, умисним знищенням або зіпсуванням матеріальних цінностей (грошових коштів), а також їх знищенням або зіпсуванням через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами.

8.11. Сторона не несе відповідальності за порушення даного Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

8.12. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором, у разі настання обставин непереборної сили відповідно до ст.617 ЦК України. У разі, коли дія зазначених обставин триває більше ніж два місяці, кожна з Сторін має право на розірвання даного Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона письмово повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 20 днів до розірвання. Не інформування або несвоєчасне інформування позбавляє Сторону права посилається на обставини непереборної сили як на підставу, яка звільняє від відповідальності.

8.13. Сторони домовились, що у разі виконання робіт (надання послуг) з поточного (аварійного) ремонту, які не відповідають умовам цього Договору з якості та обсягів,

Замовник має право відмовитися від плати за ці роботи із звільненням від відповідальності за дані дії.

8.14. У випадку встановлення факту будь-якого невиконання Підрядником будь-яких умов цього Договору Замовник може застосувати оперативно-господарську санкцію відповідно до п. 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України, а саме: відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання, про що Замовник письмово повідомляє Підрядника.

9. Порядок вирішення спорів

9.1. Всі спори, що виникають з даного Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

10. Строк дії Договору

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

10.2. Закінчення строку дії даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

10.3. Даний Договір може бути достроково розірваний:

10.3.1. за взаємною згодою Сторін;

10.3.2. за ініціативою Замовника у випадках, передбачених пп.5.4.4. даного Договору;

10.3.3. за ініціативою Підрядника у випадках, передбачених пп. 5.2.4. даного Договору;

10.3.4. за рішенням господарського суду;

10.3.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11. Інші положення

11.1. Всі зміни або доповнення до даного Договору, а також його розірвання вважаються дійсними при умові, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками обох Сторін.

11.2. Всі зміни або доповнення до даного Договору, а також його розірвання набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до даного Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, даному Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

11.3. Усі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням даного Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються даним Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.4. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.5. Всі виправлення за текстом даного Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку оформлені у вигляді додаткової угоди, що є невід'ємною частиною даного Договору.

11.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за даним Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.7. Замовник є резидентом України та не є платником податку на прибуток.

11.8. Підрядник є платником єдиного податку за ставкою 5% та не є платником ПДВ.

11.9. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом десяти днів у письмовій формі повідомляти

іншу Сторону про їх зміну, в тому числі про зміну статусу платника податку на прибуток. У разі неповідомлення або несвоечасного повідомлення Сторона, яка не повідомила, несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.10. Сторони дійшли згоди, що уповноваженим представником Замовника на час виконання Договору є начальник територіального відділу освіти Олександрівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (або особа, що виконує обов'язки у разі відсутності начальника, на якого покладається виконання прав та обов'язків Замовника за цим Договором, персональна відповідальність за здійснення контролю за якісним, своєчасним та повним виконанням Підрядником своїх обов'язків за Договором, додержанням правил охорони праці під час ремонтних робіт, забезпеченням безпечних для життя і здоров'я умов праці.

11.11. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом надання послуг з поточного (аварійного) ремонту на об'єкті.

11.12. Даний Договір укладено в двох примірниках українською мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

12. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Договірна ціна з пояснювальною запискою щодо вартості показників, врахованих у Договірній ціні (Додаток № 1);
- Календарний графік виконання робіт/послуг (Додаток № 2).

13. Адреси та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК:

Територіальний відділ освіти
Олександрівського району
департаменту освіти і науки ЗМР
69002 м.Запоріжжя, вул.Поштова, 64
р/р UA898201720344211017200078525
в ДКСУ м.Київ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 37611422

ПІДРЯДНИК:

Фізична особа-підприємець
Висоцький Андрій Миколайович
ЄДРПОУ 2926105473
Місцезнаходження:
69069, м.Запоріжжя
вул. Доватора, буд.83
р/р UA 723510050000026001879161446
в АТ «УкрСиббанк»
м.Запоріжжя
МФО 351005

Начальник ТВО

Фізична особа-підприємець



М.П. Лідія Єременко



М.П. ВИСОЦЬКИЙ
АНДРІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ
2926105473
Запоріжжя



Додаток 2
до Договору № 05-08 від
18.05.2023

Календарний графік виконання робіт/послуг

«Поточний ремонт укриття будівлі територіального відділу освіти Олександрівського району
за адресою: м.Запоріжжя, вул.Поштова, 64»

Перелік видів робіт	Обсяг робіт		Термін виконання робіт/надання послуг
	Одиниця виміру	Кошторисна вартість, грн.	Місяць, рік
Поточний ремонт укриття будівлі територіального відділу освіти Олександрівського району за адресою: м.Запоріжжя, вул.Поштова, 64	послуга	29 963,09	травень 2023р.
Всього:	послуга	29 963,09	травень 2023р.

ЗАМОВНИК:

Територіальний відділ освіти
Олександрівського району
департаменту освіти і науки ЗМР
69002 м.Запоріжжя, вул.Поштова, 64
р/р UA898201720344211017200078525
в ДКСУ м.Київ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 37611422

ПІДРЯДНИК:

Фізична особа-підприємець
Висоцький Андрій Миколайович
ЄДРПОУ 2926105473
Місцезнаходження:
69069, м.Запоріжжя
вул. Доватора, буд.83
р/р UA 723510050000026001879161446
в АТ «УкрСиббанк»
м.Запоріжжя
МФО 351005

Начальник ГВО



Лідія Єременко

Фізична особа-підприємець



Андрій Висоцький

Замовник ТВО Олександрівського району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
(назва організації)
Підрядник ФОП Висоцький Андрій Миколайович
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт укріття будівлі територіального відділу освіти Олександрівського району за адресою: м.Запоріжжя, вул. Поштова, 64, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д 1.1-1.2013 «Правила визначення вартості будівництва», ДСТУ-Н Б Д 1.1-2.2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва».

Складена в поточних цінах станом на 3 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	23,95545	23,95545	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	5,98254	5,98254	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	17,97291	17,97291	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	3,38307	3,38307	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	27,33852	27,33852	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,74672	0,74672	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,37970	-	0,37970
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	- 28,46494	- 28,08524	- 0,37970
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	1,49815 29,96309 29,96309	- 28,08524	1,49815 1,87785
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



Сременко Л.В.

Керівник генеральної
підрядної організації



Висоцький А.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ТВО Олександрівського району Департаменту
освіти і науки Запорізької міської ради
(назва організації, що затверджує)

Начальник ТВО П.В.Єременко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 18 "

2023р.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1

на Поточний ремонт укриття будівлі територіального відділу освіти Олександрівського району за адресою:
м.Запоріжжя, вул. Поштова, 64

Умови виконання робіт К=1,2 згідно КНУ, Додаток Б, Табл.Б1, п.1

Об'єми робіт на 01.05.2023р.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Грунтування стін та укосів ґрунтовкою	м2	29,56	
2	Поліпшене фарбування стін та укосів водоемульсійною фарбою	м2	29,56	
3	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	1,97	
4	Улаштування покриттів підвіконня з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,77	
5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	9,91	
6	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	місць	6	
7	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,0426	
8	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	9,91	
9	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ.=12мм)	м2	9,91	
10	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,91	
11	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12,35	
12	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
13	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
14	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
15	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	1	
16	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	1	

1	2	3	4	5
17	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	2	

Склав

Висоцький А.М.


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт укріття будівлі територіального відділу освіти Олександрівського району за адресою: м.Запоріжжя, вул. Поштова, 64

Будівництво розташоване на території Запорізької області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,09761 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,087 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

7,13858 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8)

12101,81 грн.

Всього договірна ціна:

29,96309 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

28,08524 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризику і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

1,87785 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Висоцький А.М.

Перевірив:

Висоцький А.М.



Поточний ремонт укріття будівлі територіального відділу освіти Олександрівського району за адресою: м.Запоріжжя, вул. Поштова, 64

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт укріття будівлі територіального відділу освіти Олександрівського району за адресою: м.Запоріжжя, вул. Поштова, 64

Поточний ремонт укріття будівлі територіального відділу освіти Олександрівського району за адресою: м.Запоріжжя, вул. Поштова, 64

Основа:

креслення (специфікації) дефектний акт №1 від 01.05.2023р.

Кошторисна вартість

27,33852 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,09761 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,13858 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
											заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2												
		Розділ 1. Стіни та укоси												
1	KP20-19-1 Стос.	Грунтування стін та укосів ґрунтовою	100м2	0,2956	765,18	-	226,19	226,19	-	11,4840	3,39			
					765,18	-			-	-	-			
2	C111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка Standart Grunt	кг	5,912	38,63	-	228,38	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
3	KP12-49-5	Поліпшене фарбування стін та укосів водоемульсійною фарбою	100м2	0,2956	17614,29	-	5206,78	1075,10	-	52,5960	15,55			
					3637,01	-			-	-	-			
4	KP12-31-11 Стос.	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,0197	16915,54	-	333,24	143,07	-	106,3800	2,1			
					7262,56	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ15-26-1 Стос., к=1, 15	Улаштування покриттів підвіконня з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,77	<u>518,73</u> 518,73	-	399,42	399,42	-	<u>7,3278</u>	<u>5,64</u>
6	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Standart Grunt	л	0,154	<u>41,17</u>	-	6,34	-	-	-	-
7	C111-284 варіант 3	Плитки керамічні для підлог Statuario Wheat F P 47*47 NR Satin	м2	0,7854	<u>551,49</u>	-	433,14	-	-	-	-
8	C111-1650-1 варіант 1	Клей для плитки Kreisel NANOFIX T03 25 кг	кг	4,004	<u>9,70</u>	-	38,84	-	-	-	-
9	C111-1712 варіант 2	Суша суміш для швів BauGut flezfuge 112 Grey	кг	0,35112	<u>71,72</u>	-	25,18	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6897,51	1843,78	-		<u>26,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6897,51				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5053,73				
		всього заробітна плата, грн.					1843,78				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1048,95				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					363,73				
		Всього будівельні роботи, грн.					7946,46				

		Всього по розділу 1					7946,46				
		Розділ 2. Підлоги									
10	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	0,0991	<u>1277,21</u> 1277,21	-	126,57	126,57	-	<u>21,6000</u>	<u>2,14</u>
11	KP7-10-2	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	100місць	0,06	<u>8203,19</u> 8111,06	-	492,19	486,66	-	<u>124,9200</u>	<u>7,5</u>
12	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,000426	<u>298341,22</u> 21921,15	-	127,09	9,34	-	<u>370,7280</u>	<u>0,16</u>
13	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0991	<u>5707,74</u> 5707,74	-	565,64	565,64	-	<u>87,9060</u>	<u>8,71</u>
14	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка Standart Grunt	кг	1,95227	<u>38,63</u>	-	75,42	-	-	-	-
15	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	89,19	<u>13,97</u>	-	1245,98	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ11-11-14 к=1,15, к=7	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ.=12мм)	100м2	0,0991	3330,56 3330,56	- -	330,06	330,06	- -	51,2946	5,08
17	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	124,866	13,97	- -	1744,38	-	- -	-	-
18	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0991	15200,60 15200,60	- -	1506,38	1506,38	- -	214,7280	21,28
19	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Standart Grunt	л	1,982	41,17	- -	81,60	-	- -	-	-
20	С111-284 варіант 3	Плитки керамічні для підлог Statuario Wheat F P 47*47 NR Satin	м2	10,1082	551,49	- -	5574,57	-	- -	-	-
21	С111-1650-1 варіант 1	Клей для плитки Kreisel NANOFIX T03 25 кг	кг	64,415	9,70	- -	624,83	-	- -	-	-
22	С111-1712 варіант 2	Суша суміш для швів BauGut flezfuge 112 Grey	кг	4,02346	71,72	- -	288,56	-	- -	-	-
23	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1235	1248,41 1248,41	- -	154,18	154,18	- -	17,0292	2,1
24	С111-1722 варіант 2	Плінтус ПВХ Дуб найк М-283	м	12,4735	42,76	- -	533,37	-	- -	-	-
25	& С1545- 205-2 варіант 4	Кут зовнішній Дуб найк	шт	3	18,37	- -	55,11	-	- -	-	-
26	& С1545- 205-2 варіант 5	Кут внутрішній Дуб найк	шт	5	18,37	- -	91,85	-	- -	-	-
27	& С1545- 205-2 варіант 6	Завершення Дуб найк	шт	2	18,37	- -	36,74	-	- -	-	-
28	& С1545- 205-2 варіант 7	З'єднання Дуб найк	шт	3	18,37	- -	55,11	-	- -	-	-
29	& С111-153- ЦГ-17 варіант 1	Саморізи 3,5x25мм	шт	18	0,38	- -	6,84	-	- -	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							13716,47	3178,83	- -		46,97
Разом будівельні роботи, грн.							13716,47				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10537,64				
всього заробітна плата, грн.							3178,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1831,93 5,64 640,36 15548,40 15548,40				
		Розділ 3. Електромонтажні роботи									
30	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	18267,21 18267,21	-	548,02	548,02	-	261.0720	7.83
31	& C1547-16-1 варіант 4	Автоматичний вимикач ABB In=10A	шт	1	188.00	-	188,00	-	-	-	-
32	& C1547-16-1 варіант 3	Автоматичний вимикач ABB In=16A	шт	2	202.28	-	404,56	-	-	-	-
33	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	2747.32 2747,32	-	27,47	27,47	-	42.3120	0.42
34	C1547-6 варіант 7	Вимикач 1-клав. VIKO Linnera, з рамкою білий	шт	1	61.16	-	61,16	-	-	-	-
35	& C1512-10-2 варіант 1	Коробка установочна	шт	1	6.14	-	6,14	-	-	-	-
36	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	2759.01 2759,01	-	27,59	27,59	-	42.4920	0.42
37	C1547-6 варіант 8	Розетка з з/к VIKO Linnera, білий	шт	1	72.16	-	72,16	-	-	-	-
38	& C1512-10-2 варіант 1	Коробка установочна	шт	1	6.14	-	6,14	-	-	-	-
39	KP17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,01	4177.08 4177,08	-	41,77	41,77	-	64.3320	0.64
40	& C1512-10-2 варіант 4	Рамка 3-на VIKO Linnera, біла	шт	1	50.00	-	50,00	-	-	-	-
41	C1547-6 варіант 8	Розетка з з/к VIKO Linnera, білий	шт	3	72.16	-	216,48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C1512-10-2 варіант 1	Коробка установочна	шт	3	6.14	-	18,42	-	-	-	-
43	KP17-12-14	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,01	4552.63	-	45,53	45,53	-	70.1160	0.7
44	& C1512-10-2 варіант 5	Рамка 4-на VIKO Linnea, біла	шт	1	65.30	-	65,30	-	-	-	-
45	C1547-6 варіант 8	Розетка з з/к VIKO Linnea, білий	шт	4	72.16	-	288,64	-	-	-	-
46	& C1512-10-2 варіант 1	Коробка установочна	шт	4	6.14	-	24,56	-	-	-	-
47	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,02	13477.57	-	269,55	269,55	-	188,2080	3,76
48	& C1547-4-1 варіант 3	Світильник світлодіодний Maxus Batter Light 36W 5000K IP65	шт	2	489.99	-	979,98	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							3341,47	959,93	-	-	13,77
Разом будівельні роботи, грн.							3341,47				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2381,54				
всього заробітна плата, грн.							959,93				
Загальновиробничі витрати, грн.							502,19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							151,95				
Всього будівельні роботи, грн.							3843,66				

Всього по розділу 3							3843,66				
Разом прямі витрати по кошторису							23955,45	5982,54	-		87,42
Разом будівельні роботи, грн.							23955,45				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17972,91				
всього заробітна плата, грн.							5982,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3383,07 10,19 1156,04 27338,52				

		Всього по кошторису					27338,52				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					97,61 7138,58				

Склав

Висоцький А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Висоцький А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт укріплення будівлі територіального відділу освіти Олександрівського району за адресою: м.Запоріжжя, вул. Поштова, 64

Поточний ремонт укріплення будівлі територіального відділу освіти Олександрівського району за адресою: м.Запоріжжя, вул. Поштова, 64

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01**Поточний ремонт укріплення будівлі територіального відділу освіти Олександрівського району за адресою: м.Запоріжжя, вул. Поштова, 64**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	73,65	68,19				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	13,77	69,62				
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
7		робітниками-монтажниками							
8		Витрати робітників, заробітна плата яких							
9		враховується в складі:							
10		загальновиробничих витрат	люд.год	10,19	113,45				
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	97,61					
Середній розряд робіт			розряд	3,4					
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>									
6	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,50707316					
7	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,389549					
8	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,14846818					

1	2	3	4
9	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год
10	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год
11	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год
12	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>			
13	&C1547-16-1 варіант 4	Автоматичний вимикач ABB In=10A	шт
14	&C1547-16-1 варіант 3	Автоматичний вимикач ABB In=16A	шт
15	+C1547-6 варіант 7	Вимикач 1-клав. VIKO Linnera, з рамкою білий	шт
16	+C142-10-2	Вода	м3
17	+C111-233-2 варіант 1	Грунтовка Standart Grunt	кг
18	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Standart Grunt	л
19	+C111-1626-1 варіант 3	Емаль Sniezka водорозчинна для радіаторів білий глянець 0,75 л	кг
20	&C1545-205-2 варіант 7	З'єднання Дуб найк	шт

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,29266212					
0,595056					
2,6994192					
0,1346397					
1	<u>188</u> 188,00	<u>184,00</u> 184,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>3,69</u> 3,69	30 км.
2	<u>202,28</u> 404,56	<u>198,00</u> 396,00	<u>0,31</u> 0,62	<u>3,97</u> 7,94	30 км.
1	<u>61,16</u> 61,16	<u>61,00</u> 61,00	<u>0,16</u> 0,16	<u>-</u> -	30 км.
0,16454104	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	матеріал замовника
7,86427	<u>38,63</u> 303,80	<u>38,08</u> 299,47	<u>0,55</u> 4,33	<u>-</u> -	30 км.
2,136	<u>41,17</u> 87,94	<u>39,60</u> 84,59	<u>0,76</u> 1,62	<u>0,81</u> 1,73	30 км.
0,49053	<u>387,67</u> 190,16	<u>385,33</u> 189,02	<u>0,6</u> 0,29	<u>1,74</u> 0,85	30 км.
3	<u>18,37</u> 55,11	<u>18,00</u> 54,00	<u>0,01</u> 0,03	<u>0,36</u> 1,08	30 км.

1	2	3	4
21	&C1545-205-2 варіант 6	Завершення Дуб найк	шт
22	+C111-1650-1 варіант 1	Клей для плитки Kreisel NANOFIX T03 25 кг	кг
23	&C1512-10-2 варіант 1	Коробка установочна	шт
24	&C1545-205-2 варіант 5	Кут внутрішній Дуб найк	шт
25	&C1545-205-2 варіант 4	Кут зовнішній Дуб найк	шт
26	&C1421- 10634-1 варіант 1	Пісок фасований	тн
27	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2
28	+C111-1722 варіант 2	Плінтус ПВХ Дуб найк М-283	м
29	+C111-284 варіант 3	Плитки керамічні для підлог Statuario Wheat F P 47*47 NR Satin	м2
30	+C111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
2	<u>18.37</u> 36,74	<u>18.00</u> 36,00	<u>0.01</u> 0,02	<u>0.36</u> 0,72	30 км.
68,419	<u>9.7</u> 663,66	<u>9.01</u> 616,46	<u>0.5</u> 34,21	<u>0.19</u> 12,99	30 км.
9	<u>6.14</u> 55,26	<u>6.00</u> 54,00	<u>0.02</u> 0,18	<u>0.12</u> 1,08	30 км.
5	<u>18.37</u> 91,85	<u>18.00</u> 90,00	<u>0.01</u> 0,05	<u>0.36</u> 1,80	30 км.
3	<u>18.37</u> 55,11	<u>18.00</u> 54,00	<u>0.01</u> 0,03	<u>0.36</u> 1,08	30 км.
0,07412	<u>487.34</u> 36,12	<u>477.78</u> 35,41	<u>-</u> -	<u>9.56</u> 0,71	
0,08868	<u>206.14</u> 18,28	<u>206.09</u> 18,28	<u>0.05</u> -	<u>-</u> -	30 км.
12,4735	<u>42.76</u> 533,37	<u>41.20</u> 513,91	<u>0.72</u> 8,98	<u>0.84</u> 10,48	30 км.
10,8936	<u>551.49</u> 6007,71	<u>529.00</u> 5762,71	<u>11.68</u> 127,24	<u>10.81</u> 117,76	30 км.
0,017722	<u>4606.32</u> 81,63	<u>4516.00</u> 80,03	<u>-</u> -	<u>90.32</u> 1,60	

1	2	3	4
31	&C1512-10-2 варіант 4	Рамка 3-на VIKO Linnera, біла	шт
32	&C1512-10-2 варіант 5	Рамка 4-на VIKO Linnera, біла	шт
33	+C1547-6 варіант 8	Розетка з з/к VIKO Linnera, білий	шт
34	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг
35	&C111-153- ЦГ-17 варіант 1	Саморізи 3,5x25мм	шт
36	&C1547-4-1 варіант 3	Світильник світлодіодний Maxus Batter Light 36W 5000K IP65	шт
37	+C111-1712 варіант 2	Суша суміш для швів BauGut flezfuge 112 Grey	кг
38	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба латексна першого класу стійкості Колоріт Легенда (колір)	кг
39	+C111-1305 варіант 2	Цемент, марка 400	т

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	<u>50</u> 50,00	<u>49.00</u> 49,00	<u>0.02</u> 0,02	<u>0.98</u> 0,98	30 км.
1	<u>65.3</u> 65,30	<u>64.00</u> 64,00	<u>0.02</u> 0,02	<u>1.28</u> 1,28	30 км.
8	<u>72.16</u> 577,28	<u>72.00</u> 576,00	<u>0.16</u> 1,28	- -	30 км.
214,056	<u>13.97</u> 2990,36	<u>13.20</u> 2825,54	<u>0.5</u> 107,03	<u>0.27</u> 57,79	30 км.
18	<u>0.38</u> 6,84	<u>0.30</u> 5,40	<u>0.07</u> 1,26	<u>0.01</u> 0,18	30 км.
2	<u>489.99</u> 979,98	<u>480.00</u> 960,00	<u>0.38</u> 0,76	<u>9.61</u> 19,22	30 км.
4,37458	<u>71.72</u> 313,74	<u>71.20</u> 311,47	<u>0.52</u> 2,27	- -	30 км.
18,6228	<u>220.88</u> 4113,40	<u>218.54</u> 4069,83	<u>0.6</u> 11,17	<u>1.74</u> 32,40	30 км.
0,0012	<u>4606.32</u> 5,53	<u>4516.00</u> 5,42	- -	<u>90.32</u> 0,11	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
		Електроенергія	кВт-год	2,4146	-	-			
		Разом по розділу III	грн.		17972,91	17395,56	301,88	275,47	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2,415					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,080649					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 травня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Висоцький А.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Висоцький А.М.

Поточний ремонт укріплення будівлі територіального відділу освіти Олександрівського району за адресою: м.Запоріжжя, вул. Поштова, 64

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Поточний ремонт укріплення будівлі територіального відділу освіти Олександрівського району за адресою: м.Запоріжжя,
вул. Поштова, 64

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP20-19-1	0,2956	11.4840 3,39	0,12	1.3781 0,41	113,61	156.56 46,28	765,18 226,19	202.78 59,94	7,48	85.90 25,39	445.24 131,61
3	KP12-49-5	0,2956	52.5960 15,55	0,12	6.3115 1,87	113,61	717.05 211,96	3637,01 1075,10	957.89 283,16	7,48	393.42 116,29	2068.36 611,41
4	KP12-31-11	0,0197	106.3800 2,1	0,12	12.7656 0,25	113,61	1450.30 28,57	7262.56 143,07	1916.83 37,76	7,48	795.72 15,68	4162.85 82,01
5	KB15-26-1	0,77	7.3278 5,64	0,12	0.8793 0,68	113,61	99.90 76,92	518.73 399,42	136.10 104,80	7,48	54.81 42,20	290.81 223,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КР7-2-5	0,0991	21.6000 2,14	0,12	2.5920 0,26	113,61	294.48 29,18	1277.21 126,57	345.77 34,27	7,48	161.57 16,01	801.82 79,46
11	КР7-10-2	0,06	124.9200 7,5	0,12	14.9904 0,9	113,61	1703.06 102,18	8111.06 486,66	2159.11 129,55	7,48	934.40 56,06	4796.57 287,79
12	КР20-17-19	0,000426	370.7280 0,16	0,12	44.4874 0,02	113,61	5054.21 2,15	21921.15 9,34	5934.58 2,53	7,48	2773.05 1,18	13761.84 5,86
13	КБ11-11-13	0,0991	87.9060 8,71	0,12	10.5487 1,05	113,61	1198.44 118,77	5707.74 565,64	1519.36 150,57	7,48	657.54 65,16	3375.34 334,50
16	КБ11-11-14	0,0991	51.2946 5,08	0,12	6.1554 0,61	113,61	699.31 69,30	3330.56 330,06	886.57 87,86	7,48	383.68 38,02	1969.56 195,18
18	КБ11-29-1	0,0991	214.7280 21,28	0,12	25.7674 2,55	113,61	2927.43 290,11	15200.60 1506,38	3988.17 395,23	7,48	1606.17 159,17	8521.77 844,51
23	КБ11-43-3	0,1235	17.0292 2,1	0,12	2.0435 0,25	113,61	232.16 28,67	1248.41 154,18	325.73 40,23	7,48	127.38 15,73	685.27 84,63
30	КР17-12-7	0,03	261.0720 7,83	0,097	25.3240 0,76	113,61	2877.06 86,31	18267.21 548,02	4651.74 139,56	7,66	1999.81 59,99	9528.61 285,86
33	КР17-12-2	0,01	42.3120 0,42	0,097	4.1043 0,04	113,61	466.29 4,66	2747.32 27,47	706.99 7,07	7,66	324.11 3,24	1497.39 14,97
36	КР17-12-11	0,01	42.4920 0,42	0,097	4.1217 0,04	113,61	468.27 4,68	2759.01 27,59	710.00 7,11	7,66	325.49 3,25	1503.76 15,04
39	КР17-12-13	0,01	64.3320 0,64	0,097	6.2402 0,06	113,61	708.95 7,09	4177.08 41,77	1074.93 10,75	7,66	492.78 4,93	2276.66 22,77
43	КР17-12-14	0,01	70.1160 0,7	0,097	6.8013 0,07	113,61	772.69 7,73	4552.63 45,53	1171.57 11,71	7,66	537.09 5,37	2481.35 24,81
47	КР17-11-1	0,02	188.2080 3,76	0,097	18.2562 0,37	113,61	2074.08 41,48	13477.57 269,55	3421.36 68,43	7,66	1441.67 28,83	6937.11 138,74
Разом:			87,42		10,19		1156,04	5982,54	1570,53		656,50	3383,07

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

 $(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$ $= (1156,04 + 5982,54 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.}$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1156,04 + 5982,54 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1156,04 + 5982,54 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 3383,07 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 3383,07 грн.

Склав

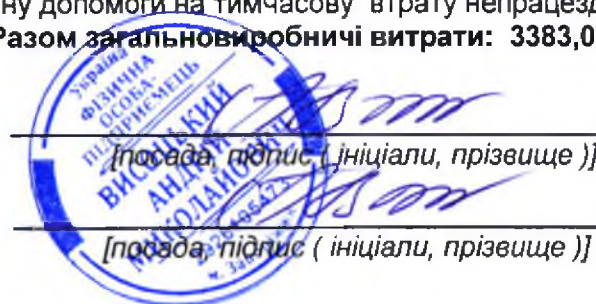

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Висоцький А.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Висоцький А.М.