

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області в особі начальника управління Музиканта С.Л., що діє на підставі, Положення « Про територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області» від 10.05.2023р., (далі - **Замовник**), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕП-Кепітал.»** в особі директора **Лихицького Володимира Олександровича**, що діє на підставі Статуту, (далі - **Виконавець**), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про наступне (далі - Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується за Технічним завданням Замовника, в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі на свій ризик, власними і залученими силами виконати поточний ремонт електромережі приміщення Дружківського міського суду Донецької області, який розташований за адресою: 84205, м. Дружківка, вул.Енгельса, 45 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи.

1.2. Обсяги послуг з поточного ремонту можуть бути зменшені залежно від реальної потреби в цих роботах та фінансування видатків.

1.3. Виконавець підтверджує наявність на момент підписання цього Договору протягом всього терміну його дії всіх необхідних допусків, дозволів на право проведення поточного ремонту.

2. ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ .

2.1. Виконавець гарантує якість наданих послуг з поточного ремонту будівлі суду, застосованих матеріалів, змонтованих конструкцій і устаткування та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

2.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва.

2.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у виконаних роботах, змонтованих конструкціях і устаткуванні, він повідомляє про них Виконавця в порядку, передбаченому цим Договором.

Якість застосованих матеріалів та наданих послуг з поточного ремонту будівлі суду, комплектність устаткування повинна відповідати діючим нормам та стандартам.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Загальна вартість послуг з поточного ремонту, за цим Договором становить **102628,13 грн (сто дві тисячі шістсот двадцять вісім грн. 13 коп)**, в т.ч. ПДВ (20%) – **17104,69 грн.**, згідно узгодженої договірної ціни. Договірна ціна складається з вартості послуг, що розраховані на підставі відомостей обсягів послуг, відомостей ресурсів до них з відповідними кошторисними цінами та вартості устаткування.

3.2. Загальна вартість послуг з поточного ремонту визначається на підставі договірної ціни, затвердженої Замовником. При визначенні вартості у взаємних розрахунках за надані послуги Виконавець керується Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» з урахуванням фактичної вартості матеріалів і конструкцій.

3.3. Остаточна вартість ремонту визначається за фактичними обсягами наданих послуг з поточного ремонту приміщень суду, з урахуванням фактичних витрат на підставі підписаних Сторонами актів.

4. РОЗРАХУНКИ ТА ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ

4.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються в безготівковій формі, в національній валюті, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі актів виконаних робіт/послуг, затверджених службою замовника по здійсненню контролю над роботами (технічний нагляд).

4.2. Оплата за надані послуги з поточного ремонту проводиться Замовником після прийняття послуг службою замовника по здійсненню контролю над роботами (технічний нагляд), узгодження та підписання Актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3 протягом 10 календарних днів, за наявності фінансування з Державного бюджету України.

4.3. Замовник має право повернути на доопрацювання Виконавцю Акти та Довідки без здійснення оплати у разі неналежного їх оформлення (відсутності підписів, печаток тощо).

4.4. Бюджетні зобов'язання Замовника за цим Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань. У разі затримки бюджетного цільового фінансування та наявності заборгованості розрахунок за надані Послуги здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідного бюджетного фінансування.

4.5. Оплата здійснюється відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України.

4.6. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

4.7. Фінансування здійснюється за кошти державного бюджету.

5. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ.

5.1. Виконання всіх послуг з поточного ремонту будівлі суду повинно бути закінчено Виконавцем до 30.10.2023 року у стані, що відповідає кошторисній документації на підставі узгоджених та підписаних актів за формою КБ-2, довідок за формою КБ-3.

5.2. У разі виявлення в процесі приймання-передачі наданих послуг недоліків, допущених з вини Виконавця, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі. Якщо Виконавець не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може, попередньо повідомивши Виконавця, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Виконавцем.

6. ПОРЯДОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ТА ІНШОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСЛУГ.

6.1. Якщо Виконавець у процесі надання послуг з поточного ремонту приміщень суду виявляє прорахунки і недоліки у кошторисній документації Замовника, які можуть негативно вплинути на хід, якість і строки виконання послуг з поточного ремонту, він повинен негайно інформувати про це Замовника у письмовій формі.

6.2. Забезпечення будівельними матеріалами та обладнанням покладається на Виконавця.

6.3. Виконавець залучає для виконання послуг з поточного ремонту приміщень суду робочу силу (інженерно-технічних спеціалістів і робітників) в достатній кількості та з відповідною кваліфікацією.

6.4. Виконавець повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

6.5. Замовник може вимагати від Виконавця відсторонення працівників останнього від виконання послуг з поточного ремонту з обґрунтуванням такої вимоги.

7. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

7.1 Замовник має право:

7.1.1. В залежності від наявності фінансових коштів, визначати першочерговість виконання конкретного виду надання послуг з поточного ремонту приміщень суду, змінити обсяг та/або призупинити будь-які роботи за Договором на час для прийняття рішення про відновлення обсягу послуг з поточного ремонту. При цьому таке право є необмеженим у часі, та у разі його застосування Сторони повинні відповідно змінити (зменшити/збільшити) строки надання послуг за Договором.

7.1.2. Перевіряти хід і якість надання послуг з поточного ремонту приміщень, а також якість матеріалів, що використовуються.

7.1.3. Перевіряти правильність, своєчасність та повноту ведення виконавчої документації Виконавцем.

7.1.4. Вимагати розірвання договору та відшкодування збитків у разі якщо Виконавець не береться за виконання Договору, своєчасно не розпочав роботу або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до встановленого строку стає явно неможливим.

7.1.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень.

7.1.6. Замовник також має інші права, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.

7.2. Замовник зобов'язаний.

7.2.1. Надати Виконавцю не пізніше як за три дні до початку надання послуг з поточного ремонту доступ до будівлі суду.

7.2.2. Здійснювати оплату виконаних послуг з поточного ремонту відповідно до розділу 4 Договору.

7.2.3. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.

7.3. Виконавець має право:

7.3.1. Виконавець має права, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.

7.4 Виконавець зобов'язаний

7.4.1. Надавати послуги з поточного ремонту приміщень суду відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, що визначає обсяг і зміст послуг з поточного ремонту та інших вимог, які ставляться до надання послуг з поточного ремонту.

7.4.2. Виконати усі додаткові роботи, визначені за взаємною згодою Сторін, необхідність в яких може виникнути під час надання послуг з поточного ремонту, на підставі актів, оформлених відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» з урахуванням фактичної вартості матеріалів і конструкцій.

7.4.3. Забезпечити прийом, розвантаження, складування та зберігання усіх необхідних для надання послуг необхідних матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування.

7.4.4. Спорудити на будівельному майданчику всі тимчасові будівлі і споруди, необхідні для надання послуг за Договором. Ці будівлі і споруди мають бути розібрані після завершення поточного ремонту і вивезені Виконавцем з об'єкту протягом 10 календарних днів.

7.4.5. Виконувати під час надання послуг з поточного ремонту приміщення систематичне, а після завершення, остаточне прибирання будівельного майданчика від відходів виробництва та будівельного сміття залишеного після завершення поточного ремонту Виконавцем або залучених ним організаціями.

7.4.6. Вести всю виконавчу документацію, що передбачена чинними нормами і правилами. У разі виявлення Замовником під час перевірки документації, що ведеться неналежним чином, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення усунути виявлені недоліки з письмовим повідомленням Замовника.

7.4.7. Дотримуватись неухильно під час поточного ремонту будівельних норм і правил, правил протипожежної безпеки, норм охорони праці, техніки безпеки, охорони навколишнього середовища.

7.4.8. Нести відповідальність перед своїми працівниками за виконання чинних нормативних документів та взятих зобов'язань щодо питань праці і заробітної плати, створення нормальних умов для праці і відпочинку на будівельному майданчику.

7.4.9. Нести відповідальність за поведінку своїх працівників, а також поведінку працівників організацій, яких він залучає для виконання умов Договору (субпідрядників), вживати відповідні заходи щодо попередження порушень працівниками технологічної і виробничої дисципліни, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки.

7.4.10. Нести відповідальність перед Замовником за усі дії/бездіяльність осіб, які ним залучені для виконання Договору, у повному розмірі.

7.4.11. При закінченні проведення поточного ремонту приміщень суду не пізніше 10 (десяти) календарних днів вивести з будівельного майданчика техніку, невикористані матеріали Виконавця, відходи, допоміжні споруди тощо. Якщо Виконавець не виконує зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Виконавця у порядку, визначеному Договором, може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Виконавцем.

7.4.12. При проведенні поточного ремонту суворо дотримуватись вимог відповідних розділів ДБН В.2.2.-26:2010.

7.4.13. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.

7.4.14. Прийняття рішень про зміну умов Договору, звільнення іншої Сторони від зобов'язань, підписання додаткових угод здійснюється на рівні осіб, що підписали Договір

7.4.15. Сторони зобов'язані виконувати взяті на себе обов'язки за цим Договором незалежно від того, в якому пункті чи розділі Договору вони прописані.

8. РЕЖИМ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ, МАТЕРІАЛІВ І ОБЛАДНАННЯ ЗАМОВНИКОМ

8.1. Виконавець зобов'язаний використовувати для проведення поточного ремонту матеріально-технічні ресурси, забезпечені відповідними технічними паспортами або сертифікатами.

8.2. Замовник має право вимагати проведення додаткових випробувань матеріалів, перевірки якості прихованих робіт, що не прийняті ним або службою Замовника. Витрати на проведення додаткових випробувань та перевірок, якщо використані матеріали, виконані роботи не відповідають встановленим нормам і стандартам, а також при несвоєчасному запрошенні Замовника (при відсутності запрошення) для участі у цій роботі, здійснюються за рахунок Виконавця. При відсутності при перевірці та прийманні Замовника Виконавець виконує цю роботу самостійно, оформлюючи її результати відповідним протоколом (актом). У разі виявлення в процесі перевірки невідповідності якості матеріалів вимогам будівельних норм та стандартів, передбачених кошторисною документацією, використання таких матеріалів забороняється, і вони негайно повинні бути вивезені з будівельного майданчика.

8.3. Виявлені в процесі перевірок, випробувань неякісні роботи, які виконувалися Виконавцем чи залученими ним субпідрядними організаціями, підлягають виправленню, а

неякісні матеріали, поставлені Виконавцем чи залученими ним субпідрядними організаціями підлягають заміні, за рахунок Виконавця.

Замовник має право призупиняти проведення поточного ремонту при виявленні:

- технологічних порушень при виконанні поточного ремонту, допущених з вини Виконавця;
- неякісних будівельних матеріалів.

Призупинення проведення поточного ремонту та строк усунення виявлених порушень з вини Виконавця не повинен впливати на загальний строк надання послуг за Договором.

9. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК.

9.1. Виконавець гарантує якість проведення поточного ремонту, досягнення показників, визначених у кошторисній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Гарантійні зобов'язання на проведений поточний ремонт становить 5 років (п'ять років), за виключенням випадків механічного пошкодження опорядження приміщення під час використання його за призначенням згідно показників визначених у кошторисній документації.

9.2. Виконавець усуває всі та будь-які недоліки протягом гарантійного строку, що пов'язані з гарантійними зобов'язаннями наданими Виконавцем. Строки виконання такого усунення повинні не перевищувати 20 (двадцяти) робочих днів. Термін гарантії переривається на весь час усунення недоліків, починаючи з моменту повідомлення Виконавця про таке та закінчується датою підписання Сторонами відповідного акту про усунення недоліків.

9.3. Якщо Виконавець відмовився взяти участь у складенні акта, Замовник має право в порядку, визначеному Договором, скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Виконавцю.

9.4. При відмові Виконавця усунути недоліки, що виявлені протягом гарантійного строку, Замовник може залучати для цієї роботи іншого виконавця з відшкодуванням його витрат за рахунок Виконавця.

9.5. Початком гарантійних строків вважається день після підписання Сторонами Акту приймання виконаних робіт/послуг з поточного ремонту будівлі суду.

9.6. Якщо між Замовником і Виконавцем виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Виконавця.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Виконавець сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує Замовнику збитки.

10.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань субпідрядником, що залучаються Виконавцем, повну (в тому числі повну матеріальну) відповідальність перед Замовником і третіми особами несе Виконавець.

10.3. У випадку порушення погоджених строків виконання послуг, несвоечасного усунення недоліків, що виникли з вини Виконавця, виявлених при прийманні послуг, Виконавця стягується пеня у розмірі облікової ставки НБУ від загальної вартості цього Договору, що передбачена п. 3.1 цього Договору, а за прострочення строків проведення поточного ремонту понад 30 календарних днів Виконавець додатково сплачує штраф у розмірі 5 % від загальної вартості цього Договору (п.3.1 цього Договору). У випадку надання

послуг неналежної якості Виконавець сплачує штраф у розмірі 3 % від вартості ціни Договору та не звільняється від виправлення виявлених недоліків

10.4 Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

10.5 Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання Виконавцем своїх зобов'язань перед Замовником в частині, що стосується:

- якості наданих послуг;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку надання послуг;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів.

10.6 У разі порушення Виконавцем умов щодо порядку та строків надання послуг, якості проведення поточного ремонту, Замовник має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Виконавця оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських зав'язків (далі – Санкція).

10.7 Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Виконавця про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється Замовником на електронну адресу Виконавця tkepital@gmail.com, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Виконавця Україна, 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 5-б), передбачений Договором. Всі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та т.і.), що будуть відправлені Замовником на адресу Виконавця, вказану у Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Виконавець письмово не повідомить Замовника про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання Замовником такого повідомлення). Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Виконавцем не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Виконавця, зазначену в Договорі.

10.8. Виконавець несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів.

10.9 Виконавець несе повну відповідальність за збереження майна Замовника під час надання Послуг на Об'єкті.

10.10 Виконавець безумовно повертає надмірно сплачені кошти у разі виявлення контролюючими органами завищення обсягів і вартості надання послуг, а також виявлення завищеної вартості матеріалів, якщо в встановленому законодавством порядку не буде доведено зворотнє.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.

11.1. Перебіг терміну виконання сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання непереборної сили, а саме: землетрус, епідемії, терористичний акт, блокада, війна та воєнні події (збройний конфлікт), дії органів державної влади чи управління їх структурних підрозділів, які перешкоджають виконанню Договору та перебувають поза контролем Сторін. Вищезазначений перелік обставин непереборної сили не є вичерпним.

11.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили (надалі - форс-мажорні обставини), має протягом 7 (семи) календарних днів повідомити про це другу. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджуються Уповноваженим на те органом.

11.3. Після припинення дії форс-мажорних обставин перебіг терміну виконання зобов'язань поновлюється.

11.4. Якщо дія форс-мажорних обставин триває більше ніж 30 календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються.

12. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

12.1. Усі спори, що виникають у зв'язку з цим Договором, підлягають розв'язанню шляхом переговорів.

12.2. Спори, не вирішені шляхом переговорів підлягають судовому розгляду у відповідності з чинним законодавством України.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

13.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2023 р.

13.2. З набранням чинності Договором всі попередні переговори, домовленості та листування Сторін з питань, врегульованих цим Договором, втрачають силу.

14. УМОВИ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

14.1. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

14.2. Замовник може призупинити роботи і розірвати Договір, повідомивши Виконавця за 10 (десять) календарних днів, за таких обставин:

- відсутність у Замовника коштів для фінансування проведення поточного ремонту;
- виявлення недоцільності або неможливості фінансування робіт, у тому числі через обставини непереборної сили, за рішеннями державних контролюючих органів;
- грубі порушення (неодноразові порушення) Виконавцем вимог будівельних норм і правил, вимог кошторисної документації;
- банкрутство Виконавця.

14.3 Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

14.4 Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із сторін договору.

14.5. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

15. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

15.1. У разі зміни реквізитів Сторін, інших змін, які можуть перешкодити виконанню цього Договору, Сторони зобов'язуються повідомити одна одну протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання таких змін.

15.2. Правовідносини Сторін, не визначені цим Договором, регулюються законодавством України, зокрема Господарським кодексом, Цивільним кодексом, іншими нормативно - правовими актами в галузі будівництва.

15.3. Цей Договір укладено українською мовою у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

15.4 Умови цього Договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадку перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених статтею 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Дія цього Договору може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у цьому Договорі, якщо видатки на таку мету затверджені в установленому порядку.

16. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.

16.1. Невід'ємною частиною Договору є:

- дефектний акт, договірна ціна, пояснювальна записка, локальні кошториси, відомість ресурсів.

17. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області

Адреса: 84112, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Добровольського, 2,
р/р UA 328201720343110002000011792
UA 458201720343191002100011792
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 26288796

Начальник управління

Музикант С.Л.


М.П.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕП-Кепітал.»
Україна, 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 5-б
Р/р № UA703052990000026000046231278 в
АТ КБ «Приватбанк», МФО: 305299
Код ЄДРПОУ 44668048;
ПІН 446680426513;
Витяг з реєстру ПДВ № 2226514500372
Засіб зв'язку: тел. 093-728-18-82

Директор

В.О. Лихіцький

М.П.

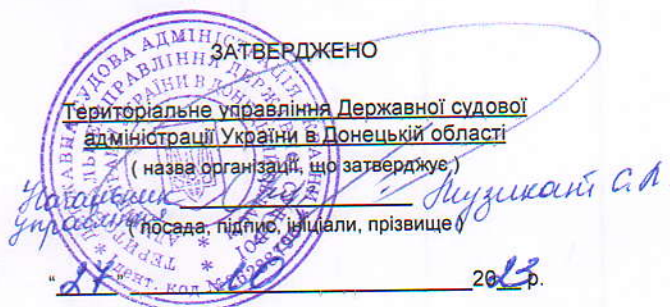

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт підключення генератору

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	3	
2	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	5	
3	Сталь кругла д.20мм	м	15	
4	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм2	м	15	
5	Сталь полосова 35х3	м	15	
6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	15	
7	Сталь полосова 35х3	м	15	
8	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	3	
9	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	1	
10	Монтаж вініплавових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	6	
11	Труба гофрована ф.40 (УФ) мм	м	6,06	
12	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	6	
13	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	54	
14	Провід ПВ3 1х1,5	м	61,8	
15	Монтаж вініплавових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	10	
16	Труба гофрована ф.25 мм	м	10,1	
17	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	10	
18	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	90	
19	Провід ПВ3 1х1,5	м	103	
20	Монтаж вініплавових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	16	
21	Труба гофрована ф.25 мм	м	16,16	
22	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	10	
23	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	90	

1	2	3	4	5
24	Провід ПВЗ 1х1,5	м	103	
25	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм.	штук	14	
26	Наконечник мідний 16х8	шт	14	
27	Ізоляційна стрічка ПВХ	шт	2	
28	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	4,04	
29	Труба кругла стальна ф.10 мм	шт	50	
30	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	шт	1	
31	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
32	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] лінії, напруга нижче 1 кВ без схеми відновлення напруги	Пристр.	1	
33	Болт ф8мм 30 мм	шт	14	
34	Гайка ф8мм	шт	16	
35	Шайба ф8ммх20мм	шт	32	
36	Пробка пластикова ф6ммх40мм	шт	50	
37	Саморіз по дереву 40мм	шт	50	
38	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	50	
39	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	5,3	
40	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2	м3	1,95	
41	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	м3	1,06	
42	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	1,06	
43	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	1,0812	
44	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,001	
45	Закладні деталі під генератор	шт	4	
46	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 1	ям	4	
47	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	6	
48	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,0828	
49	Стовпчик металевий 2500 мм	шт	4	
50	Сітка 3Д паркан (2000х2500х4мм)	шт	3	
51	Прижимна пластина	шт	35	
52	Монтаж генератору вагою до 1 т	т	0,9	

Перевірів

[посада, підпис, ініціали, прізвище]



Замовник Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області
(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕП-Кепітал.»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт електромережі приміщення Дружківськоміського суду Донецької області, який розташований за
адресою: 84205, м. Дружківка, вул.Енгельса, 45 (утримання та обслуговування електромереж), що здійснюється в 2023
році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати,	53,49085	53,49085	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	17,09194	17,09194	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	32,38364	32,38364	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	4,01527	4,01527	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	9,17183	9,17183	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	-	-	-
			-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	20,00000	-	20,00000
		Разом	82,66268	62,66268	20,00000
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,87294	1,87294	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,98782	-	0,98782
1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	85,52344	64,53562	20,98782
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані	-	-	-
		Разом договірної ціни крім ПДВ	85,52344	64,53562	20,98782
12		Податок на додану вартість	17,10469	-	17,10469
		Всього договірної ціни	102,62813		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства

Музиканта С.Л.

27.10.2023



Керівник генеральної

В.О. Лихіцький



Поточний ремонт електромережі приміщення Дружківського міського суду Донецької області, який розташований за адресою: 84205, м. Дружківка, вул.Енгельса, 45 (утримання та обслуговування електромереж)
доп

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на підключення генератору**

Поточний ремонт електромережі приміщення Дружківського міського суду Донецької області, який розташований за адресою: 84205, м. Дружківка, вул.Енгельса, 45 (утримання та обслуговування електромереж)



Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	62,66268 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25649 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,21468 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях, глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,03	<u>21874,23</u> 21874,23	-	656,23	656,23	-	361,0800	10,83
2	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,5	<u>1261,35</u> 986,09	<u>167,79</u> 6,30	630,68	493,05	<u>83,90</u> 3,15	<u>13,4400</u> 0,0840	<u>6,72</u> 0,04
3	C1632-22 варіант 6	Сталь кругла д.20мм	м	15	<u>187,74</u> -	-	2816,10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм ²	100 м	0,15	<u>2307,50</u> 1972,19	<u>207,10</u> 7,78	346,13	295,83	<u>31,07</u> 1,17	<u>26,8800</u> 0,1037	<u>4,03</u> 0,02
5	С1632-22 варіант 7	Сталь полосова 35х3	м	15	<u>229,56</u> -	-	3443,40	-	-	-	-
6	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,15	<u>2564,26</u> 2253,93	<u>222,44</u> 8,35	384,64	338,09	<u>33,37</u> 1,25	<u>30,7200</u> 0,1114	<u>4,61</u> 0,02
7	С1632-22 варіант 7	Сталь полосова 35х3	м	15	<u>229,56</u> -	-	3443,40	-	-	-	-
8	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м ³	0,03	<u>13841,32</u> 13841,32	-	415,24	415,24	-	<u>228,4800</u> -	<u>6,85</u> -
9	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	1	<u>151,19</u> 151,19	-	151,19	151,19	-	<u>1,5000</u> -	<u>1,5</u> -
10	КР17-7-11	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	100м	0,06	<u>2792,36</u> 2790,32	-	167,54	167,42	-	<u>41,4240</u> -	<u>2,49</u> -
11	С113-2127 варіант 1	Труба гофрована ф.40 (УФ) мм	м	6,06	<u>36,14</u> -	-	219,01	-	-	-	-
12	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,06	<u>710,02</u> 625,64	-	42,60	37,54	-	<u>9,2880</u> -	<u>0,56</u> -
13	КР17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,54	<u>395,35</u> 315,24	-	213,49	170,23	-	<u>4,6800</u> -	<u>2,53</u> -
14	& С101-48-20 варіант 1	Провід ПВЗ 1х1,5	м	61,8	<u>10,48</u> -	-	647,66	-	-	-	-
15	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,1	<u>2086,70</u> 2084,66	-	208,67	208,47	-	<u>30,9480</u> -	<u>3,09</u> -
16	С113-2127 варіант 2	Труба гофрована ф.25 мм	м	10,1	<u>31,89</u> -	-	322,09	-	-	-	-
17	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,1	<u>710,02</u> 625,64	-	71,00	62,56	-	<u>9,2880</u> -	<u>0,93</u> -
18	КР17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,9	<u>395,35</u> 315,24	-	355,82	283,72	-	<u>4,6800</u> -	<u>4,21</u> -
19	& С101-48-20 варіант 1	Провід ПВЗ 1х1,5	м	103	<u>10,48</u> -	-	1079,44	-	-	-	-
20	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,16	<u>2086,70</u> 2084,66	-	333,87	333,55	-	<u>30,9480</u> -	<u>4,95</u> -
21	С113-2127 варіант 2	Труба гофрована ф.25 мм	м	16,16	<u>31,89</u> -	-	515,34	-	-	-	-
22	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,1	<u>710,02</u> 625,64	-	71,00	62,56	-	<u>9,2880</u> -	<u>0,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,9	<u>395,35</u> 315,24	-	355,82	283,72	-	<u>4,6800</u>	<u>4,21</u>
24	& С101-48- 20 варіант 1	Провід ПВЗ 1х1,5	м	103	<u>10,48</u> -	-	1079,44	-	-	-	-
25	ПЕ7-1408А	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм.	100 штук	0,14	<u>777,79</u> 777,79	-	108,89	108,89	-	<u>10,0980</u>	<u>1,41</u>
26	& С1545- 147-89 варіант 1	Наконечник мідний 16х8	шт	14	<u>30,28</u> -	-	423,92	-	-	-	-
27	& С101-48- 17 варіант 1	Ізоляційна стрічка ПВХ	шт	2	<u>46,90</u> -	-	93,80	-	-	-	-
28	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,04	<u>5842,42</u> 5604,00	-	233,70	224,16	-	<u>76,3800</u>	<u>3,06</u>
29	С113-2127 варіант 3	Труба кругла стальна ф. 10 мм	м	4,04	<u>15,13</u> -	-	61,13	-	-	-	-
30	КМ8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	100 шт	0,5	<u>2162,88</u> 2162,88	-	1081,44	1081,44	-	<u>28,8000</u>	<u>14,4</u>
31	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>273,59</u> 261,49	<u>4,79</u> 0,18	273,59	261,49	<u>4,79</u> 0,18	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
32	КП1-30-12	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] лінії, напруга нижче 1 кВ без схеми відновлення напруги	Пристр.	1	<u>1310,27</u> 1310,27	-	1310,27	1310,27	-	<u>13,0000</u>	<u>13</u>
33	С113-2122 варіант 1	Болт ф8мм 30 мм	шт	14	<u>25,51</u> -	-	357,14	-	-	-	-
34	С113-2122 варіант 2	Гайка ф8мм	шт	16	<u>25,51</u> -	-	408,16	-	-	-	-
35	С113-2122 варіант 3	Шайба ф8ммх20мм	шт	32	<u>5,11</u> -	-	163,52	-	-	-	-
36	С113-2122 варіант 4	Пробка пластикова ф6ммх40мм	шт	50	<u>5,18</u> -	-	259,00	-	-	-	-
37	С113-2122 варіант 5	Саморіз по дереву 40мм	шт	50	<u>1,03</u> -	-	51,50	-	-	-	-
38	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,5	<u>727,12</u> 708,04	-	363,56	354,02	-	<u>10,6440</u>	<u>5,32</u>
39	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м ³	0,053	<u>22208,63</u> 22208,63	-	1177,06	1177,06	-	<u>366,6000</u>	<u>19,43</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0195	<u>21874,23</u> 21874,23	-	426,55	426,55	-	<u>361,0800</u>	<u>7,04</u>
41	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,0106	<u>180739,94</u> 2945,12	-	1915,84	31,22	-	<u>46,8000</u>	<u>0,5</u>
42	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0106	<u>88993,81</u> 51963,44	-	943,33	550,81	-	<u>788,4000</u>	<u>8,36</u>
43	KP20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,010812	<u>324110,49</u> 31365,42	<u>3668,46</u> 2514,65	3504,28	339,12	<u>39,66</u> 27,19	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>5,6</u> 0,41
44	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,001	<u>19636,85</u> 19636,85	-	19,64	19,64	-	<u>277,2000</u>	<u>0,28</u>
45	C111-623 варіант 1	Закладні деталі під генератор	шт	4	<u>469,39</u>	-	1877,56	-	-	-	-
46	KP1-15-1	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 1	100 ям	0,04	<u>14370,12</u> 2152,06	<u>12218,06</u> 2226,01	574,80	86,08	<u>488,72</u> 89,04	<u>33,8640</u> 27,9460	<u>1,35</u> 1,12
47	KB7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,06	<u>22140,54</u> 22140,54	-	1328,43	1328,43	-	<u>298,1490</u>	<u>17,89</u>
48	KP20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,000828	<u>324110,49</u> 31365,42	<u>3668,46</u> 2514,65	268,36	25,97	<u>3,04</u> 2,08	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>0,43</u> 0,03
49	C1545-322 варіант 1	Стовпчик металевий 2500 мм	шт	4	<u>677,29</u>	-	2709,16	-	-	-	-
50	C1545-322 варіант 2	Сітка 3Д паркан (2000x2500x4мм)	шт	3	<u>1856,72</u>	-	5570,16	-	-	-	-
51	C18888-4 варіант 3	Прижимна пластина	шт	35	<u>25,09</u>	-	878,15	-	-	-	-
52	KP20-12-3	Монтаж генератору вагою до 1 т	1т	0,9	<u>10153,46</u> 6452,66	<u>3700,80</u>	9138,11	5807,39	<u>3330,72</u>	<u>76,6440</u>	<u>68,98</u>
Разом прямі витрати по кошторису							53490,85	17091,94	<u>4015,27</u> 124,06		<u>229,05</u> 1,64
Разом будівельні роботи, грн.							53490,85				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32383,64				
всього заробітна плата, грн.							17216,00				
Загальновиробничі витрати, грн.							9171,83				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							25,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2998,68				
Всього будівельні роботи, грн.							62662,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису						62662,68			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						256,49			
		Кошторисна заробітна плата, грн.						20214,68			

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт електромережі приміщення Дружківського міського суду Донецької області, який розташований за адресою: 84205, м. Дружківка, вул.Енгельса, 45 (утримання та обслуговування електромереж)

Поточний ремонт електромережі приміщення Дружківського міського суду Донецької області, який розташований за адресою: 84205, м. Дружківка, вул.Енгельса, 45 (утримання та обслуговування електромереж)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
підключення генератору**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	152,86	73,39				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	61,69	71,53				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	14,5	100,79				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,64	75,90				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиборничих витрат	люд.год	25,8	116,23				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	256,49					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,41121792	<u>103,84</u> 42,70				Оренда
10	+КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,7756	<u>1200</u> 3330,72				
11	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	0,84048	<u>581,48</u> 488,72				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,8328	<u>39,95</u> 153,12				
		Разом по розділу II	грн.		4015,26				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	5,06					
		Електроенергія	кВт-год	21,506					
		Мастильні матеріали	кг	0,455					
		Гідравлічна рідина	кг	0,109					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,8468					
14	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,387324					
15	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,387324					
16	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1602					
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,5904					
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,252					
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	5,19552					
20	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,14976					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
21	&C101-48-17 варіант 1	Ізоляційна стрічка ПХВ	шт	2	46,9 93,80	45,35 90,70	0,63 1,26	0,92 1,84	30 км.
22	+C113-2122 варіант 1	Болт ф8мм 30 мм	шт	14	25,51 357,14	24,93 349,02	0,08 1,12	0,5 7,00	30 км.
23	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,000848	8230,03 6,98	7836,14 6,65	232,52 0,20	161,37 0,13	30 км.
24	+C113-2122 варіант 2	Гайка ф8мм	шт	16	25,51 408,16	24,93 398,88	0,08 1,28	0,5 8,00	30 км.
25	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00212	8775,66 18,60	8371,07 17,75	232,52 0,49	172,07 0,36	30 км.
26	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,007314	7514,3 54,96	7134,44 52,18	232,52 1,70	147,34 1,08	30 км.
27	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00676	30810,3 208,28	29930,80 202,33	275,38 1,86	604,12 4,09	30 км.
28	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000118	137785,35 16,26	134724,79 15,90	358,89 0,04	2701,67 0,32	30 км.
29	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0006075	137785,35 83,70	134724,79 81,85	358,89 0,22	2701,67 1,63	30 км.
30	+C111-623 варіант 1	Закладні деталі під генератор	шт	4	469,39 1877,56	460,00 1840,00	0,19 0,76	9,2 36,80	30 км.
31	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,007314	7852,78 57,44	7428,16 54,33	270,64 1,98	153,98 1,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C1545-147-89 варіант 1	Наконечник мідний 16x8	шт	14	<u>30,28</u> 423,92	<u>29,68</u> 415,52	<u>0,01</u> 0,14	<u>0,59</u> 8,26	30 км.
33	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,67512	<u>874,33</u> 590,28	<u>398,11</u> 268,77	<u>459,08</u> 309,93	<u>17,14</u> 11,58	30 км.
34	+C188888-4 варіант 3	Прижимна пластина	шт	35	<u>25,09</u> 878,15	<u>24,60</u> 861,00	- -	<u>0,49</u> 17,15	
35	+C113-2122 варіант 4	Пробка пластиковая ф6ммх40мм	шт	50	<u>5,18</u> 259,00	<u>5,00</u> 250,00	<u>0,08</u> 4,00	<u>0,1</u> 5,00	30 км.
36	&C101-48-20 варіант 1	Провід ПВЗ 1x1,5	м	267,8	<u>10,48</u> 2806,54	<u>9,64</u> 2581,59	<u>0,63</u> 168,71	<u>0,21</u> 56,24	30 км.
37	+C1545-322 варіант 2	Сітка 3Д паркан (2000x2500x4мм)	шт	3	<u>1856,72</u> 5570,16	<u>1820,00</u> 5460,00	<u>0,31</u> 0,93	<u>36,41</u> 109,23	30 км.
38	+C113-2122 варіант 5	Саморіз по дереву 40мм	шт	50	<u>1,03</u> 51,50	<u>0,93</u> 46,50	<u>0,08</u> 4,00	<u>0,02</u> 1,00	30 км.
39	+C1632-22 варіант 6	Сталь кругла д.20мм	м	15	<u>187,74</u> 2816,10	<u>184,00</u> 2760,00	<u>0,06</u> 0,90	<u>3,68</u> 55,20	30 км.
40	+C1632-22 варіант 7	Сталь полосова 35x3	м	30	<u>229,56</u> 6886,80	<u>225,00</u> 6750,00	<u>0,06</u> 1,80	<u>4,5</u> 135,00	30 км.
41	+C1545-322 варіант 1	Стовпчик металевий 2500 мм	шт	4	<u>677,29</u> 2709,16	<u>663,70</u> 2654,80	<u>0,31</u> 1,24	<u>13,28</u> 53,12	30 км.
42	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,0812	- -	- -	- -	- -	
43	+C113-2127 варіант 2	Труба гофрована ф.25 мм	м	26,26	<u>31,89</u> 837,43	<u>31,18</u> 818,79	<u>0,08</u> 2,10	<u>0,63</u> 16,54	30 км.
44	+C113-2127 варіант 1	Труба гофрована ф.40 (УФ) мм	м	6,06	<u>36,14</u> 219,01	<u>35,35</u> 214,22	<u>0,08</u> 0,48	<u>0,71</u> 4,31	30 км.
45	C113-2127 варіант 3	Труба кругла стальна ф.10 мм	м	4,04	<u>15,13</u> 61,13	<u>14,75</u> 59,59	<u>0,08</u> 0,32	<u>0,3</u> 1,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0006784	<u>31345,88</u> 21,27	<u>30378,65</u> 20,61	<u>352,6</u> 0,24	<u>614,63</u> 0,42	30 км.
47	C113-2122 варіант 3	Шайба ф8ммx20мм	шт	32	<u>5,11</u> 163,52	<u>4,93</u> 157,76	<u>0,08</u> 2,56	<u>0,1</u> 3,20	30 км.
48	+C111-1323 варіант 1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,249096	<u>6738,91</u> 1678,64	<u>6205,75</u> 1545,83	<u>401,02</u> 99,89	<u>132,14</u> 32,92	30 км.
49	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,9312	<u>1176,91</u> 1095,94	<u>543,54</u> 506,14	<u>610,29</u> 568,30	<u>23,08</u> 21,50	30 км.
50	+C1421-9723 варіант 1	Щебінь, фракція 40-70 мм	м3	1,3356	<u>1411,07</u> 1884,63	<u>647,99</u> 865,46	<u>735,41</u> 982,21	<u>27,67</u> 36,96	30 км.
51	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,5247	<u>441,14</u> 231,47	<u>427,15</u> 224,13	<u>5,34</u> 2,80	<u>8,65</u> 4,54	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
52	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,6712	<u>4,9416</u> 13,20	<u>4,9416</u> 13,20			
53	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,016	<u>184,55</u> 2,95	<u>184,55</u> 2,95			
		Разом	грн.		16,15	16,15			
		Разом по розділу III	грн.		32383,68	29586,45	2161,46	635,77	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	24,178					
		Мастильні матеріали	кг	0,471					
		Гідравлічна рідина	кг	0,109					
		Дизельне паливо	л	5,953					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	8,483					

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Поточний ремонт електромережі приміщення Дружківського міського суду Донецької області, який розташований за адресою: 84205, м. Дружківка, вул.Енгельса, 45 (утримання та обслуговування електромереж)

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на підключення генератору**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP1-18-2	0,03	361,0800 10,83	0,12	43,3296 1,3	116,39	5043,13 151,29	21874,23 656,23	5921,82 177,65	7,48	2700,88 81,03	13665,83 409,97
2	KM8-471-4	0,5	13,5240 6,76	0,097	1,3118 0,66	116,39	152,68 76,34	992,39 496,20	251,92 125,96	7,66	103,59 51,80	508,19 254,10
4	KM8-472-2	0,15	26,9837 4,05	0,097	2,6174 0,39	116,39	304,64 45,70	1979,97 297,00	502,61 75,38	7,66	206,70 31,01	1013,95 152,09
6	KM8-472-6	0,15	30,8314 4,63	0,097	2,9906 0,45	116,39	348,08 52,21	2262,28 339,34	574,28 86,14	7,66	236,17 35,43	1158,53 173,78

Програмный комплекс АВК - 5 (3.8.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КР1-20-2	0,03	228,4800	0,12	27,4176	116,39	3191,13	13841,32	3747,14	7,48	1709,03	8647,30
			6,85		0,82		95,73	415,24	112,42		51,27	259,42
9	КП1-61-1	1	1,5000	0,087	0,1305	116,39	15,19	151,19	36,60	6,74	10,11	61,90
			1,5		0,13		15,19	151,19	36,60		10,11	61,90
10	КР17-7-11	0,06	41,4240	0,097	4,0181	116,39	467,67	2790,32	716,76	7,66	317,31	1501,74
			2,49		0,24		28,06	167,42	43,00		19,04	90,10
12	КР17-8-1	0,06	9,2880	0,097	0,9009	116,39	104,86	625,64	160,71	7,66	71,15	336,72
			0,56		0,05		6,29	37,54	9,64		4,27	20,20
13	КР17-8-6	0,54	4,6800	0,097	0,4540	116,39	52,84	315,24	80,98	7,66	35,85	169,67
			2,53		0,25		28,53	170,23	43,73		19,36	91,62
15	КР17-7-9	0,1	30,9480	0,097	3,0020	116,39	349,40	2084,66	535,49	7,66	237,06	1121,95
			3,09		0,3		34,94	208,47	53,55		23,71	112,20
17	КР17-8-1	0,1	9,2880	0,097	0,9009	116,39	104,86	625,64	160,71	7,66	71,15	336,72
			0,93		0,09		10,49	62,56	16,06		7,12	33,67
18	КР17-8-6	0,9	4,6800	0,097	0,4540	116,39	52,84	315,24	80,98	7,66	35,85	169,67
			4,21		0,41		47,56	283,72	72,87		32,27	152,70
20	КР17-7-9	0,16	30,9480	0,097	3,0020	116,39	349,40	2084,66	535,49	7,66	237,06	1121,95
			4,95		0,48		55,90	333,55	85,68		37,93	179,51
22	КР17-8-1	0,1	9,2880	0,097	0,9009	116,39	104,86	625,64	160,71	7,66	71,15	336,72
			0,93		0,09		10,49	62,56	16,06		7,12	33,67
23	КР17-8-6	0,9	4,6800	0,097	0,4540	116,39	52,84	315,24	80,98	7,66	35,85	169,67
			4,21		0,41		47,56	283,72	72,87		32,27	152,70
25	ПЕ7-1408А	0,14	10,0980	0,097	0,9795	100,33	98,27	777,79	192,73	7,66	77,35	368,35
			1,41		0,14		13,76	108,89	26,98		10,83	51,57
28	КР17-7-1	0,04	76,3800	0,097	7,4089	116,39	862,32	5604,00	1422,59	7,66	585,07	2869,98
			3,06		0,3		34,49	224,16	56,91		23,40	114,80
30	КМ8-144-3	0,5	28,8000	0,097	2,7936	116,39	325,15	2162,88	547,37	7,66	220,61	1093,13
			14,4		1,4		162,58	1081,44	273,68		110,31	546,57
31	КР17-14-1	1	3,5664	0,097	0,3459	116,39	40,26	261,67	66,42	7,66	27,32	134,00
			3,56		0,35		40,26	261,67	66,42		27,32	134,00
32	КП1-30-12	1	13,0000	0,087	1,1310	116,39	131,64	1310,27	317,22	6,74	87,62	536,48
			13		1,13		131,64	1310,27	317,22		87,62	536,48
38	КР20-27-1	0,5	10,6440	0,12	1,2773	116,39	148,66	708,04	188,47	7,48	79,62	416,75
			5,32		0,64		74,33	354,02	94,24		39,81	208,38
39	КР18-1-6	0,053	366,6000	0,12	43,9920	116,39	5120,23	22208,63	6012,35	7,48	2742,17	13874,75
			19,43		2,33		271,37	1177,06	318,65		145,34	735,36
40	КР1-18-2	0,0195	361,0800	0,12	43,3296	116,39	5043,13	21874,23	5921,82	7,48	2700,88	13665,83
			7,04		0,84		98,34	426,55	115,47		52,67	266,48
41	КР18-20-4	0,0106	46,8000	0,12	5,6160	116,39	653,65	2945,12	791,73	7,48	350,06	1795,44
			0,5		0,06		6,93	31,22	8,39		3,71	19,03
42	КР2-15-1	0,0106	788,4000	0,12	94,6080	116,39	11011,43	51963,44	13854,47	7,48	5897,23	30763,13
			8,36		1		116,72	550,81	146,86		62,51	326,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	КР20-15-8	0,010812	555,5530	0,12	66,6664	116,39	7759,30	33880,07	9160,66	7,48	4155,54	21075,50
			6,01		0,72		83,89	366,31	99,05		44,93	227,87
44	КБ6-11-7	0,001	277,2000	0,12	33,2640	116,39	3871,60	19636,85	5171,86	7,48	2073,46	11116,92
			0,28		0,03		3,87	19,64	5,18		2,07	11,12
46	КР1-15-1	0,04	61,8100	0,12	7,4172	116,39	863,29	4378,07	1153,10	7,48	462,34	2478,73
			2,47		0,3		34,53	175,12	46,13		18,49	99,15
47	КБ7-24-12	0,06	298,1490	0,12	35,7779	116,39	4164,19	22140,54	5787,04	7,48	2230,15	12181,38
			17,89		2,15		249,85	1328,43	347,22		133,81	730,88
48	КР20-15-8	0,000828	555,5530	0,12	66,6664	116,39	7759,30	33880,07	9160,66	7,48	4155,54	21075,50
			0,46		0,06		6,42	28,05	7,59		3,44	17,45
52	КР20-12-3	0,9	76,6440	0,12	9,1973	116,39	1070,47	6452,66	1655,09	7,48	573,30	3298,86
			68,98		8,28		963,42	5807,39	1489,58		515,97	2968,97
Разом:			230,69		25,8		2998,68	17216,00	4447,18		1725,97	9171,83

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (2998,68 + 17216,00 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (2998,68 + 17216,00 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (2998,68 + 17216,00 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $9171,83 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 9171,83$ грн.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.О. Лихіцький



Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 102,62813 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

Лизикант С.А.
" 24 " 2013 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт електромережі приміщення Дружківського міського суду Донецької області, який розташований за адресою: 84205, м. Дружківка, вул.Енгельса, 45 (утримання та обслуговування електромереж)

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт електромережі приміщення Дружківського міського суду Донецької області, який розташований за адресою: 84205, м. Дружківка, вул.Енгельса, 45 (усунення аварії, утримання та обслуговування електромереж)	62,66268	-	-	62,66268
		Разом по главі 2:	62,66268	-	-	62,66268
		Разом по главах 1-7:	62,66268	-	-	62,66268
		Разом по главах 1-8:	62,66268	-	-	62,66268
2	Настанова [4.29]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	20,00000	20,00000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	-	-	20,00000	20,00000
		Разом по главах 1-9:	62,66268	-	20,00000	82,66268
		Разом по главах 1-12:	62,66268	-	20,00000	82,66268
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,87294	-	-	1,87294
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,98782	0,98782
		Разом	64,53562	-	20,98782	85,52344
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	17,10469	17,10469
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	64,53562	-	38,09251	102,62813

Керівник підрядної організації



В.О. Лихіцький