

Замовник Пандильська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"
 (назва організації)
 Підрядник ПП Фірма "Будароплюс"
 (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Послуги з поточного ремонту складських приміщень з монтуванням зерноочисного обладнання, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з


Складена в поточних цінах

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі	101,42685	101,42685	-
		Заробітна плата			
		Вартість матеріальних ресурсів	76,73228	76,73228	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	24,69457	24,69457	-
		Загальновиробничі витрати	-	-	-
		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	35,41691	35,41691	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
		Інші сукупні витрати	-	-	-
		Разом			
		Прибуток	136,84376	136,84376	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,40748	5,40748	-
		Кошти на покриття ризиків	2,74969	-	2,74969
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
			-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	145,00093 - 145,00093 29,00019 174,00112	142,25124 - 142,25124 - -	2,74969 - 2,74969 29,00019 29,00019
12					


Керівник підприємства
(організації) замовника

Є.В.Задубинна



Керівник генеральної
підрядної організації

С.О.Калимков



Панфільська дослідна станція
Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України"
(назва організації, що затверджує)

Директор _____ Єлизавета ЗАДУБІННА
Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 174,00112 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Послуги з поточного ремонту складських приміщень з монтуванням зерноочисного обладнання


Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Послуги з поточного ремонту складських приміщень з монтуванням зерноочисного обладнання	136,84376	-	-	136,84376
		Разом по главі 2:	136,84376	-	-	136,84376
		Разом по главах 1-7:	136,84376	-	-	136,84376
		Разом по главах 1-8:	136,84376	-	-	136,84376
		Разом по главах 1-9:	136,84376	-	-	136,84376
		Разом по главах 1-12:	136,84376	-	-	136,84376
		Кошторисний прибуток (П)	5,40748	-	-	136,84376
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,74969	5,40748
		Разом	142,25124	-	2,74969	2,74969
		Настанова [4.43]	-	-	2,74969	145,00093
		Податок на додану вартість	-	-	29,00019	29,00019

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	142,25124	-	31,74988	174,00112

204 СД ССР

Керівник відділу

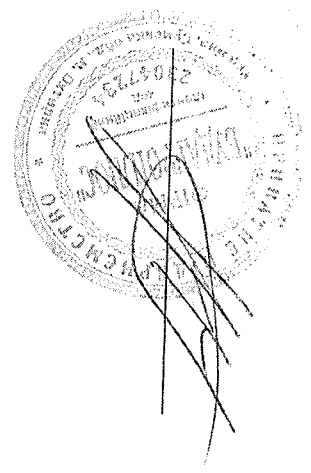

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Послуги з поточного ремонту складських приміщень з монтуванням зерноочисного обладнання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

136,84375 тис. грн.
0,70686 тис.люд.год.
88,19252 тис. грн.
4,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 вересня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвильистих азбестоцементних листів	100м2	0,4	4156,77	-	1662,71	1662,71	-	46,4236	18,57
2	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,4	4156,77	-	1662,71	1662,71	-	27,2740	10,91
3	KP8-1-5	Розбирання крокв зі стовьями та підкосами з брусьє і колод	100м2	0,4	2562,12	-	1024,85	1024,85	-	10,91	-
		Разом прями витрати по розділу 1			4388,07	-	1755,23	1755,23	-	43,4893	17,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. загальновиборобничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.			4442,79	4442,79	4442,79	4442,79	-	46,88	-
					4442,79	-	4442,79	-	-	-	-
					4442,79	-	4442,79	-	-	-	-
					2508,66	-	2508,66	-	-	-	-
					5,63	-	5,63	-	-	-	-
					967,72	-	967,72	-	-	-	-
					6951,45	-	6951,45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					6951,45				
		Розділ 2. Покрівельні роботи									
4	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стопки, опори, ферми та ін.]	т	0,5594	<u>23923,10</u>	-	13382,58	12220,68	-	<u>203,7878</u>	<u>114</u>
5	КБ9-23-1 H2=1,15	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,5594	<u>21846,05</u> <u>11265,38</u> <u>10968,28</u>	-	6301,85	6135,66	-	<u>110,1564</u>	<u>61,62</u>
6	КБ9-42-1 H2=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,4	<u>8222,18</u> <u>8222,18</u>	-	3288,87	3288,87	-	<u>84,3993</u>	<u>33,76</u>
7	КБ9-42-1 H2=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа між навісом і завом	100м2	0,075	<u>8222,18</u> <u>8222,18</u>	-	616,66	616,66	-	<u>84,3993</u>	<u>6,33</u>
8	С111-31-2-1-ІН-Ж	Профнастил ПСМ 0,5 мм ПР-15А 1155*2000 оцинк	шт	20	<u>775,00</u>	-	15500,00	-	-	-	-
9	С111-31-2-1-ІН-Ж	Профнастил ПСМ 0,5 мм ПР-15А 1155*1500 оцинк	шт	12	<u>582,50</u>	-	6990,00	-	-	-	-
10	С1-37-104-ІНБ-8-6	Саморіз по металу зі свердлом та шестигранною голівкою (ТЕХ)DIN7504 к, оцинкований4,8х16(уп-500шт)	пак	1	<u>481,14</u>	-	481,14	-	-	-	-
11	С1-37-104-ІНБ-8-6	Шайба з гумовою прокладкою, оцинкована 5х16(уп-500шт)	пак	1	<u>315,04</u>	-	315,04	-	-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 2					46876,14	22261,87			215,71
		Разом будівельні роботи, грн.					46876,14				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24614,27				
		всього заробітна плата, грн.					22261,87				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					11944,14				
		трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год.					25,88				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					4453,30				
		Всього будівельні роботи, грн.					58820,28				
		Всього по розділу 2					58820,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 КБ6-1-4	Посилени конусу загальної ями бетоном об'ємом понад 5 м ³	100м ³	0,0686	36740,67	-	2520,41	2520,41	-	-	368,9934	25,31
13 КР20-15-11	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	100м ³	0,07	38632,93	-	2704,31	2704,31	-	-	431,4600	30,2
	Разом прямі витрати по розділу 3					5224,72	5224,72	-	-	-	55,51
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5224,72					
	всього заробітна плата, грн.					5224,72					
	Загальновиборничі витрати, грн.					2962,93					
	трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					6,66					
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1146,10					
	Всього будівельні роботи, грн.					8187,65					
	Всього по розділу 3					8187,65					
14 КБ9-75-2	Розділ 4. Інші роботи										
15 КМ12-79-4-2	Виготовлення ручної завіжки	т	0,05	24175,65	-	1208,78	1128,49	-	-	208,1119	10,41
в.в.	Засушки сталеві фланцеві на умовний тиск 16 МПа [160 кгс/см ² , діаметр умовного проходу 80-100 мм	10 шт	0,1	22569,74	-	2064,68	2064,68	-	-	188,0918	18,81
п.2.12.1.2	[електричний або електромагнітний привід]			20646,83	-			-	-	-	-
к(труд)=1,25	Установлення сталевих засувок та ктапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	544,18	-	544,18	544,18	-	-	5,3933	5,39
16 КР16-26-2	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м ²	20	25,07	-	501,40	501,40	-	-	0,2800	5,6
17 КР20-38-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м ²	0,2	674,98	-	135,00	135,00	-	-	5,4970	1,1
18 КБ13-16-6	Фарбування металевих пофарбованих поверхонь емаллю ГФ-115	100м ²	0,2	674,98	-	100,85	100,85	-	-	4,1630	0,83
Н2=1,15	Разом прямі витрати по розділу 4			504,26	-			-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4554,89	4474,60	-	-		42,14
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4554,89		-	-		-
						80,29		-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4474,60 2128,86 4,09 702,20 6683,75				
		Всього по розділу 4					6683,75				
		Розділ 5. Пусконаладжувальні роботи									
20	КТ4-26-2	Конвеєр стрічковий переувний, швидкість руху, м/с: конвеєра 0,3, стрічки 1 - 3.15 м/с, продуктивність 195-615 м3/год ширина стрічки 800 мм, довжина до 10 м	Конвеєр	1	8558,88 8558,88	-	8558,88	8558,88	-	60,0000	60
21	КТ4-26-3	Конвеєр стрічковий переувний, швидкість руху, м/с: конвеєра 0,3, стрічки 1 - 3.15 м/с, продуктивність 195-615 м3/год ширина стрічки 800 мм, довжина до 15 м	Конвеєр	1	11269,19 11269,19	-	11269,19	11269,19	-	79,0000	79
22	КТ4-35-1	Конвеєри скребкові, швидкість руху тягового ланцюга 0,5 - 0,63 м/с, ширина скребка 600 мм, висота скребка 250 мм, довжина до 10 м	Конвеєр	1	11411,84 11411,84	-	11411,84	11411,84	-	80,0000	80
23	КТ1-54-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління релейно-контакторна з загальним числом зовнішніх блокувальних зв'язків до 5	шт	2	1191,92 1191,92	-	2383,84	2383,84	-	8,0000	16
24	КТ1-54-1	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління релейно-контакторна з загальним числом зовнішніх блокувальних зв'язків до 3	шт	9	744,95 744,95	-	6704,55	6704,55	-	5,0000	45
		Разом прямі витрати по розділу 5					40328,30	40328,30	-		280
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40328,30 40328,30 15872,32 24,36 4190,92 56200,62		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 5									
		Разом прямі витрати по кошторису					56200,62				
		Разом будівельні роботи, грн.					101426,84	76732,28			
		в тому числі:					101426,84				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24694,56				
		всього заробітна плата, грн.					76732,28				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					35416,91				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					66,62				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					11460,24				
		Всього будівельні роботи, грн.					136843,75				
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					136843,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					706,86				
							88192,52				

Сюла


Перевірів

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

С. О. Калмиков

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

С. О. Калмиков

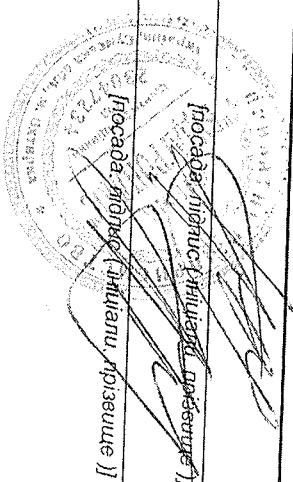

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КБ9-42-1	0,4	84,3993	0,12	10,1279	172,04	1742,41	8222,18	2192,21	7,48	631,31	4565,93
7	КБ9-42-1	0,075	33,76	0,12	4,05	172,04	696,96	3288,87	876,89	7,48	252,52	1826,37
12	КБ6-1-4	0,0686	84,3993	0,12	10,1279	172,04	1742,41	8222,18	2192,21	7,48	631,31	4565,93
13	КР20-15-11	0,07	6,33	0,12	0,76	172,04	130,68	616,66	164,41	7,48	47,35	342,44
14	КБ9-75-2	0,05	368,9934	0,12	44,2792	172,04	7617,79	36740,67	9758,86	7,48	2760,07	20136,72
15	КМ12-794-2	0,1	25,31	0,12	3,04	172,04	522,58	2520,41	669,46	7,48	189,34	1381,38
16	КР16-26-2	1	431,4600	0,12	51,7752	172,04	8907,41	38632,93	10458,87	7,48	3227,32	22593,60
17	КР20-38-1	20	30,2	0,12	3,62	172,04	623,52	2704,31	732,12	7,48	225,91	1581,55
18	КБ13-16-6	0,2	208,1119	0,12	24,9734	172,04	4296,43	22569,74	5910,56	6,23	1556,68	11763,67
19	КБ13-26-6	0,2	10,41	0,079	1,25	172,04	214,82	1128,49	295,53	6,23	77,83	588,18
20	КТ4-26-2	1	188,0918	0,094	14,8593	172,04	2556,39	20646,83	5104,71	6,99	1171,81	8832,91
21	КТ4-26-3	1	18,81	0,12	0,5070	172,04	285,64	2064,68	510,47	6,99	117,18	883,29
22	КТ4-35-1	1	5,39	0,12	0,51	172,04	87,22	544,18	138,91	7,48	37,70	263,83
23	КТ1-54-2	2	0,2800	0,087	0,67	172,04	5,78	25,07	6,79	6,74	2,09	14,66
24	КТ1-54-1	9	5,6	0,087	0,4782	172,04	115,60	501,40	135,80	6,83	41,80	293,20
Разом:			5,4970	0,087	0,1	172,04	82,28	674,98	166,60	6,83	37,54	286,42
			1,1	0,087	0,3622	172,04	16,46	135,00	33,31	6,83	7,51	57,28
			4,1630	0,087	0,07	172,04	62,31	504,26	124,65	6,83	28,43	215,39
			0,83	0,087	5,2200	172,04	12,46	100,85	24,93	6,83	5,69	43,08
			60,0000	0,087	5,22	172,04	898,05	8558,88	2080,52	6,74	404,40	3382,97
			60	0,087	6,8730	172,04	898,05	8558,88	2080,52	6,74	404,40	3382,97
			79,0000	0,087	6,87	172,04	1182,43	11269,19	2739,36	6,74	532,46	4454,25
			79	0,087	6,87	172,04	1182,43	11269,19	2739,36	6,74	532,46	4454,25
			80,0000	0,087	6,96	172,04	1197,40	11411,84	2774,03	6,74	539,20	4454,25
			80	0,087	6,96	172,04	1197,40	11411,84	2774,03	6,74	539,20	4454,25
			8,0000	0,087	1,39	172,04	119,74	1191,92	288,57	6,74	53,92	4510,63
			16	0,087	1,39	172,04	239,48	2383,84	577,14	6,74	107,84	462,23
			5,0000	0,087	0,4350	172,04	74,84	744,95	180,35	6,74	33,70	924,46
			45	0,087	3,92	172,04	673,56	6704,55	1623,15	6,74	303,30	288,89
Разом:			640,24		66,62		11460,24	76732,28	19402,38		4554,29	35416,91

Крім того:

Коліти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (11460,24 + 76732,28 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.}
 \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (11460,24 + 76732,28 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (11460,24 + 76732,28 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


Разом загальновиrobничі витрати: 35416,91 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 35416,91 грн.

Склад

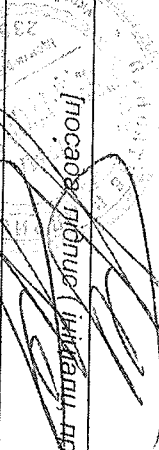

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.О.Калмиков

Перевірів

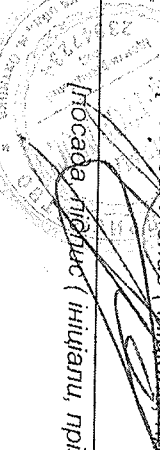
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.О.Калмиков



Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:				Об'єднані ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14	
I. Витрати труда										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	341,43	100,57					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд. год	18,81	109,77					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9						
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд. год	280	144,03					
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
6.1		загальновиrobничих витрат	люд. год	66,62	172,02					
Разом кошторисна трудомісткість										
			люд. год	706,86						
Середній розряд робіт										
			розряд	4,6						
Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат										
7	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	15,83102						
8	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,70128						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	204_ДЦ_ИВР	14
9	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,63534						
10	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,78606						
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,01632						
12	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,02214						
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти										
13	С1-37-104-ИНБ-8-6 варіант 1	Саморіз по металу зі свердлом та шестигранною голівкою (ТЕХ) DIN7504 к, оцинкований 4,8х16(уп-500шт)	пак	1	481,14 481,14	481,14 481,14	-	-	-	-
14	С1-37-104-ИНБ-8-6 варіант 2	Шайба з гумовою прокладкою, оцинкована 5х16(уп-500шт)	пак	1	315,04 315,04	315,04 315,04	-	-	-	-
15	С111-31-2-1-ИН-Ж варіант 1	Профнастил ПСМ 0,5 мм ПР-15А 1155*2000 оцинк	шт	20	775 15500,00	775,00 15500,00	-	-	-	-
16	С111-31-2-1-ИН-Ж варіант 2	Профнастил ПСМ 0,5 мм ПР-15А 1155*1500 оцинк	шт	12	582,5 6990,00	582,50 6990,00	-	-	-	-
17	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,57527	135,26 348,33	135,26 348,33	-	-	-	-
18	С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 3 мм	т	0,00022376	83350 18,65	83350,00 18,65	-	-	-	-
19	С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм	т	0,0129771	80250 1041,41	80250,00 1041,41	-	-	-	-
20	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	1,8541	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,0229	-	-	-	-	-
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		24694,57	24694,57	-	-	-
		Електроенергія	кВт-год	1,854					
		Масляні матеріали	кг	0,023					
		Будівельне сміття	т	1,508					
		Додаткові дані							


-3-

204 ДЦ ІВР

Поточні ціни матеріальних ресурсів
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)] С.О. Калмиков
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] С.О. Калмиков

204_СД_ДФ_02-01-01

ЗАТВЕРДЖЕНО
Панфільська дослідна станція
Національного наукового центру "Інститут
землеробства Національної академії аграрних
наук України"
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Загальнобудівельні роботи


Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	40	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	40	
3	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	40	
4	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,5594	
5	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,5594	
6	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	40	
7	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа між навісом і завом	м2	7,5	
8	Посиленн конусу завальної ями бетоном об'ємом понад 5 м3	м3	6,86	
9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	7	
10	Виготовлення ручної задвижки	т	0,05	
11	Засувки сталеві фланцеві на умовний тиск 16 МПа [160 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
12	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	
13	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	20	
14	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	20	
15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	20	
16	Конвеєр стрічковий пересувний, швидкість руху, м/с: конвеєра 0,3, стрічки 1 - 3,15 м/с, продуктивність 195-615 м3/год ширина стрічки 800 мм, довжина до 10 м	Конвеєр	1	
17	Конвеєр стрічковий пересувний, швидкість руху, м/с: конвеєра 0,3, стрічки 1 - 3,15 м/с, продуктивність 195-615 м3/год ширина стрічки 800 мм, довжина до 15 м	Конвеєр	1	
18	Конвеєри скребкові, швидкість руху тягового ланцюга 0,5 - 0,63 м/с, ширина скребка 600 мм, висота скребка 250 мм, довжина до 10 м	Конвеєр	1	

1	2	3	4	5
19	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління релейно-контакторна з загальним числом зовнішніх блокувальних зв'язків до 5	шт	2	
20	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління релейно-контакторна з загальним числом зовнішніх блокувальних зв'язків до 3	шт	9	

Склав

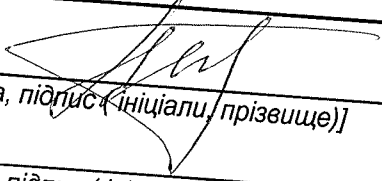
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.О.Калмиков

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.О.Калмиков