


Вид В

✓(✓)

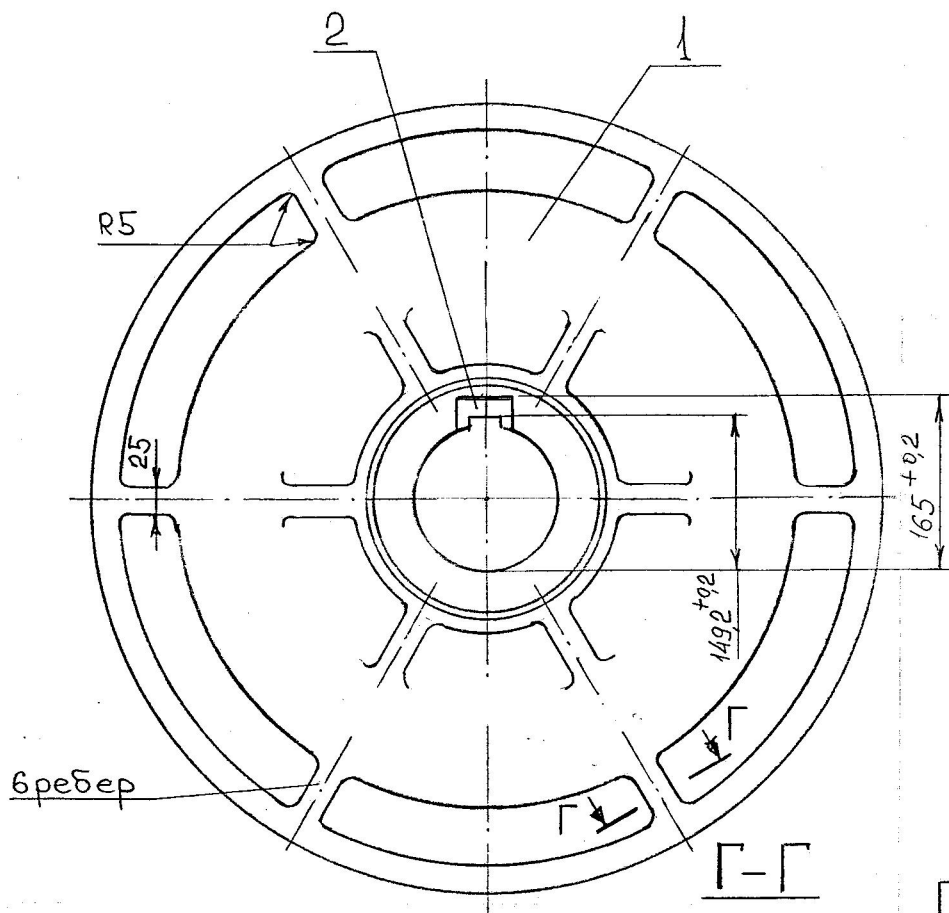

1. Неуказанные пред. отклонения размеров: $H16$; $h16$; $\pm IT16$
2. Колесо рабочее балансировать статически. Допустимый дисбаланс $20g$ на радиусе $420mm$.
3. Биение торца Д и С относительно базы Б не более $0,5mm$.
4. Неуказанные радиусы и уклоны — литейные
5. Заводской № черт. 80.00.004.

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Мат.	ед. общ. Масса	Прим.
2	По наст. черт.	Платик $l=265$	шт 1	ст 3 ГОСТ 380-71	2,82	2,82
1	По наст. черт.	Колесо рабочее	шт 1	УЧХ 28-Н2 РТМ 28-61		
05-ОК 2.16.00.00						
Насос центробежный 122 ртв						
2005						
Черт.	Вазинайлова	ТРАИ	Колесо рабочее			
Пров.	Цаллин		УЧХ 28-Н2			
Нач. ОР	Гринчук		РТМ 28-61			
Нач. ПТО	Билецкий		ПКО ЧкТЭЦ			
Гл. инж.	Билецкий		ОАО, Химболокно			

Школа вид 12
18