

Зареєстровано в реєстрі Закарпатського обласного
Управління лісового господарства

За № _____

Дата реєстрації « _____ 2022 р.

Підпис та прізвище відповідальної особи

ДОГОВІР № 193
про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом

(снт. Міжгір'я)

від «16» грудня 2022 р.

Державне підприємство «Міжгірське лісове господарство», надалі «Замовник», в особі Голови Комісії з припинення ДП «Міжгірський лісгосп» Гльози О.Л., який діє на підставі наказу Держлісагентства від 12.12.2022 №1166 з однієї сторони, та **ФОП Романюк В.Ю.**, надалі «Виконавець», в особі **Романюк В.Ю.**, який діє на підставі Свідоцтва з іншої сторони, а разом іменовані «Сторони», уклали даний Договір про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом (далі по тексту - «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. «Виконавець» має право та зобов'язується на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов'язані з лісівництвом (код 02.40 за ДК 016-2010) за завданням «Замовника», який в свою чергу має право та зобов'язується прийняти і оплатити надані послуги.
- 1.2. Склад, види та обсяги послуг, що надаються за цим Договором, а також строки надання послуг визначаються Сторонами у Додатках, які є невід'ємною частиною даного Договору.
- 1.3. Документальний супровід надання/прийняття Сторонами послуг, здійснюється за встановленими формами у Додатках, які є невід'ємною частиною даного Договору:
 - карта технологічного процесу розроблення лісосіки (Додаток №1);
 - акт приймання-передачі лісосіки для розробки (Додаток №2);
 - технічне завдання (Додаток №3);
 - кошторис на послуги, які надаються за Договором (Додаток №4);
 - протокол погодження вартості послуг, які надаються за Договором (Додаток №5);
 - акт приймання-передачі виконаних робіт (Додаток №6);
 - акт огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток №7).

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

- 2.1. Якість заготовленої лісопродукції та результат наданих послуг повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів України, що наведені у Додатку № 3.
- 2.2. У разі невідповідності результату наданих послуг вимогам, зазначеним у Додатку № 3, «Виконавець» зобов'язується за власні кошти та власними силами виправити недоліки протягом 30 календарних днів від надання «Замовником» відповідної вимоги у письмовому виді.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1 Загальна сума цього Договору становить 76 500 -00 грн. (сімдесят шість тисяч п'ятсот грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 0 грн.
- 3.1. Ціна на послуги встановлюються в Національній валюті України.
- 3.2. Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін.
- 3.4. Вартість та перелік передбачених послуг визначена у Додатку №4.

Замовник _____

Виконавець _____

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати «Замовником» після надання «Виконавцем» рахунка-фактури на оплату наданих послуг на підставі підписаного Сторонами Акта приймання-передачі виконаних робіт (Додаток № 6) на протязі 20 календарних днів.
- 4.2. Форма розрахунку за Договором – безготівкова.
- 4.3. «Замовник» проводить оплату наданих послуг протягом 20 календарних днів з моменту надання рахунка-фактури згідно підписаного Сторонами Акта приймання-передачі виконаних робіт.
- 4.4. Остаточний розрахунок проводиться після складання Акта огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток № 7), за умови відсутності претензій зі сторони «Замовника». Після усунення всіх недоліків, виявлених представниками «Замовника» Сторони засвідчують цей факт своїми підписами в Акті огляду місць використання лісових ресурсів або складанням додаткового акта.
- 4.5. Оплата за заготовлену деревину здійснюється за диференційованими розцінками, відповідно до заготовлених сортів та сортиментів лісоматеріалів.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН


5.1. «Виконавець» має право:

- 5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги (виконані роботи);
- 5.1.2. На дострокове надання послуг (виконання робіт) за письмовим погодженням «Замовника»;
- 5.1.3. Ставити в письмовій формі перед «Замовником» питання про перегляд плану надання послуг (виконання робіт) у разі виникнення обставин, що не залежать від нього і перешкоджають наданню послуг відповідно до Технічного завдання (Додаток № 3).


5.2. «Виконавець» зобов'язаний:

- 5.2.1. Власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов'язані з лісівництвом в обсязі і в строки, передбачені відповідними нормативними документами і даним Договором;
- 5.2.2. Надати послуги згідно встановлених вимог у Технічному завданні (Додаток № 3);
- 5.2.3. Розпочати надання послуг протягом 3 днів з моменту підписання Акту прийняття-передачі лісосіки (Додаток № 2);
- 5.2.4. Отримати дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107);
- 5.2.5. Скласти карту технологічного процесу розроблення лісосіки та надати «Замовнику» її копію (Додаток № 1);
- 5.2.6. Керуватися чинним законодавством та нормативно-правовими актами, що діють в лісовому господарстві та лісовій промисловості;
- 5.2.7. Забезпечити дотримання чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України під час виконання робіт (Додаток № 3) як на лісосіці так і за її межами;
- 5.2.8. Забезпечити «Замовнику» можливість вільного доступу в робочий час на місця надання послуг (виконання робіт) для перевірки перебігу та якості робіт;
- 5.2.9. Провести очищення лісосіки від порубочних решток, яке повинне забезпечувати можливість обробітку ґрунту, садіння і догляд за лісовими культурами та природне поновлення;
- 5.2.10. Передати «Замовнику» всю отриману в процесі розробки лісосіки лісопродукцію на франко-верхньому (проміжному) складі.

Замовник



Виконавець



5.3.«Замовник» має право:

- 5.3.1. Здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю заготовленої лісопродукції технічним умовам і державним стандартам, а також якістю та обсягами наданих послуг;
- 5.3.2. Безпосереднього доступу до місць надання послуг «Виконавця» для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються;
- 5.3.3. У разі виявлення порушень вимог законодавства про охорону праці інформувати територіальні управління Держгірпромнагляду та інші компетентні органи.
- 5.3.4. У випадках порушення чинного законодавства з пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України призупинити надання послуг (виконання робіт);

5.4. «Замовник» зобов'язаний:

- 5.4.1. У 3-денний термін з дня укладання Договору передати «Виконавцю» для розробки лісосіку (Додаток № 2);
- 5.4.2. Надати «Виконавцю» Технічне завдання (Додаток № 3);
- 5.4.3. Оплатити надані «Виконавцем» послуги, передбачені у Додатку № 6 цього Договору, в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.


6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБІТ

- 6.1.«Замовник» щоденно здійснює приймання заготовленої лісопродукції за участю представника «Виконавця» на підставі вимог нормативно-правових актів України наведених у Додатку №3.
- 6.2.Про надані послуги «Виконавець» щомісячно складає Акт приймання-передачі виконаних робіт (Додаток № 6), який підписується уповноваженими представниками Сторін протягом 3 робочих днів з дня фактичного надання послуг.
- 6.3.Після надання всього об'єму послуг за цим Договором складається Акт огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток № 7), в якому «Замовник» за наявності вказує зауваження, методи та терміни їх усунення, види та суми порушень природоохоронного законодавства. Після усунення всіх недоліків та зауважень, виявлених представниками «Замовника» Сторони засвідчують цей факт своїми підписами в Акті огляду місць використання лісових ресурсів або складанням додаткового акта.
- 6.4.У разі виявлення «Замовником» порушень природоохоронного законодавства, термінів розробки лісосіки та інших порушень законодавства, ним можуть складатися відповідні Акти. У разі відмови «Виконавця» від підписання такого Акту, у ньому робиться про це відмітка і такий Акт Сторони вважають одним із достатніх доказів при вирішенні спору.
- 6.5.Уповноважені особи: посада ФОП, П.І.Б Романюк В.Ю., (довіреність від__ №__), тел. 0979476900 , E-mail_____.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
- 7.2 Керуючись положеннями ст. 837 Цивільного кодексу України «Виконавець» несе повну відповідальність за порушення (недотримання) чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України під час надання послуг (виконання робіт) згідно цього Договору.
- 7.3 У разі односторонньої необґрунтованої відмови «Виконавця» від надання послуг за цим Договором, він сплачує «Замовнику» штраф у розмірі 10 % від вартості ненаданих послуг (невиконаних робіт).
- 7.4 У разі порушення строків надання послуг (виконання робіт) встановлених цим Договором, «Виконавець» сплачує штраф у розмірі 5 % від вартості ненаданих послуг (невиконаних робіт) за кожен день затримки.

Замовник 

Виконавець 

- 7.5 «Замовник» не несе відповідальності за безпечне виконання робіт «Виконавцем», не розслідує і не бере на облік нещасні випадки (в т.ч. із смертельним наслідком), які сталися з працівниками «Виконавця», під час надання послуг (виконання робіт) згідно цього Договору.
- 7.6 Відповідальність за випадкове знищення або випадкове пошкодження заготовленої лісопродукції покладається на «Виконавця» до моменту передачі її «Замовнику».
- 7.7 У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг «Замовник» сплачує «Виконавцю» штраф у розмірі облікової ставки Національного Банку України від вартості прострочених (невиконаних) зобов'язань, окрім випадків непов'язаних з діями або бездіяльністю «Замовника».
- 7.8 Виплата штрафів не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

8 ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 8.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
- 8.2 Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
- 8.3 Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ виданий Торгово-промислової Палати України.
- 8.4 У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9 ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 9.1 Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
- 9.2 У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10 ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

- 10.1 Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але у будь-якому випадку до 31 грудня 2022 року.
- 10.2 Кожна із Сторін має право достроково розірвати Договір, повідомивши письмово іншу Сторону за 14 календарних днів, за умови повних розрахунків.
- 10.3 Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлене у самій додатковій угоді, Договорі або чинному законодавстві України.


11 ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ

- 11.1 Будь-які зміни і доповнення до даного Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.
- 11.2 Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою Сторін або на підставах, передбачених Цивільним кодексом України, з відшкодуванням понесених збитків.


12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

Замовник _____



Виконавець _____



- 12.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
- 12.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
- 12.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
- 12.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
- 12.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

ДП „Міжгірське лісове господарство»
смт. Міжгір'я
вул. Незалежності, 64
код 22114589
р/р 043123560000026001303711095
Ф-ЗООУ ВАТ «Ощадбанк»
МФО 312356

Голова Комісії з припинення ДП
«Міжгірський лісгосп»



О.Л.Гльоза

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Романюк В.Ю.
Міжгірський р-н
с. Горб, 251
інд.код 2583311417
№UA 563052990000026006013600041
АТ КБ «Приватбанк»
ЄДРПОУ банку 14360570
МФО 305299

Керівник



В.Ю.Романюк

Додаток № 2
до Договору № 193
від «16» грудня 2022 р.

AKT

приймання - передачі лісосіки для розробки

«16» грудня 2022 р.

Лісництво	<u>Майданське</u>	
Лісосіку, відведено в рубку на	<u>2022</u>	рік
Лісорубний квиток №	<u>001895</u>	від <u>16.12.2022 р.</u>
Квартал <u>10</u>	Виділ <u>34.5</u>	Площа <u>0.5</u> га
Вид користування	<u>РФіОЛ-санітарні</u>	
Вид, спосіб рубання	<u>Суцільна санітарна</u>	
Таксаційна характеристика лісосіки	<u>шпилькове</u>	
(господарство, склад, повнота, вік)		

Рельєф	Пд	Кут схилу	20	°
Механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості)		Бурі гірськолісові суглинки		
Розряд висот	Підлісок	м ³ /га		
Умови роботи	важкі			
Кількість дерев	Середній об'єм хлиста		1.3	м ³

Підлягає вирубці:

Разом	ділової	<u>24</u>	м ³ ;	дров»яної	<u>101</u>	м ³ ;	хмизу	<u>18</u>	м ³ .
Всього ліквідної деревини:		<u>125</u>	м ³ .						

Лісосіка в натурі обмежена стовпами і візирами.

Лісосіку для розробки здав:

(відповідальна посадова особа «Замовника»)

Остап Є.П.

ПИБ.

(підпис)

МП

Романюк В.Ю

ПІБ

(підпис)

Лісосіку для розробки прийняв:

(відповідальна посадова особа «Виконавця»)

Присутні:

Особливі відмітки:

Додаток № 3
до Договору № 193
від «16» грудня 2022 р.



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Перелік послуг, пов'язаних з лісівництвом, які надаються за Договором:

(*«Замовником» вказуються найменування послуг)

№ п/п	Найменування послуг (зміст роботи)*	Одиниця виміру	Кількість
А	Б	В	Г
1.	Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці		
1.1	(вказується комплекс робіт або операції окремо)		
	Влаштування та ремонт трелювального волока	м/год	
2.	Лісосічні роботи		
2.1	(вказується комплекс робіт або операції окремо)		
2.2	Звалювання дерев, обрізка сучків, розкряжування, спуск, очистка лісосіки	Куб.м	143
2.3			
3.	Трелювання деревини	Куб.м	125

2. План заготівлі деревини:

Номер кварталу	Номер виділу, ділянки	Площа ділянки, гектарів	Господарство	Маса деревини, куб.м					разом
				ділової	дров'яної	разом ліквідної стовбурової	ліквіду із крони	хворосту і сучків	
10	34.5	0.5	Шп	24	96	120	5	18	143
Усього		0.5	Шп	24	96	120	5	18	143

Строк закінчення заготівлі «31» грудня 2022 року.

Умови зберігання деревини _____

Спосіб очищення: порубочні рештки подрібнити до 0,5- 1,0 м, із складанням їх у купи у місця вільні від підросту на трелювальні волока.

Особливі умови: пні закріпити трелювальні волоки від водної ерозії; площу в/с, після закінчення вивозки-рекультивувати; залишити мертву деревину загальною масою 8 куб.м.

Лісопродукція передається «Замовнику» на умовах франко-верхній (проміжний) склад.
Термін надання послуг (виконання робіт) за Договором до «31» грудня 2022 року.

3. Природоохоронні та лісівничі вимоги:

(щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насічників, відвернення ерозії ґрунту тощо)

4. «Виконавець» ознайомлений із вимогами нормативно-правових актів України:

№ п/п	Назва документу
1	Лісовий кодекс України
2	Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII
3	Кодекс з основ безпеки та охорони праці Міжнародної організації праці (ILO)
4	Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.07.2005 № 119, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.09.2005 № 1084/11364
5	Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232
6	Правила рубок головного користування в лісах України, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 № 85/17380.
7	Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.05. 2007 № 724
8	Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761
9	Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555
10	Інструкція з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного комітету лісового господарства, затверджена наказом Держкомлісгоспу України від 19.12.2003 № 205
11	Тимчасова інструкція з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України, затверджена наказом Держлісагентства України від 27.06.2012р. № 202
12	Закон України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» від 10.02.2000 №1436-III
13	Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI
14	Правила пожежної безпеки в лісах України, затверджені наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 №278
15	Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353-XII
16	ТУ У 16.1-00994207-002:2018 «Лісоматеріали круглі листяних порід.Класифікації за якістю.
17	ТУ У 16.1-00994207-003:2018 «Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід.Правила класифікації.
18	ТУ У 16.1-00994207-004:208 «Лісоматеріали круглі.Маркування,сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання»
19	ТУ У 16.1-00994207-005:2018 «Деревина дров»яна.Класифікація, облік,технічні вимоги»
20	ТУ У 16.1-00994207-001:2018 «Лісоматеріали круглі та пиляні.Візуальні характеристики.Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання»

Замовник



Виконавець



Додаток № 4
до Договору № 193
від «16» грудня 2022 р

ЗАТВЕРДЖЕНО:
ФОП Романюк В.Ю.
(підпис) (прізвище, ініціали,)
«16» грудня 2022 р.

КОШТОРИС №193
на послуги, які надаються за Договором
№ 193 від «16» грудня 2022 р.

Лісництво Майданське

квартал 10 виділ 34.5 площа 0.5 га

лісорубний квиток № 001895 від 16 грудня 2022 р.

ліквідний запас 125 кбм., в т.ч. ділової 24 кбм., дров'яної 101 кбм.

*(розробляється «Виконавцем» на визначений «Замовником» перелік послуг)

№ п/п	Шифр	Найменування послуг*	Один. виміру	Кількість	Розцінка за одиницю, грн.	Сума, грн
А	Б	В	Г	Д	Е	Є
1.		Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці	м/год			
1.1		ПММ	л			
2.		Лісосічні роботи		125	250-98	31372-50
2.1		Комплексна заготівля:				
		- круглих лісоматеріалів	Куб.м	65		
2.2		- дров'яної деревини для промислового використання	Куб.м	3		
2.3		- дров'яної деревини для непромислового використання	Куб.м	57		
3.		Трелювання деревини	Куб.м	125	361-02	45127-50
3.1		Середній об'єм сортименту $V_c = 1.3 \text{ м}^3$, віддаль трелювання <u>2250</u> м.	Куб.м	125	612-00	76 500-00
Всього вартість послуг			Куб.м	125	612-00	76 500-00

Вартість послуг згідно договору становить: сімдесят шість тисяч п'ятсот грн. 00 коп.
(сума прописом)

«Виконавцем» визначено вартість знеособленого 1 м^3 заготовленої (і зтрельованої) у розмірі 612-00 грн.

Ознайомлений:

«Замовник»  Голова Комісії з припинення ДП
«Міжгірський лісгосп» Гльоза О.Л.
(підпис) (прізвище, ініціали, посада)

МП
«16» грудня 2022 р.

Додаток № 5
до Договору № **193**
від «16» грудня 2022 р

ПОГОДЖЕНО
«Замовник» О.Л.Гльоза
(підпис) (прізвище, ініціали, посада)
МП
«16» грудня 2022 р.

ПОГОДЖЕНО
«Виконавець» ФОП Романюк В.Ю.
(підпис) (прізвище, ініціали)
МП Василь
Юркович
2583311417
«16» грудня 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 193
погодження вартості послуг, які надаються за Договором
№ 193 від «16» грудня 2022 р.

Лісництво **Майданське**

квартал 10 виділ 34.5 площа 0.5 га

лісорубний квиток № 001895 від 16 грудня 2022 р.

Найменування послуг (зміст роботи)	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна, грн.	Сума, грн.
Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці				
Заготівля деревини	Куб.м	125	250-98	31372-50
Трелювання	Куб.м	125	361-02	45127-50
інші				
Разом		125	552-00	76 500-00

Загальна вартість складає: сімдесят шість тисяч п'ятсот грн. 00 коп.
(сума прописом)

При зміні ціноутворюючих факторів загальна вартість може бути змінена відповідно.

(посада)

(підпис)

(ПІБ)

(підпис)

(ПІБ)

Розподіл деревини по сортиментах
РФіОЛ-санітарні, суцільна-санітарна рубка, кв./вид. 10/34.5; пл.0.5 га
у Майданському лісництві, лісорубний квиток № 001895 від "16" грудня 2022 року
договір №193 від 16 грудня 2022 року

Порода	Лісопродукція	З лісоматеріалів круглих :					дров'яна деревина:	
	Всього	клас					промислового використання	непромислового використання
		всього	A	B	C	D		
граб	0	0						20
бук	20	0						
ясен	0	0						
клен, явір	0	0						
ільм, в'яз	0	0						
сосна	0	0						
осика	0	0						
ялина, смерека	105	65	3	6	15	41	3	37
ялиця	0	0						
Разом :	125	65	3	6	15	41	3	57

Головний лісничий _____ Головний інженер /заступник директора _____

Головний економіст 



ЛІСОРУБНИЙ КВИТОК

« 16 » грудня 20 22 р.

Область Закарпатська Власник лісів або постійний лісокористувач ДП "Міжгірське ЛГ"
 Лісництво Майданське Система рубок РФІОЛ - санітарні
суцільний, санітарна за площею
 Вид, спосіб рубки Лист ЗОУЛМГ №03-29-1553 від 15.12.2022 р. та матеріалів відводу Спосіб обліку
 На підставі (наказ Міністерства про затвердження розрахункової лісосіки, дата і номер, акт обстеження, приписи тощо)
 дозволяється Майданське кому л-ву
РФІОЛ - санітарні (найменування лісокористувача)
 рубати в рахунок 2 (назва заходу)
 Лісотаксовий пояс Розряд такс 3 (третій)

Категорія лісів	Номер кварталу	Номер виділу, ділянки	Площа ділянки, гектарів	Господарство	Забезпечення збереження підросту		Маса деревини, куб. метрів							Нормативна вартість, гривень					Належить сплатити з урахуванням індексації (знижки), гривень
					на площі, гектарів	кількість, тис. штук на 1 гектар	ділової	дров'яної	разом ліквідної стовбурної	лікаду із кроми	хворосту і сучків	разом	ділової	дров'яної	лікаду із кроми	хворосту і сучків	разом		
3	6	35.4	1,0	шп	1,0	10,8	90	186	276	9	43	328	19604	1648	32	0	21284	21284	
4	10	34.5	0,5	шп	0,5	8,7	24	96	120	5	18	143	5519	860	19	0	6398	6398	
3	21	26.2	0,8	шп	0,8	8,6	35	121	156	5	20	181	7650	1072	18	0	8740	8740	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	
									0			0					0	0	

Підстава для індексації (знижки) _____ згідно строків оплати
Строк внесення плати за деревину, що відпускається _____
Дерева за межами лісосіки
Вирубуванню не підлягають _____

Строк закінчення заготівлі 34 грудня 2022 р.

Вивезення дозволяється Одночасно із заготівлею

Строк закінчення вивезення 31 березня 2023 р.

Умови зберігання деревини _____

Спосіб очищення _____ Порубочні рештки подрібнити до 0,5-1,0 м, із складанням їх у купи у місця вільні від
_____ підросту та на трелювальні волока

Розробка лісосік проводиться згідно із технологічними картами.

Особливі умови _____

закріпити трелювальні волоки від водної ерозії;

площу в/с, після закінчення вивозки - рекультивувати;

залишити мертву деревину загальною масою 21 куб.м;



Лісорубний
квиток
видав _____

(підпис)

Лісорубний
квиток
виписав _____

(підпис)

Лісокористувачі зобов'язані дотримуватися вимог Порядку спеціального використання лісових ресурсів.

За порушення Порядку спеціального використання лісових ресурсів заготівля деревини може бути припинена в установленому порядку.

З Порядком спеціального використання лісових ресурсів і Правилами пожежної безпеки ознайомлений.

Лісокористувач _____
(підпис)

Відмітка про надання відстрочки на заготівлю та вивезення деревини _____

М.П.


Підпис _____

Додаток №1
до Договору № 193 від «16» грудня 2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО: ФОП Романюк В.Ю.

(прізвище, ініціали)

«16» грудня 2022 року



**КАРТА
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ ЛІСОСІКИ
(ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЛІСІВНИЦТВОМ)**

(найменування способів рубок головного користування (вибіркова, поступова, суцільна))

РФіОЛ-санітарні; суцільна санітарна рубка

(найменування рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства)

Майданського лісництва, в кварталі/виділі № **10 вид 34.5** в урочищі **Рогозата**
Лісорубний квиток № **001895** від **16 грудня 2022 року**
Термін розроблення лісосіки: «16» грудня 2022 року до «31» грудня 2022 року
Період очищення лісосіки: з «16» грудня 2022 року до «31» березня 2023 року

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОСІКИ

1. Площа лісосіки **0.5 га**

2. Господарство

шпилькове

(хвойне, м'яколистяне, твердолистяне, склад деревостану)

3. Повнота насадження **0.5**;

4. Деревний запас, що вирубується **143 кбм**

5. Відвантаження деревини ведеться: деревами ___ %; деревними хлистами ___ %; довготтям ___ %;
сортиментами **100 %**

6. Середній об'єм деревного хлиста **1.3** куб. м

Грунт **бурі гірськолісові суглинисті** (механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості))

Гірський Пд -20

(рельєф місцевості)

II. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

1. Число бригад -- **1** ; 2. Склад бригад(и) -- 3чол., в тому числі: вальників лісу (лісоруб VI розряду) -- **2** чол.; лісорубів II - V розрядів ___ чол.; трактористів-машиністів **1** чол.; чокерівників -- ___ чол.;

допоміжних працівників чол.

3. Наявність техніки та інших засобів виробництва:

бензопилка «**Штіль-361**» 2 шт.; мотокущорізів ___ шт.; гідроклинів ___ шт.;

(марка, число)

лебідок ___ шт.; звалювальних вилок **1** шт.; коней ___ шт.;

лісозаготівельних машин (тракторів) **ТЛТ-100А -1шт.**

(марка, число)


III. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

1. З охорони праці: каски **3** шт.; підшоломники (зимові) 3шт.; сигнальні жилети 3 шт.; заборонні знаки обгородження небезпечних зон ___ шт.; побутові приміщення **1** шт.; аптечки **1** шт.; бачки (термоси) для води **1** шт.; інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) рукавиці 3 пари пожежної безпеки: вогнегасники -- **1** шт.; багри -- ___ шт.; лопати -- **1** шт.; відра -- **1** шт.; ящики з піском **1** шт.

IV. ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ЛІСОСІКИ

Маштаб: у 1 см- __м.

Переважаючий напрям вітру:

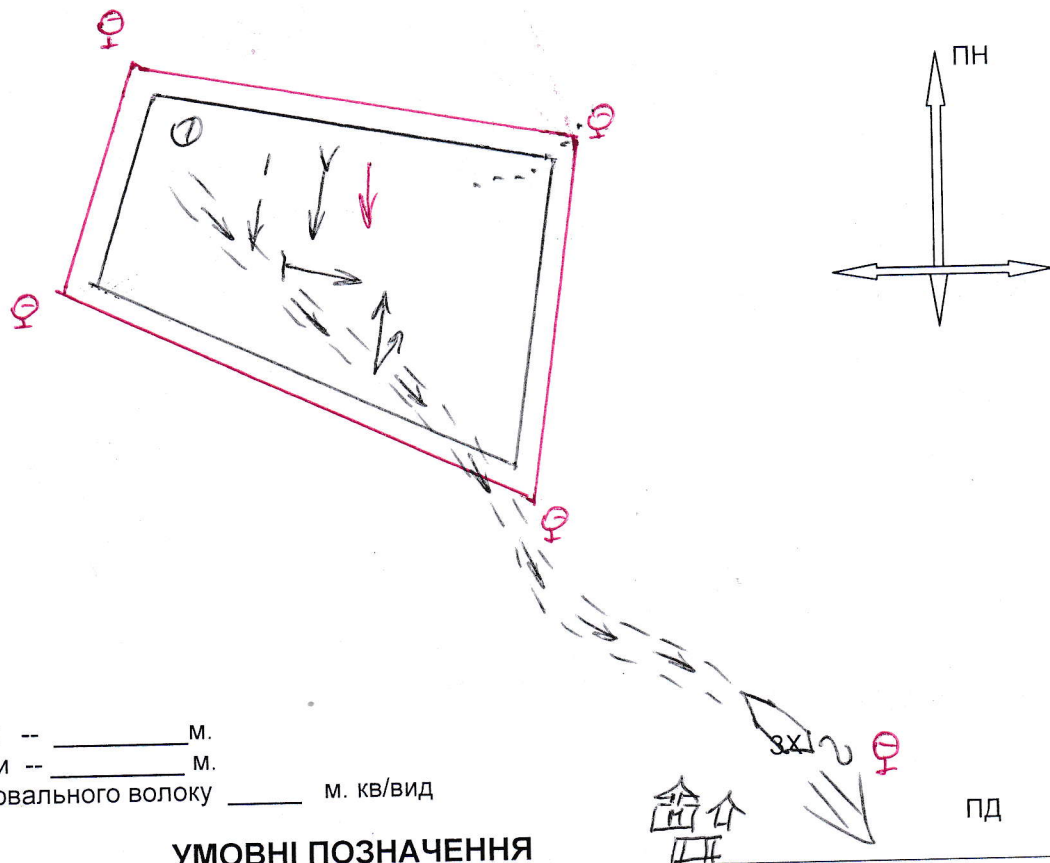

Ширина лісосіки -- ____ м.
Довжина лісосіки -- ____ м.
Довжина трелювального волоку ____ м. кв/вид

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

1		Поперечний напрям схилу	15		Небезпечні зони вздовж електронної мережі транс газу, або нафтопроводів, гідроспоруд
2		Діючі дороги, стежки	16		Небезпечні території з наявністю додаткових небезпек (зсув, урвища, кам'яні розсипи)
3		Поздовжний напрям схилу	17		Проміжний лісонавантажувальний пункт
4		Шляхи переходу працівників з пасіки в пасіку	18		Водорозділ
5		Границі лісосіки, їх довжина	19		Земляний спуск
6		Границі зон безпеки навкруги лісосіки, виробничих елементів за її межами та побутового приміщення	20		Траси канатних установок
7		Заборонні знаки обгородження небезпечних зон	21		Місце зберігання механізмів
8		Межа пасік	22		Струмки, водотоки, крутояри
9		Номера пасік	23		Дороги, стежки
10		Напрямок схилу	24		Верхній склад
11		Основний напрямок звалювання дерев	25		Місце зберігання ПММ
12		Напрямок розроблення пасік	26		Укриття від атмосферних опадів
13		Трелювальний тракторний волок	27	1	Черговість розробки пасік
14		Напрямок трелювання	28		Трелювальні волокни кінні
		Майданчик для розвороту трактора			Підїздні шляхи
		Напрямок вивезення деревини			

V. ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ЧЕРГОВІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Найменування основних технологічних операцій	Послідовність виконання операцій	Техніка інструменти та інші засоби виробництва	Черговість розробки пасік, розташування робітників (Лісосіка розробляється комплексною бригадою)
Звалювання дерев	1	бензопили "Штіль-»	1
Прив'язування хлестів	2	канат	1
Очищення дерев від гілок	3	бензопила "Штіль-» ,сокири	1
Розкрязування деревини	4	бензопили, "Штіль-»	1
Земляний спуск деревини	5		1
Під трелювання деревини	6	ТЛТ-100А	1
Трелювання деревини	7	ТЛТ-100А	1
Розкрязування на 1м дрова	8	бензопила "Штіль-»	1 Верхній склад
Навантаження деревини	9	гідроманіпулятор	Верхній склад
Навантаження деревини (дрова)	10	в ручну з землі	1 Верхній склад
Вивезення деревини	11	автомашини	Верхній склад
Очищення лісосіки	12	в ручну	1
Заправка волоків	13	лопати	
Інші роботи:			

VI. ОПИС БЕЗПЕЧНИХ СПОСОБІВ ПРАЦІ НА ПІДГОТОВЧИХ ТА ОСНОВНИХ РОБОТАХ

Щодо підготовки робочого місця; безпечного звалювання небезпечних дерев та дерев великого діаметра; безпечних способів зняття завислих дерев; очищення дерев від сучків на схилах; трелювання деревини канатною установкою, трактором, кінсьми; трелювання дерев, деревних хлестів, довгоття, сортментів, навантажування та вивезення круглого лісу; способу очищення лісосіки; інших безпечних прийомів праці в технологічному процесі)

До проведення основних лісосічних робіт виконуються підготовчі роботи згідно вимог п.15.2. Правил охорони праці , інструкцій та розділів 10,6 технологічної карти

Звалювання лісу проводиться бензопилою „Штіль„. До початку звалювання лісоруб 6 розряду та помічник проводять : оцінку небезпеки щодо можливого падіння зламаних гілок та верхівок із зварюваних та стоячих поряд дерев, визначення напрямку безпечного звалювання кожного дерева , вирубують навкруги дерева в радіусі 70 см, врівень з землею чагарник. Прибирають захаращеність, а в зимовий період відгрібають сніг навкруг дерева в радіусі 70 см та на відхидних доріжках, підготовлюють відхидні доріжки довжиною 4-5м і шириною не менше 35 см під кутом 45°-60° до напрямку протилежному напрямку звалювання дерева , в разі звалювання дерева в напі до вершини крутістю до 15 градусів відхидні доріжки прокладають під кутом 60° до напрямку наміченого падінню дерева, знімають завислі гілки, верхівки та злами , взд стежок трелювальних волоків і доріг які проходять через небезпечну зону звалювання дерев, шляхів, переходу працівників, встановлюють на межі небезпечної зони пер заборонні знаки „Прізд і прохід заборонено Звалювання лісу „. При звалюванні дерев діаметром від 8 до 12 см підпилок виконувати двома різани на глибину 1/4 діаме прямостоячих дерев і 1/3 діаметра — у похилених дерев , дерев з однобічним розвитком крони або розташування снігу(льоду) на ній. Підпилок на деревах понад 12 виконувати так, щоб нижня його площина була перпендикулярна до осі дерева, а верхня утворювала з нижньою площиною кут 25°— 55°, у дерев діаметром більше 1 м підпилок виконувати двома паралельними різани , розміщеними на відстані 1/8-1/10 діаметра стовбура. Спилювання дерев діаметром більше 12см виконувати перпендикулярно осі дерева на 2-3см вище нижньої площини підпилка та залишати недопилку при діаметрі стовбура в місці спилування від 13 до 20см - 1 см, від 21 до 2см, від 41 до 60см — 3 см , від 61 і більше — 4см. У дерев,пошкоджених гнилизною або трухлявістю , ширина недопилка збільшується на 2см. Перед початком спилування дерев лісоруб 6 розряду повинен перекопатися у відсутності сторонніх людей (окрім помічника лісоруба) в небезпечній зоні звалювання 60м, а при схилі всю протяжність до підніжжя схилу , а перед падінням дерева подати **гучний сигнал** При появі у небезпечній зоні звалювання людей за інших обставин а також твари звалювання дерев слід призупинити і забезпечити виведення їх за межі зони. На схилах крутістю до 15° напрям розроблення лісосіки приймається від підосви схилу до вери залежності від їх нахилу і способу трелювання деревини па лісосіці . На схилах крутістю понад 15° напрям розроблення лісосіки приймається від підосви схилу до вери напрям звалювання дерев — верхівкою до підніжжя схилу або під кутом не більше 45° до його вертикалі. Дерев,які мають цахил більше 5° у бік вершини схилу крутіс 15°, дозволяється звалювати в бік нахилу на звільнену від лісу територію . На схилах більше 15° вивалювання або зламвання дерев у бік їх нахилу виконувати за допоп сталевого канату трактора, який встановлюється вище схилом від дерева ,що приземляється. Стягування завислих дерев виконуються трактором або лебідкою в протиле залезності від їх нахилу і способу трелювання деревини па лісосіці . На схилах крутістю понад 20° та які лежать поперек схилу крутістю понад 15°. Розкрязувати дерева, що лежа Дерев,завислі на бокових гілках інших дерев або тонкі дозволяється знімати за допомогою коней,важеля, коловороту кондака. Лісоруб 6 розряду проводить валку 1-3 д після чого бригада проводиться прив'язування хлестів до здорових пнів, або ростучих дерев за допомогою канату закінчивши прив'язку хлестів приступає до фази робі обрубка, та обрізування гілок, сучків.

Обрубку. Обрізування гілок та сучків проводити поза небезпечною зоною звалювання дерев на відстані не менше 60м від їх місця звалювання . При куті схилу понад 15 обрубання,обрізування здійснювати лише на одній горизонталі з місцем виконання інших операцій або після їх закінчення. На схилі крутизною до 1 відстань між двома обрубниками сучків становить не менше 15м . На схилі понад 15° відстань між обрубниками сучків становить 30м. До початку обрубання гілок закріпити дерева , які повалені уздовж схилу з кутом нахилу більше 20°, та повалені поперек схилу .необхідно знаходитись з нагірного боку щодо дерева, упевнитися у відсутності людей в небезпечній зоні обрубання на схилі більше 15°. Після обрубки сучків члени бригади приступають до фази -- розкрязування .

Розкрязування дерев та хлестів дозволяється на відстані поза небезпечними зонами звалювання дерев на схилах не ближче 60м від місця звалювання . Пер розкрязуванням деревини на лісосіці необхідно перекопатися у стійкості положення стовбура та при необхідності його закріпити з прив'язуванням до пеньків, дерев, ви скель тощо та дерева або частини дерев, які лежать уздовж схилу крутістю понад 20° та які лежать поперек схилу крутістю понад 15°. Розкрязувати дерева, що лежа уздовж схилу крутістю понад 20° у напрямку від верхівки до відземку(комля). Розкрязування хлестів на напівсортменти проводити на лісосіці, дров - короткоміру біл трелювального волоку, та верхньому складі.

Земляний спуск деревини Трелювання на лісоспусках має здійснюватися відповідно до режиму, який передбачено картою технологічного процесу на проведення робіт. Роботи повинні проводитися в світлу пору доби.. Ширина небезпечної зони уздовж лісоспусків повинна становити: 60 м (по 30 м з кожного боку) – г схилі крутістю до 15°; 120 м (по 60 м з кожного боку) на схилі крутістю 15-30°; на всю ширину схилу, якщо його крутість перевершує 30°. Між сигнальниками повині встановлена звукова або видима сигналізація. У випадках відсутності зв'язку спускання деревини має бути припинене. При видимій сигналізації перед початком роботи повинні бути розставлені на безпечній відстані від лісоспуску сигнальники з таким розрахунком, щоб кожен з них бачив своїх сусідів і весь лоток лісоспуску був у полі зору. Спускати колоди (хлести) потрібно лише при отриманні з нижнього майданчику сигналу про прибуття попередньої колоди і готовності до приймання наступної. Трелювати по лісоспуску із схилів, на яких у межах небезпечної зони нависають гірські породи або пласти снігу, допускається лише після усунення

можливості їх обвалу. У випадках розміщення лісоспуску біля дороги проїзд по ній на час спускання деревини по лісоспуску має бути припинений. Для проходження робіт до місця роботи на верхній майданчик лісоспуску і в зворотньому напрямку повинна бути підготовлена стежка із зробленими переходами у важких місцях (переходи через водотоки, зсувні місця, завали тощо) за межами небезпечної зони лісоспуску. Ходити по конструкціях лісоспуску і в прилеглий до нього небезпечній зоні **забороняється** рази розкочування колод на верхньому майданчику найближчі до лісоспуску колоди повинні бути закріплені. Спускання деревини потрібно розпочинати зверху зрубаної пасіки. Під час проведення робіт не дозволяється спускати по лісоспуску колоди з не обрубаними (не обпиляними) на рівні з поверхнею стовбура гілками і сучками, а тільки більше однієї колоди за один прийом; залишати хлести і колоди на лісоспусках після закінчення роботи або в обідню перерву. В зимовий період перед початком спускання лотку завалу хлестів або колод спускання повинно бути призупинене, а завал необхідно ліквідувати. Розпочинати ліквідацію завалу дозволяється лише після закріплення канатами хлестів і колод, які знаходяться на лісоспуску. Товщина колод для борту дерев'яного лісоспуску (лотка), який призначений для переміщення деревних хлестів і колод, повинна бути не менше ніж 30 см, для спускання полін - встановлюватись окремими розрахунками. Несучі і направляючі (бокові) колоди (дошки) конструкції лотка мають бути підігнані і міцно скріплені між собою. Стики колод (дошок) не повинні мати виступів і нерівностей, спрямованих проти руху деревини. На верхньому майданчику лісоспуску повинен бути влаштований запираючий пристрій, щоб уникнути випадкового потрапляння колод в лоток в неробочий час, при ремонті лісоспуску та в інших випадках. Перед спусканням хлестів чи колод по ґрунту повинно бути підготовлене робоче місце і стежки для відходів робітників після зрушення хлеста (стовбура). Перебування робітників з підгірного боку по відношенню до деревини не дозволяється. При спусканні деревних хлестів по ґрунту допускається використовувати багри, аншпуги та інші ручні пристрої. Для розвертання хлестів на верхньому майданчику лісоспуску необхідно використовувати лебідки. Перед розбиранням завалу хлестів і колод на нижньому майданчику майстер зобов'язаний установити місце початку розбирання з метою попередження загрози їх розкочування. Не допускається розбирання завалу з одночасним спусканням хлестів і колод по лісоспуску. Розбирання завалу і колод на нижніх майданчиках необхідно виконувати механізованими засобами, рухомими лебідками або за допомогою коней. Для витягування колод із завалу необхідно користуватись канатами довжиною не менше 20 м. Не дозволяється використовувати цьому випадку для розкочування стовбурів і колод аншпуги і цапіни. Розбирання переносних лотків має здійснюватись в напрямку зверху вниз.

Трелювання деревини проводиться трелювальним трактором ТЛТ-100А по підготовлених волоках на косогорах не менше 5 м з позовжним ухилом конусу 17° (літом) та 13° (зимою) і на підйом 7°. Усі працівники які зайняті на лісосічних роботах, або на переміщеннях круглих лісоматеріалів, повинні працювати в захисних касках, а лісоруби на звалювання дерев та чокерівник - у сигнальних жилетках. Сумісництво двох і більше фаз робіт на одній пасіці в одній небезпечній зоні **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**. Перехід на слідуючу пасіку для її розробки лісозаготівельна бригада проводить тільки після виконання всіх фаз робіт на попередній, в іншому випадку **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**.

Навантаження довгоміру проводиться гідроманіпулятором на верхньому складі, дрова короткомір на верхньому складі - вручну з землі та на лісосіці на автомобільно-тракторний рухомий склад, всім членам бригади.

Розкрязування хлестів та напівхлестів на верхньому складі. Під час розкрязування деревини слід уникати випадків: утримання стовбура ногою працівника, розкрязування деревини в штабелях і пачках без попереднього розкочування хлестів (довгоття), а також стоячи на них. Розпочинати розкрязування слід тільки після надійного зчеплення зубчастої опори бензопилки з деревиною. Виймати бензопилку із деревини дозволяється тільки тоді, коли її пильний ланцюг не обертається. Розкрязування хлестів, які щільно прилягають до основи естакади і не перебувають під напругою, дозволяється виконувати одним пропиленням. Навантаження проводиться гідроманіпулятором на верхньому складі, дрова короткомір на верхньому складі - вручну з землі та на лісосіці на автомобільно-тракторний рухомий склад.

VII. ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

1. До роботи зі звалювання дерев слід допускати лише вальників, які пройшли спеціальну підготовку у навчальних закладах. Перед початком розроблення нової лісосіки всі члени бригади повинні пройти позаплановий інструктаж на робочому місці. При проведенні підготовчих робіт та рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, в першу чергу необхідно звалювати найбільш небезпечні дерева. Зняття завислих дерев слід здійснювати за допомогою ручних лебідок, трактором з канатом довжиною не менше 35 м або кінями.

2. Нормативні акти та інші документи, вимоги яких обов'язкові для виконання бригадою (ланкою) у доповнення до вимог карти Номера інструкцій з охорони праці по видам робіт № **2.1-2.11**

(інструкція з охорони праці, карта технологічного процесу на верхньолісоскладські роботи, технологічна інструкція та інші)

VIII. ПРИРОДООХОРОННІ ТА ЛІСІВНИЧІ ВИМОГИ

1. Порубочні рештки подрібнити до 1,0 м, скласти в купи у місця, вільні від підросту, чи на трелюванні

(щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників, відвернення ерозії ґрунту тощо) **волоки. Забороняється пошкодження ростучих дерев в 60-метровій зоні безпеки по периметру лісосіки і вздовж трелювальних волоків. Забороняється трелювання лісу через водні потоки без попереднього влаштування у відповідних місцях спеціальних дерев'яних містків.**

Після вивезення деревини необхідно провести очищення території верхнього складу з наступною її рекультивацією. В процесі розробки лісосіки необхідно дотримуватись всіх обов'язкових вимог природоохоронного законодавства.

Техкарту склав
СПД

(підпис, ініціал
16.12.2022 р.

/ Романюк В. Ю./

Техкарту отримав: майстер
(керівник лісозаготівельних робіт СПД)

/Крюка М.В.
16.12.2022 року

З вимогами техкарти ознайомлені:
бригадир, працівники СПД

Крюка М.В.
Крюка С.І.
Крюка В.І.

Копію карти технологічного процесу

_____ одержав:

Бригадир СПД

(підпис, ініціали, прізвище)

Відповідальний за охорону праці на лісосіці
прізвище, ініціали, посада, підпис особи СПД)

Романюк В.Ю.

ІХ. КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ КАРТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

1. Перед складанням карти технологічного процесу проводиться обстеження лісосіки, під час якого визначаються та коротко описуються види та обсяги робіт, які відповідно до вимог безпеки праці необхідно виконати. Карта затверджується після приземлення небезпечних дерев на територіях, названих у пункті 4 акта.

2. Карта технологічного процесу розроблення лісосіки складається відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці у 3-х примірниках. Перший примірник на період розроблення лісосіки зберігається у «Виконавця», другий - у «Замовника». Третій примірник видається бригадиру лісозаготівельної бригади «Виконавця». Після закінчення лісозаготівельних робіт перший примірник передається для зберігання в контору лісництва (лісопункту).

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Романюк В.Ю.

«16» жовтня 2022 року.

Х. АКТ ГОТОВНОСТІ ЛІСОСІКИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ

«16» грудня 2022 року

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці стосовно виконання лісозаготівельних робіт в Майданському лісництві, на лісосіці в кв./вид. 10/34.5 площа 0.5 га урочищі Рогозата проведені такі підготовчі роботи:

№ п/п	Види підготовчих робіт про виконання	Відмітка	Підписи особи, що перевіряла виконання
1	2	3	4
1	Визначення на місцевості меж лісосіки	виконано	
2	Визначення меж щонайменше 60-метрової зони безпеки навколо лісосіки та додаткової робочої території	виконано	
3	Установлення заборонних знаків обгородження небезпечних зон	виконано	
4	Приземлення небезпечних дерев:	***	
4.1	на лісосіці, поза зонами безпеки	виконано	
4.2	у зонах безпеки шириною щонайменше 60 м навколо лісосіки	виконано	
4.3	повздож лісовозних доріг, під'їзних та трельовальних шляхів	виконано	
4.4	у радіусі не менше 60 м від передбачених місць розташування:	виконано	
4.4.1	побутового приміщення	виконано	
4.4.2	верхніх лісоскладів	виконано	
4.4.3	стоянки техніки	виконано	
4.4.4	складу пально-мастильних матеріалів	виконано	
5	Розмітка лісосіки на пасіки	виконано	
6	Визначення магістральних волоків	виконано	
7	Визначення пасічних волоків	виконано	
8	Будівництво лісовозних доріг	***	
9	Перевірка рівня радіації на радіактивно забруднених територіях	***	
10	У гірських та горбистих умовах додатково:	***	
10.1	улаштування волоків з веденням земляних робіт на косогорах	виконано	
10.2	підготовка трас канатних установок	***	
10.3	монтаж канатних установок	***	
11	Інші роботи	виконано	

Приватний підприємець

Майстер СПД

Бригадир СПД

/Романюк В.Ю./

/Крьока М.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

Примітка. При підготовці лісосіки до рубок догляду за лісом та санітарних, якщо волоки на косогорах не влаштовуються, вимоги пунктів 6, 7 можуть не виконуватись, а роботи, названі в пункті 4.1, дозволяється проводити в процесі розроблення лісосіки за умови відсутності на деревах снігу та льоду.