


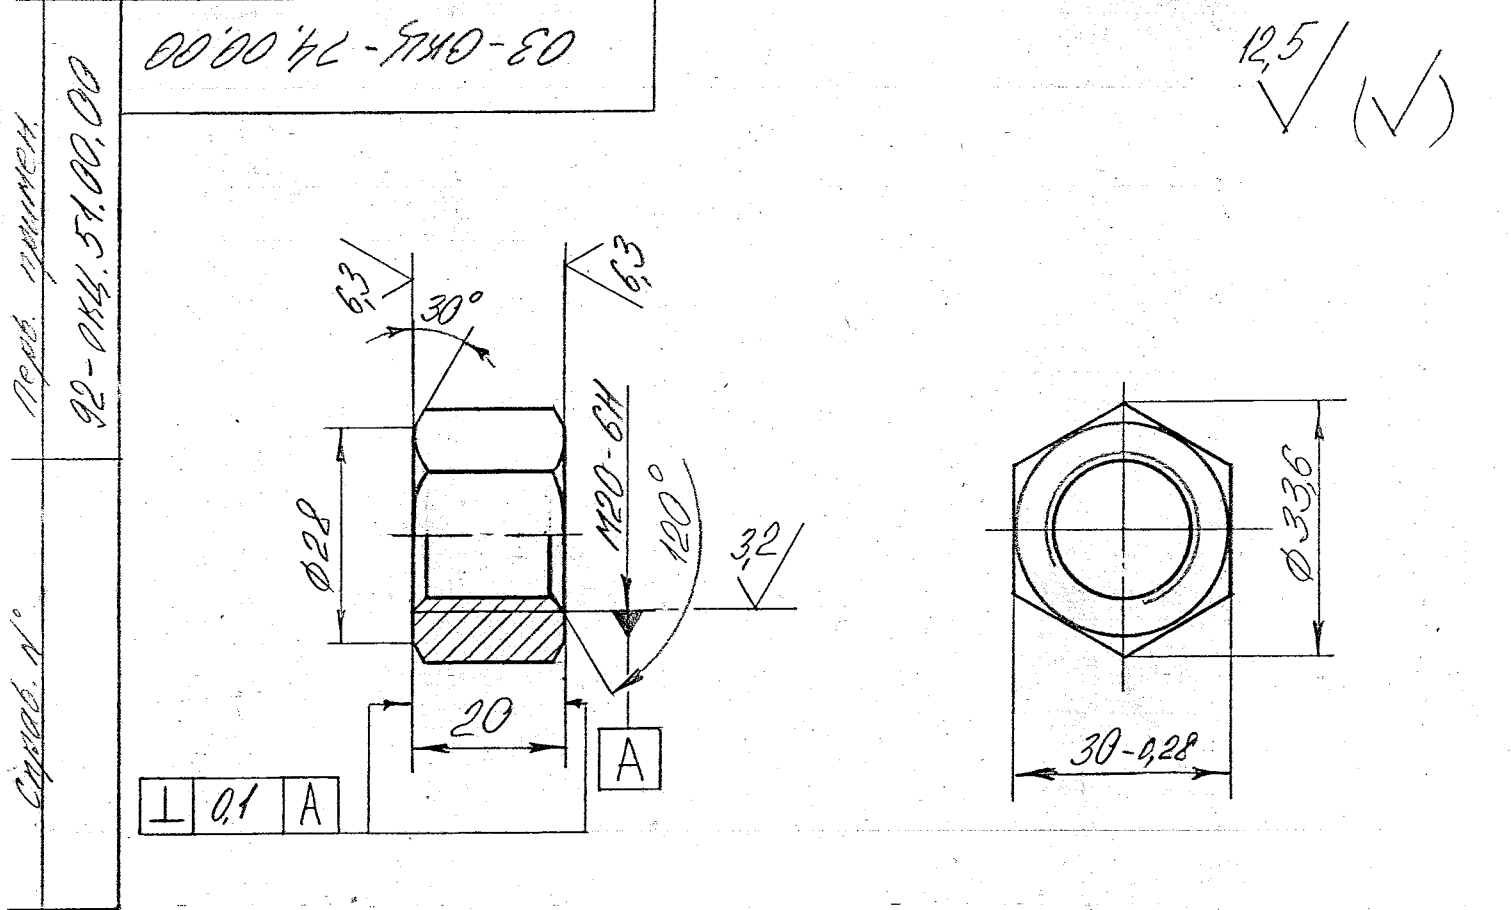

1. НВ 217... 187
2. Неуказанные пред. откл. размеров: $414 \pm \frac{t_2}{2}$
3. Группа качества изделия по ГОСТ 20700-75 - 2.
4. Остальные технические требования - по ГОСТ 20700-75.
5. Условия работы изделия: $t = 350^{\circ}\text{C}$, $P = 110 \text{ кг/см}^2$

Оригинал передан на Полтавский завод через начальни-
 отдела по подготовке ремонтов Козуря Н.Н.
 11.03.03г. (55)

				03-ОКЦ-74.00.00			п 3 III (B)	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Изм.	Масса
								Настоящ
Разраб.	Шабанов	СШБ	31.01.03г.					0,09
Проб.	Цеплин	Фул	3.02.					1:1
Нач. ВРЦ	Гринчук	15					Лист 1	Листов 1
Зам. Гл. инж.	Невмержицкий		3.02				ПКО	
Нач. ПТО	Сюсько						ДП ЧН ТЗЦ	
Гл. инж.	Костюк	400	3.02.03г.					

Гайка
 (водоуказ. колонка
 барабана БКЗ-220)
 Сталь 35Х
 ГОСТ 4543-84